



SOUDASEAL HT - Adhesivo de montaje



PEGA TODO.  
Sin disolventes.  
A base de polímeros MS.

Características:

- Pegado de todo tipo de materiales (excepto polipropileno).
- Pegado directo. 225 Kg./m² de agarre inicial, con solo una presión fuerte de 10".
- Apto para interior y exterior.
- Apto para fijación de espejos.
- Adherencia incluso sobre superficies húmedas. Excelente resistencia a los rayos UVA. Pintable. Sellado perfecto. No afecta las superficies.
- Mantiene perfectas sus propiedades elásticas. No emite sustancias nocivas durante su curación. No contiene siliconas, por lo que permite el barnizado en la misma estancia.
- En húmedo, se limpia con un trapo humedecido.
- No afecta a la piel.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150. En superficies no porosas, el Soudal Surface Activator (consulte nuestro departamento comercial).

8.05 Pistolas para aplicar químicos

Página 666

| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 290 ml.   | 1/12 | 10.2401.3 |

SOUDASEAL MS CLEAR - Adhesivo de montaje



ESPECIAL VIDRIO  
TRANSPARENTE

Características:

- Sellador mono componente neutro, elástico y cristalino de alta calidad a base de un polímero MS.
- Excelente aplicación.
- Formula cristalina.
- Elasticidad persistente después del secado.
- Pintable con productos a base de agua.
- Especial para pegado de vidrio, PC, PMMA y materiales transparentes.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150. En superficies no porosas, el Soudal Surface Activator (consulte nuestro departamento comercial).

| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 290 ml.   | 1/12 | 10.2441.1 |

TURBO - Adhesivo de montaje **ultra rápido**



Polímero monocomponente de nueva generación **de secado rápido y elástico (totalmente en 20 minutos).**

Características:

- Sujeción inmediata: 3 segundos.
- Resistencia tracción 400 Kg.
- Temperatura de aplicación: de +5° a +40 °C
- Resistencia a la temperatura: de -40° a +90 °C
- Elevada resistencia a la radiación UV.
- Alta resistencia al paso del tiempo.
- Aplicación para interior y exterior.
- Bajo olor: Exento de disolventes, isocianatos y siliconas.
- No merma. No amarillea.
- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Elasticidad permanente.

Aplicaciones:

- Pegado: Metales como aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc, tejas, placas, azulejos, cerámica, espejos, vidrio, apliques, molduras, la mayoría de plásticos termoplásticos o termoendurecibles (excepto polietileno o PTFE ).
- Sellado: Cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC.

400 KG.  
RESISTENCIA  
TRACCIÓN

SUPERFICIES  
HÚMEDAS

3 SEG.

FLEXIBLE

| Descripción | Capacidad |      | Código      |
|-------------|-----------|------|-------------|
| Tubo        | 150 ml.   | 1/12 | 10.0001.1   |
| Cartucho    | 290 ml.   | 1/12 | 10.0000.0   |
| Bolsa       | 600 ml.   | 1/12 | N 10.2611.0 |

SOUDASEAL 240FC - Adhesivo/sellador



Sellador-adhesivo mono-componente de alta calidad, neutro y elástico a base de **Polímeros MS®** para el pegado técnico y el sellado.

Características:

- Excelente adherencia sin imprimación sobre la mayoría de materiales.
- Excelente adherencia sobre soportes húmedos y mojados.
- Excelente resistencia a las influencias atmosféricas.
- Se puede pintar con la mayoría de pinturas en base acuosa. Inodoro.
- No ataca a los soportes.
- Resistente a los rayos UV.

Aplicaciones:

- Todo tipo de trabajos de pegado y sellado elástico en construcción.
- Pegado estructural de construcciones con vibraciones.
- Sellado en industria metalúrgica.
- Sellado de juntas sanitarias, transitables, conductos de ventilación o entre metales.
- Pegado estructural de vidrio de seguridad.

8.05 Pistolas para bolsas

Página 666



| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 600 ml.   | 1/12 | 10.2538.0 |

## SOUDABOND TURBO - Adhesivo de poliuretano de secado rápido.

SOUDAL



### Características:

- Lista para usar con una pistola estándar, no requiere mezcla. No hace falta agua ni herramientas
- Curado rápido
- 1 bote pega hasta 14 m<sup>2</sup> de paneles. Equivale a 25 Kg. de pasta de agarrar tradicional.
- Gran capacidad de relleno, nivela las superficies irregulares.
- Buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, incluso en superficies húmedas
- Muy buen aislamiento térmico y acústico.
- Válvula Duraválve: mejor extrusión, bote almacenable en horizontal y 2 años de caducidad.
- Post-expansión limitada.

### Aplicaciones:

- Pegado rápido de materiales de todo tipo: paneles de cartón yeso, materiales aislantes, bloques de hormigón, etc.
- Es ideal para materiales pequeños o ligeros de todo tipo.
- Solo hace falta esperar 1 minuto desde que se aplica sobre el material para que esté listo para pegarse.
- También es apto para pegados en techos, sólo hace falta sujetarlos durante 1 minuto.
- En sólo 15 minutos se puede cortar, emplastecer y pintar.

| Capacidad |      | Código      |
|-----------|------|-------------|
| 750 ml.   | 1/12 | N 10.2607.7 |

Vídeo y  
ficha técnica



## PU CONSTRUCT - Cola poliuretano

SOUDAL



Adhesivo de montaje universal, monocomponente, sin disolventes y listo para usar a base de poliuretano. Excelente adherencia, acumulación rápida de fuerza y curado rápido al humedecerlo.

### Características:

- Calidad profesional
- Acumulación rápida de fuerza.
- Características de relleno adecuado para pegar superficies desiguales.
- La fijación con bridas aumenta la fuerza de pegado final.
- Resistente al agua D4
- Sin disolventes
- Para uso en interior y exterior
- Se puede pintar con la mayoría de los tipos de sistemas de pintura.

### Aplicaciones:

- Pegado de marcos de puertas y ventanas (además de uniones de esquinas) que deben cumplir con los requisitos de la clase D4 que se establecen en EN204.
- Pegado de elementos de construcción de madera.
- Pegado de materiales de aislamiento (también poliestireno).

| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 310 ml.   | 1/12 | 10.2484.2 |



8.05 Pistolas para  
aplicar químicos  
Página 666

## UCAFIX-KIT - Adhesivo de montaje **pegado directo**

Si busca un adhesivo similar pero con un encolado más rápido y de mayor calidad consulte la cola **PU CONSTRUCT** Cód. 10.2484.2 en el apartado de Colas y pegamentos de éste mismo grupo.

### Características:

- Pegado Super-Rápido y Extra-Fuerte. 60 Kg./cm<sup>2</sup>.
- Aplicación directa sin airear.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales. No necesita imprimaciones.
- Resistencia al agua y bajas temperaturas.
- Uso interior y exterior.
- Agarre instantáneo.
- En piezas pesadas o con tensión, aplicar sujeción mecánica por un mínimo de 6 a 12 horas.
- Pintable.



EXTRA  
RÁPIDO

| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 300 ml.   | 1/24 | 10.2421.2 |

## SOUDASEAL MIRROR - Adhesivo para espejos

SOUDAL



### Características:

- Adhesivo y sellador de polímero híbrido.
- Adherencia en superficies húmedas.
- Pegado y sellado directo a espejos.
- Prácticamente inodoro.
- Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superficies, incluidas las superficies irregulares y húmedas.
- No mancha.

### Aplicaciones:

- Sellado de juntas en paredes de espejo.

|           |      | Código      |
|-----------|------|-------------|
| Capacidad |      | Gris        |
| 290 ml.   | 1/15 | N 10.2177.3 |



8.05 Pistolas para  
aplicar químicos  
Página 666



Ver también...  
4.03 Cinta doble cara  
para espejos  
Página 244

ACRYRUB - Masilla pintable



Sellador monocomponente a base de dispersión acrílica, para juntas de poco movimiento, como máximo 15%. Excelente adhesión sobre superficies porosas. Una vez polimerizado admite pinturas y lacas.

|           |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| Capacidad |      | Blanco    |
| 310 ml.   | 1/24 | 10.2169.2 |

SOUDAFLEX 45FC - Adhesivo sellador de poliuretano



Adhesivo-sellador de poliuretano de módulo alto con excelente rendimiento mecánico y resistencia química para una amplia gama de aplicaciones de pegado y sellado.

Propiedades:

- Puede usarse para juntas de suelos.
- Excelente adherencia.
- Alta fuerza de pegado.
- Curado rápido.

Aplicaciones:

Sellado y pegado. Pegados estructurales en materiales sujetos a vibraciones y movimientos. Aplicaciones de sellado que incluyen juntas.

Certificaciones:

- Certificación ISO 11600 F 20HM
- Certificación AENOR N°047/000412

| Capacidad | Color  |      | Código      |
|-----------|--------|------|-------------|
| 300 ml.   | Marrón | 1/24 | N 10.2557.1 |
| 300 ml.   | Blanco | 1/24 | N 10.2558.2 |
| 300 ml.   | Gris   | 1/24 | N 10.2559.3 |
| 300 ml.   | Negro  | 1/24 | N 10.2560.4 |

Masilla especial para madera



Características:

- Inodoro, pintable, barnizable.
- Exento de disolventes y de siliconas.
- Impermeable después del endurecimiento.
- Rango de temperaturas, -20 °C a +80 °C.

Aplicaciones:

Sellador de cualquier tipo de madera. Relleno de grietas y juntas.

| Capacidad | Color   |     | Código    |
|-----------|---------|-----|-----------|
| 300 ml.   | Pino    | 1/6 | 10.2428.2 |
| 300 ml.   | Roble   | 1/6 | 10.2429.3 |
| 300 ml.   | Sapelly | 1/6 | 10.2430.4 |
| 300 ml.   | Cerezo  | 1/6 | 10.2431.5 |
| 300 ml.   | Haya    | 1/6 | 10.2432.6 |
| 300 ml.   | Wengué  | 1/6 | 10.2433.0 |



8.05 Pistolas para aplicar químicos  
Página 666



**SILIRUB 2+ - Silicona neutra *altas prestaciones***



Sellador neutro de la más alta calidad.  
Ideal para la mayoría de materiales de construcción y carpintería, sellado de juntas de edificación o fachada excepcional adherencia sobre hormigón, vidrio, metal, madera, aluminio (se recomienda realizar siempre pruebas de adherencia sobre los aluminios debido a sus diferentes calidades de lacado), materiales porosos y no porosos.

- Excelente resistencia a la luz solar, lluvia y temperaturas extremas.
- Permanentemente elástico e inodoro (No destiñe).
- Alta elasticidad.
- Clasificación ISO 116000 certificado por AENOR.
- En superficies porosas es aconsejable aplicar Soudal Premier 150 (consulte con nuestro dpto. comercial).

| Capacidad | Color        |      | Código    |
|-----------|--------------|------|-----------|
| 300 ml.   | Transparente | 1/24 | 10.2174.0 |
| 300 ml.   | Blanca       | 1/24 | 10.2173.6 |
| 300 ml.   | Negra        | 1/24 | 10.2172.5 |
| 300 ml.   | Aluminio     | 1/24 | 10.2170.3 |
| 300 ml.   | Bronce       | 1/24 | 10.2171.4 |



8.05 Pistolas para aplicar químicos  
Página 666

**SILIRUB N - Silicona Neutra**



Sellador Neutro

**Características:**

- No destiñe.
- Resistente a la radiación U.V.
- Permanentemente elástico.

**Aplicaciones:**

- Sellado entre madera tratada y vidrio.
- Sellado entre Carpintería y Mampostería.
- Sellado entre vidrio y Aluminio.
- Sellado Mamparas.
- Sellado Cerramientos acristalados.
- En superficies porosas, es aconsejable aplicar el Soudal Premier 150 (consulte nuestro departamento comercial).

|           |      | Código       |           |
|-----------|------|--------------|-----------|
| Capacidad |      | Transparente | Blanca    |
| 300 ml.   | 1/24 | 10.2424.5    | 10.2423.4 |

**SILICONE U - Silicona económica Acética**



Silicona acética de uso general.

**Características:**

- No se destiñe.
- Resiste a la radiación ultravioleta.
- Elasticidad persistente después del endurecimiento.
- No ennegrece.
- Excelente adherencia en varios sustratos.

**Aplicaciones:**

- Juntas de construcción.
- Cristalería
- Juntas de unión para ventanas y puertas.
- Sellados en cámaras frigoríficas y construcción de contenedores.
- Sellados en sistemas de circulación del aire.
- Aplicaciones sanitarias.

|           |      | Código       |           |
|-----------|------|--------------|-----------|
| Capacidad |      | Transparente | Blanca    |
| 280 ml.   | 1/12 | 10.2474.6    | 10.2475.0 |

Cola poliuretano



**Pro 40P:** Resistente al agua tipo D4 (DIN E-204).  
**Pro 45P:** De secado rápido

- Características:**
- Adhesivo estructural de poliuretano monocomponente.
  - Alta polivalencia y gran rendimiento.
  - Alta resistencia a la temperatura, a los agentes químicos (agua salada, grasas, aceites, disolventes, etc.) y al envejecimiento.
  - Acción espumante.

**Aplicaciones:**  
Pega y rellena todo tipo de materiales utilizados en la construcción, montaje, industria naval, madera, fabricación de ventanas, premarcos y encofrados. Une metales, piedra, hormigón, plásticos, mármol (sintético y natural), madera, cemento, escayola, cerámica, espumas rígidas y flexibles, etc.

\* No es apto para pegar polietileno y otras poliolefinas, así como silicona, tefón ni otros polímeros clorados.

| Descripción | Capacidad | Secado          |     | Código    |
|-------------|-----------|-----------------|-----|-----------|
| Pro 40P     | 750 g.    |                 | 1/6 | 10.2434.1 |
| Pro 45P     | 750 g.    | Rápido (30 min) | 1/6 | 10.2480.5 |

Cola de contacto



**Aplicaciones:**  
Pegado de caucho, goma, cuero, madera, corcho, formica, metal, PVC no plastificado, plásticos, melanina, raylite, fibras sintéticas, cerámica, cartón y tejidos.

Uso profesional en la industria y en el ámbito doméstico.

- Características:**
- Secado rápido.
  - Excelente adhesión.
  - Alta resistencia a la humedad y temperatura.

| Descripción   |      | Código    |
|---------------|------|-----------|
| Lata de 1 L.  | 1/12 | 10.2442.2 |
| Lata de 4 L.  | 1    | 10.2494.5 |
| Lata de 20 L. | 1    | 10.2479.4 |

**SOUDABOND 280 POWER SPRAY** - Adhesivo de contacto potente y rápido**SOUDAL**

Adhesivo de contacto de **aplicación de dos caras potente y rápido** basado en cauchos sintéticos. El corto tiempo de evaporación, la rápida acumulación de resistencia y la alta resistencia final hacen de este adhesivo un producto fiable en todas las circunstancias.

Apto para el pegado de los materiales de montaje más comunes como metal, acero, concreto, madera, laminado, plásticos, cerámica y otros.

También es apto para el pegado de conexiones de PE, PP y PTFE, **no apto para superficies irregulares**.

El adhesivo conserva su poder de adherencia, incluso bajo tensión, y es adecuado para materiales que deben ser fijados, cargados o procesados inmediatamente gracias a su **firme pegado en poco tiempo**.

**Aplicaciones:**

- Laminados
- Bandas de borde
- Tapicerías
- Pegado de espumas



| Descripción         | Capacidad | 📦   | Código    |
|---------------------|-----------|-----|-----------|
| Spray Soudabond 280 | 500 ml.   | 1/6 | 10.0074.8 |

**SOUDABOND 370 FINE SPRAY** - Cola de contacto pulverizable**SOUDAL**

Pistola  
Cód. 10.0078.1



Manguera  
Cód. 10.0080.3



Rodillo  
Cód. 10.0081.4



Adaptador  
Cód. 10.0082.5



La 370 SP es una cola de contacto pulverizable universal con **bombona autónoma** a base de policloropreno. Su pulverización ultra fina y homogénea vuelve totalmente innecesarios tanto el encolado cruzado de las superficies como el solapamiento entre pases **ahorrando el coste de materiales y el tiempo de mano de obra**. Esta tecnología innovadora de encolado **garantiza la eliminación de las irregularidades** habitualmente visibles.

**Lista para su uso inmediato en taller o en obra.** Sin necesidad de electricidad ni aire comprimido.

**Ventajas:**

- Extraordinariamente rápido y de fácil aplicación con su pistola.
- Encolado rápido gracias a su corto tiempo de engomado
- Fuerza de adherencia inicial muy rápida.
- Consumo mínimo y alto rendimiento.
- Muy buena resistencia al calor, hasta los +115 °C.
- Buena resistencia a la humedad.
- No contiene tolueno, ni cloruro de metileno.
- Fácil de utilizar y de mantener.

**Aplicaciones:**

Para todo tipo de **laminados y contrachapados: planos o postformados**.



**4.03 Spray limpiador  
REMOVER CT**  
Página 249



| Descripción                       | Capacidad | 📦 | Código             |
|-----------------------------------|-----------|---|--------------------|
| Bombona Soudabond 370             | 22 L.     | 1 | 10.0077.0          |
| Pistola pulverizadora             |           | 1 | <b>P</b> 10.0078.1 |
| Manguera flexible (Largo 5 m.)    |           | 1 | <b>P</b> 10.0080.3 |
| Rodillo de presión (Ancho 75 mm.) |           | 1 | <b>P</b> 10.0081.4 |
| Adaptador para limpieza           |           | 1 | <b>P</b> 10.0082.5 |

Cola Blanca D-3



Tiempo Abierto  
7-11 min.

**Especial Montajes en Exterior**

Excelente resistencia al agua.

Según Norma DIN EN204, cumple grupo de esfuerzos D-3, y con un 4% (en peso) de Desmoflex WB, cumple el grupo de esfuerzos D-4.

Excelente resistencia a la temperatura >80°C

Excelente agarre inicial.

**Usos y aplicaciones**

Construcción de muebles, bricolaje y decoración, puertas, estratificados, postformados, sillería, embalajes.

Tablero alistonado. Curvados alta frecuencia.

Montajes exteriores D-3 y D-4 Soportado de chapa con papel. etc.

| Descripción       |     | Código    |
|-------------------|-----|-----------|
| Cola bidón 6 Kg.  | 1   | 10.2451.4 |
| Cola bidón 30 Kg. | 1   | 10.2453.6 |
| Catalizador 1 Kg  | 1/6 | 10.2454.0 |

Cola para aplicadoras



**Para aplicadoras de media/baja velocidad:**

EB135, EB140, EB40, PR25P PEB250, PEB200, PEB150, PEB50

Encolado de cantos de PVC, poliéster, ABS y chapa de madera.

**Temperatura de aplicación:**

Aplacado: 130-200 °C.

Modelo PR25P: 160-180°C.

Temperatura ambiente mínima de trabajo: 18 °C.

Tiempo abierto largo con alto nivel de adherencia.

Color marfil.

Resistente (según tipo de canto): de 100 °C a -30 °C.

| Capacidad  |      | Código    |
|------------|------|-----------|
| Lata 4 Kg. | 1/12 | 60.4725.4 |

Cola blanca rápida



**Aplicaciones:**

Construcción de muebles, tableros estratificados, sillería, carpintería general, bricolaje. Adhiere sobre todo tipo de maderas naturales, tablero aglomerado, tablero MDF o DM, tablero contrachapado, cerámica, porcelana, papel, cartón, etc.

Especialmente indicada para madera, tanto en industria como en bricolaje.

**Características:**

- Cola blanca de secado rápido.

- Acabado transparente.

- Clasificación D-2.

| Descripción    |      | Código    |
|----------------|------|-----------|
| Biberón 500 g. | 1/12 | 10.2445.5 |
| Bidón 6 Kg.    | 1    | 10.2446.6 |
| Bidón 30 Kg.   | 1    | 10.2447.0 |

## Cola termofusible para aplacadoras de canto



Adhesivo termofusible, destinado a ser utilizado en uniones de cantos de cualquier tipo (chapa de madera, PVC, ABS, melamina, poliéster) a paneles de aglomerado y aglomerado de fibra (DM) en diferentes modelos de canteadoras.

- Elevada resistencia final.
- Buena estabilidad térmica.
- Buena afinidad por diferentes materiales.

**Temperatura de aplicación:**

190-210° Estándar / 120-150° Baja temperatura / 190-210° Junta invisible

| Descripción      | Kg. | Tipo Canteadora | Tiempo abierto |   | Código             |
|------------------|-----|-----------------|----------------|---|--------------------|
| Estándar         | 25  | Automática      | Medio          | 1 | 10.2449.2          |
| Baja temperatura | 25  | Manual          | Medio          | 1 | <b>P</b> 10.2450.3 |
| Junta invisible* | 20  | Automática      | Corto          | 1 | 10.2481.6          |

\* Alto rendimiento y alta resistencia a temperatura, especialmente formulado para ser utilizado en procesos de "softforming" que requieran un fuerte agarre inicial (cantos con curvas).

Pegamento de cianocrilato para cornisa  
(pegamento + acelerante)

Muy rápido.  
Gran poder de pegado.

| Capacidad     |      | Código    |
|---------------|------|-----------|
| 50 g.+200 ml. | 1/12 | 10.0380.5 |

## Limpiador de cianocrilato



La mejor solución para limpiar restos de adhesivo en la piel y las manchas producidas en casi todo tipo de materiales.

| Capacidad |      | Código    |
|-----------|------|-----------|
| 20 ml.    | 1/12 | 10.2167.0 |

## Pegamento de cianocrilato universal



Pegado rápido de superficies no porosas como el caucho, metales, plásticos, vidrio, etc

| Capacidad |   | Código    |
|-----------|---|-----------|
| 3 g.      | 1 | 10.2482.0 |
| 21 g.     | 1 | 10.2483.1 |

**TOTAL 30 SEG - Pegamento de cianocrilato flexible**

Pegado con gran flexibilidad y resistencia de madera, metal, vidrio, goma, piedra, cuero, cerámica, pórexpan, tejido, metacrilato, etc.

Rápida unión en 30 segundos de presión, obteniendo una unión resistente a los 5 o 10 minutos, y la adhesión completa a las 24H. Pudiendo alcanzar los 1.200 kg. por 10 cm².

| Capacidad |   | Código    |
|-----------|---|-----------|
| 15 g.     | 1 | 13.0180.4 |



QUIADSA Q-SPEED - Adhesivo extra fuerte



Adhesivo epoxi bicomponente **super rápido**, transparente, resistente al UV y de **gran resistencia**.

Aplicaciones:

- Ideal para pegar gran cantidad de materiales.
- Adhesivo transparente con buen acabado para soluciones visibles.
- Puede ser diluido con acetona.
- Excelente adhesión sobre: Metales, maderas, vidrio, composites, lona, neopreno, cerámica, hormigón.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 60 °C.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar.
- Se diluye en acetona.

| Capacidad |   | Código      |           |
|-----------|---|-------------|-----------|
| Capacidad |   | Translúcido |           |
| 24 ml.    | 1 | N           | 10.2612.1 |

QUIADSA Q-92 - Adhesivo reparador de plásticos



Adhesivo epoxi bicomponente que cura rápidamente al realizar una **mezcla 1:1 de los dos tubos** que lo componen. Es un adhesivo rápido, translúcido y gran resistencia.

Aplicaciones:

- Ideal para pegar y reparar gran cantidad de materiales.
- Adhesivo transparente con buen acabado para soluciones visibles.
- Sellados de **juntas de dilatación**.
- Excelente adhesión sobre:
  - Metales, maderas, vidrio, composites, lona, neopreno, cerámica, hormigón, plásticos como PVC, ABS, metacrilato, policarbonato, poliuretano expandido, poliestireno, hule y telas plastificadas.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 60 °C.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.
- Se diluye en acetona.

| Capacidad   |   | Código      |           |
|-------------|---|-------------|-----------|
| Capacidad   |   | Translúcido |           |
| 24 + 24 ml. | 1 | N           | 10.2616.5 |

QUIADSA TURBO STICK - Barrita arregla todo



Masilla epoxi bicomponente de **curado rápido**.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios.
- Reparar **fugas de saneamiento**.
- Excelente adhesión sobre:
  - Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5° a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Se puede mezclar con las manos.
- Apto para superficies húmedas.
- Endurece **incluso bajo el agua**.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.

| Capacidad |   | Código      |           |
|-----------|---|-------------|-----------|
| Capacidad |   | Translúcido |           |
| 48 g.     | 1 | N           | 10.2613.2 |

QUIADSA Q-35 - Masilla reparadora materiales de construcción



Masilla epoxi bicomponente de curado lento.  
Se moldea **fácilmente** y **se endurece** tras su aplicación.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Masilla especial para restaurar piedra, piedra artificial, mármol, cerámica, porcelana, gres, hormigón ya que adquiere la misma consistencia de la piedra una vez que cura el producto.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales:
  - Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
  - No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Se puede mezclar con las manos.
- Masilla de secado lento.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir, taladrar y pintar.

|           |   | Código |           |
|-----------|---|--------|-----------|
| Capacidad |   | Marrón |           |
| 50 g.     | 1 |        | 10.2614.3 |

QUIADSA Q-36 - Masilla reparadora saneamiento



Masilla epoxi bicomponente de curado rápido al realizar una mezcla 1:1 de la misma. Se moldea **fácilmente** y **se endurece** tras su aplicación.

Aplicaciones:

- Restaurar y pegar todo tipo de materiales de obra.
- Pega, rellena y reconstruye grietas de manera permanente.
- Cegado de juntas en elementos sanitarios.
- Reparar fugas de saneamiento.
- Excelente adhesión sobre gran cantidad de materiales: Metales, maderas, composites, cerámica, hormigón, mármol, piedra, piedra artificial, PVC y fibra de vidrio.
- No es apto para polipropileno, polietileno ni PTFE.

Características:

- Temperatura de aplicación +5 a +40 °C.
- Resistencia a la temperatura -30 a +150 °C.
- Para aplicaciones sometidas a grandes esfuerzos no superar los 70 °C.
- Apto para superficies húmedas.
- Endurece **incluso bajo el agua**.
- Se puede mezclar con las manos.
- Ni contiene disolventes ni merma.
- Resistente al agua, al aceite y a los disolventes más utilizados.
- Resistente a ácidos y álcalis diluidos.
- Se puede lijar, pulir y taladrar.

|           |   | Código |           |
|-----------|---|--------|-----------|
| Capacidad |   | Blanco |           |
| 48 g.     | 1 |        | 10.2615.4 |

**SOUDAFOAM** - Espuma para pistola o cánula**SOUDAL**

Espuma de PU mono-componente para aplicaciones de montaje, relleno y aislamiento.

**Características:**

- Alta estabilidad.
- Gran poder de relleno.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

**Aplicaciones:**

Fijación de ventanas, puertas, relleno de huecos y pantallas de aislamiento acústico y térmico.



Pistola  
Cód. 10.2469.1

| Descripción         | Capacidad |      | Código      |
|---------------------|-----------|------|-------------|
| Espuma con cánula   | 750 ml.   | 1/12 | N 10.2472.4 |
| Espuma para pistola | 750 ml.   | 1/12 | N 10.2473.5 |
| Pistola             |           | 1    | 10.2469.1   |

## ESPUMA PARA PISTOLA O CÁNULA IGNÍFUGO

**SOUDAFOAM RF** - Espuma PU resistente al fuego**SOUDAL****RF**

Espuma de PU mono-componente para montaje, relleno y aislamiento resistente al fuego hasta 360 min.

**Características:**

- Resistente al fuego hasta 360 min.
- Sellador contra humo y gas.
- Alto aislamiento térmico y acústico.
- Óptimo aislamiento en la refrigeración.
- Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales (excepto PE, PP, PTFE).

**Aplicaciones:**

Fijación de ventanas, puertas, relleno de huecos que deben resistir el fuego y el humo.



Pistola  
Cód. 10.2469.1

| Descripción         | Capacidad |      | Código      |
|---------------------|-----------|------|-------------|
| Espuma con cánula   | 750 ml.   | 1/12 | N 10.2476.1 |
| Espuma para pistola | 750 ml.   | 1/12 | N 10.2477.2 |
| Pistola             |           | 1    | 10.2469.1   |

## Limpiador espuma PU Fresca

**SOUDAL**

Utilizado para la limpieza de pistolas aplicadoras de espuma de PU. acoplable.

Las válvulas de los botes de espuma y la espuma sin curar también se pueden quitar rápida y fácilmente con la boquilla de pulverización.



Pistola  
Cód. 10.2469.1

| Descripción | Capacidad |      | Código      |
|-------------|-----------|------|-------------|
| Limpiador   | 500 ml.   | 1/12 | N 10.0304.6 |
| Pistola     |           | 1    | 10.2469.1   |

**FISCHER TRIPLE PROTECT** - Impermeabilizante en spray

fischer



Aplicable  
en húmedo



Para interior o  
exterior



Resistente  
UV



Pintable

Vídeo y  
ficha técnica



Impermeabilizante en spray de color negro, de rápida, fácil y cómoda aplicación. **No gotea.**

Producto adecuado para **fugas en canaletas o sellar pequeñas grietas o fugas en techos y obra.** Apto para todo tipo de materiales tales como el Metal, aluminio, Galvanizados, PVC, hormigón, telas asfálticas, vinilos, fibra d vidrio, madera, etc..

Material altamente resistente a la abrasión, pintable y transitable.

Resiste temperaturas extremas, tanto en frío como altas temperaturas.

Es ignífugo.



| Capacidad | Embalaje | Código    |
|-----------|----------|-----------|
| 500 ml.   | 1        | 13.0161.6 |

LUBRICANTES

Spray multiusos

SOUDAL



**Características:**

- Exento de siliconas.  
(no mancha la madera)
- Lubricante.
- Limpiador.
- Anti-corrosión y anti-oxidación.
- Repelente a la humedad.
- Elimina la suciedad y la grasa.
- Efecto shock-spray.
- Repela el agua.
- Para interior y exterior.

| Capacidad | Embalaje | Código    |
|-----------|----------|-----------|
| 400 ml.   | 1/6      | 46.4369.5 |

LIMPIADORES

**BRICK-CEN PL-25** - Eliminador de siliconas secas

CE



Elimina todo tipo de siliconas, polímeros MS y poliuretanos endurecidos como cordones en sanitarios, fregaderos, bañeras, azulejos, cerámicas, metal, hormigón, madera, vidrio, plástico, etc.

| Capacidad | Embalaje | Código      |
|-----------|----------|-------------|
| 100 ml.   | 1/6      | N 10.0004.4 |



**KÖNILIMP** - Limpiador universal

Könilimp es un limpiador universal de superficies ideal para muebles, cantos, melaminas, puertas lacadas, puertas barnizadas, parquetes y metales no porosos.

**Características:**

Producto limpiador y antiadherente, para eliminar restos de adhesivos, desengrasa.

No oxida, no empaña y no deja rastro.

| Descripción | Capacidad |   | Código      |
|-------------|-----------|---|-------------|
| Spray       | 400 ml.   | 1 | N 10.2606.6 |
| Bidón       | 5 Litros  | 1 | N 10.2605.5 |

**ACRILIM** - Limpiador de superficies y cantos delicados.

Elimina adhesivos, desengrasa, no empaña ni oxida.

Producto limpiador, especialmente Indicado para limpiar los restos de Adhesivos de las superficies delicadas, melaminas, laminados etc... y cantos brillantes, acrílicos o lacados.

No deteriora la superficie limpiada y no la empaña, la deja limpia y brillante. Desprende un olor agradable que no molesta ni perjudica la respiración.

**Forma de empleo:**

Pulverizar a una distancia de unos 30 cm.

| Descripción | Capacidad |   | Código    |
|-------------|-----------|---|-----------|
| Spray       | 400 ml.   | 1 | 46.4680.1 |
| Bidón       | 5 Litros  | 1 | 46.4681.2 |

**Limpiador de adhesivo**

- Elimina restos de etiquetas y de la mayoría de cintas adhesivas en cualquier superficie aunque el producto moja.
- Limpia grasa, alquitrán, resinas y otras impurezas sobre gran variedad de materiales.
- A base de hidrocarburos y limonen. Libre de siliconas, evapora sin dejar restos.

| Capacidad |      | Código      |
|-----------|------|-------------|
| 200 ml.   | 1/12 | N 46.0110.0 |

**Disolvente****Aplicaciones:**

Disolvente/diluyente de uso general en la industria de lacas, pinturas, barnices sintéticos, adhesivos de contacto, etc.

Especialmente indicado para el ajuste de viscosidades y limpieza de equipos.

| Descripción |      | Código    |
|-------------|------|-----------|
| 1 Litro     | 1/12 | 10.2465.4 |
| 4 Litros    | 1    | 10.2537.6 |



**REMOVER CT UNIVERSAL** - Disolvente natural (a base de cítricos) para superficies delicadas**Soudal**

Remover CT es una mezcla no agresiva, basada en disolventes naturales, adecuada para eliminar residuos de adhesivo fresco y la mayoría de los tipos de adhesivo de contacto.

Ideal para eliminar cola de contacto dura sobrante, restos frescos de adhesivos, aceites, grasas y otras suciedades.

**Propiedades:**

- Excelentes propiedades limpiadoras.
- Buenas propiedades desengrasantes.
- Uso multifuncional.
- Seguro de usar.
- No corrosivo.
- Libre de hidrocarburos (aromáticos).

**Forma de empleo:**

Pulverizar a una distancia de unos 20 cm.

| Descripción      | Capacidad |     | Código    |
|------------------|-----------|-----|-----------|
| Spray Remover CT | 500 ml.   | 1/6 | 10.0075.9 |

**SWIPEX** - Toallitas limpia residuos**Soudal**

Uso muy práctico para aplicar silicona, dejando una fina película, sin ensuciar el resto.

- Extra grandes.
- Desarrolladas especialmente para la limpieza profesional de restos de silicona, espuma PU, colas, polímeros MS, pinturas y residuos en manos, herramientas y superficies.

| Contenido     |   | Código    |
|---------------|---|-----------|
| 100 toallitas | 1 | 10.2422.3 |

**CANTSPRAY Y NETSPRAY** - Antiadherente y limpiador**Virelax**

**Cantspray:** Antiadherente sin silicona para aplacadoras de cantos. Evita que restos de cola del canto pre-encolado se adhieran a las cuchillas del perfilador, retestador, corte trasero u otras partes de la aplacadora.

**Netspray:** Es un limpiador multiusos muy eficaz para limpiar restos de cola. Disuelve la suciedad persistente, aceite, grasa, cera, alquitrán, goma, marcas de desgaste, así como residuos de silicona o cola.

| Descripción                   |    | Código      |
|-------------------------------|----|-------------|
| Cantspray 400 ml.             | 12 | P 60.3857.4 |
| Netspray 400 ml.              | 12 | P 60.4662.4 |
| Pack 3 Cantspray + 3 Netspray | 1  | P 60.4663.5 |

**NET125** - Limpiador herramientas de corte**LEMAN**

Limpiador concentrado para la limpieza de todo tipo de herramienta de corte, cuchillas, sierras, fresas, cabezales, etc.

- Alta concentración, debe diluirse en 5 partes de agua.
- Impregne la parte sucia de la herramienta, deje que actúe durante unos minutos y límpiela con un pincel de fibras sintéticas.
- Este producto es antioxidante.
- No usar con herramientas de aleación ligera (aluminio).

| Descripción      | Capacidad |   | Código    |
|------------------|-----------|---|-----------|
| Limpiador Net125 | 125 ml.   | 1 | 10.0053.9 |

**Cabos de algodón**

| Peso           |     | Código    |
|----------------|-----|-----------|
| Balas de 5 Kg. | 1/5 | 10.0203.3 |

Maletín metálicos de instalador



Nuestro Nuevo Kit le permitirá realizar reparaciones de alta calidad sobre casi cualquier tipo de superficie.

- Materiales de Relleno:**
- 1 x Cera Súper Blanda Set 714
  - 1 x Cera Blanda Set 720
  - 1 x Cera Dura Set 720

- Materiales de Retoque:**
- 1 x Remarcadores de Veta Set 112
  - 1 x Lápices de Retoque Set 715
  - 1 x Kanten Fix PLUS Set 710

- Lacas en Spray:**
- 1 x Laca de Fijación Mate (400 ml.)
  - 1 x Laca de Fijación Semimate (400 ml.)

- Material Auxiliar:**
- 1 x Espátula Multiusos
  - 1 x Esponja para Lijar y Pulir
  - 5 x Paños de Tricot
  - 1 x Fundidor a Gas
  - 1 x Líquido Corrector

- Limpieza y Mantenimiento:**
- 1 x Limpiador Möbel-Kur (200 ml.)
  - 1 x Restaurador Möbel-Frisch (200 ml.)

| Descripción           |   | Código    |
|-----------------------|---|-----------|
| Maletín de instalador | 1 | 10.0069.3 |

Kit de iniciación de reparación profesional



Para rellenar arañazos, agujeros, juntas, cantos dañados, esquinas, astillados y marcas de presión en madera. La Caja incluye tonos Madera y los cuatro colores básicos rojo, azul, verde y Amarillo. Con el surtido de colores usted podrá conseguir cualquier tono de madera.

- Contenido:**
- 1 x Cera Blanda 20 colores x 4 cm.
  - 1 x Cera Dura 20 colores x 4 cm.
  - 1 x Laca de Acabado Mate Pinsel Fix
  - 1 x Laca de Acabado Semimate Pinsel Fix
  - 1 x Espátula Multiusos
  - 1 x Fundidor a Gas
  - 1 x Lana Abrasiva "basta"
  - 1 x Lana Abrasiva "fina"

| Descripción                 |   | Código    |
|-----------------------------|---|-----------|
| Caja iniciación profesional | 1 | 10.0070.4 |

Kit reparación para parquet, ventanas y cocinas



Para rellenar arañazos, agujeros, juntas, cantos dañados, esquinas, astillados y marcas de presión en ventanas, puertas, parquet, laminado, cantos de tablero, escaleras y cocinas. La Caja incluye la Cera Súper Dura PLUS también útil para reparaciones en exteriores y además los cuatro colores básicos rojo, azul, verde y Amarillo. Con el surtido de colores usted podrá conseguir cualquier tono.

- Contenido:**
- 1 x Cera Super Dura PLUS 17 colores x 8 cm
  - 1 x Cera Super Dura PLUS 4 colores x 4 cm
  - 1 x Cera Super Dura Plus Transparente x 8 cm
  - 1 x Cera Dura Transparente
  - 1 x Laca de Acabado Mate Pinsel Fix
  - 1 x Laca de Acabado Semimate Pinsel Fix
  - 1 x Espátula Multiusos
  - 1 x Fundidor a Gas
  - 1 x Lana Abrasiva "basta"
  - 1 x Lana Abrasiva "fina"

| Descripción             |   | Código    |
|-------------------------|---|-----------|
| Caja iniciación parquet | 1 | 10.0071.5 |

Estuches ceras blandas de colores



ENSAMBLES

ADHESIVOS, CERAS Y EMBALAJES



**Estuche 10 colores Vintage Ref. 10.0061.6**  
Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7016.

**Estuche 10 colores Blancos-Grises Ref. 10.2581.3**  
Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7031.



**Estuche 20 colores, ceras de 8 cm. Ref. 10.0205.5**  
Colores incluidos: 110, 117, 119, 120, 141, 143, 144, 154, 157, 158, 160, 163, 178, 179, 203, 211, 303, 900, RAL 9005, RAL 9010.

**Estuche Cera Blanda 20 colores distintos Serie 720 Ref. 10.2580.2**  
Colores incluidos: RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005.



|                                              |   | Código        |   |
|----------------------------------------------|---|---------------|---|
| Descripción                                  |   | Ceras Blandas |   |
| Estuche 10 colores uds. 8 cm. Vintage        | 1 | 10.0061.6     |   |
| Estuche 10 colores uds. 8 cm. Blancos-Grises | 1 | 10.2581.3     | N |
| Estuche 20 colores uds. 8 cm.                | 1 | 10.0205.5     |   |
| Estuche 20 colores uds. 4 cm.                | 1 | 10.2580.2     | N |
| Estuche 40 colores uds. 4 cm.                | 1 | 10.2142.3     |   |

**Estuche 40 colores, ceras de 4 cm. Ref. 10.2142.3**  
Colores incluidos: 103, 104, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 126, 138, 140, 141, 143, 144, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 176, 178, 179, 201, 203, 206, 208, 211, 302, 303, 900, RAL 9005, RAL 9010.

Rotuladores



**Estuche Kanten Fix.**  
Colores incluidos: 117, 119, 156, 162, 164, 178, 203, 303, RAL 9003, RAL 9005.

**Estuche Retoque.**  
Colores incluidos: 103, 110, 112, 114, 120, 144, 159, 160, 303, RAL 9005.

**Estuche Remarcador de veta.**  
Colores incluidos: Ton 1, Ton 2, Ton 3, Ton 4, Ton 5, Ton 6, Ton 7, Ton 8, Ton 9, Ton 10.

|                            |   | Código     |           |                 |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------------|
| Descripción                |   | Kanten Fix | Retoque   | Remarcador Veta |
| Estuche 10 colores surtido | 1 | 10.2367.4  | 10.2365.2 | 10.2382.5       |



Ceras duras de colores



**1. Estuche 20 colores**  
**Ref. 10.2582.4**  
Colores incluidos: RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005



**2. Estuche 10 colores**  
**Ref. 10.2583.5**  
Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7016



**3. Estuche 10 colores**  
**Ref. 10.2584.6**  
Colores incluidos: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7031



**4. Estuche 20 colores**  
**Ref. 10.2585.7**  
Colores incluidos: RAL 9010, 178, 207, 203, 208, 141, 156, 159, 103, 104, 119, 109, 142, 144, 139, 111, 112, 163, 164, RAL 9005

Para reparar rasguños, agujeros y cantos dañados sobre madera y superficies artificiales en interiores. Fundir, aplicar y nivelar con la Espátula Multiusos. Dura, buena elasticidad, punto de fusión a 81°C.

|                                                |   | Código      |  |
|------------------------------------------------|---|-------------|--|
| Descripción                                    |   | Ceras Duras |  |
| 1 Estuche 20 uds. colores 4 cm. distintos      | 1 | N 10.2582.4 |  |
| 2 Estuche 10 uds. colores 8 cm. vintage        | 1 | N 10.2583.5 |  |
| 3 Estuche 10 uds. colores 8 cm. blancos-grises | 1 | N 10.2584.6 |  |
| 4 Estuche 20 uds. colores 4 cm. mate           | 1 | N 10.2585.7 |  |

Fundidor a pilas para cera dura



Válido para fundir Ceras Duras, Súper Duras y Cerámica. Temperatura 135°C. Aparato de fusión móvil a pilas para fundir, moldear y mezclar colores de ceras. Muy fácil de usar y ajustar la temperatura dependiendo del material de relleno que se esté utilizando.

| Descripción                                    |   | Código      |
|------------------------------------------------|---|-------------|
| Fundidor a Pilas Transparente (Para cera Dura) | 1 | N 10.2604.4 |

Espátula multiusos



La innovadora solución para el proceso de rellenos. La Cera Blanda se puede aplicar y nivelar fácilmente. Eliminar el exceso de las Ceras Dura y Super Dura PLUS con el rascador sin dañar el área del alrededor. Los residuos y restos de cera se pueden eliminar utilizando las Lanos Abrasivas que incluye en el interior.

| Descripción        |   | Código      |
|--------------------|---|-------------|
| Espátula multiusos | 1 | N 10.2586.8 |

Tintes



**Surtido 10 colores distintos, tanto en opaco como en transparente.**  
Colores incluidos: 117, 119, 156, 162, 164, 178, 203, 303, RAL 9003, RAL 9005.

|                            |   | Código      |
|----------------------------|---|-------------|
| Descripción                |   | Tinte Opaco |
| Estuche 10 colores surtido | 1 | P 10.2363.0 |



**SPRÜH - Tapaporos y lacas de fijación en Spray****Tapaporos:**

Para imprimación con alta capacidad de relleno, por ejemplo, en una nueva estructura como fondo de sellado en la reparación de superficie a poro cerrado. Se puede utilizar tanto en maderas claras como oscuras. Se recomienda su uso en interiores.

**Características:**

Barniz transparente nitrocelulósico. Permite el lijado pasados 20 minutos. Efecto a leña. Se puede utilizar con cualquier material de relleno König.

**Lacas fijación:**

Para utilizar sobre barnices, décor y laminados. Para el pulverizado sin preparación de la superficie de pequeñas áreas sin dejar cercos. Para ajustar grados de brillo. Para el sellado de las reparaciones. Se recomienda su uso en interiores.

**Características:**

Una combinación de barnices transparentes base nitrocelulósica. Exento de formaldehído y sustancias aromáticas. Buena resistencia al vapor. Secado al polvo en 5-10 minutos. Secado al tacto en 20 minutos. Se ha de emplear creando finas y sucesivas capas de barniz desde una distancia de 30-40 cm. No dejar la superficie muy mojada. Buenas propiedades adherentes. Buena resistencia mecánica y química.

|              |         | Código         |             |               |
|--------------|---------|----------------|-------------|---------------|
|              |         | Lacas fijación |             | Tapaporos     |
| Color        | Gloss   |                | 400 ml.     | 150 ml.       |
| Mate intenso | 3 - 4   | 1              | P 10.2395.4 | P N 10.2592.3 |
| Mate         | 10 - 13 | 1              | P 10.2396.5 | P N 10.2593.4 |
| Semimate     | 19 - 21 | 1              | P 10.2397.6 | P N 10.2594.5 |
| Satinado     | 35 - 40 | 1              | P 10.2398.0 | P N 10.2595.6 |
| Brillo       | 55 - 60 | 1              | P 10.2399.1 | P N 10.2596.7 |
| Transparente | 55 - 60 | 1              |             | P 10.2394.3   |

**SPRÜH - Laca Opaca**

Para un teñido opaco, especialmente sobre madera y plásticos de colores lisos. Un sistema móvil para la coloración, re-coloración y nuevo lacado en las áreas reparadas. Para uso en interiores y exteriores.

**Características:**

- Laca acrílica con pigmentos.
- Secado rápido.
- Alta opacidad.
- Se puede barnizar con todos los materiales de retoque y aerosoles König.
- Buena adhesión sobre superficies de madera y plástico (no PVC blanco).
- Limitada resistencia sobre PVC (juntas de ventanas y puertas).
- Buena resistencia a la luz y al clima (adecuar el grueso de capa).
- Secado Polvo: aprox. 15-20 minutos
- Secado Tacto: aprox. 30 minutos (depende temperatura ambiente y grueso de capa).
- Rendimiento: aprox. 2 m.<sup>2</sup> para 400 ml. (una sola capa).

|                 |   | Código |           |                 |
|-----------------|---|--------|-----------|-----------------|
| Descripción     |   |        | 400 ml.   | 150 ml.         |
| Blanco Ral 9003 | 1 | P N    | 10.2601.1 | 1 P N 10.2597.8 |
| Blanco Ral 9010 | 1 | P N    | 10.2602.2 | 1 P N 10.2598.9 |
| Blanco Ral 9016 | 1 | P N    | 10.2603.3 | 1 P N 10.2600.0 |

**Limpiador KUR y restaurador FRISCH para muebles****Restaurador:**

Ideal para la limpieza y mantenimiento de superficies NC y SH. Elimina manchas de agua, alcohol y manchas grises, superficies de muebles estropeadas. No utilizar sobre superficies no tratadas, base cera, maderas leed, maderas blandas (coníferas), superficies físicamente de sequía tratadas con laca al agua y superficies de madera barnizadas con UV.

**Características:**

Restaura y rejuvenece las superficies a tratar. Componente levemente teñido con base de disolventes orgánicos. Propiedades de limpieza intensivas. Produce un ligero efecto de brillo.

**Limpiador:**

Para limpieza cuidadosa y el mantenimiento de muebles barnizados. Elimina grasas, abrasiones de zapatos, adhesivos, restos de ceras, nicotina, lápices y bolígrafos. También se puede utilizar para limpiar teléfonos, televisores, ordenadores, perspex, mármol y piel sintética.

**Características:**

Limpiador intensivo. Conserva el aspecto original. Limpia y mantiene la superficie. Efecto antiestático.

| Descripción                     |      | Código      |
|---------------------------------|------|-------------|
| KUR - Limpiador de 250 ml.      | 1/12 | P 10.2491.2 |
| FRISCH - Restaurador de 250 ml. | 1/12 | P 10.2492.3 |

## Ceras blandas y espátula



Para los rellenos de cera blanda.

Para la reparación de arañazos, fisuras, agujeros y marcas por presión en superficies planas. Para utilizar sobre madera maciza, chapa de madera, papel melamínico y superficies de plástico que no estén expuestas a un uso frecuente. Uso en interiores.

**Características:**

Mezcla de ceras minerales, coloreados con tierras y óxidos. Fácil aplicación. Se pueden mezclar los colores. Resistencia mecánica limitada.

| Descripción               |   | Código    |
|---------------------------|---|-----------|
| Espátula para cera blanda | 1 | 10.2383.6 |

## KANTEN FIX PLUS - Rotulador



Para un teñido opaco sobre madera, plástico y metal. Para un rápido y sencillo teñido de cantos, esquinas y surcos. Para teñir los surcos del inglete sobre puertas y ventanas de PVC. Se recomienda su uso tanto en interiores como exteriores.

**Características:**

Pigmentos con base acrílica. Secado rápido. Alta opacidad. Se puede retocar y barnizar con todos los productos König. Buena adhesión sobre muchos barnices, plásticos y superficies de metal (excepto Soft-PVC). Buena resistencia a la luz y a las condiciones del tiempo.

## Rotulador retoque



Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y estructuras interiores. Para realizar ajuste de colores en la superficie a retocar. Se recomienda su uso en interiores.

**Características:**

Secado rápido. Resistente al agua. Buena adherencia en superficies barnizadas y maderas que estén exentas de suciedad y grasas. Se puede barnizar con todas las lacas de retoque transparentes König. Envase rellenable con tinte transparente de König.

## Tinte opaco



Para utilizar sobre superficies de madera, plástico y laminados. Para un teñido opaco con pincel sobre superficies planas. Para reteñir y conseguir colores básicos en el sector de la madera. Para cubrir la falta de material en casos de abrasión del mismo.

Se recomienda su uso tanto en interiores como en exteriores.

**Características:**

Pigmentos con base acrílica. Secado rápido. Alta opacidad. Se puede retocar y barnizar con todos los productos König. Buena adhesión sobre muchos barnices, plásticos y superficies de metal (excepto Soft-PVC). Resistencia limitada en PVC (ventanas y juntas de puertas). Buena resistencia a la luz y a las condiciones del tiempo (adecuar el grueso de capa). Acabado semi mate. Los colores se pueden disolver en la espátula de mezclado. Todos los colores se pueden entremezclar.

## Tinte transparente



Para el teñido barnizado transparente de vetas con pincel. Para el ajuste de colores con la ayuda de un paño de tricot. Para teñir de un tono claro a oscuro. Para recargar el Lápiz de Retoque. Para atenuar el color cuando se utiliza Tinte Opaco.

Uso solo en interiores.

**Características:**

Secado rápido. Todos los colores se pueden mezclar entre sí. Buena adhesión sobre las superficies siempre que estén limpias de polvo y grasa. No daña los barnices. Resistente al agua y al uso. No aplicar sobre superficies no tratadas.



Color



|        |                          |                                                                                   |                      | Código                                                                            |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| N°     | Color                    |  | Ceras Blandas        |  | Rotuladores Kanten Fix |  | Rotuladores Retoque |  | Tinte Opaco        |
| R/212  | Abeto Rojo Claro         | 1/10                                                                              | 10.0579.1            |                                                                                   |                        | 1                                                                                   |                     |                                                                                     |                    |
| R/159  | Alerce                   | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0610.4   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2230.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0227.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2335.0 |
| R/160  | Aliso Medio              | 1/10                                                                              | 10.0255.6            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0671.2     | 1                                                                                   | 10.0281.4           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2336.1 |
| R/160  | Aliso Medio Decorado     | 1/10                                                                              | 10.0572.1            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2231.1     | 1                                                                                   | 10.0602.3           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2337.2 |
| R/176  | Arce Claro               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2190.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2236.6     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2203.1  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2343.1 |
| R/179  | Arce Medio Rojizo        | 1/10                                                                              | 10.0575.4            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2238.1     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0601.2  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2345.3 |
| R/178  | Arce Natural             | 1/10                                                                              | 10.0574.3            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2237.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0603.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2344.2 |
| R/9010 | Blanco Puro              | 1/10                                                                              | 10.0214.0            | 1                                                                                 | 10.0240.5              |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2362.6 |
| R/9003 | Blanco Ral               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2197.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2253.2     |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2360.4 |
| R/9001 | Blanco Crema             | 10                                                                                | <b>P N</b> 10.2576.9 | 1                                                                                 | <b>P N</b> 10.2589.0   |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/9002 | Blanco Grisaceo          | 10                                                                                | <b>P N</b> 10.2578.0 | 1                                                                                 | <b>P N</b> 10.2590.1   |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/9016 | Blanco Tráfico           | 10                                                                                | <b>P N</b> 10.2579.1 | 1                                                                                 | <b>P N</b> 10.2591.2   |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/113  | Caoba Claro              | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0210.3   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2212.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0222.1  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2314.0 |
| R/114  | Caoba Oscuro             | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0251.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2213.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0225.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2315.1 |
| R/163  | Caoba Vieja              | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0612.6   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2233.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0652.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2339.4 |
| R/144  | Castaño Claro            | 1/10                                                                              | 10.0279.2            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2225.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0283.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2329.1 |
| R/112  | Castaño Medio            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0604.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2211.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0638.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2313.6 |
| R/103  | Cerezo                   | 1/10                                                                              | 10.0206.6            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0667.5     | 1                                                                                   | 10.0224.3           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2306.6 |
| R/117  | Cerezo Medio             | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2185.4   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2214.5     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2198.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2316.2 |
| R/104  | Cerezo Oscuro            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0249.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0668.6     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0596.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2307.0 |
| R/211  | Fresno                   | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2191.3   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2245.1     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2204.2  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2352.3 |
| R/201  | Fresno Abedul            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0256.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2239.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0228.0  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2346.4 |
| R/7038 | Gris Agatha Ral          | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2195.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2251.0     |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2358.2 |
| R/7016 | Gris Antracita Ral       | 10                                                                                | <b>P N</b> 10.2575.8 | 1                                                                                 | <b>P N</b> 10.2587.9   |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/7031 | Gris Azulado Ral         | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2192.4   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2249.5     |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2356.0 |
| R/7035 | Gris Claro Ral           | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2194.6   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2250.6     |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2357.1 |
| R/7040 | Gris Ventana Ral         | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2196.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2252.1     |                                                                                     |                     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2359.3 |
| R/157  | Guayaco                  | 1/10                                                                              | 10.0597.5            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2229.6     | 1                                                                                   | 10.0649.1           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2333.5 |
| R/156  | Haya Claro               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0571.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2228.5     | 1                                                                                   | 10.2366.3           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2332.4 |
| R/155  | Haya Decorado            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2189.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2227.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2202.0  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2331.3 |
| R/154  | Haya Medio               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2188.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2226.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2201.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2330.2 |
| R/158  | Haya Oscura              | 1/10                                                                              | 10.0212.5            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0669.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0650.2  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2334.6 |
| R/162  | Haya Oscura Miel         | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0573.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2232.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0651.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2338.3 |
| R/9005 | Negro                    | 1/10                                                                              | 10.0215.1            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2254.3     | 1                                                                                   | 10.0243.1           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2361.5 |
| R/110  | Nogal Americano          | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0208.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2209.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0220.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2311.4 |
| R/109  | Nogal Claro              | 1/10                                                                              | 10.0207.0            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2208.6     | 1                                                                                   | 10.0223.2           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2310.3 |
| R/111  | Nogal Oscuro             | 1/10                                                                              | 10.0209.2            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2210.1     | 1                                                                                   | 10.0226.5           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2312.5 |
| R/164  | Nogal Viejo              | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0615.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2234.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0653.5  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2340.5 |
| R/105  | Olmo Claro               |                                                                                   |                      | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2206.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0280.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2308.1 |
| R/106  | Olmo Oscuro              | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0614.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2207.5     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0637.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2309.2 |
| R/165  | Palisandro Claro         | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0242.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0672.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0244.2  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2341.6 |
| R/139  | Palisandro Oscuro        | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0609.3   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2220.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0645.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2324.3 |
| R/118  | Peral                    | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2186.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2215.6     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2199.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2317.3 |
| R/203  | Pino Claro               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0618.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2241.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0656.1  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2348.6 |
| R/206  | Pino Medio               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0213.6   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2242.5     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0658.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2349.0 |
| R/202  | Pino Medio Oscuro        | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0617.4   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2240.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0655.0  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2347.5 |
| R/207  | Pino Natural             | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0576.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2243.6     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0659.4  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2350.1 |
| R/208  | Pino Natural Corazón     |                                                                                   |                      | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2244.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0660.5  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2351.2 |
| R/180  | Roble Arena Grisaceo     | 1/10                                                                              | 10.0055.0            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/141  | Roble Claro              | 1/10                                                                              | 10.0570.6            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2222.6     | 1                                                                                   | 10.0646.5           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2326.5 |
| R/183  | Roble Grisaceo Vintage   | 1/10                                                                              | 10.0058.3            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/142  | Roble Medio              | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0253.4   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2223.0     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0647.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2327.6 |
| R/140  | Roble Natural            | 1/10                                                                              | 10.2187.6            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2221.5     | 1                                                                                   | 10.2200.5           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2325.4 |
| R/143  | Roble Oscuro             | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0254.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2224.1     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0648.0  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2328.0 |
| R/181  | Roble Osc. Beig Grisaceo | 1/10                                                                              | 10.0056.1            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/184  | Roble Quarzo Grisaceo    | 1/10                                                                              | 10.0059.4            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/303  | Roble Rus. Claro         | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0258.2   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2248.4     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0229.1  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2355.6 |
| R/302  | Roble Rus. Oscuro        | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0278.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2247.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0282.5  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2354.5 |
| R/301  | Roble Verdoso            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.2193.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2246.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2205.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2353.4 |
| R/121  | Sapelly Claro            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0605.6   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0241.6     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0639.5  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2320.6 |
| R/120  | Sapelly Medio            | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0600.1   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.0670.1     | 1                                                                                   | 10.0221.0           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2319.5 |
| R/119  | Sapelly Natural          | 1/10                                                                              | 10.0211.4            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2216.0     | 1                                                                                   | 10.0598.6           | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2318.4 |
| R/122  | Sapelly Oscuro           | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0606.0   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2217.1     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0640.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2321.0 |
| R/185  | Tabaco Marrón Nuez       | 1/10                                                                              | 10.0060.5            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/138  | Teca                     | 1/10                                                                              | 10.0608.2            | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2219.3     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0644.3  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2323.2 |
| R/126  | Teca Clara               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0252.3   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2218.2     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0641.0  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2322.1 |
| R/182  | Teca Vintage             | 1/10                                                                              | 10.0057.2            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/902  | Tran. Miel               | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0613.0   |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/901  | Tran. Miel Claro         | 1/10                                                                              | 10.0580.2            |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/900  | Transparente             | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0626.6   |                                                                                   |                        |                                                                                     |                     |                                                                                     |                    |
| R/166  | Wengué                   | 10                                                                                | <b>P</b> 10.0611.5   | 1                                                                                 | <b>P</b> 10.2235.5     | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.0654.6  | 1                                                                                   | <b>P</b> 10.2342.0 |

DUO ROYAL - Cera de 4 cm. para retoque y relleno simultáneo de pequeños arañazos y abrasiones. 



**Usos:**  
Para el relleno y retoque simultaneo de arañazos, pequeños agujeros (uñas) y abrasiones en todo tipo de superficies. Recomendado para uso en interiores y para superficies que no estén expuestas a un uso severo.

**Relleno:**  
El área a reparar debe estar limpia, seca y exenta de grasa. Elimine cualquier partícula suelta con la ayuda de la Espátula Multiusos. Elija el color apropiado en relación a la superficie y frote la cera transversalmente al arañazo. En cantos con abrasiones, frote la cera junto el canto.

**Nivelado:**  
Utilice el bisel de la Espátula Multiusos para expandir la cera aplicada realizando movimientos circulares y ejerciendo un ligera presión. Elimine el exceso de material con los surcos de la Espátula Multiusos. Utilice los surcos redondos en los cantos.

**Estructura/Ajuste del Color:**  
Utilice un color más oscuro de cera para imitar la estructura de la veta, si fuera necesario. Después, de nuevo elimine el residuo de cera utilizando la Espátula Multiusos.

**Limpieza, Desengrasado, Acabado:**  
Con desperfectos en superficies lisas, estire y apriete un paño de algodón sobre la Espátula Multiusos y elimine los residuos de la cera ejerciendo una ligera presión. Después, limpie suavemente el área reparada y su alrededor con un paño de algodón. Terminado. Con desperfectos en cantos, elimine los residuos limpiado suavemente con un paño de algodón mientras se nivela y desengrasa el canto dañado.

**Fijación:**  
Utilice las Lacas de Acabado o Lacas de Fijación, cualquiera de las dos, que se correspondan con el grado de brillo de la superficie para fijar el área reparada y para protegerla de la suciedad y el polvo (aplique una ligera capa desde una distancia de 30-40 cm).

| Nº     | Color             |  | Código                                                                                          |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R/201  | Abedul            | 10                                                                                  |  10.2523.6   |
| R/202  | Abeto             | 10                                                                                  |  10.2524.0   |
| R/160  | Aliso Medio       | 1/10                                                                                | 10.2516.6                                                                                       |
| R/176  | Arce Claro        | 10                                                                                  |  10.2520.3   |
| R/179  | Arce Medio Rojizo | 1/10                                                                                | 10.2522.5                                                                                       |
| R/178  | Arce Natural      | 10                                                                                  |  10.2521.4   |
| R/9003 | Blanco            | 10                                                                                  |  10.2532.1   |
| R/9010 | Blanco Puro       | 1/10                                                                                | 10.2534.3                                                                                       |
| R/113  | Caoba Claro       | 10                                                                                  |  10.2501.5   |
| R/114  | Caoba Oscuro      | 10                                                                                  |  10.2502.6   |
| R/117  | Cerezo Medio      | 10                                                                                  |  10.2503.0   |
| R/211  | Fresno            | 10                                                                                  |  10.2525.1   |
| R/7031 | Gris Azulado      | 10                                                                                  |  10.2529.5   |
| R/7035 | Gris Claro        | 10                                                                                  |  10.2530.6   |
| R/7040 | Gris Ventana      | 10                                                                                  |  10.2531.0   |
| R/157  | Guayaco           | 10                                                                                  |  10.2514.4  |
| R/154  | Haya Medio        | 10                                                                                  |  10.2513.3 |
| R/126  | Limba             | 10                                                                                  |  10.2508.5 |
| R/109  | Nogal Claro       | 10                                                                                  |  10.2498.2 |
| R/112  | Nogal Marrón      | 10                                                                                  |  10.2500.4 |
| R/110  | Nogal Medio       | 10                                                                                  |  10.2499.3 |
| R/164  | Nogal Viejo       | 10                                                                                  |  10.2517.0 |
| R/9005 | Negro             | 1/10                                                                                | 10.2533.2                                                                                       |
| R/106  | Olmo Oscuro       | 10                                                                                  |  10.2497.1 |
| R/165  | Palisandro Claro  | 10                                                                                  |  10.2518.1 |
| R/118  | Peral Claro       | 10                                                                                  |  10.2504.1 |
| R/119  | Peral Medio       | 1/10                                                                                | 10.2505.2                                                                                       |
| R/9016 | Plata             | 10                                                                                  |  10.2535.4 |
| R/141  | Roble Claro       | 10                                                                                  |  10.2510.0 |
| R/302  | Roble Marrón      | 10                                                                                  |  10.2526.2 |
| R/142  | Roble Medido      | 10                                                                                  |  10.2511.1 |
| R/143  | Roble Oscuro      | 10                                                                                  |  10.2512.2 |
| R/303  | Roble Rústico     | 10                                                                                  |  10.2527.3 |
| R/159  | Royal Alerce      | 10                                                                                  |  10.2515.5 |
| R/121  | Sapelly Claro     | 10                                                                                  |  10.2506.3 |
| R/122  | Sapelly Oscuro    | 10                                                                                  |  10.2507.4 |
| R/138  | Teca              | 10                                                                                  |  10.2509.6 |
| R/900  | Transparente      | 10                                                                                  |  10.2528.4 |
| R/166  | Wengué            | 10                                                                                  |  10.2519.2 |

DUO ROYAL - Estuche 10 colores surtidos



Estuche 10 colores, ceras de 4 cm.  
Colores incluidos: 176, 154, 179, 119, 302, 160, 303, 164, RAL 9010 y RAL 9005

|  | Código    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                                     | 10.2496.0 |



**MODOSTUC** - Masillas de relleno

- Lista para usar.
- Aplicación fácil y rápida.
- Alta plasticidad y secado rápido.
- Merma mínimamente y no se agrieta.
- Sin olores.
- Con propiedades antihongos.
- Permite tratamiento posterior:  
Barnizar, lijar, pintar, mezclar colores...

| Color               | Cantidad |      | Código             |
|---------------------|----------|------|--------------------|
| Blanco Ral 9003     | 250 gr.  | 1/12 | 10.0290.6          |
| Caoba/Sapelly       | 250 gr.  | 1/12 | 10.0291.0          |
| Cerezo              | 250 gr.  | 1/12 | 10.0674.5          |
| Gris Claro Ral 7035 | 250 gr.  | 1/12 | <b>N</b> 10.2571.4 |
| Haya                | 250 gr.  | 1/12 | 10.2370.0          |
| Marfil              | 250 gr.  | 1/12 | <b>N</b> 10.2570.3 |
| Nogal Oscuro        | 250 gr.  | 1/12 | 10.0293.2          |
| Nogal               | 250 gr.  | 1/12 | 10.2369.6          |
| Pino Claro          | 250 gr.  | 1/12 | 10.0673.4          |
| Pino Douglas        | 250 gr.  | 1/12 | 10.2368.5          |
| Roble               | 250 gr.  | 1/12 | 10.0294.3          |
| Teka                | 250 gr.  | 1/12 | 10.0292.1          |
| Wengue              | 250 gr.  | 1/12 | 10.2371.1          |
| Blanco Ral 9003     | 500 gr.  | 1/12 | <b>N</b> 10.2569.2 |
| Pino Claro          | 500 gr.  | 1/12 | <b>N</b> 10.2568.1 |
| Roble               | 500 gr.  | 1/12 | <b>N</b> 10.2567.0 |

**MAXIKÖNG** - Masilla polyester (carpintería)

Masilla de poliéster, de 2 componentes, indicada para aplicaciones en madera. Reconstruye y restaura todo tipo de piezas de madera tanto interiores como exteriores (teniendo que barnizarla en este último caso). Como por ejemplo en: puertas, marcos de ventana, escaleras, etc.

Se sirve con un endurecedor blanco que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar la masilla en el espacio de trabajo. La otra para colocar el endurecedor y realizar la mezcla y extensión de la misma. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer la masilla ya que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones. No se agrieta ni se contrae y es fácil de aplicar y lijar. También se puede pintar, barnizar o atornillar. Permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue.

| Descripción                        | Acabado         |      | Código             |
|------------------------------------|-----------------|------|--------------------|
| Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g. | Blanco Ral 9001 | 1/12 | 10.2485.3          |
| Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g. | Roble           | 1/12 | 10.2489.0          |
| Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g. | Pino            | 1/12 | 10.2490.1          |
| Masilla 500 g. + Endurecedor 15 g. | Nogal           | 1/12 | <b>N</b> 10.2617.6 |
| Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.  | Blanco Ral 9001 | 1/8  | <b>N</b> 10.2572.5 |
| Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.  | Roble           | 1/8  | <b>N</b> 10.2573.6 |
| Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.  | Pino            | 1/8  | <b>N</b> 10.2574.7 |
| Masilla 1 Kg. + Endurecedor 35 g.  | Nogal           | 1/8  | <b>N</b> 10.2618.7 |
| Endurecedor 35 g.                  |                 | 1/12 | 10.2536.5          |

## Remarcador de vetas



Para el retoque en superficies barnizadas de finas vetas o bien de estructuras en la madera.

| Color          |   | Código             |
|----------------|---|--------------------|
| Caoba          | 1 | <b>P</b> 10.2380.3 |
| Cerezo         | 1 | <b>P</b> 10.2374.4 |
| Etimoe         | 1 | <b>P</b> 10.2373.3 |
| Haya           | 1 | <b>P</b> 10.2377.0 |
| Marrón verdoso | 1 | <b>P</b> 10.2379.2 |
| Negro          | 1 | <b>P</b> 10.2381.4 |
| Nogal oscuro   | 1 | <b>P</b> 10.2378.1 |
| Pino           | 1 | <b>P</b> 10.2372.2 |
| Roble natural  | 1 | <b>P</b> 10.2375.5 |
| Roble rústico  | 1 | <b>P</b> 10.2376.6 |

**Características:**

Secado rápido. Resistente al agua y al uso. Buena adherencia en superficies barnizadas y maderas que estén exentas de suciedad y grasas. Se puede barnizar con todas las lacas de retoque transparentes König. Su aplicación no crea laca. Ideal para trabajos de retoque precisos (finas vetas y puntos). Producido en base disolvente.

**TESA 64958 - Cinta doble cara estándar**

Espuma PE

**Cinta de uso general para uso interior.****Beneficios del producto:**

- Espuma de PE altamente adaptable.
- Alta adhesión inmediata incluso en superficies ligeramente rugosas.
- Alta adhesión incluso aplicando poca presión.
- Buena adhesión en superficies de baja energía superficial.
- Buena resistencia a los rayos UV.

**Aplicaciones principales:**

- Montaje de puntos de venta, displays y señales en interior de peso ligero.
- Panelado en interior de muebles.

| Código |        |          |      |           |
|--------|--------|----------|------|-----------|
| Largo  | Ancho  | Grosor   |      | Blanca    |
| 25 m.  | 19 mm. | 1,05 mm. | 1/16 | 08.0055.0 |

**TESA FINE 4965 - Cinta doble cara multiusos extrafina****Cinta de grueso reducido con poca tolerancia a la irregularidad, donde la franquicia debe ser escasa.****Beneficios del producto:**

- Casi invisible: apta hasta para metacrilato sobre cristal.
- Uniones en gran variedad de materiales incluyendo Acero, ABS, Aluminio, PP, PVC, PC, PE, PET y PS.

**Aplicaciones principales:**

- Instalación de rodapiés, marcos, perfiles, molduras de madera y panelados exteriores.
- Montaje ABS, sobre azulejos o cristal.

| Código |        |          |      |              |
|--------|--------|----------|------|--------------|
| Largo  | Ancho  | Grosor   |      | Transparente |
| 50 m.  | 9 mm.  | 0,205 mm | 1/32 | 08.0056.1    |
| 5 m.   | 19 mm. | 0,205 mm | 1/12 | 08.0058.3    |
| 25 m.  | 19 mm. | 0,205 mm | 1/48 | 08.0064.9    |
| 50 m.  | 19 mm. | 0,205 mm | 16   | 08.0057.2    |



Ver también...

**4.01** Fijación de paneles Button-Fix  
Página 204

**TESA PRO 66952 MIRROR - Cinta doble cara altas prestaciones espejos**

Espuma PE

**Cinta de extrema calidad específica para el montaje de espejos.****Beneficios del producto:**

- Sustituto del taladro gracias a su fuerza equivalente a máx. 1Kg/cm.
- Adhesivo versátil para una inmediata adhesión en numerosas superficies.
- De uso exterior. Resiste UV y ambientes húmedos. Ideal también para azulejos de baños.
- Compensa la diferencia de expansión térmica entre dos materiales diferentes.
- Alta adhesión incluso aplicando baja presión.
- Excelente absorción de vibraciones a baja temperatura.

| Código |        |          |   |           |
|--------|--------|----------|---|-----------|
| Largo  | Ancho  | Grosor   |   | Blanca    |
| 5 m.   | 19 mm. | 1,15 mm. | 1 | 08.3377.4 |
| 50 m.  | 19 mm. | 1,15 mm. | 1 | 08.0000.0 |

**TESA 51960 - Cinta doble cara removible**

Cinta semitransparente específica para la instalación de moquetas con el deseo de su posterior desmontaje futuro con **hasta 5 años** de plazo con el fin de no dejar residuo alguno ni sufrir rotura de la cinta.

| Código |        |          |     |            |
|--------|--------|----------|-----|------------|
| Largo  | Ancho  | Grosor   |     | Traslúcida |
| 10 m.  | 50 mm. | 0,25 mm. | 1/6 | 08.0061.6  |
| 25 m.  | 50 mm. | 0,25 mm. | 6   | 08.0062.7  |

Precintos **varios**




- Precinto Polipropileno:**  
- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado ruidoso.
- Precinto Poliolefina:**  
- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado fácil y silencioso.  
- Resistente a UV, envejecimiento y altas temperaturas.
- Precinto PVC:**  
- Para embalaje de peso ligero y medio, con desbobinado fácil y silencioso.  
- Resistente a las tensiones y golpes.  
- Respetuoso con el proceso de reciclaje del cartón.
- Consulte con el departamento comercial ante dudas o otras medidas, colores y características.

|          |               |           |        |        |      | Código       |           |
|----------|---------------|-----------|--------|--------|------|--------------|-----------|
| Material | Calidad       | Largo     | Ancho  |        |      | Transparente | Marrón    |
| 1        | Polipropileno | Básica    | 66 m.  | 48 mm. | 1/36 | 10.2553.8    | 10.2556.0 |
|          | Polipropileno | Básica    | 132 m. | 48 mm. | 1/36 | 10.2554.9    |           |
| 2        | Polipropileno | Alta      | 66 m.  | 50 mm. | 1/36 | 10.0007.7    |           |
|          | Polipropileno | Alta      | 132 m. | 50 mm. | 1/36 | 10.0008.8    |           |
| 3        | Poliolefina   | Estándar  | 66 m.  | 50 mm. | 1/36 | 10.0016.5    |           |
|          | Poliolefina   | Estándar  | 132 m. | 50 mm. | 1/36 | 10.0017.6    |           |
| 4        | PVC           | Básica    | 66 m.  | 48 mm. | 1/36 | 10.2550.5    |           |
|          | PVC           | Alta      | 66 m.  | 50 mm. | 1/36 | 10.0011.0    | 10.0012.1 |
|          | PVC           | Básica    | 132 m. | 48 mm. | 1/36 | 10.2551.6    |           |
| 5        | PVC           | Alta      | 132 m. | 50 mm. | 1/36 | 10.0049.5    |           |
|          | Papel Kraft   | Ecológica | 50 m.  | 50 mm. | 1/48 |              | 10.0086.9 |

Nota: Los productos de calidad **básica** son de marca blanca.

Pistola precinto  
Plástico



- Características comunes:**  
- Tensor ajustable de la cinta con freno.  
- Tapa de protección de la cuchilla cuando no se usa.
- Características Comfort:**  
- Mayor robustez con estructura metálica.  
- Mango engomado para mayor comodidad y seguridad.  
- Cuchilla protegida siempre.

| Descripción       | Color |   | Código    |
|-------------------|-------|---|-----------|
| Básica            | Azul  | 1 | 08.0049.5 |
| Comfort reforzada | Rojo  | 1 | 08.0050.6 |

Cinta adhesiva pintor



| Calidad  | Largo | Ancho  |      | Código    |
|----------|-------|--------|------|-----------|
|          |       |        |      | Crema     |
| Estándar | 45 m. | 24 mm. | 1/72 | 10.0103.1 |
|          | 45 m. | 48 mm. | 1/36 | 10.2545.0 |
| Alta*    | 50 m. | 25 mm. | 1/72 | 10.0005.5 |

\*Corresponde a la marca Tesa

**TESA 4287 - Precinto Fleje**

Polipropileno / Caucho natural



Es el aliado ideal para **combinar con el sistema PROTECTA PANEL y PROTECTA MODUL.**

Precinto específico para usarse como fleje dado que:

- No presenta casi elongación.
- Gran resistencia a la rotura.
- La unión de los dos extremos creará una unión con extrema resistencia.
- **No deja residuos ni marcas en la superficie tras su aplicación. Ideal para aplicar sobre madera y cartón.**
- Resistente a altas y bajas temperaturas.
- Apto para uso exterior.

| Descripción        | Largo | Ancho  |      | Código    |
|--------------------|-------|--------|------|-----------|
| Cinta Naranja      | 66 m. | 19 mm. | 1/96 | 10.0006.6 |
| Aplicador Precinto |       |        | 1    | 08.0063.8 |

Minifilm estirable y portarollos



Portarollos fuerte



10 cm



50 cm

| Descripción              | Largo  | Ancho  | Ø      |      | Código       |
|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------------|
|                          |        |        |        |      | Transparente |
| Film                     | 150 m. | 10 cm. | 35 mm. | 1/40 | 99.0029.2    |
| Film                     | 300 m. | 10 cm. | 35 mm. | 1/30 | 99.0030.3    |
| Film                     | 300 m. | 50 cm. | 45 mm. | 1/6  | 99.9949.3    |
| Portarollos fuerte       |        |        | 35 mm. | 1/48 | 99.0243.6    |
| Portarollos fuerte doble |        |        | 45 mm. | 1/30 | 99.0244.0    |



Descubre nuestra gama de limpiadores de adhesivos y desengrasantes

Pág. 248



## Cinta americana

Tejido laminado con PE



Ambas cintas de características profesionales para el refuerzo y la reparación con excelentes resultados frente a la rotura en superficies rugosas y con polvo habituales de la construcción y la madera.

|             |                 |       |        |         |     | Código    |
|-------------|-----------------|-------|--------|---------|-----|-----------|
| Tipo        | Hilos / Pulgada | Largo | Ancho  | Ref.    |     | Gris      |
| Profesional | 27              | 25 m. | 50 mm. | R/74662 | 1/6 | 08.0183.7 |
| Gaffer      | 55              | 25 m. | 50 mm. | R/4688  | 1/6 | 08.0052.8 |

## TESA 60630/60632 - Cinta de aluminio

Film Aluminizado



2.02 Ver extracción de humos  
Página 111



## Conductos de ventilación y refrigeración.

## Características:

- Con liner de papel-foil de 30 micras.
- Se puede aplicar **también en bases rugosas y mecánicamente estable.**
- Barrera contra humedad, gases y vapores.
- Conductor eléctrico y térmico.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Retardante de llama según DIN 4102 clase B1 y UL510 A.

|       |        |      |  | Código    |
|-------|--------|------|--|-----------|
| Largo | Ancho  |      |  | Plata     |
| 10 m. | 50 mm. | 1/24 |  | 10.2547.2 |
| 50 m. | 50 mm. | 1/24 |  | 10.0019.8 |

## Cinta de señalización

PVC Plastificado



Cinta de PVC Plastificado con adhesivo muy potente que permite una perfecta **adhesión en cualquier superficie**, específicamente **suelos y zonas de advertencia**. La cinta se puede quitar con el paso del tiempo.

Se puede cortar con la mano.

|       |        |     |           |                | Código |
|-------|--------|-----|-----------|----------------|--------|
| Largo | Ancho  |     | Amarillo  | Amarillo/Negro |        |
| 33 m. | 50 mm. | 1/6 | 10.0020.9 | 10.0022.0      |        |

## TESA 60950 / 60952

Cinta antideslizamiento

PVC / Partículas minerales



Aplicar dónde se necesite un paso seguro como escaleras o rampas.

## Características:

- Interior y exterior.
- Para cualquier material.
- Resiste agua salada y químicos.
- Duración de 1 a 2 años en condiciones normales.
- Cortable con la mano.

|       |        |     |              |           | Código |
|-------|--------|-----|--------------|-----------|--------|
| Largo | Ancho  |     | Transparente | Negro     |        |
| 15 m. | 25 mm. | 1/6 | 10.0014.3    | 10.0015.4 |        |

## Cinta aislante



|       |        |      |           |           | Código |
|-------|--------|------|-----------|-----------|--------|
| Largo | Ancho  |      | Blanco    | Negro     |        |
| 20 m. | 19 mm. | 1/10 | 08.0060.5 | 08.0059.4 |        |

PROTECTA DUST - Protector contra el polvo en obra

Plástico



Instalación de la cremallera.



4.03 Cinta adhesiva de doble cara

Página 256

wolcraft®

  
Fácil instalación

CE



Mantiene el polvo alejado de manera fiable.

Con la barrera antisuciedad de Wolcraft puede realizar trabajos de renovación en el hogar. Asegura que el polvo de las obras. Se puede instalar de forma rápida y sencilla: La lámina de plástico transparente se fija al marco de la puerta con cinta adhesiva, la cremallera autoadhesiva se instala en el lugar deseado y la barrera estará lista. Se puede volver a retirar aprovechándola en un futuro retirando la cinta adhesiva del marco de la puerta sin dejar residuos.

- Características:
- Versátil. Adecuado para casi cualquier **puerta de hasta 1 m. de ancho**.
  - La eficaz barrera contra el polvo reduce significativamente la necesidad de limpieza en habitaciones contiguas a la obra.
  - Con cinta adhesiva para un sellado perfecto al marco de la puerta (se puede quitar sin dejar residuos).
  - Una cremallera autoadhesiva permite un posicionamiento flexible del paso.
  - Duradero y resistente gracias a la lámina de 100 µm de grosor.

| Descripción               | Grosor | Medidas      |  | Código                                                                                          |
|---------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protector contra el polvo | 100 µm | 2,20x1,25 m. | 1                                                                                     |  11.0013.2 |

PROTECTA FOOT - Set de 2 Fundas protectoras para calzado

wolcraft®

CE



Para proteger de huellas y el polvo en superficies delicadas.

Para proteger tu calzado en visitas de obra.

40 cm, para tallas europeas hasta la 48.

|  | Código                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                   |  12.0999.3 |

CALZADO DE PROTECCIÓN LABORAL

Visita nuestra web



SEGURO  
CÓMODO  
RESISTENTE


ESCANÉAME

QR



PROTECTA MODUL - Elementos de protección para **muebles montados**

Cartón / Pórex



Instrucciones montaje



Protecta es un sistema concebido para proteger puertas, sobres y tableros de distintos grosores desde la salida del taller hasta llegar al cliente final evitando daños derivados del transporte en zonas críticas y **sin el uso de químicos o adhesivos que dejen residuos.**

Fácil de instalar, protegerá el mueble de daños externos ocasionados por golpes o caída de productos a distinto nivel en zonas críticas tales como cajas, tableros o transpaletas. Su particular sistema hará que a pesar del golpe la protección continúe al no deshacerse, a diferencia los sistemas tradicionales, gracias a la integridad aportada por el cartón envolvente.

Se recomienda proteger siempre la superficie con film estirable para evitar daños en maderas lacadas por fricción del cartón / pórex, y se requiere prensar el producto contra la superficie con film estirable para evitar que se desenganche accidentalmente pues el producto no lleva adhesivo. Para otras medidas o proyectos especiales, consulte al departamento comercial.



**4.03** Cinta, precinto y film de embalaje  
Página 256





Se sirve en barras de 1200 mm. precortadas en 12 tramos de 100 mm.

| Descripción                      | Nº Tramos  |           |   | Código    |
|----------------------------------|------------|-----------|---|-----------|
|                                  | Esquineras | Laterales |   |           |
| Protector Arista 90°             | 0          | 120       | 1 | 99.0024.2 |
| Protector Arista 90° y Esquinero | 120        | 240       | 1 | 99.0025.3 |

PROTECTA PANEL - Elementos de protección para **paneles y puertas**

Cartón / Pórex

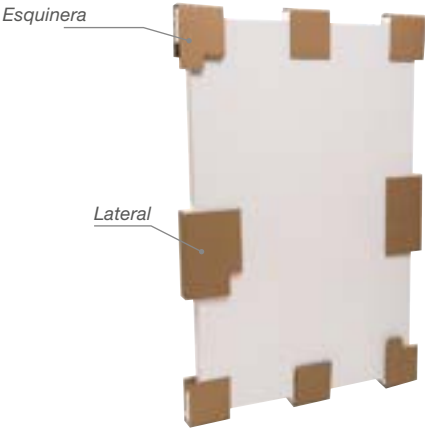

Instrucciones montaje



Protecta está concebido para proteger puertas, sobres y tableros de diferentes grosores desde que sale del taller hasta llegar al cliente evitando daños derivados del transporte y **sin el uso de químicos o adhesivos que dejen residuos.**

Fácil de instalar, permite el apilado del producto reduciendo el espacio ocupado. El pórex que incorpora es capaz de soportar golpes aún cayendo de una altura máxima de 1,15 m. gracias al poder de absorción, tanto en caída vertical como horizontal, a diferencia de otros sistemas existentes como el foam azul salvaguardando el producto y protegiéndolo del contacto directo con el suelo en todo momento. El sistema protegerá tras un primer golpe al no deshacerse gracias a la integridad aportada por el cartón envolvente.

Se recomienda proteger siempre la superficie con film estirable para evitar daños en maderas lacadas por fricción del cartón / pórex, y se requiere prensar el producto contra la superficie con film estirable para evitar que se desenganche accidentalmente pues el producto no lleva adhesivo. Para otras medidas o proyectos especiales, consulte al departamento comercial.

Permite minimizar el espacio al poder apilarlo de forma adecuada y estable además de separar el producto del suelo.

La pestaña plegable permite adaptarse a distintos grosores de tablero y maximiza la sujeción.





**4.03** Cinta, precinto y film de embalaje  
Página 256



Se sirve en barras de 1200 mm. precortadas en 12 tramos de 100 mm.


| Grosor Tablero |      | Nº Tramos  |           |    | Código    |
|----------------|------|------------|-----------|----|-----------|
| Mín.           | Máx. | Esquineras | Laterales |    |           |
| 12             | 19   | 0          | 240       | 1  | 99.0005.5 |
| 12             | 19   | 144        | 288       | 1  | 99.0006.6 |
| 20             | 25   | 0          | 240       | 10 | 99.0007.7 |
| 20             | 25   | 144        | 288       | 10 | 99.0008.8 |
| 26             | 30   | 0          | 240       | 10 | 99.0017.6 |
| 26             | 30   | 72         | 144       | 1  | 99.0009.9 |
| 31             | 40   | 0          | 144       | 1  | 99.0019.8 |
| 31             | 40   | 72         | 144       | 1  | 99.0020.9 |
| 41             | 50   | 0          | 144       | 1  | 99.0022.0 |
| 41             | 50   | 72         | 144       | 1  | 99.0023.1 |

No se recomienda usar medidas inferiores en grosores superiores por riesgo de rotura.



PROTECTA - Cintas de amarre

Nylon / Acero

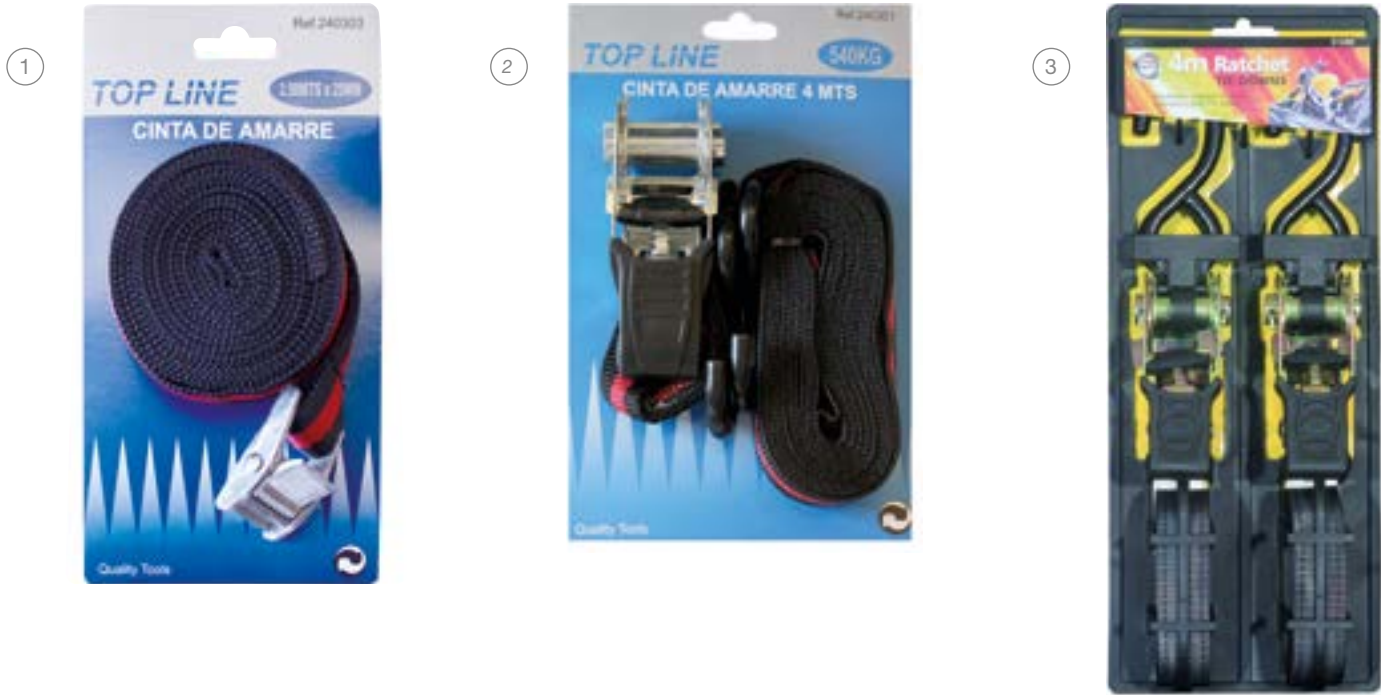

Características:

- 1. **Cinta Simple:**  
Cinta de amarre por apriete manual con hebilla.
- 2. **Cinta Fuerte:**  
Cinta de amarre con sistema de carraca y ganchos incorporados.
- 3. **Cinta Extra Fuerte:**  
Cinta de amarre con sistema de carraca y ganchos incorporados para **cargas elevadas**.

| Descripción                     | Largo   | Ancho  | Peso     |   | Código    |
|---------------------------------|---------|--------|----------|---|-----------|
| 1 Cinta simple                  | 3,50 m. | 25 mm. |          | 1 | 60.0086.9 |
| 2 Cinta fuerte                  | 4 m.    | 25 mm. | <540 Kg. | 1 | 60.0088.0 |
| 3 Jgo. de 2 cintas extra fuerte | 4 m.    | 25 mm. | <680 Kg. | 1 | 60.0089.1 |

PROTECTA - Cintas elásticas de amarre con gancho

Nylon / Acero



Características:

Cinta elástica de goma plana, forro de Nylon y ganchos basculantes en colores surtidos.

| Descripción     | Largo   |   | Código    |
|-----------------|---------|---|-----------|
| Jgo. de 2 gomas | 50 cm.  | 1 | 60.0091.3 |
| Jgo. de 2 gomas | 100 cm. | 1 | 60.0092.4 |
| Jgo. de 2 gomas | 150 cm. | 1 | 60.0093.5 |
| Jgo. de 2 gomas | 200 cm. | 1 | 60.0094.6 |

PROTECTA - Mantas de transporte

Téxtil



Características:

- Alta protección: Gramaje de 440 g/m². y grosor de 5 mm, protegerá de forma extrema tus muebles.
- Durabilidad: Hechas con materias de primera calidad para tener un excelente rendimiento con el paso del tiempo a prueba de roturas.
- Bordes cosidos: Evitarán su deterioro por deshilachado.
- Muy suaves: Al ser perchadas, protegerán incluso los proyectos más delicados.

|                  |               | Código |           |
|------------------|---------------|--------|-----------|
| Descripción      | Medida        |        | Gris      |
| Manta transporte | 140 x 200 cm. | 1/20   | 60.0082.5 |