

6 GUÍAS Y HERRAJES

2025



Pág. 428

Laterales de cajón



Pág. 440

Laterales de cajón
Tandembox Antaro



Pág. 455

Laterales de cajón
Legrabox Pure y Free



Pág. 472

Laterales zócalos y
motorizaciones



Pág. 474

Guías varias para cajón
y estantes



Pág. 486

Guías portacarpetas
y mesas



Pág. 488

Plataformas y soportes
para T.V.




Pág. 491

Accesorios informática




Pág. 494

Juntas aislantes



Pág. 495

Puertas de paso
y correderas



Pág. 503

Armazones y jambas



Pág. 514

Correderas
convencionales



Pág. 529

Correderas plegables




Pág. 534

Cierrapuertas
automáticos



Pág. 536

Correderas vistas





Pág. 542

Correderas cristal

MILAN - Altura 89 mm. 40 Kg.
Acero



- Contenido:**
- 1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
 - 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
 - 3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
 - 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
 - 5- Tornillería de fijación.

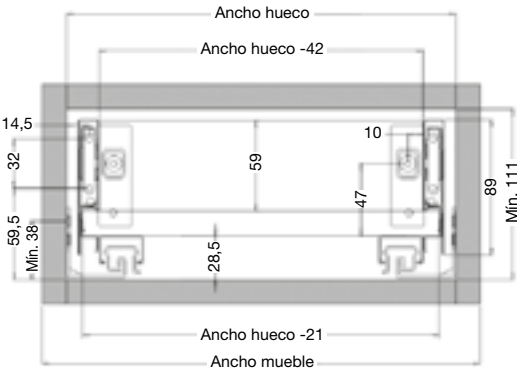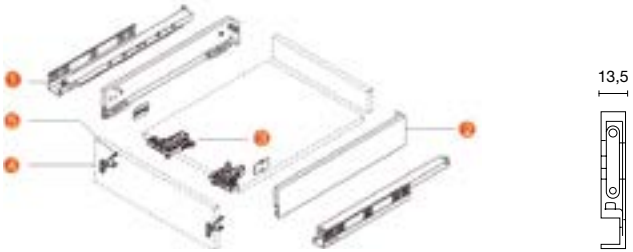


Cálculo de medidas de fondo y trasera
El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

Trasera H=59 mm.
Base Trasera madera L = Fondo cajón -11

Cálculo del hueco necesario

Ancho hueco
Ancho mueble
Fondo cajón +3

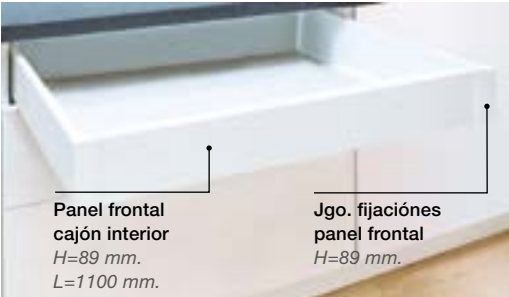

Sistemas mecánicos suministrados en todos los modelos MILAN

Jgo. de enganches clip fondo cajón. Guía sincronizada.

Fijación de refuerzo para panel interior.
Evita la curvatura del cajón. **Necesario** en cajones con ancho >50 cm.

10/400
Cód. 38.1345.4

Escuadra de refuerzo para trasera.
Recomendada en cajones con ancho >60 cm.

10/100
Cód. 38.1769.1

Jgo. Varillas para cacerolero con regulación del fondo.
Permite cortarse a fondos especiales.

Fijación al frente con tornillo de Ø10 mm. regulable en profundidad.

Fijación trasera con tornillo.

Fondo	Blanco	Antracita
350 1/25	38.1740.0	38.1738.5
500 1/25	38.1741.1	38.1739.6

		Código			
		Apertura expulsion PUSH		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo			Blanco	Antracita
Cajón	300	1		N 38.2631.9	N 38.2633.0
Cajón	350	1		38.1311.5	38.1315.2
Cajón	400	1		38.1312.6	38.1316.3
Cajón	450	1		38.1313.0	38.1317.4
Cajón	500	1	38.0020.9	38.0019.8	38.1314.1
Cajón interior	300	1		N 38.2638.5	N 38.2637.4
Cajón interior	350	1		38.1415.4	38.1419.1
Cajón interior	400	1		38.1416.5	38.1420.2
Cajón interior	450	1		38.1417.6	38.1421.3
Cajón interior	500	1	38.0897.6	38.0899.8	38.1418.0
Recambio Fijación Cajón Interior	1/25	38.1335.1	38.1338.4	38.1335.1	38.1338.4
Recambio Panel Frente Aluminio	1/25	38.1341.0	38.1342.1	38.1341.0	38.1342.1
Recambio Tapa Lateral	40/100	38.1345.2	38.1345.1	38.1345.2	38.1345.1
Placas neutras para grabar	40/100	N 38.2583.5	N 38.2582.4	N 38.2583.5	N 38.2582.4

2.01 Accesorios interiores y Contenedores de residuos
Página 26 y 94

MILAN - Altura 121 mm. 40 Kg.



Acero

SELEC®
Design Details



Contenido:



- 1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
- 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
- 3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
- 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
- 5- Tornillería de fijación.

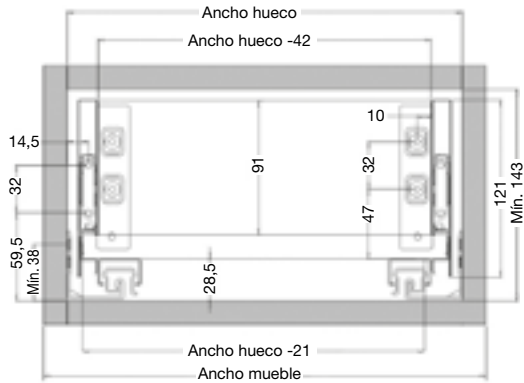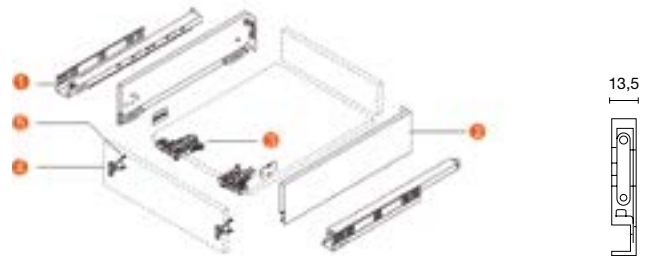

Cálculo de medidas de fondo y trasera

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

Cálculo del hueco necesario

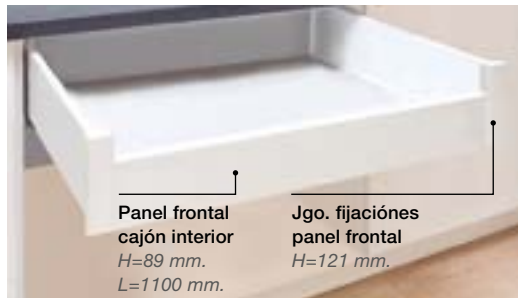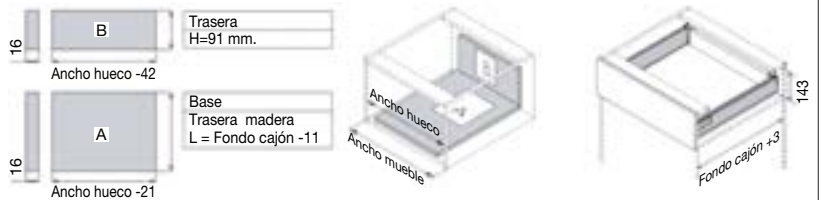

Panel frontal cajón interior
H=89 mm.
L=1100 mm.

Jgo. fijaciones panel frontal
H=121 mm.

Sistemas mecánicos suministrados en todos los modelos MILAN



Jgo. de enganches clip fondo cajón. Guía sincronizada.



Fijación de refuerzo para panel interior.
Evita la curvatura del cajón. **Necesario** en cajones con ancho >50 cm.

10/400
Cód. 38.1345.4



Escuadra de refuerzo para trasera.
Recomendada en cajones con ancho >60 cm.

10/100
Cód. 38.1769.1

Jgo. Varillas para cacerolero con regulación del fondo.

Permite cortarse a fondos especiales.



Fondo		Blanco	Antracita
350	1/25	38.1740.0	38.1738.5
500	1/25	38.1741.1	38.1739.6



Fijación al frente con tornillo de Ø10 mm. regulable en profundidad.



Fijación trasera con tornillo.



2.01 Accesorios interiores y Contenedores de residuos
Página 26 y 94




		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo		
Cajón	300	1	N 38.3081.8 N 38.3082.9
Cajón	350	1	38.1319.6 38.1323.3
Cajón	400	1	38.1320.0 38.1324.4
Cajón	450	1	38.1321.1 38.1325.5
Cajón	500	1	38.1322.2 38.1326.6
Cajón interior	300	1	N 38.3084.0 N 38.3085.1
Cajón interior	350	1	38.1423.5 38.1427.2
Cajón interior	400	1	38.1424.6 38.1428.3
Cajón interior	450	1	38.1425.0 38.1429.4
Cajón interior	500	1	38.1426.1 38.1430.5
Recambio Fijación Cajón Interior	1/25		38.1336.2 38.1339.5
Recambio Panel Frente Aluminio	1/25		38.1341.0 38.1342.1
Recambio Tapa Lateral	40/100		38.1345.2 38.1345.1
Placas neutras para grabar	40/100	N	38.2583.5 N 38.2582.4

MILAN - Altura 185 mm. 40 Kg.

Acero

**Contenido:**

- 1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
- 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
- 3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
- 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
- 5- Tornillería de fijación.

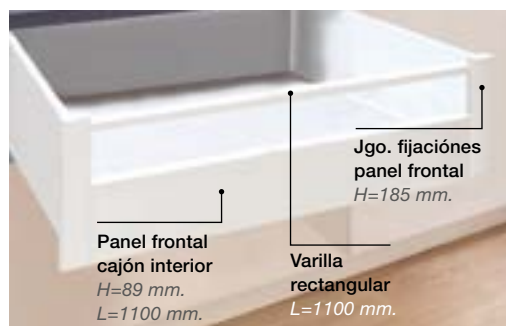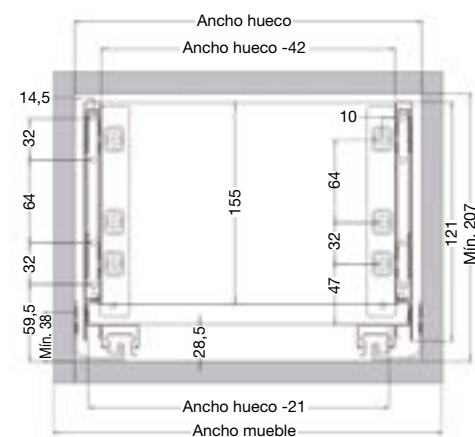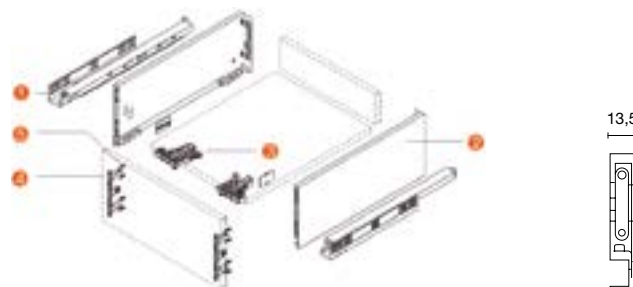

Fijación de refuerzo para panel interior.
Evita la curvatura del cajón. **Necesario** en cajones con ancho >50 cm.

10/400
Cód. 38.1345.4



Escuadra de refuerzo para trasera.
Recomendada en cajones con ancho >60 cm.

10/100
Cód. 38.1769.1

Cálculo de medidas de fondo y trasera

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

**Cálculo del hueco necesario****Sistemas mecánicos suministrados en todos los modelos MILAN**

Jgo. de enganches clip fondo cajón.



Guía sincronizada.

Jgo. Varillas para cacerolero con regulación del fondo.
Permite cortarse a fondos especiales.



Fijación al frente con tornón de Ø10 mm. regulable en profundidad.



Fijación trasera con tornillo.

Fondo		Blanco	Antracita
350	1/25	38.1740.0	38.1738.5
500	1/25	38.1741.1	38.1739.6




		Código			
		Apertura expulsion PUSH		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo	Blanco	Antracita	Blanco	Antracita
Cajón	300	1		N 38.2634.1	N 38.2635.2
Cajón	350	1	38.0025.3	38.1327.0	38.1331.4
Cajón	400	1		38.1328.1	38.1332.5
Cajón	450	1		38.1329.2	38.1333.6
Cajón	500	1	38.0027.5	38.1330.3	38.1334.0
Cajón interior	300	1		N 38.2640.7	N 38.2639.6
Cajón interior	350	1	38.0903.1	38.1431.6	38.1435.3
Cajón interior	400	1		38.1432.0	38.1436.4
Cajón interior	450	1		38.1433.1	38.1437.5
Cajón interior	500	1	38.0905.3	38.1434.2	38.1438.6
Recambio Fijación Cajón Interior	1/25	38.1337.3	38.1340.6	38.1337.3	38.1340.6
Recambio Panel Frente Aluminio	1/25	38.1341.0	38.1342.1	38.1341.0	38.1342.1
Recambio Tirador Rectangular	1/25	38.1343.2	38.1344.3	38.1343.2	38.1344.3
Recambio Tapa Lateral	40/100	38.1345.2	38.1345.1	38.1345.2	38.1345.1
Placas neutras para grabar	40/100	N 38.2583.5	N 38.2582.4	N 38.2583.5	N 38.2582.4



2.01 Accesorios interiores y
Contenedores de residuos
Página 26 y 94



MILAN - Altura 250 mm. - 40 Kg.
Acero

SELEC®
Design Details



Contenido:


- 1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
- 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
- 3- Juego de enganches clip para fondo cajón.
- 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
- 5- Tornillería de fijación.

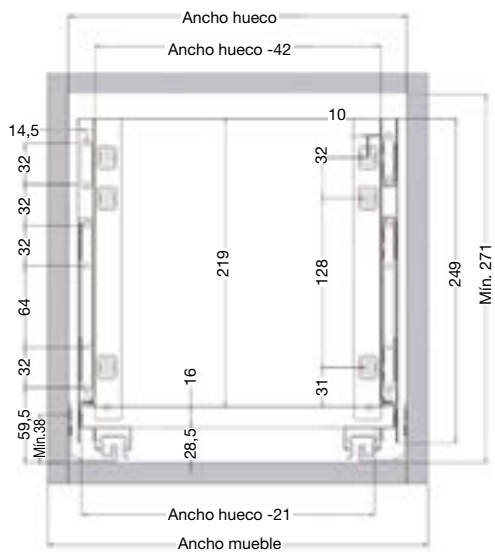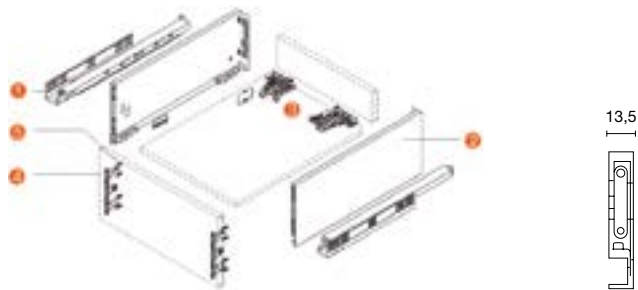


Cálculo de medidas de fondo y trasera

El fondo de melamina no precisa de ningún tipo de mecanizado para su instalación

Cálculo del hueco necesario

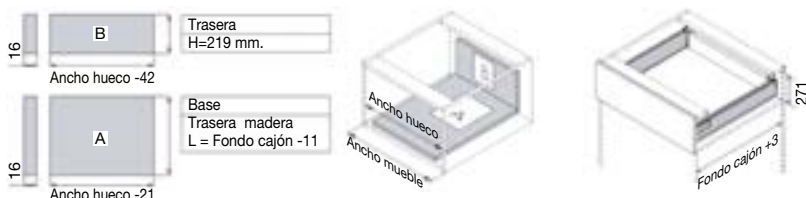

Sistemas mecánicos suministrados en todos los modelos MILAN

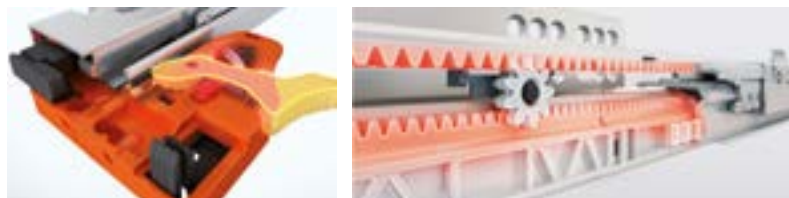

Jgo. de enganches clip fondo cajón. Guía sincronizada.



Fijación de refuerzo para panel interior.
Evita la curvatura del cajón. **Necesario** en cajones con ancho >50 cm.

10/400
Cód. 38.1345.4



Escuadra de refuerzo para trasera.
Recomendada en cajones con ancho >60 cm.

10/100
Cód. 38.1769.1

Jgo. Varillas para cacerolero con regulación del fondo.
Permite cortarse a fondos especiales.



Fijación al frente con tetón de Ø10 mm. regulable en profundidad.



Fijación trasera con tornillo.


Fondo	Blanco	Antracita
500	1/25 38.1741.1	38.1739.6





2.01 Accesorios interiores y Contenedores de residuos
Página 26 y 94

		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo	Blanco	Antracita
Cajón	500	1 38.2630.8	1 38.2629.7
Recambio Tapa Lateral	40/100	38.1345.2	38.1345.1


VENETO - Altura 84 mm. - 35 Kg.
Acero






- Contenido:**
- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
 - 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
 - 3- Juego de fijaciones traseras de 84 mm.
 - 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.

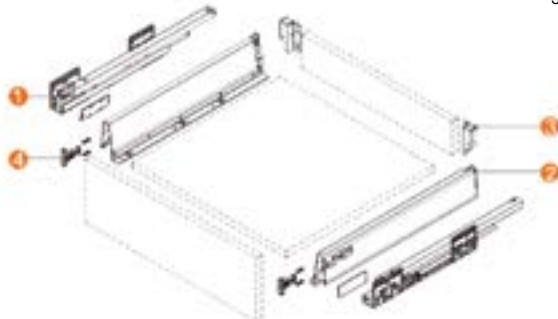

Cálculo de medidas de fondo y trasera

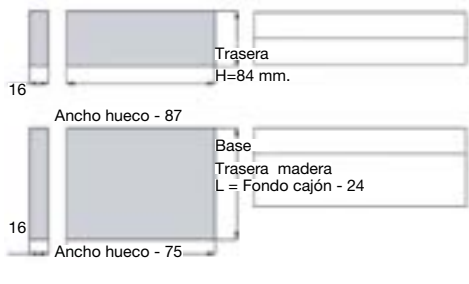

Cálculo del hueco necesario

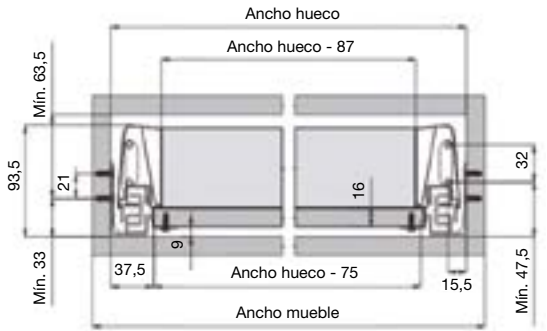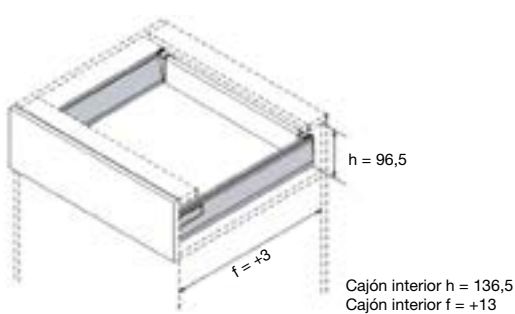

Fijación refuerzo para panel interior y frente
38.1439.0 25/7500




Recambio tapas laterales
Gris 38.1761.0 10/40
Blanca 38.1762.1 10/40

Cajón interior: El perfil frontal debe ajustarse al ancho siendo el máx. 1100 mm.



Panel frontal
Altura 136,5 mm.
Largo 1100 mm.

Jgo. fijaciones para panel frontal




2.01 Interiores y Contenedores de residuos
Página 26 y 94



Código				
Cierre amortiguado SMOVE				
Descripción	Fondo		Gris	Blanco
Cajón	350	1	38.1200.6	38.1204.3
Cajón	400	1	38.1201.0	38.1205.4
Cajón	450	1	38.1202.1	38.1206.5
Cajón	500	1	38.1203.2	38.1207.6
Cajón interior	350	1	38.1379.3	38.1383.0
Cajón interior	400	1	38.1380.4	38.1384.1
Cajón interior	450	1	38.1381.5	38.1385.2
Cajón interior	500	1	38.1382.6	38.1386.3

VENETO - Altura 135 mm. - 35 Kg.
Acero

SELEC®
Design Details





- Contenido:
- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
 - 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
 - 3- Juego de fijaciones traseras de 135 mm.
 - 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
 - 5- Juego de varillas rectangulares superior.

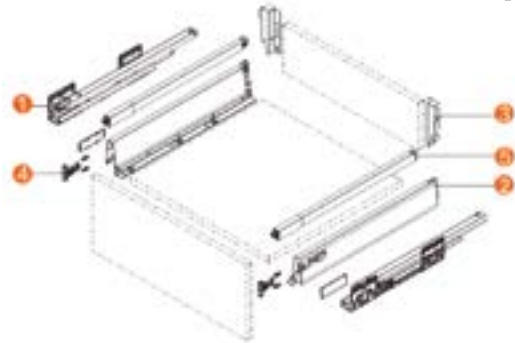


Cálculo de medidas de fondo y trasera

Cálculo del hueco necesario

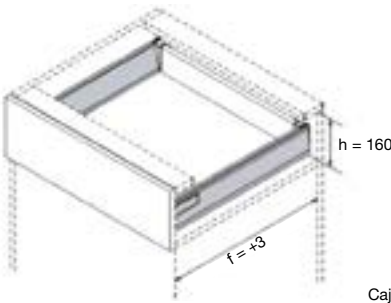

Cajón interior f = +13

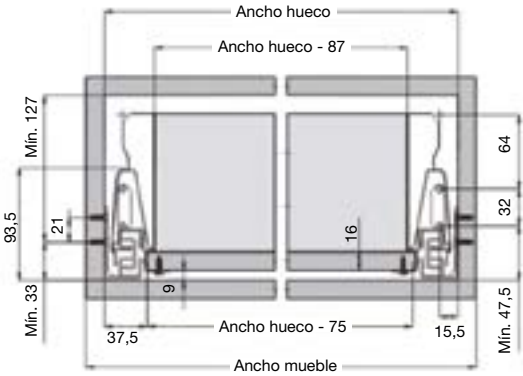

Cajón interior: El perfil frontal y la varilla deben ajustarse al ancho siendo 1100 mm. el máximo.



Fijación refuerzo para panel interior y frente
38.1439.0 25/7500



Recambio tapas laterales
Gris 38.1761.0 10/40
Blanca 38.1762.1 10/40



Cajón Interior

Panel frontal
Altura 160 mm.
Largo 1100 mm.

Jgo. fijaciones para panel frontal


Varilla rectangular

		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo		
Cajón	350	1	38.1346.5 38.1350.2
Cajón	400	1	38.1347.6 38.1351.3
Cajón	450	1	38.1348.0 38.1352.4
Cajón	500	1	38.1349.1 38.1353.5
Cajón interior	350	1	38.1391.1 38.1395.5
Cajón interior	400	1	38.1392.2 38.1396.6
Cajón interior	450	1	38.1393.3 38.1397.0
Cajón interior	500	1	38.1394.4 38.1398.1


Varilla redonda

		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo		
Cajón	350	1	38.1360.5 38.1359.4
Cajón	500	1	38.1361.6 38.1358.3

VENETO - Altura 199 mm. - 35 Kg.
Acero

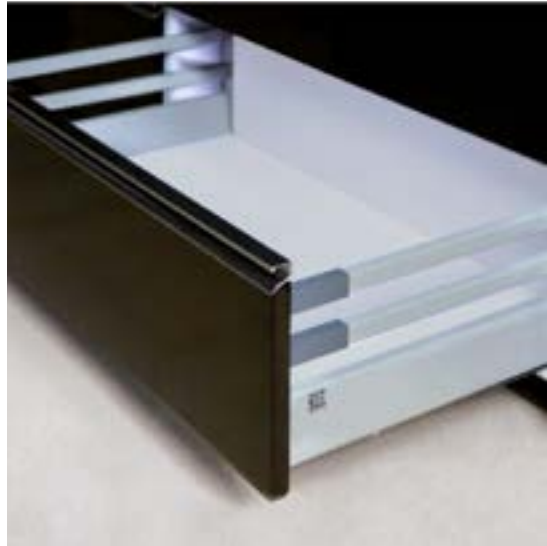

Cierre decelerante



Ajuste frontal




Fácil instalación




35Kg

Contenido:



- 1- Juego de dos guías de cierre amortiguado SMOVE.
- 2- Juego de dos laterales metálicos de perfil hueco.
- 3- Juego de fijaciones traseras de 199 mm.
- 4- Juego de fijaciones frontales y tapas.
- 5- Juego de varillas rectangulares superior
- 6- Juego de varillas rectangulares inferior.




Cálculo de medidas de fondo y trasera

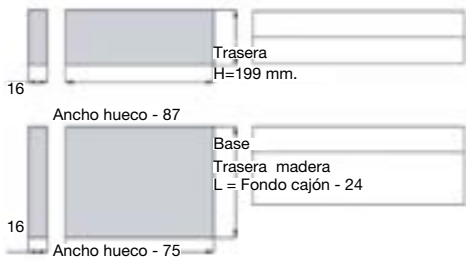

Cálculo del hueco necesario

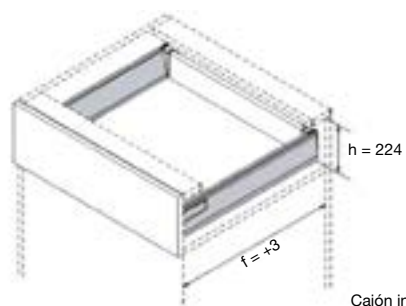

Cajón interior f = +13

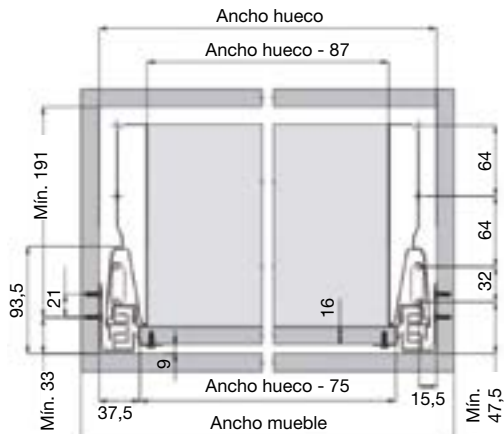

Cajón interior: El perfil frontal y la varilla deben ajustarse al ancho siendo el máx. 1100 mm.



Fijación refuerzo para panel interior y frente

38.1439.0 25/7500



Recambio tapas laterales

Gris 38.1761.0 10/40
Blanca 38.1762.1 10/40



2.01 Interiores y
Contenedores de residuos
Página 26 y 94



Cajón Interior


Panel frontal
Altura 224 mm.
Largo 1100 mm.

Jgo. fijaciones
para panel frontal

Varilla rectangular

		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción	Fondo		
Cajón	350	1	38.1366.4
Cajón	400	1	38.1367.5
Cajón	450	1	38.1368.6
Cajón	500	1	38.1369.0
Cajón interior	350	1	38.1403.6
Cajón interior	400	1	38.1404.0
Cajón interior	450	1	38.1405.1
Cajón interior	500	1	38.1406.2

DESPIECE INDUSTRIAL

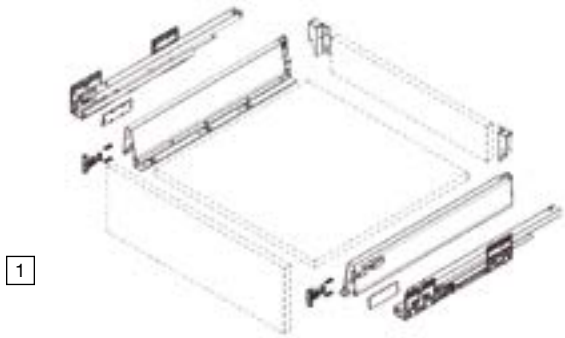


1 - JUEGO COMPLETO DE CAJÓN - Altura 84 mm.
Acero

Contenido:


- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado SMOVE.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco.
- 3- Juego de fijaciones traseras de 84 mm.
- 4- Juego de fijaciones frontales.
- 7- Juego de tapas.

SELEC®
Design Details

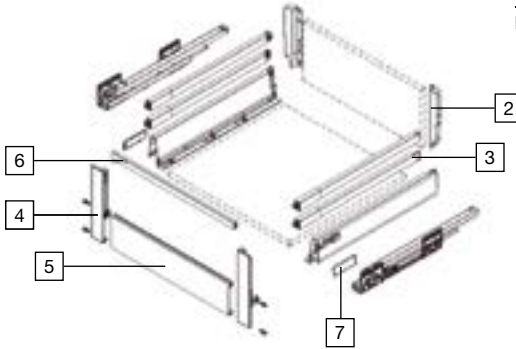

		Código	
		Cierre amortiguado SMOVE	
Descripción		Gris	Blanco
Cajón fondo 350 mm	1/6	38.1200.6	38.1204.3
Cajón fondo 400 mm	1/6	38.1201.0	38.1205.4
Cajón fondo 450 mm	1/6	38.1202.1	38.1206.5
Cajón fondo 500 mm	1/6	38.1203.2	38.1207.6

2 - JUEGO FIJACIÓN PERFIL TRASERA




		Código	
Altura		Gris	Blanco
135 mm	1/25	38.1212.4	38.1213.5
199 mm	1/25	38.1214.6	38.1215.0

3 - JUEGO VARILLAS LATERALES CACEROLERO

		REDONDA	
		Superior	
Fondo		Gris	Blanco
350 mm	1/25	38.1240.4	38.1242.6
500 mm	1/25	38.1241.5	38.1243.0


		CUADRADA			
		Intermedia		Superior	
Fondo		Gris	Blanco	Gris	Blanco
350 mm	1/25	38.1232.3	38.1236.0	38.1224.2	38.1228.6
400 mm	1/25	38.1233.4	38.1237.1	38.1225.3	38.1229.0
450 mm	1/25	38.1234.5	38.1238.2	38.1226.4	38.1230.1
500 mm	1/25	38.1235.6	38.1239.3	38.1227.5	38.1231.2

4 - JUEGO FIJACIONES CAJÓN INTERIOR




		Código	
Altura	Nº Varillas	Gris	Blanco
84 mm	0	38.1216.1	38.1217.2
135 mm	1	38.1218.3	38.1219.4
199 mm	2	38.1220.5	38.1221.6

5 - PERFIL CAJÓN INTERIOR

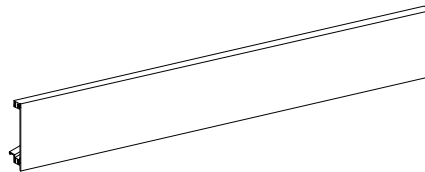


		Código	
		Gris	Blanco
1/10		38.1222.0	38.1223.1

6 - TIRADOR CAJÓN INTERIOR



		Código	
		Gris	Blanco
1/50		38.1244.1	38.1245.2

7 - TAPAS LATERALES



		Código	
		Gris	Blanco
10/40		38.1761.0	38.1762.1

FIJACIÓN REFUERZO



		Código	
		Gris	Blanco
25/7500		38.1439.0	



Nuevo

TS 98 XEA

Cierrapuertas todoterreno



1 - Cuatro instalaciones posibles

2 - Apertura 180°

3 - Para puertas accesibles

4 - Máximas regulaciones

5 - Retardo al cierre de serie

6 - Amortiguación de serie



El desarrollo del TS 98 XEA ha contado con la experiencia de producción de más de 100 millones de cierrapuertas.

Confianza plena.

dormakaba España
Maria Tubau 4
28050 Madrid
España

T: 902 224 111
www.dormakaba.es



Vías de escape



Puertas EI



Facilita el uso



Uso intensivo



dormakaba

TANDEMBOX ANTARO - Perfil N = 68,5 mm. - 30 Kg.

Acero



Para ≤ 65 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.

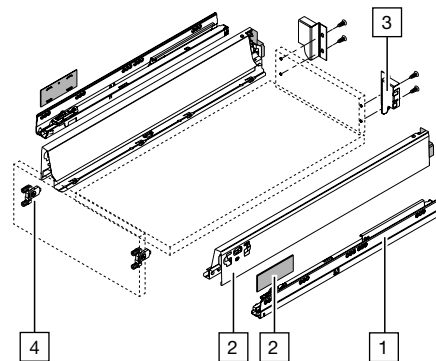

Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

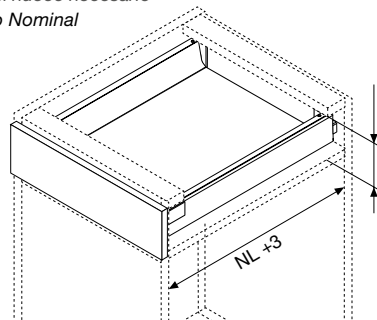


Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente




Consulte con nuestro Dpto.
Comercial para:
- Otros fondos.

Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Cotas montaje trasera



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
500	30 Kg.	1	38.1840.2	38.1841.3	38.3092.8

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2



TANDEMBOX ANTARO - Perfil M = 83,6 mm. - 30/65 Kg.

Acero



Para ≤ 65 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.


Cierre decelerante

Apertura expulsión

Ajuste frontal

Fácil instalación

- Contenido:**
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.
- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
 - 3- Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4- Juego de 2 fijaciones frontales.

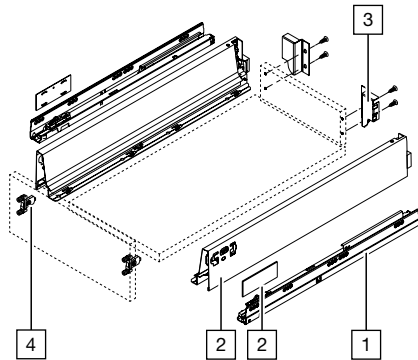

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
84 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.
Trasera de acero
NL -22 mm.

LW -87 mm.
LW -75 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera

Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
270	30 Kg.	1	38.1820.3	38.1825.1	N 38.2858.5
350	30 Kg.	1	38.1821.4	38.1826.2	N 38.2859.6
350	30 Kg.	20	P 38.2065.3	P 38.2066.4	
400	30 Kg.	1	38.1822.5	38.1827.3	N 38.2860.7
450	30 Kg.	1	38.1823.6	38.1828.4	N 38.2861.8
500	30 Kg.	1	38.2521.4	38.2522.5	N 38.2862.9
500	30 Kg.	20	38.2069.0	38.2070.1	N 38.1005.4
600	65 Kg.	1	P 38.0297.0	P 38.0298.1	

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 349	< 10 Kg.	S0	1	38.1864.5
270 - 349	10 - 20 Kg.	S1	1	38.1865.6
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2

Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 452

TANDEMBOX ANTARO Cajón Interior - Perfil M = 83,6 mm. - 30/65 Kg.

Acero



Para ≤ 65 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- El kit **no incluye** tirador. (Ver Pág. 322)

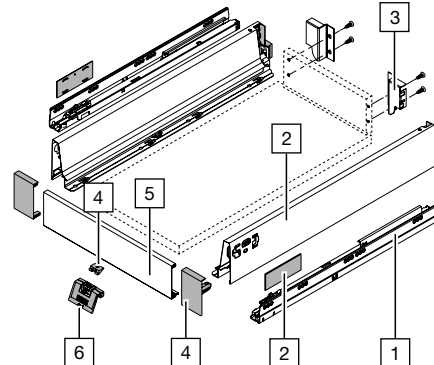

Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal





Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

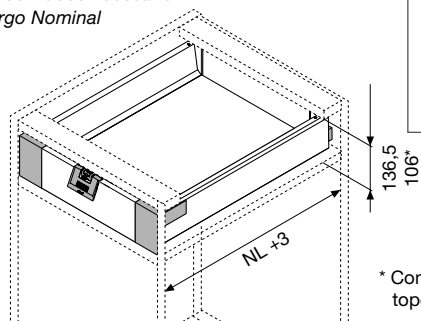

Datos técnicos



* Con tirador con
tope ZIF.80M7




Opcional:
Refuerzo de fondo
Cód. 38.1624.3




Consulte con nuestro Dpto.
Comercial para:

- **TOB:** Apertura por
expulsión TIP-ON + Cierre
decelerante BLUMOTION.



Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble
X= LW - 132



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
270	30 Kg.	1	38.1848.3	38.1853.1	N 38.2865.1
350	30 Kg.	1	38.1849.4	38.1854.2	N 38.2866.2
400	30 Kg.	1	38.1850.5	38.1855.3	N 38.2867.3
450	30 Kg.	1	38.1851.6	38.1856.4	N 38.2868.4
500	30 Kg.	1	38.1852.0	38.1857.5	N 38.2869.5
500	30 Kg.	20	38.2073.4	38.2074.5	N 38.3063.1
600	65 Kg.	1	P 38.0301.4	P 38.0302.5	

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 349	< 10 Kg.	S0	1	38.1864.5
270 - 349	10 - 20 Kg.	S1	1	38.1865.6
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2



Ver también...
6.01 Tirador para
cajón interior
Página 451



Ver también...
6.01 Despiece
Industrial
Página 452

TANDEMBOX ANTARO - Perfil K = 115,6 mm. - 30 Kg.

Acero



30Kg

Para ≤ 65 Kg.

Contacte con el Dpto. Comercial.

Cierre decelerante

CLICK


Apertura expulsión

3D

Ajuste frontal

Fácil instalación

- Contenido:
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.
- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas + 2 herrajes de fijación al frente.
 - 3- Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4- Juego de 2 fijaciones frontales.

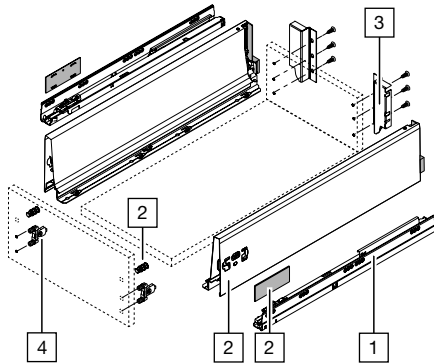

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble

KB= Ancho cuerpo mueble

NL= Largo Nominal

A

B

LW

KB

Trasera

116 mm.

LW -87 mm.

Fondo

Trasera de madera NL -24 mm.

Trasera de acero NL -22 mm.

LW -75 mm.

Cálculo del hueco necesario


NL= Largo Nominal

NL +3


130,5

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

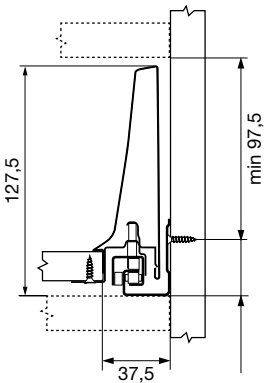


Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

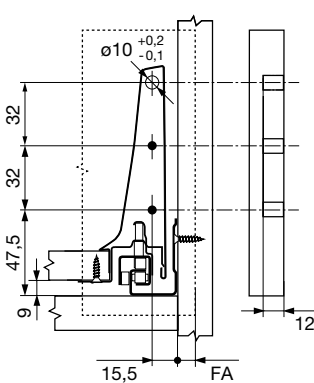

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:

- Otros fondos.

Cotas montaje trasera



Opcional:

Refuerzo estabilizador frontal

Cód. 38.1638.3

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris	Blanco
400	30 Kg.	1	38.1869.3	38.1871.5
500	30 Kg.	1	38.1870.4	38.1872.6

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2

Ver también...

6.01 Despiece Industrial

Página 452

TANDEMBOX ANTARO Cajón Interior - Perfil K = 115,6 mm. - 30 Kg.

Acero



Para ≤ 65 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



3D
Ajuste frontal




Fácil instalación


Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- El kit **no incluye** tirador. (Ver Pág. 322)

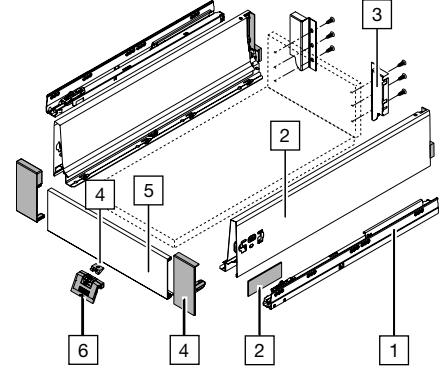


Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
116 mm.
LW - 87 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL - 24 mm.
Trasera de acero
NL - 22 mm.
LW - 75 mm.


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

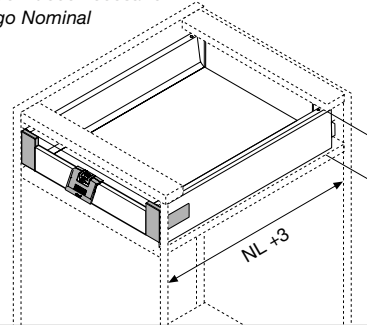


Datos técnicos




Espacio ocupado en el cuerpo

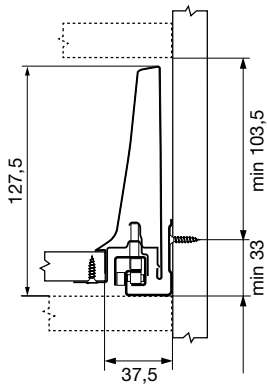

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente



Cotas montaje trasera



Consulte con nuestro Dpto.
Comercial para:


- **TOB:** Apertura por
expulsión TIP-ON + Cierre
decelerante BLUMOTION.
- Otros fondos.

Opcional:
Refuerzo de
fondo
Cód. 38.1624.3



Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble

X= LW - 132



Ver también...
6.01 Tirador para
cajón interior
Página 451



Ver también...
6.01 Despiece
Industrial
Página 452

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris	Blanco
400	30 Kg.	1	38.1858.6	38.1860.1
500	30 Kg.	1	38.1859.0	38.1861.2

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2


TANDEMBOX ANTARO Cacerolero - Perfil M = 83,6 mm - Trasera D = 224 mm. - 30/50/65 Kg. Acero




Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.
- 5- Juego de 2 guardacuerpos.

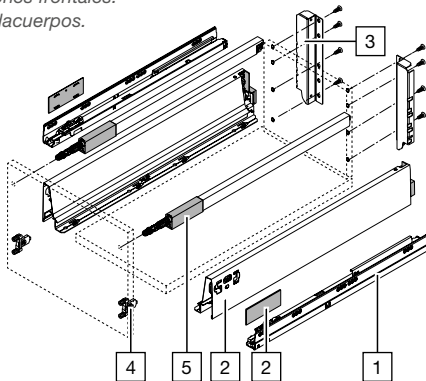


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
199 mm.
LW -87 mm.

Fondo
Trasera de madera NL -24 mm.
Trasera de acero NL -22 mm.
LW -75 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal


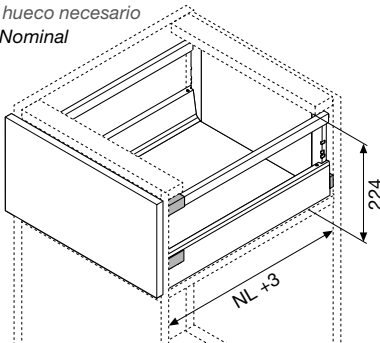


Datos técnicos




Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

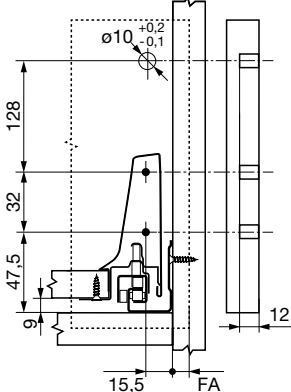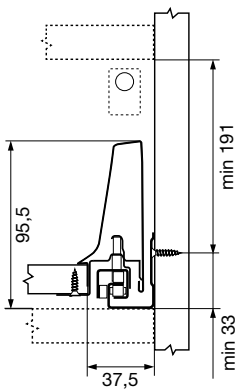

Cotas montaje trasera

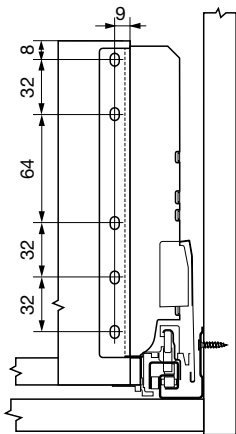

Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 452

Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
270	30 Kg.	1	38.1877.4	38.1882.2	N 38.2871.7
350	30 Kg.	1	38.1878.5	38.1883.3	N 38.2872.8
350	30 Kg.	20	P 38.2053.5	P 38.2054.6	
400	30 Kg.	1	38.1879.6	38.1884.4	N 38.2873.9
450	30 Kg.	1	38.1880.0	38.1885.5	N 38.2875.0
500	30 Kg.	1			N 38.2876.1
500	30 Kg.	20	38.2055.0	38.2056.1	N 38.2574.7
500	50 Kg.	1	38.0069.3	38.0070.4	
500	65 Kg.	1	38.1897.3		N 38.2877.2
500	65 Kg.	20	38.2061.6	38.2062.0	N 38.3064.2
600	65 Kg.	1	P 38.0303.6	P 38.0304.7	

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 349	< 10 Kg.	S0	1	38.1864.5
270 - 349	10 - 20 Kg.	S1	1	38.1865.6
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2

**TANDEMBOX ANTARO Cacerolero Int. - Perfil M = 83,6 mm - Trasera D = 224 mm. - 30/50/65 Kg. **


Acero




Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- Separador transversal.
- 7- Juego de 2 guardacuerpos.

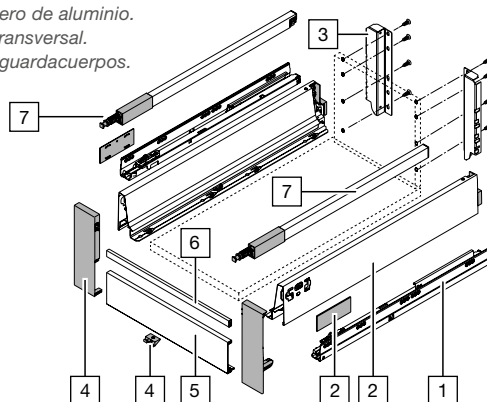


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
199 mm.
LW -87 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -24 mm.
Trasera de acero
NL -22 mm.
LW -75 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal


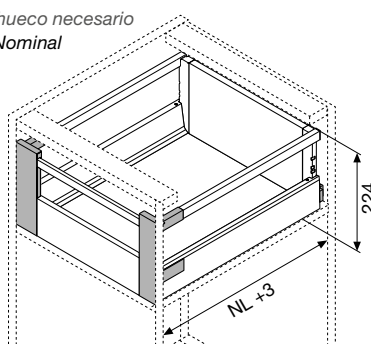


Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas montaje trasera

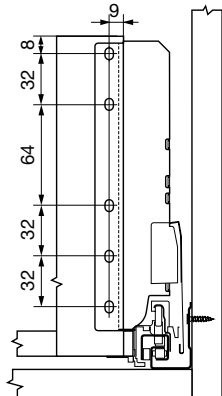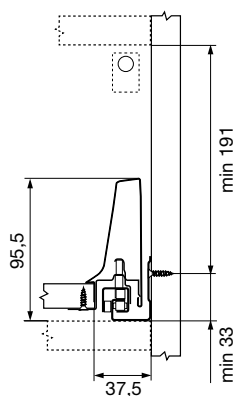


Opcional:
Refuerzo de fondo
Cód. 38.1624.3



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:
- Otros fondos y pesos.
- Altura C 192 mm.


Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble

X= LW -122



Tronzado separador transversal
LW= Ancho interior cuerpo mueble

X= LW -132



				Código		
				Cierre decelerante BLUMOTION		
Fondo	Peso			Gris	Blanco	Antracita
270	30 Kg.	1		38.1901.0	38.1906.5	 38.2878.3
350	30 Kg.	1		38.1902.1	38.1907.6	 38.2879.4
400	30 Kg.	1		38.1903.2	38.1908.0	 38.2880.5
450	30 Kg.	1		38.1904.3	38.1909.1	 38.2881.6
500	30 Kg.	1				 38.2882.7
500	30 Kg.	20		38.2075.6	38.2076.0	 38.3065.3
500	50 Kg.	1		38.0155.1	38.0156.2	
500	65 Kg.	1		38.1933.4		 38.2883.8
500	65 Kg.	20		38.2079.3	38.2080.4	 38.3066.4
600	65 Kg.	1		38.0308.0		38.0309.1


La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Selección código necesario para expulsión.

				Código	
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión	
270 - 349	< 10 Kg.	S0	1	38.1864.5	
270 - 349	10 - 20 Kg.	S1	1	38.1865.6	
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0	
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1	
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2	



TANDEMBOX ANTARO Cacerolero - Perfil K = 115,6 mm. - Trasera D = 224 mm - 30/65 Kg.

Acero

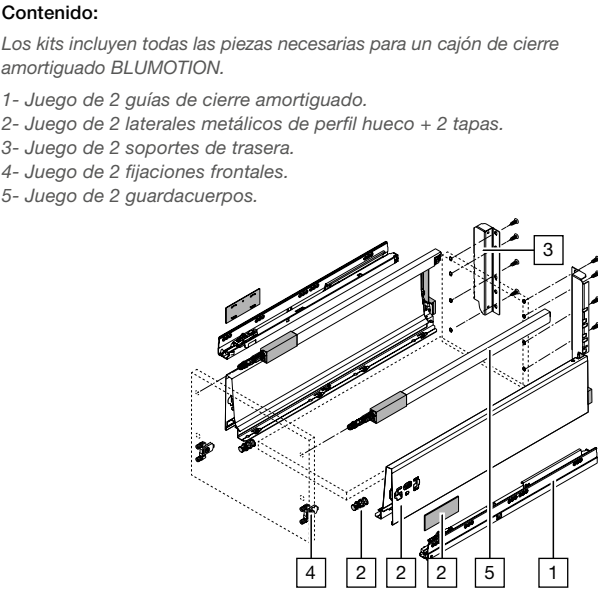

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble

KB= Ancho cuerpo mueble

NL= Largo Nominal

Trasera

199 mm.

LW -87 mm.

Fondo

Trasera de madera NL -24 mm.

Trasera de acero NL -22 mm.

LW -75 mm.

Cálculo del hueco necesario

NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje del frente

FA= Recubrimiento del frente

Ver también...

6.01 Despiece Industrial

Página 452

Opcional:

Refuerzo estabilizador frontal

Cód. 38.1638.3

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:

- Otros fondos y pesos.

Cotas montaje trasera

			Código	
			Cierre decelerante BLUMOTION	
Fondo	Peso		Gris	Blanco
400	30 Kg.	1	38.1921.6	38.1923.1
500	30 Kg.	1	38.1922.0	38.1924.2
500	65 Kg.	1	38.1929.0	38.1930.1

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2

TANDEMBOX ANTARO Cacerolero - Perfil M = 83,6 mm - Trasera B = 135 mm. - 30/65 Kg.




Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco + 2 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales.
- 5- Juego de 2 guardacuerpos.

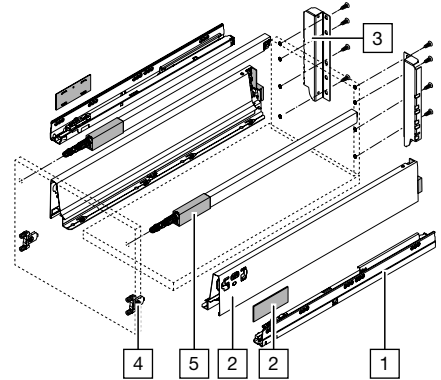


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
135 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL - 24 mm.
Trasera de acero
NL - 22 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

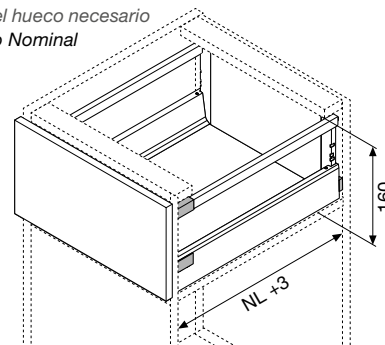


Datos técnicos


QR

Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

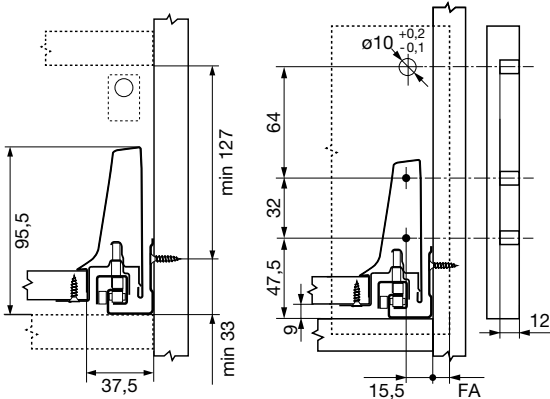

Cotas montaje trasera



Añadiendo la trasera supletoria ZRR.5200 convertirá este cajón cacerolero de baja altura en uno de **doble varilla** y altura D = 224 mm. de altura y trasera = 199 mm.



Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
270	30 Kg.	1	N 38.3048.8	N 38.3056.5	N 38.3234.7
350	30 Kg.	1	N 38.3049.9	N 38.3057.6	N 38.3235.8
400	30 Kg.	1	N 38.3051.0	N 38.3058.7	N 38.3236.9
450	30 Kg.	1	N 38.3052.1	N 38.3059.8	N 38.3238.0
500	30 Kg.	1			N 38.3239.1
500	30 Kg.	20	N 38.3053.2	N 38.3060.9	N 38.3240.2
500	50 Kg.	1	N 38.3054.3	N 38.3062.0	
500	65 Kg.	1			N 38.3241.3

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Adaptador varilla trasera Gris	ZRR.5200	1/50	38.1720.1
Adaptador varilla trasera Blanco	ZRR.5200	1/50	38.1721.2
Adaptador varilla trasera Antracita	ZRR.5200	1/50	N 38.1004.3

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 349	< 10 Kg.	S0	1	38.1864.5
270 - 349	10 - 20 Kg.	S1	1	38.1865.6
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1
350 - 650	35 - 65 Kg.	L5	1	38.1868.2

TANDEMBOX ANTARO Fregadero - Perfil M = 83,6 mm. - Trasera D = 224 mm. - 30 Kg.

Acero



30Kg

Para ≤ 65 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.


Cierre decelerante

Apertura expulsión

Ajuste frontal

Fácil instalación

- Contenido:**
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION
- 1 - Juego de 2 guías de cierre amortiguado
 - 2 - Juego de 2 perfiles y 2 tapas
 - 3 - Juego de 2 guardacuerpos laterales.
 - 4 - Juego de 2 perfiles interiores.
 - 5 - Juego de 2 soportes específicos de trasera M (83,6 mm) y guardacuerpo D (224 mm)
 - 6 - Juego de 2 soportes de trasera M interiores
 - 7 - Juego de 4 fijaciones frontales.

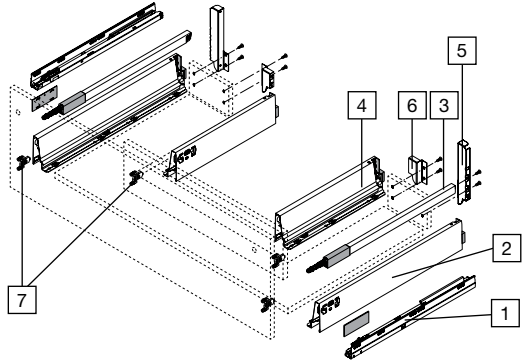


El ancho del cajón es mediante petaca de madera.




Las fijaciones están incluidas.

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.


SPW= Ancho interior entre perfiles
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal
X= NL perfil exterior - NL perfil interior - 10 mm.
Y mín.= 48 mm.
Y mín. 75 mm. con TIP-ON BLUMOTION
Y máx.= 225 mm.

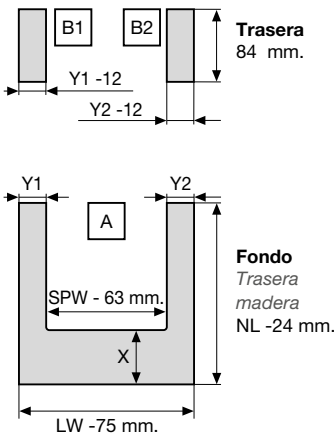

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

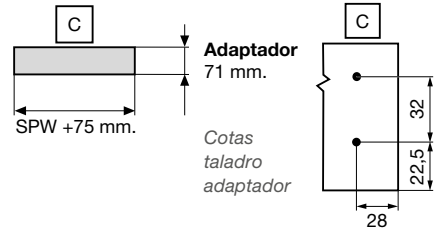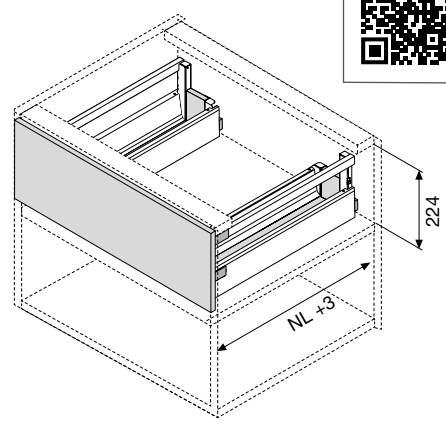

Cotas en caso de montaje Tip-On con varilla de sincronización





Ver también...
6.01 Despiece Industrial
Página 452

Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

Cotas montaje trasera



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Fondo int.	Peso		Gris	Blanco
450	350	30 Kg.	1	38.0214.5	38.0220.0
500	350	30 Kg.	1	38.0215.6	38.0221.1
450	400	30 Kg.	1	38.0216.7	38.0222.2
500	400	30 Kg.	1	38.0217.8	38.0223.3
500	450	30 Kg.	1	38.0218.9	38.0224.4

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	38.1867.1

TANDEMBOX ANTARO Botellero - Perfil M = 83,6 mm. - Trasera M/D = 83,6 / 224 mm - 20 Kg.




Acero



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón superior M e inferior D de cierre amortiguado Blumotion.



- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 4 laterales metálicos + 4 tapas.
- 3- Juego de 2 guardacuerpos laterales.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera M.
- 5- Juego de 2 soportes de trasera D.
- 6- Juego de 4 fijaciones frontales tornillo.

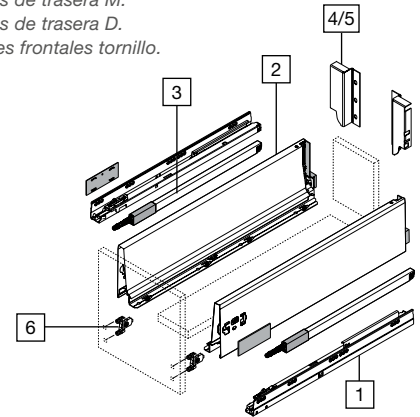


2.01 Divisores interiores cajones
Página 13

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera M = 84 mm.
Trasera D = 199 mm.



Fondo
Trasera de madera NL -24 mm.
Trasera de acero NL -22 mm.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal



Datos técnicos




Espacio ocupado en el cuerpo


Cotas instalación del frente

Cotas montaje trasera
Altura M



Cotas montaje trasera
Altura D

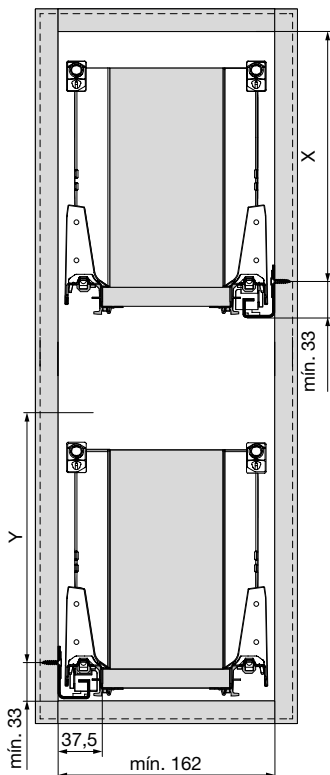

(X) Altura M = 65,5 mm.
(Y) Altura D = 191 mm.

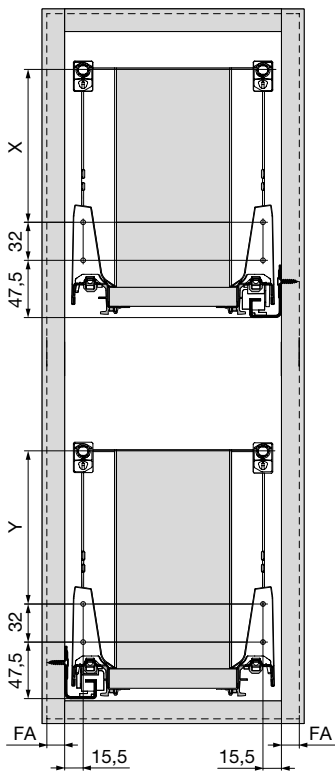

(X) Altura M = 0 mm.
(Y) Altura D = 96 mm.
FA = Recubrimiento del frente

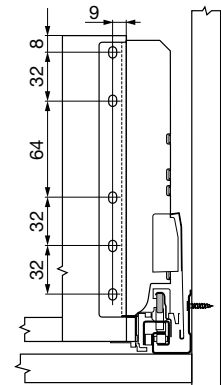

El sistema permite, con un único juego de guías montadas en diagonal, armar un cajón doble altamente estable con una capacidad inferior máxima de 20 Kg. con el ancho deseado. Opcionalmente se le pueden añadir divisores.


Este modelo **no se recomienda** con sistema de expulsión TIP-ON.

Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso		Gris	Blanco	Antracita
350	20 Kg.	1	38.0236.5	38.0237.6	N 38.3208.3
400	20 Kg.	1	38.0233.2	38.0238.7	N 38.3209.4
450	20 Kg.	1	38.0234.3	38.0239.8	N 38.3210.5
500	20 Kg.	1	38.0235.4	38.0240.9	N 38.3211.6
600	20 Kg.	1	P 38.0674.3	P 38.0675.4	

TANDEMBOX ANTARO DESPENSERO SPACE TOWER - Set de 5 cajones interiores. Perfil M = 83,6 mm.



Acero



Datos técnicos

Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para 5 cajones **sin cristales ni cubrelaterales**.

Opción Blumotion y Tip-On:

- 4 Cajones interiores para cargas pesadas de hasta **50 Kg.**
- 1 Cajón interior para cargas intermedias de hasta **30 Kg.**


Opcional:
Refuerzo de fondo
Cód.
38.1624.3



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:
- Otros fondos y alturas

El conjunto de cajones Space Tower es flexible en altura aunque se recomiendan las siguientes cotas para una distribución óptima:

6.01 Cubre laterales de vidrio
Página 451

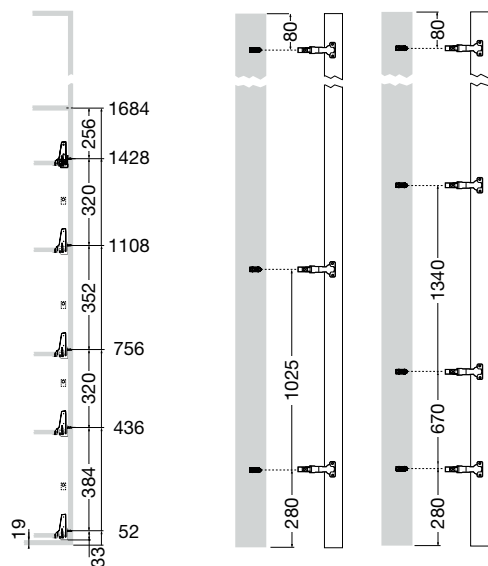

Posicionamiento en cuerpo

Cotas de taladro para el frente

				Código		
				Cierre decelerante BLUMOTION		
Fondo	Trasera	Peso		Gris	Blanco	Antracita
500	D=224 mm.	30-50 Kg.	1	38.0283.8	38.0286.0	38.3067.5*

*Incorpora 3 guías de 30 Kg. y 2 guías de 65 Kg. al no existir opción de 50 Kg.


La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código	
Fondo	Peso	Ref.		Mecanismo expulsión	
350 - 600	< 20 Kg.	L1	1	38.1866.0	
350 - 600	15-40 Kg.	L3	1	38.1867.1	
350 - 650	35-65 Kg.	L5	1	38.1868.2	

Opcional en caso de comprar embalajes industriales del cajón: Set perfil + tirador + fijaciones delanteras para 5 cajones de ancho máximo <=600. El set no incluye los guardacuerpos laterales.

				Código	
Trasera				Gris	Blanco
D=224 mm.			1	38.0292.6	38.0294.8

Accesorios varios

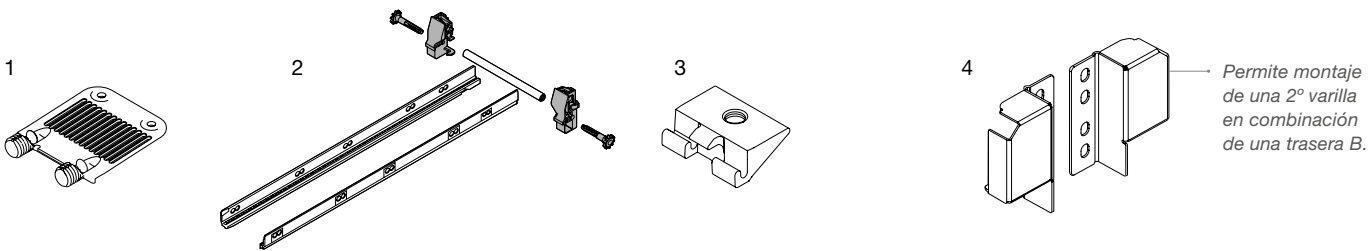

1. Estabilizador del frente/fondo. Fijación tetón Expando Ø10 mm. Espacio mínimo requerido 9 mm.
2. Estabilizador lateral para cajones anchos y fondo 500 mm. Para otras profundidades consultar.
3. Refuerzo de fondo. Fijación tornillo.
4. Soportes traseros guardacuerpo ajustable para cacerolero a la altura deseada. Fijación tornillo.

Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Estabilizador de frentes anchos y/o altos	Z96.10E1	1/250	38.1638.3
2 Estabilizador lateral cajones anchos	ZST.500BA	1/10	P 38.0049.5
3 Refuerzo para cajón	Z31A0008	1/50	38.1624.3
4 Juego Adaptador varilla trasera - Acabado Gris	ZRR.5200	1/50	38.1720.1
4 Juego Adaptador varilla trasera - Acabado Blanco	ZRR.5200	1/50	38.1721.2

TIRADOR PARA CAJÓN INTERIOR

Válido para cajones interiores de Altura M / K
Plástico



El tope permite la apertura del cajón interior al abrir el cajón principal mediante arrastre.

Descripción	Ref. Proveedor		Código	
			Gris	Blanco
Sin tope	ZIF.80M5	25	P 38.1688.4	P 38.1687.3
Con tope	ZIF.80M7	1/10	38.1690.6	38.1689.5



BOXFIX

Plantilla de montaje cajones tandembox
Plástico




Descripción	Ref. Proveedor		Código
Plantilla boxfix	ZMM.0350	1	N P 38.0759.0

DESPIECE INDUSTRIAL

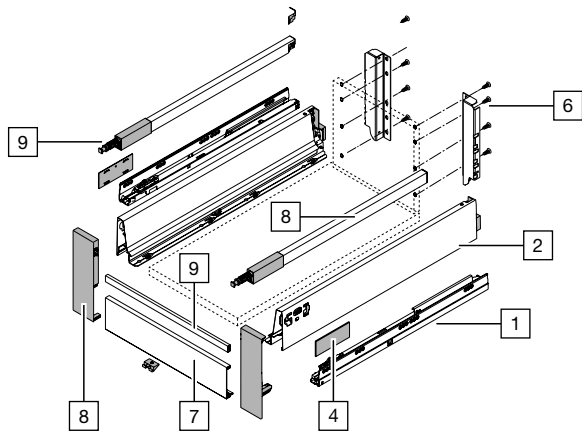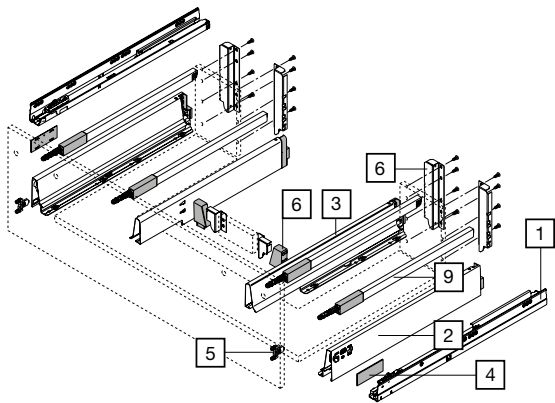

1- JUEGO DE GUÍAS - *Válido para todos los cajones - 30/65 Kg.*
Acero

- M | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero
- K | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero
- N | Cajón Exterior

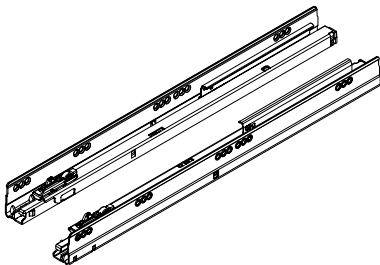


					Código
Fondo	Kg.		Ref. Proveedor		Apertura expulsión + Cierre decelerante TOB
270	30	1/10	578.2701M		38.1499.4
350	30	1/10	578.3501M		38.1501.6
400	30	1/10	578.4001M		38.1503.1
450	30	1/10	578.4501M		38.1505.3
500	30	1/10	578.5001M		38.1507.5
500	65	1/8	576.5001M		38.1495.0
600	65	1/6	576.6001M		P 38.1497.2

La guía incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.


2- LATERALES METÁLICOS
Válidos para cualquier guía - Perfil M / K / N
Acero

- M | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero
- K | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero
- N | Cajón Exterior

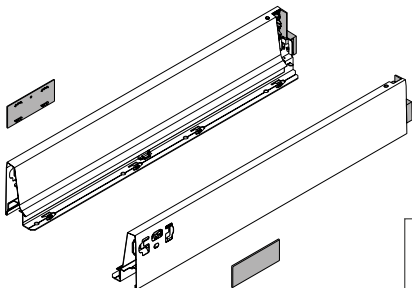

Los juegos individuales incluyen siempre las tapitas laterales.
Contacte con nuestro Dpto. Comercial para acabado antracita.

3- TAPAS LATERALES
Válido para todos los cajones
Plástico



Código					
Fondo	Altura	Ref. Proveedor		Gris	Blanco
270	M	378M2702SA	1/6	38.1455.2	38.1454.1
270	M	378M2702SA	20/400	P 38.2333.5	P 38.2334.6
350	M	378M3502SA	1/6	38.1463.3	38.1462.2
350	M	378M3502SA	20/400	P 38.2335.0	P 38.2336.1
400	M	378M4002SA	1/6	38.1467.0	38.1466.6
400	M	378M4002SA	20/400	P 38.2337.2	P 38.2338.3
400	K	378K4002SA	1/6	38.1451.5	38.1450.4
450	M	378M4502SA	1/6	38.1473.6	38.1472.5
450	M	378M4502SA	20/400	P 38.2339.4	P 38.2340.5
500	M	378M5002SA	20/400	P 38.2341.6	P 38.2342.0
500	K	378K5002SA	1/6	38.1453.0	38.1452.6
500	N	378N5002SA	1/6	38.1493.5	38.1492.4
600	M	378M6002SA	1/6	P 38.1489.1	P 38.1488.0


Código				
Descripción	Nº Tintas	Ref. Proveedor		
Logo Blum	1	ZAA.532C.BL	40/1000	38.1643.1 38.1642.0
Personalizada	1	ZAA.532C.BL	1000	P 38.2431.5 P 38.2430.4
Personalizada	2	ZAA.532C.BL	1000	P 38.0673.2 P 38.0672.1

El precio incluye: Grabación y cliché.

Contacte con nuestro Dpto. Comercial para grabar su logotipo y acabado antracita.

4- FIJACIÓN FRONTAL - Altura M / K / N

Plástico




- M | Cajón Cacerolero / Fregadero
- K | Cajón Cacerolero
- N | Cajón Exterior

Fijación	Ref. Proveedor		Código
Tornillo	ZSF.35A2	2/500	38.1725.6
Tetón inserta Ø10 mm	ZSF.39A2	500	38.1726.0

6- PERFIL DELANTERO CAJÓN INTERIOR

Perfil M / K

Aluminio



Contacte con nuestro Dpto. Comercial para acabado antracita.


- M | Cajón Interior / Cacerolero Interior
- K | Cajón Interior

Código				
Largo	Ref. Proveedor		Gris	Blanco
1.036 mm	Z31L1036A	1/12	38.1626.5	38.1625.4

8- JUEGO VARILLAS LATERALES CACEROLEROS

Perfil M / K Trasera D

Aluminio




Contacte con nuestro Dpto. Comercial para acabado antracita.

- M | Cajón Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero
- K | Cajón Cacerolero

Código				
Fondo	Ref. Proveedor		Gris	Blanco
270	ZRG.207RSIC	1/64	38.1997.5	38.2003.4
350	ZRG.287RSIC	1/64	38.1998.6	38.2004.5
400	ZRG.337RSIC	1/64	38.1999.0	38.2005.6
450	ZRG.387RSIC	1/64	38.2000.1	38.2006.0
500	ZRG.437RSIC	1/64	38.2001.2	38.2007.1
600	ZRG.537RSIC	1/64	38.2002.3	38.2008.2

MECANISMO TIP-ON TANDEMBOX - Apertura por expulsión

- M | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero
- K | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero
- N | Cajón Exterior

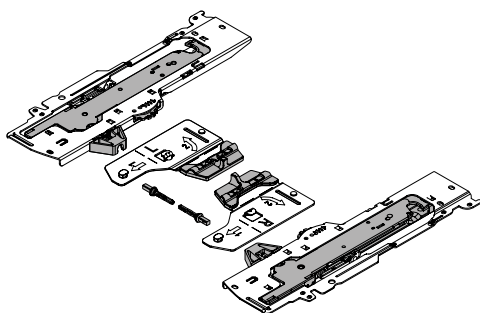

Necesario solo en caso de montar mecanismo expulsión.
Solicitar: 1 + 2 + 3

Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Código
1 270 mm - 349 mm *	< 10 Kg.	T60B3030 S0	1/28	38.1815.5
1 270 mm - 349 mm *	10 - 20 Kg.	T60B3130 S1	1/28	38.1816.6
1 350 mm - 600 mm *	< 20 Kg.	T60B3330 L1	1/28	38.1817.0
1 350 mm - 600 mm *	15 - 40 Kg.	T60B3530 L3	1/28	38.1818.1
1 350 mm - 650 mm *	35 - 65 Kg.	T60B3560 L5	1/28	38.1819.2
Descripción		Ref. Proveedor		Código
2 Varilla sincronizadora		T60.1125W	1/40	38.1569.4
3 Soporte varilla		T60B000H	1/250	38.1570.5

5- JUEGO ADAPTADOR PERFIL TRASERA

blum

Perfil M / K / N


Plástico

- M | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero / Cacerolero Interior / Fregadero
- K | Cajón Exterior / Interior / Cacerolero
- N | Cajón Exterior / Fregadero*

Código				
Material trasera	Altura	Ref. Proveedor		
Metálica	M	Z30M000S.04	1/50	38.1987.2
Metálica	D	Z30D000S.04	1/50	38.1989.4
Metálica	D-M	Z30D000S.22	1/25	38.0157.3
Metálica	B	Z30B000S.04	1/50	38.1862.3
Metálica	K	Z30K000S.04	1/25	38.1614.0
Metálica	N	Z30N000S.04	1/25	38.1622.1
Metálica	C	Z30C000S.04	1/50	38.2099.2

7- JUEGO ADAPTADOR PERFIL DELANTERO CAJÓN INTERIOR - Perfil M / K

Plástico



Contacte con nuestro Dpto. Comercial para acabado antracita.


- M | Cajón Interior / Cacerolero Interior
- K | Cajón Interior

Código				
Altura	Ref. Proveedor		Gris	Blanco
M	ZIF.71M0	1/100	38.1991.6	38.1992.0
D	ZIF.74D0	1/100	38.1993.1	38.1994.2
C	ZIF.74C0	1/12	38.2113.2	38.2114.3
K	ZIF.71K0	1/12	38.2519.2	38.2520.3

9- VARILLA TIRADOR CACEROLERO INTERIOR

Perfil M Trasera D

Aluminio

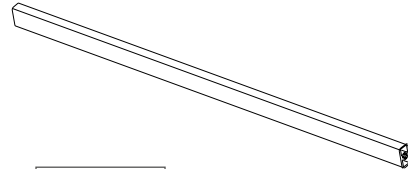

Incluye:
2 adaptadores

1/100
Cód. 38.1692.1
Ref. ZRG.000R5F

Contacte con nuestro Dpto. Comercial para acabado antracita.

Código				
Medida	Ref. Proveedor		Gris	Blanco
1046 mm.	ZRG.1046Z	1/20	38.1995.3	38.1996.4



Merivobox es evolución y hibridación con la esencia del tradicional Tandembox Intivo y del Legrabox.

Es sinónimo de perfil fino con transiciones continuas e interior recto, gran **estabilidad, facilidad de montaje y de mecanizado sin fresados inferiores**. Porque entendemos que menos trabajo es más.

Dispone un amplio programa con pocas referencias y sencillo proceso de mecanizado para todas las variantes N-M-K-E.

La guía del cuerpo del mueble en forma de L totalmente sincronizada asegura un deslizamiento ultraligero, suave y con una extraordinaria estabilidad, ofreciendo una carga dinámica de **40 a 70 Kg**. La funcionalidad optimizada hacen que la plataforma box, aplicada de forma consecuente, sea innovadora, con hasta **100.000 ciclos** de apertura.

El montaje es siempre igual. Los ajustes son sencillos. Sin componentes plásticos en su apariencia que permitirán su uso en cualquier estancia: en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en el salón o en el hogar.

En resumen, se trata de un sistema completo y versátil que destaca por su innovación en diseño, **eficiencia en la fabricación y adaptabilidad** a diversas necesidades y espacios del hogar.

blum

interzum

Award

High product quality



DESIGN AWARD 2010




red dot design award



Mayor eficiencia gracias al montaje perfeccionado.

Es posible implementarlo de manera rápida y sencilla. Con sencillos ajustes 3D de fácil acceso y bien identificados, idénticos en todas las alturas.

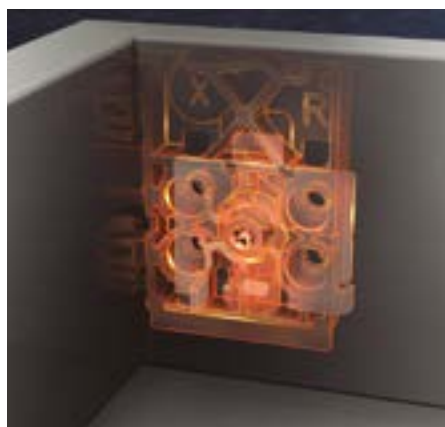

Ajuste de la inclinación.

En pocas maniobras, se puede ajustar el ángulo del frente de forma óptima - independientemente de la altura de perfil que se utilice.



Tapas a ras.

La línea clara interior se ve reforzada por la tapa a ras. Los cuberteros se pueden combinar perfectamente con las tapas montadas



Guía de cuerpo de mueble base de la plataforma.

Con tan solo una posición de atornillado en altura y profundidad para todas las aplicaciones - ya sea con BLUMOTION, SERVO-DRIVE o TIP-ON BLUMOTION, con estabilizador lateral o como cajón interior. Perfora el cuerpo de mueble de manera sencilla, siempre igual y decide con posterioridad qué solución montar.



Montaje y desmontaje rápidos y seguros del frente.

Enganche del frente con comodidad gracias a la posición de fijación, incluso con un módulo extraíble ya instalado. Los frentes muy anchos también pueden ser desmontados sin esfuerzos, incluso por una única persona.



Con tapas de acero inoxidable de serie.

Para un valor añadido diferencial en tus proyectos. Introduzca tu propio branding de forma sencilla en el perfil, siempre uniforme en la misma posición. Incluso sin el elemento de branding, el perfil siempre está completo dado que son opcionales.


MERIVOBX - Perfil N = 60,5 mm. - 40 Kg.
Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

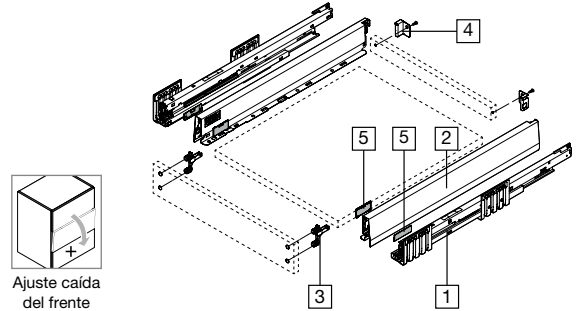

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
60,5 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.




Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

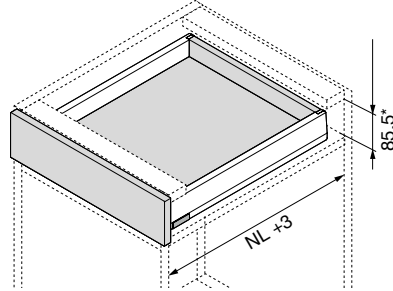

Datos técnicos

QR



2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35


Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. **N** 38.2604.4



Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3




Espacio ocupado en el cuerpo




*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas de montaje trasera



Cotas de frente
FA= Recubrimiento del frente



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para:
- Otros colores y acabados.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
500	40 Kg.	1	N 38.2854.1	N 38.2893.7

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX - Perfil M = 83 mm. - 40/70 Kg.


Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

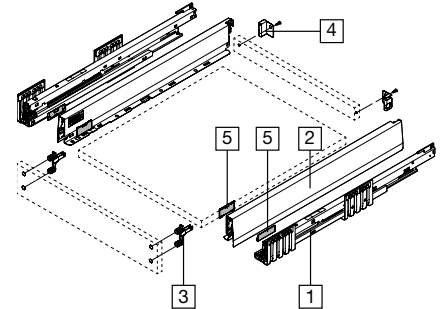

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
83 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

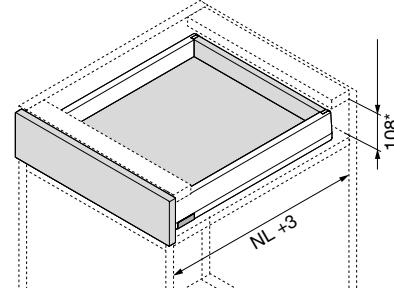

Datos técnicos

QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación. Excepto en versión industrial.



Opcional:
El jgo. de soportes de guardacuerpos para trasera permite añadir varillas adicionales.



Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. N 38.2604.4




Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35

Espacio ocupado en el cuerpo




*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.




Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Cotas de montaje trasera



Cotas de frente
FA= Recubrimiento del frente



Código
Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.2894.8	N 38.2899.2
400	40 Kg.	1	N 38.2895.9	N 38.2900.3
500	40 Kg.	1	N 38.2897.0	N 38.2901.4
500	70 Kg.	1	N 38.2898.1	N 38.2902.5
500	40 Kg.	20	N 38.3386.5	N 38.3387.6

Código

Descripción	Ref. Proveedor		Gris Indian	Blanco Mate
Jgo. Soportes	ZRR.4000	1/22	N 38.3070.8	N 38.3069.7

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Código
270 - 300	15 - 20 Kg.	S1	1	N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Cajón Interior - Perfil M = 83 mm. - 40/70 Kg.

Acero




Contenido:



Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa (excepto versión industrial).

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.


El kit no lleva tirador.

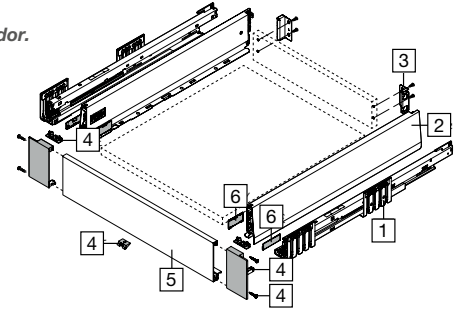

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
83 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL -26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

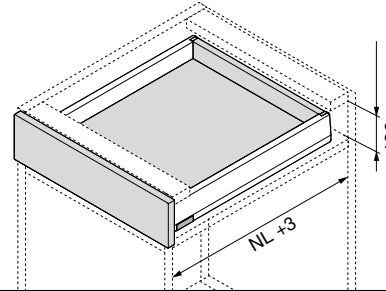

Datos técnicos

QR



Opcional:
Tirador con tope arrastre
Cód. **N** 38.1978.0




Opcional:
Refuerzo cajón ≥600 mm.
Cód. **N** 38.1624.3




2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35

Espacio ocupado en el cuerpo




*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas de montaje trasera



Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble
X= LW -126



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.2903.6	N 38.2908.0
400	40 Kg.	1	N 38.2904.7	N 38.2909.1
500	40 Kg.	1	N 38.2905.8	N 38.2910.2
500	70 Kg.	1	N 38.2906.9	N 38.2911.3

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Refuerzo de cajón ≥600 mm.	Z31.A0008	1/250	N 38.1624.3
Tirador con tope arrastre Gris Ind.	Z17.0M07	1/25	N 38.3346.9
Tirador con tope arrastre Blanco	Z17.0M07	1/25	N 38.1978.0

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código			
Fondo	Peso	Ref. Proveedor	Mecanismo expulsión
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1 N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1 N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1 N 38.3269.9


MERIVOBX - Perfil K = 121 mm. - 40/70 Kg.
Acero



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

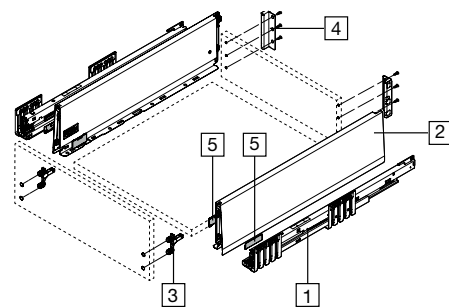

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
121 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.

NO REQUIERE FRESAR LA BASE

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos
QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación


Opcional:
El jgo. de soportes de guardacuerpos para trasera permite añadir varillas adicionales.

Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. **N** 38.2604.4

Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35


Espacio ocupado en el cuerpo




*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Cotas de montaje trasera

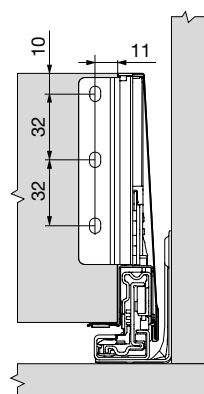

Cotas de frente
FA= Recubrimiento del frente

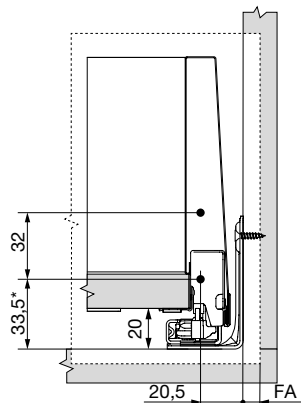

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
400	40 Kg.	1	N 38.2912.4	N 38.2915.7
500	40 Kg.	1	N 38.2913.5	N 38.2916.8
500	70 Kg.	1	N 38.2914.6	N 38.2917.9

Código				
Descripción	Ref. Proveedor		Gris Indian	Blanco Mate
Jgo. Soportes	ZRR.4000	1/22	N 38.3070.8	N 38.3069.7

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Cajón Interior - Perfil K = 121 mm. - 40/70 Kg.

Acero



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación

Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.



- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

El kit no lleva tirador.

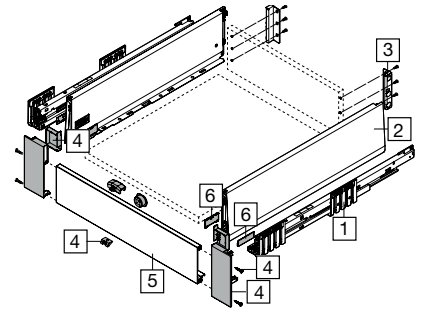


Ajuste caída del frente

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
121 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL -26 mm.




Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

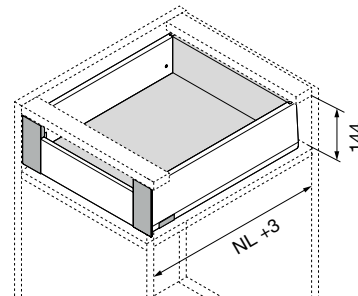

Datos técnicos


QR

Espacio ocupado en el cuerpo

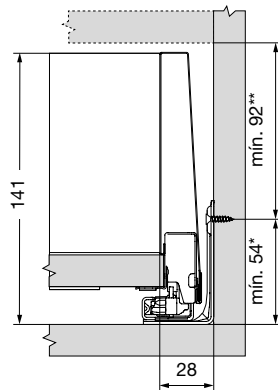


*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas de montaje trasera

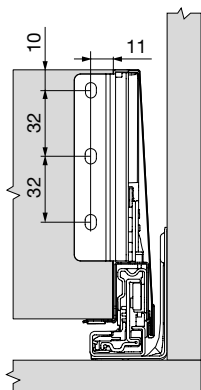

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble
X= LW -126



Opcional:
Tirador con tope arrastre
Cód. **N** 38.3346.9



Opcional:
Refuerzo cajón ≥600 mm.
Cód. **N** 38.1624.3



2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
400	40 Kg.	1	N 38.2919.0	N 38.2922.3
500	40 Kg.	1	N 38.2920.1	N 38.2923.4
500	70 Kg.	1	N 38.2921.2	N 38.2924.5

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Refuerzo de cajón ≥600 mm.	Z31.A0008	1/250	N 38.1624.3
Tirador con tope arrastre Gris Ind.	Z17.0M07	1/25	N 38.3346.9
Tirador con tope arrastre Blanco	Z17.0M07	1/25	N 38.1978.0

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Cacerolero con varilla - Perfil M Altura E = 184 mm. - 40/70 Kg.


Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa (excepto versión industrial).


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 2 varillas.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal.
- 5- Juego de 2 soporte de trasera.
- 6- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

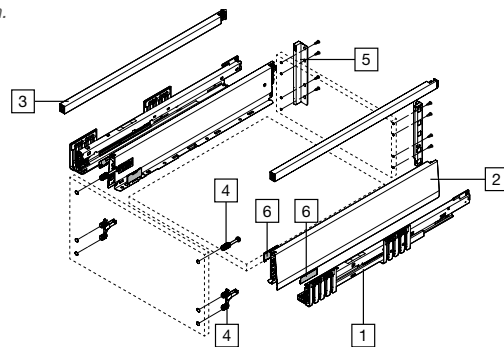

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
184 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos

QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación. Excepto en versión industrial.

Espacio ocupado en el cuerpo

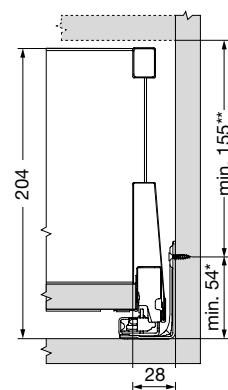


Opcional:
El jgo. de soportes de guardacuerpos para trasera permite añadir varillas adicionales.

Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. N 38.2604.4


Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas de montaje trasera

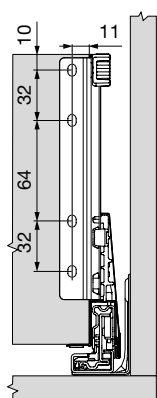

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

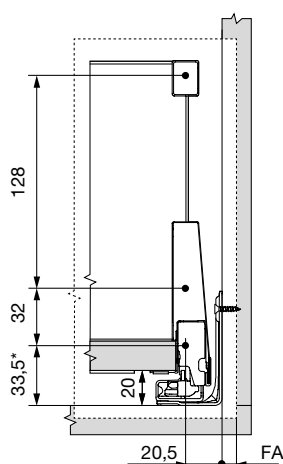

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.2925.6	N 38.2930.0
400	40 Kg.	1	N 38.2926.7	N 38.2931.1
500	40 Kg.	1	N 38.2927.8	N 38.2932.2
500	70 Kg.	1	N 38.2928.9	N 38.2933.3
500	40 Kg.	20	N 38.3388.7	N 38.3389.8

Código				
Descripción	Ref. Proveedor		Gris Indian	Blanco Mate
Jgo. Soportes	ZRR.4000	1/22	N 38.3070.8	N 38.3069.7

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	15 - 20 Kg.	S1	1	N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Cacerolero Cristal - Perfil M Altura E = 184 mm. - 40/70 Kg.

Acero




Contenido:




Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa (excepto en versión industrial).

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de adaptadores para cristal.
- 4- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.
- 5- Juego de 2 soportes de trasera.
- 6- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.


Cristal no incluido.

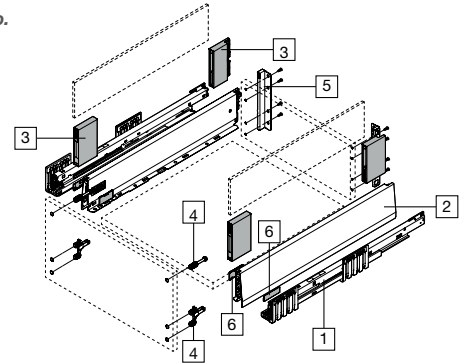

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos

QR


* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Espacio ocupado en el cuerpo

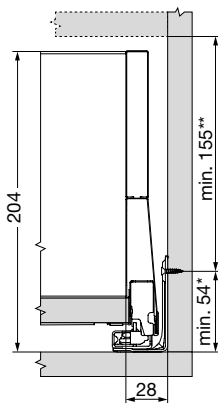


*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas montaje trasera

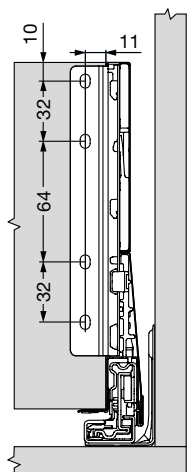

Cotas de frente
FA= Recubrimiento del frente

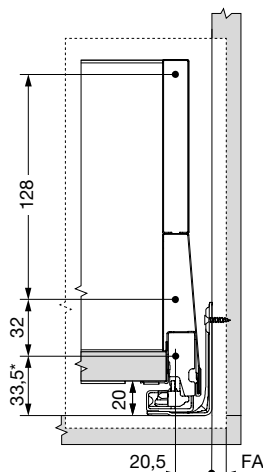


Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. N 38.2604.4



Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Cotas cristal lateral



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código

Cierre decelerante BLUMOTION

Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
500	40 Kg.	1	N 38.2963.0	N 38.2967.4
500	70 Kg.	1	N 38.2964.1	N 38.2968.5
500	40 Kg.	20	N 38.3390.9	N 38.3392.0

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código

Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Cacerolero Interior Cristal - Perfil M Altura E = 184 mm. - 40/70 Kg.

Acero




Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de adaptadores para cristal.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales cristal.
- 5- Juego de 2 soportes de trasera.
- 6 - Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.
- 7 - Perfil de aluminio delantero.

Cristal no incluido.

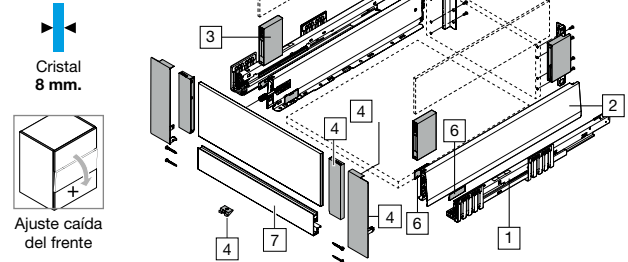

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
184 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -26 mm.


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

QR




NO REQUIERE FRESAR LA BASE

Espacio ocupado en el cuerpo

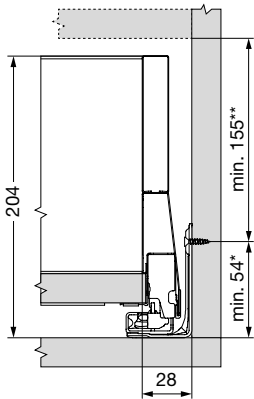

*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
 **Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas montaje trasera

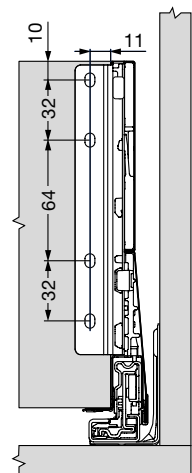

El mismo herraje permite cristal frontal alto o bajo

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
500	40 Kg.	1	N 38.2971.8	N 38.2976.2
500	70 Kg.	1	N 38.2972.9	N 38.2977.3

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Refuerzo de cajón ≥600 mm.	Z31.A0008	1/250	N 38.1624.3

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Mecanismo expulsión				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Pure - Perfil E = 184 mm. - 40/70 Kg.


Acero




Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles.
- 3- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.

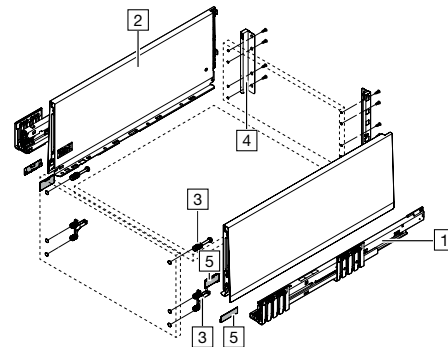

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
184 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos

QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación. Excepto en versión industrial.

Espacio ocupado en el cuerpo

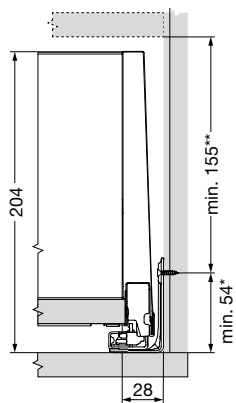

Opcional:
El jgo. de soportes de guardacuerpos para trasera permite añadir varillas adicionales.




Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. N 38.2604.4




Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

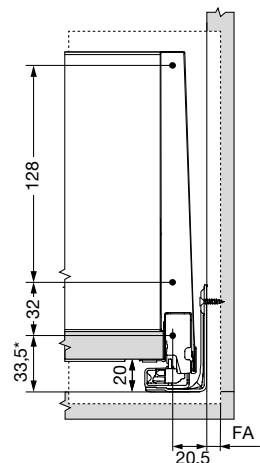

Cotas montaje trasera

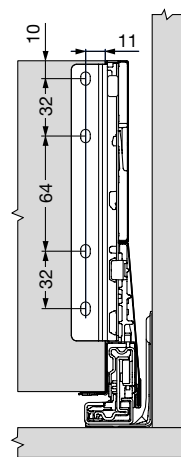

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.2943.2	N 38.2947.6
400	40 Kg.	1	N 38.2944.3	N 38.2948.7
500	40 Kg.	1	N 38.2945.4	N 38.2949.8
500	70 Kg.	1	N 38.2946.5	N 38.2950.9
500	40 Kg.	1	N 38.3393.1	N 38.3394.2

Código				
Descripción	Ref. Proveedor		Gris Indian	Blanco Mate
Jgo. Soportes	ZRR.4000	1/22	N 38.3070.8	N 38.3069.7

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	15 - 20 Kg.	S1	1	N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9


MERIVOBX Pure Interior con tirador - Perfil E = 184 mm. - 40/70 Kg.

Acero





Contenido:


- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.
- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 perfiles.
 - 3- Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.
 - 5- Juego de 2 fijaciones frontales.
 - 6- Perfil delantero de aluminio + refuerzo.
 - 7- Varilla tirador delantero.

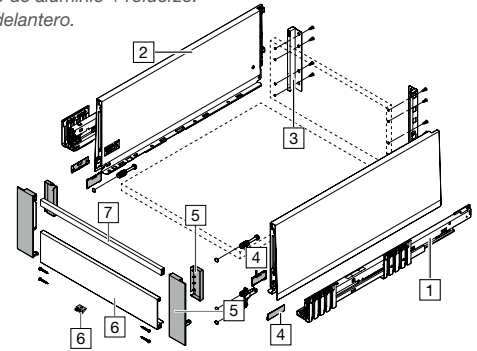

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
184 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos


QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación

Espacio ocupado en el cuerpo

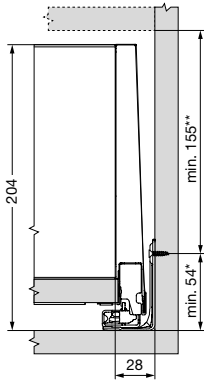

Cotas montaje trasera

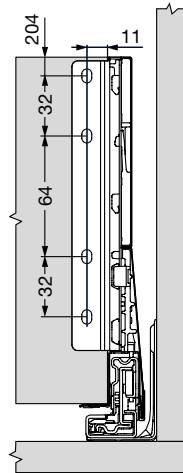

*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.



2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.


Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.2952.0	N 38.2956.4
400	40 Kg.	1	N 38.2953.1	N 38.2957.5
500	40 Kg.	1	N 38.2954.2	N 38.2958.6
500	70 Kg.	1	N 38.2955.3	N 38.2959.7

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Refuerzo de cajón ≥600 mm.	Z31.A0008	1/250	N 38.1624.3

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código			
Fondo	Peso	Ref. Proveedor	Mecanismo expulsión
270 - 300	15 - 20 Kg.	S1	1 N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1 N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1 N 38.3269.9

Tronzado perfil y varilla delantera
LW= Ancho interior cuerpo mueble
Perfil (5): X= LW - 126
Tirador (6): Y= LW - 111



MERIVOBX Interior Cristal - Perfil E Compacto = 184 mm. - 40/70 Kg.

Acero



**40Kg
70Kg**

Cierre decelerante

CLICK

Apertura expulsión

3D

Ajuste frontal


Fácil instalación

Cristal 8 mm.


Ajuste caída del frente

- Contenido:**
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.
- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 perfiles.
 - 3- Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.
 - 5- Juego de 2 fijaciones frontales.
 - 6- Perfil delantero de aluminio + refuerzo.


Cristal no incluido.

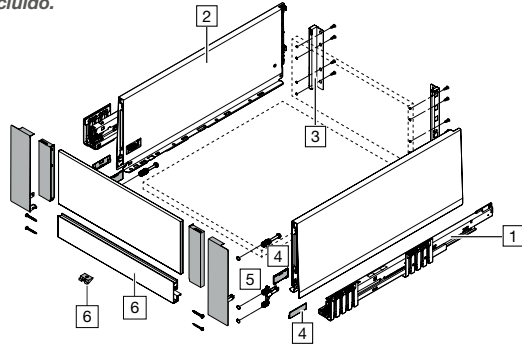

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
184 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL - 26 mm.




Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos

QR


Espacio ocupado en el cuerpo

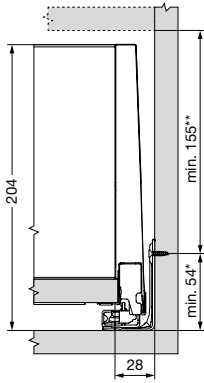

Cotas montaje trasera

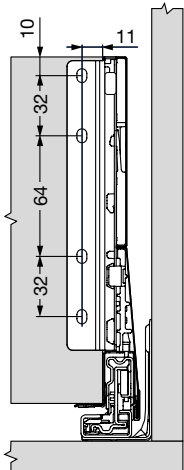

Corte - Elementos de inserción



2.01 Cuberteros e interiores cajones
Página 35



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
300	40 Kg.	1	N 38.3258.9	N 38.3263.3
400	40 Kg.	1	N 38.3260.0	N 38.3264.4
500	40 Kg.	1	N 38.3261.1	N 38.3265.5
500	70 Kg.	1	N 38.3262.2	N 38.3266.6

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	15 - 20 Kg.	S1	1	N 38.3267.7
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Boxcover - Perfil M altura F Boxcover = 248 mm. 40/70 Kg.


Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles M.
- 3- Juego de 2 Boxcover de altura adicional F.
- 4- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.
- 5- Juego de 2 soportes de trasera.
- 6 - Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.

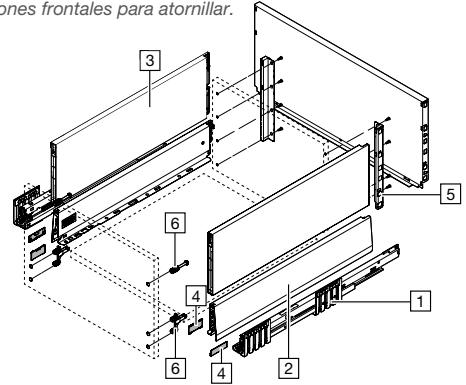

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera
248 mm.



Fondo
Trasera de madera
NL -26 mm.



Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal




Datos técnicos

QR

* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación

Espacio ocupado en el cuerpo



Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. **N** 38.2604.4




Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3




2.01 Accesorios interiores y Contenedores de residuos
Página 26

*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Cotas montaje trasera

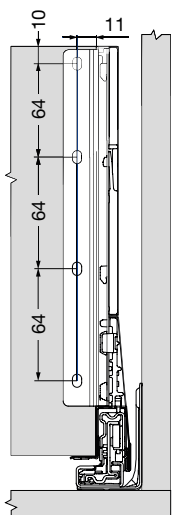

Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente

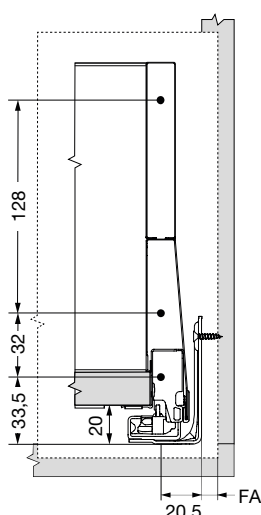

Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros colores.

Código				
Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
500	40 Kg.	10	P N 38.1211.1	P N 38.1213.3
500	70 Kg.	10	P N 38.1212.2	P N 38.1214.4

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Fregadero

Acero



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION con bolsa de herrajes completa.

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 perfiles M / M+Varilla / E compacto según opción deseada.
- 3- Juego de 2 perfiles interiores M.
- 4- Juego de 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores metálicas inox. con logo Blum.
- 5- Juego de 2 soportes de trasera.
- 6- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.

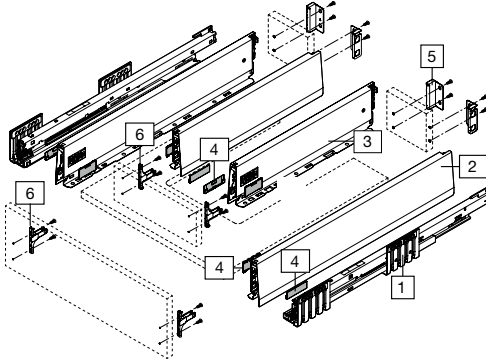

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal




Trasera: 83 mm.
(no varía en los 3 modelos)

Fondo:
Trasera de madera: NL-26

Y min: 40 mm.
99 mm. en caso de instalar Tip-on Blumotion.

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

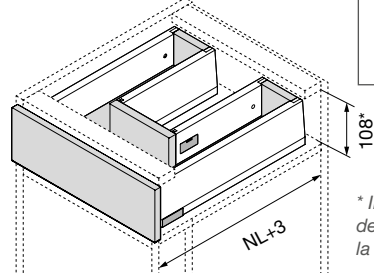


Datos técnicos

QR


* Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación

Espacio ocupado en el cuerpo
Versión M-E o varilla

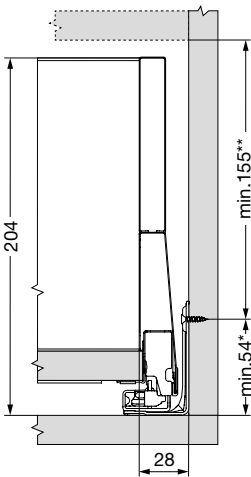

*+1 mm. si las guías de cuerpo de mueble se instalan antes de montar el cuerpo.
**Incl. 2 mm. de ajuste de la inclinación.

Espacio ocupado en el cuerpo
Versión M-M




Opcional:
Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm. para función Tip-On Blumotion
Cód. **N** 38.2604.4




Opcional:
Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Cotas montaje trasera
Versión M-E o varilla

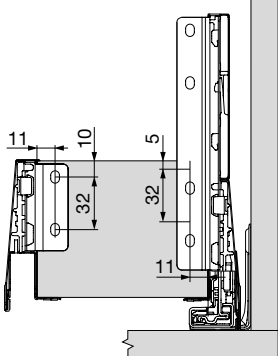

Cotas montaje trasera
Versión M-M

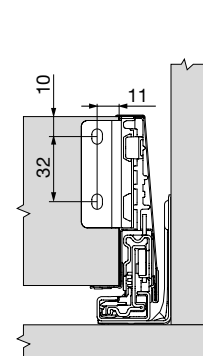

Código						
Cierre decelerante BLUMOTION						
Fondo	Fondo Int.	Altura	Peso		Gris Indian	Blanco Mate
500	400	M-M	40 Kg.	1	N 38.1215.5	N 38.1216.6
500	400	M-E Varilla	40 Kg.	1	N 38.1217.7	N 38.1218.8
500	400	M-E Compacto	40 Kg.	1	N 38.1219.9	N 38.1221.0

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9

MERIVOBX Despensero Space Tower - Set de 5 cajones interiores - 40/70 Kg.

Acero



1 - Varilla y tirador



2 - Varilla y cristal



3 - Pure y cristal



4 - Cristal y cristal




Contenido:


Los kits incluyen todas las piezas necesarias para 5 cajones de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1 Cajón inferior Pure / Cristal para cargas pesadas de 70 Kg.
- 3 cajones altura E intermedios 40 Kg.
- 1 cajón superior altura M para máx. 40 Kg.

No incluye juego de vidrios.



Posicionamiento en cuerpo



Cotas de taladro para el frente



Datos técnicos

QR

Ancho Máx. 600 mm.

El mismo herraje permite cristal frontal alto o bajo

Consulte a nuestro Dpto. Comercial para otros anchos, pesos y colores.

Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Tipo lateral	Tirador		Gris Indian	Blanco Mate
1 500	Varilla	Sí	1	N 38.3274.3	N 38.3278.7
2 500	Varilla	No	1	N 38.3275.4	N 38.3279.8
3 500	Pure	No	1	N 38.3276.5	N 38.3280.9
4* 500	Cristal	No	1	N 38.3277.6	N 38.3282.0

*Incluyen también set Boxcover adaptadores cristal lateral

Opcional:


En el caso de comprar embalajes industriales del cajón se le suministrarán un set perfil + fijaciones delanteras + adaptador cristal para 5 cajones de ancho máximo ≤600.

				Código	
				Cierre decelerante BLUMOTION	
Tipo lateral	Tirador			Gris Indian	Blanco Mate
1 Varilla / Pure	Sí	1		38.3283.1	 38.3286.4
2/3 Varilla / Pure	No	1		38.3284.2	 38.3287.5
4* Cristal	No	1		38.3285.3	 38.3288.6

*Incluyen también set Boxcover adaptadores cristal lateral

La guía tipo S que incorpora el kit incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario añadir el mecanismo expulsión con su varilla. Seleccione código necesario para expulsión.

Código					
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión	
350 - 600	15 - 40 Kg.	L3	1	N 38.3268.8	
350 - 600	35 - 70 Kg.	L5	1	N 38.3269.9	

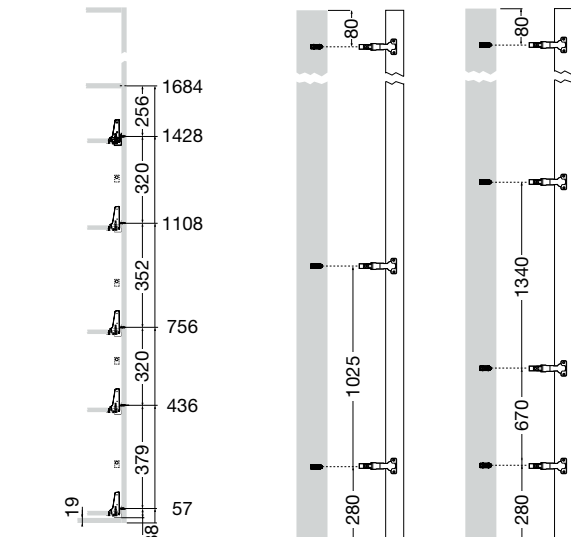

LEGRABOX PURE - Perfil N = 66,5 mm. - 40 Kg.

Acero



Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



3D
Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm. + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales **para atornillar**.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.

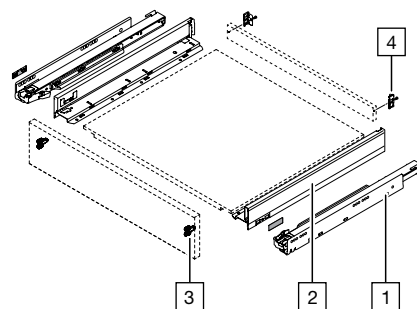

Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
39 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.
Trasera de acero
NL -21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

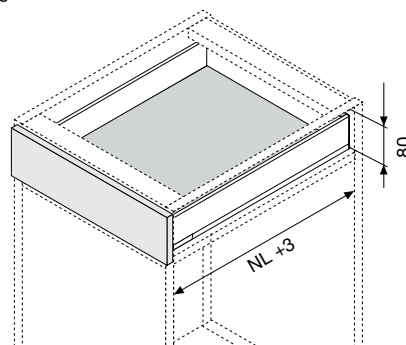


Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas de montaje del frente
FA= Recubrimiento del frente



Opcional:
Refuerzo
estabilizador
frontal
Cód. 38.1638.3




Opcional:
Accesorio
para ajustar la
profundidad del
frente ±2,5 mm
para función Tip-On
Blumotion
Cód. 38.0116.6


Consulte con nuestro Dpto.
Comercial para:
- Otros fondos



Cotas montaje trasera



Cotas de taladrado del fondo



Ver también...

6.01 Despiece
Industrial
Página 468

Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Fondo	Peso	Embalaje	Antracita	Blanco	Negro
500	40 Kg.	1	38.2135.3	38.2136.4	38.0323.4
					38.0324.5

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor	Embalaje	Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX PURE - Perfil M = 90,5 mm. - 40 Kg.

Acero



40Kg
70Kg

Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.

Cierre decelerante

CLICK


Apertura expulsión

3D

Ajuste frontal

Fácil instalación

- Contenido:
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.
- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm. + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
 - 3- Juego de 2 fijaciones frontales **para atornillar**.
 - 4- Juego de 2 soportes de trasera.

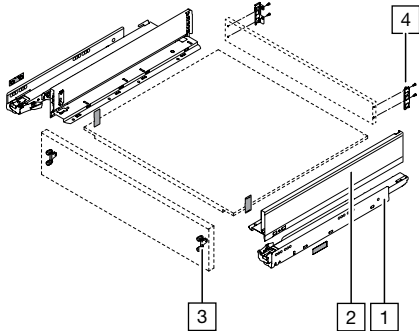

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
63 mm.

Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.
Trasera de acero
NL -21 mm.

Cotas de ranura

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Cotas montaje trasera

Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 468

Código							
Cierre decelerante BLUMOTION							
Fondo	Peso		Antracita	Blanco		Negro	Inox
270	40 Kg.	1	38.0321.2	38.0322.3	5	38.0357.5	38.0371.8
300	40 Kg.	1	38.2137.5	38.2143.4	1	38.0358.6	38.0124.3
350	40 Kg.	1	38.2138.6	38.2144.5	1	38.0359.7	38.0125.4
400	40 Kg.	1	38.2139.0	38.2145.6	1	38.0360.8	38.0126.5
450	40 Kg.	1	38.2140.1	38.2146.0	1	38.0361.9	38.0127.6
500	40 Kg.	1	38.2141.2	38.2147.1	1	38.0151.8	38.0128.7
500	40 Kg.	20	38.2142.3	38.2148.2			
500	70 Kg.	1	38.0314.6	38.0315.7	1	38.0363.0	38.0372.9
550	40 Kg.	1	38.0336.6	38.0338.8	5	38.0364.1	38.0374.0
600	40 Kg.	1	38.0316.8	38.0317.9	1	38.0365.2	38.0129.8
600	70 Kg.	1	38.0319.0	38.0320.1	1	38.0366.3	38.0375.1
650	70 Kg.	12	38.0337.7	38.0339.9	12	38.0367.4	38.0376.2

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerane), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX PURE Cajón interior - Perfil M = 90,5 mm. - 40 Kg.

Acero



Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm. + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
- 5- Perfil delantero de aluminio
- 6- El kit **no incluye tirador** (Ver Pág. 336)

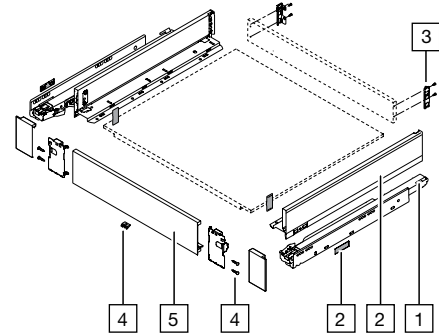


Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx 1200 mm.
NL= Largo Nominal



Trasera
63 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL -10 mm.
Trasera de acero
NL -21 mm.



Cotas de ranura

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

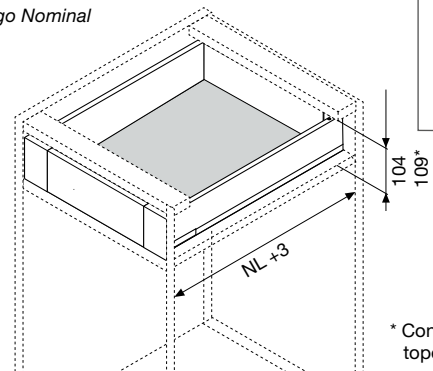


Datos técnicos




* Con tirador con
tope ZIF.0M07

Espacio ocupado en el cuerpo

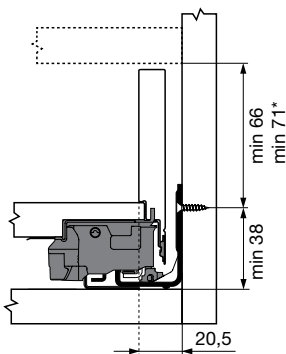


* Con tirador con
tope ZIF.0M07

Cotas montaje trasera



Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo
mueble
X= LW -126



Opcional: Accesorio para
ajustar la profundidad
del frente ±2,5 mm para
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Ver también...

**6.01 Despiece
Industrial**
Página 468

Código							
Cierre decelerante BLUMOTION							
Fondo	Peso		Antracita	Blanco		Negro	Inox
270	40 Kg.	1	38.0325.6	38.0326.7	5	P 38.0386.1	P 38.0399.3
300	40 Kg.	1	38.2194.6	38.2200.5	1	P 38.0387.2	P 38.0400.4
350	40 Kg.	1	38.2195.0	38.2201.6	1	P 38.0388.3	P 38.0401.5
400	40 Kg.	1	38.2196.1	38.2202.0	1	38.0389.4	P 38.0402.6
450	40 Kg.	1	38.2197.2	38.2203.1	1	P 38.0390.5	P 38.0403.7
500	40 Kg.	1	38.2198.3	38.2204.2	1	38.0391.6	P 38.0136.4
500	40 Kg.	20	38.2199.4	38.2205.3			
500	70 Kg.	1	38.0377.3	38.0378.4	1	38.0396.0	P 38.0408.1
550	40 Kg.	1	38.0379.5	38.0382.8	5	P 38.0392.7	P 38.0405.9
600	40 Kg.	1	38.0327.8	38.0328.9	1	P 38.0393.8	P 38.0407.0
600	70 Kg.	1	38.0380.6	38.0383.9	1	P 38.0397.1	P 38.0409.2
650	70 Kg.	12	P 38.0381.7	P 38.0385.0	12	P 38.0398.2	P 38.0410.3

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX PURE - Perfil K = 128,5 mm. - 40 Kg.

Acero



40Kg
70Kg

Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.


Cierre decelerante

Apertura expulsión

Ajuste frontal

Fácil instalación

- Contenido:
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.
- 1 - Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
 - 2 - Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm. + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
 - 3 - Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4 - Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.

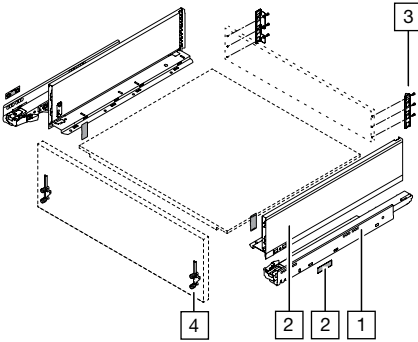

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
101 mm.

LW -38 mm.

Fondo
Trasera de madera NL -10 mm.
Trasera de acero NL -21 mm.

LW -35 mm.


Cotas de ranura

16 8 38


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

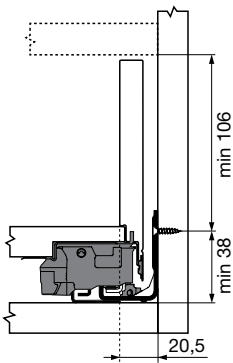

Cotas montaje trasera

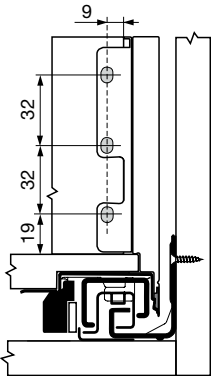

Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 468

		Código			
		Cierre decelerante BLUMOTION			
Fondo	Peso	Código	Antracita	Blanco	Negro
300	40 Kg.	1	38.0330.0	38.0333.3	5 38.0459.8
350	40 Kg.	1	38.0084.7	38.0095.7	5 38.0460.9
400	40 Kg.	1	38.0085.8	38.0096.8	5 38.0462.0
450	40 Kg.	1	38.0086.9	38.0097.9	5 38.0463.1
500	40 Kg.	1	38.2206.4	38.2207.5	1 38.0464.2
500	40 Kg.	10	38.0332.2	38.0335.5	5 38.0480.7
500	70 Kg.	1	38.0411.4	38.0412.5	1 38.0467.5
550	40 Kg.	5	38.0453.2	38.0458.7	5 38.0465.3
600	40 Kg.	1	38.0331.1	38.0334.4	3 38.0466.4
600	70 Kg.	1	38.0485.1	38.0486.2	3 38.0487.3

Las medidas 270 y 650 no se fabrican en ningún acabado y, 300 tampoco en Inox.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX PURE Cajón interior - Perfil K = 128,5 mm. - 40 Kg.


Acero



Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm. + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
- 5- Perfil delantero de aluminio
- 6- El kit **no incluye tirador** (Ver Pág. 336)

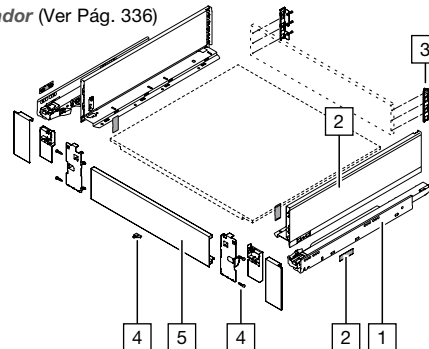


Cotas de corte de tableros
de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx 1200 mm.
NL= Largo Nominal



Trasera
101 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL - 10 mm.
Trasera de acero
NL - 21 mm.





Cotas de ranura

Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

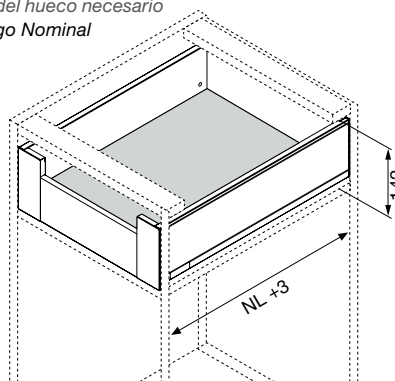

Datos técnicos

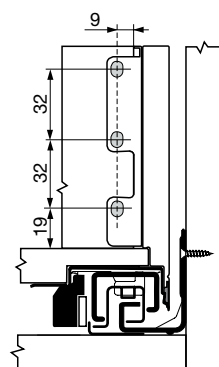
Espacio ocupado en el cuerpo

Cotas montaje trasera


Opcional: Accesorio para
ajustar la profundidad
del frente ±2,5 mm para
función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Ver también...

6.01 Despiece
Industrial
Página 468

		Código			
		Cierre decelerante BLUMOTION			
Fondo	Peso	Antracita	Blanco	Negro	Inox
300	40 Kg.	1 38.0489.5	5 38.0496.1	5 38.0502.7	
350	40 Kg.	1 38.0099.0	5 38.0102.3	5 38.0503.8	5 38.0512.6
400	40 Kg.	1 38.0100.1	5 38.0103.4	5 38.0504.9	5 38.0513.7
450	40 Kg.	1 38.0101.2	5 38.0104.5	5 38.0506.0	5 38.0514.8
500	40 Kg.	1 38.2362.6	1 38.2363.0	5 38.0507.1	5 38.0515.9
500	40 Kg.	10 38.0490.6	38.0499.4		
500	70 Kg.	1 38.0491.7	1 38.0500.5	5 38.0508.2	5 38.0519.2
550	40 Kg.	5 38.0492.8	5 38.0497.2	5 38.0509.3	5 38.0517.0
600	40 Kg.	1 38.0493.9	3 38.0498.3	3 38.0510.4	3 38.0518.1
600	70 Kg.	1 38.0495.0	3 38.0501.6	3 38.0511.5	3 38.0520.3


Las medidas 270 y 650 no se fabrican en ningún acabado y, 300 tampoco en Inox.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Tronzado perfil delantero

LW= Ancho interior
cuerpo mueble
X= LW - 126



LEGRABOX PURE - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.


Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.

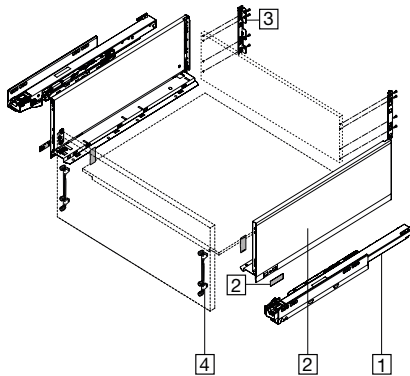


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
148 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL - 10 mm.
Trasera de acero
NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

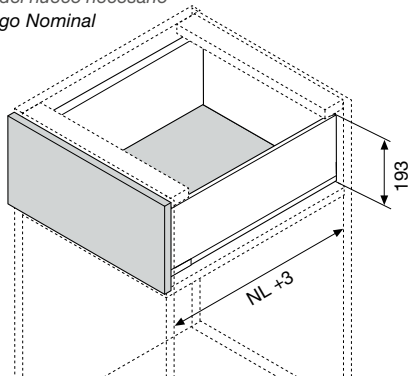


Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo

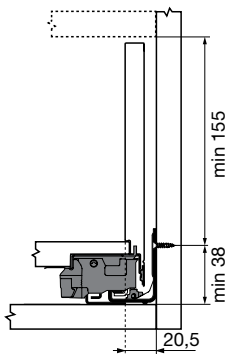

Cotas montaje trasera



Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



		Código		Cierre decelerante BLUMOTION			
Fondo	Peso		Antracita	Blanco	Negro	Inox	
270	40 Kg.	1	38.0526.9	38.0528.0	5	38.0537.9	38.0550.0
300	40 Kg.	1	38.2208.6	38.2215.6	1	38.0539.0	38.0551.1
350	40 Kg.	1	38.2209.0	38.2216.0	1	38.0540.1	38.0552.2
400	40 Kg.	1	38.2210.1	38.2217.1	1	38.0541.2	38.0553.3
450	40 Kg.	1	38.2211.2	38.2218.2	1	38.0542.3	38.0554.4
500	40 Kg.	1	38.2212.3	38.2219.3	1	38.0152.9	38.0137.5
500	40 Kg.	10	38.2213.4	38.2220.4			
500	70 Kg.	1	38.2214.5	38.2221.5	1	38.0545.6	38.0555.5
550	40 Kg.	1	38.0529.1	38.0533.5	5	38.0543.4	38.0556.6
600	40 Kg.	1	38.0530.2	38.0534.6	1	38.0544.5	38.0557.7
600	70 Kg.	1	38.0531.3	38.0535.7	1	38.0546.7	38.0558.8
650	70 Kg.	12	38.0532.4	38.0536.8	12	38.0547.8	38.0559.9

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX PURE Cajón Interior con tirador - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.



Acero



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal.
- 5- Perfil delantero de aluminio.
- 6- Varilla tirador delantero.

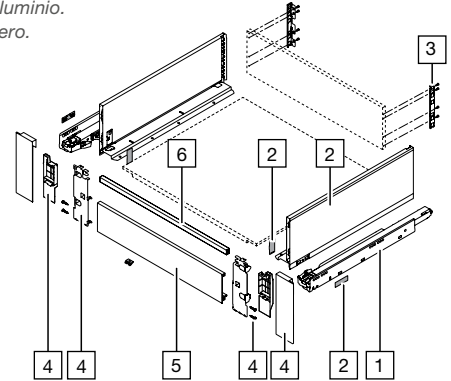


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal



Trasera
148 mm.




Fondo
Trasera de madera NL -10 mm.
Trasera de acero NL -21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

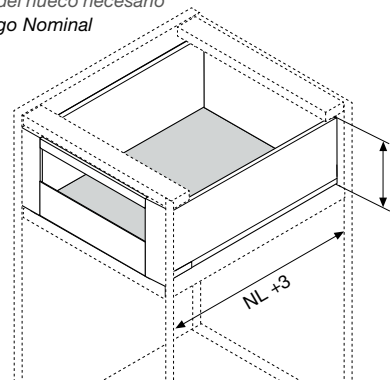


Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas montaje trasera



Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 468


Código							
Cierre decelerante BLUMOTION							
Fondo	Peso		Antracita	Blanco		Negro	Inox
270	40 Kg.	1	38.0561.0	38.0569.8	5	P 38.0578.6	P 38.0590.7
300	40 Kg.	1	38.0562.1	38.0570.9	1	P 38.0579.7	P 38.0591.8
350	40 Kg.	1	38.0563.2	38.0572.0	1	P 38.0580.8	P 38.0592.9
400	40 Kg.	1	38.0564.3	38.0573.1	1	P 38.0581.9	P 38.0594.0
450	40 Kg.	1	38.2377.0	38.2378.1	1	P 38.0583.0	P 38.0595.1
500	40 Kg.	1	38.2379.2	38.2380.3	1	38.0451.0	P 38.0596.2
500	40 Kg.	10	38.2381.4	38.2382.5			
500	70 Kg.	1	38.2383.6	38.2384.0	1	38.0584.1	P 38.0597.3
550	40 Kg.	1	38.0565.4	38.0574.2	5	P 38.0585.2	P 38.0598.4
600	40 Kg.	1	38.0566.5	38.0575.3	1	P 38.0586.3	P 38.0599.5
600	70 Kg.	1	38.0567.6	38.0576.4	1	P 38.0587.4	P 38.0600.6
650	70 Kg.	12	P 38.0568.7	P 38.0577.5	12	P 38.0588.5	P 38.0601.7

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Tronzado perfil y varilla delantera

LW= Ancho interior cuerpo mueble
Perfil (5): X= LW - 126
Tirador (6): Y= LW - 90



LEGRABOX FREE con laterales de vidrio - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.

Acero



40Kg
70Kg

Cierre decelerante

Apertura expulsión

Ajuste frontal

Fácil instalación

Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos con inserción + 2 tapas exteriores + juego de 2 sujeciones para cristal
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 4 fijaciones frontales para atornillar.
- 5- No incluye juego de vidrios.

Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal

Trasera
148 mm.
LW -38 mm.


Fondo
Trasera de madera NL -10 mm.
Trasera de acero NL -21 mm.
LW -35 mm.

Cotas de ranura
16 8 38


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

Datos técnicos

Espacio ocupado en el cuerpo

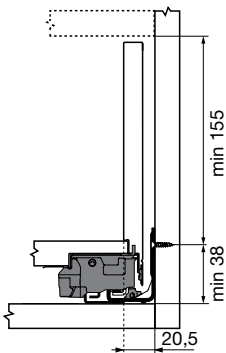

Cotas montaje trasera



Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3

Código						
Cierre decelerante BLUMOTION						
Fondo	Peso		Antracita	Blanco	Negro	Inox
350	40 Kg.	5	P 38.2547.2	P 38.2548.3	P 38.0825.0	P 38.0832.7
400	40 Kg.	5	P 38.2549.4	P 38.2550.5	P 38.0826.1	P 38.0833.8
450	40 Kg.	5	P 38.2371.1	P 38.2372.2	P 38.0827.2	P 38.0834.9
500	40 Kg.	1	38.2222.6	38.2225.2	P 38.0828.3	P 38.0836.0
500	40 Kg.	30	P 38.2223.0	P 38.2226.3		
500	70 Kg.	1	38.2224.1	38.2227.4	P 38.0829.4	P 38.0837.1
600	40 Kg.	3	P 38.0820.6	P 38.0822.8	P 38.0830.5	P 38.0838.2
600	70 Kg.	3	P 38.0821.7	P 38.0823.9	P 38.0831.6	P 38.0839.3

Las medidas 270 y 300 no se fabrican en ningún acabado.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Opcional: Juego de 2 vidrios transparentes.

Medida	Ref. Proveedor		Código
138 x 500	ZE7S388G	1	P 38.1662.6

LEGRABOX PURE Cajón Interior con frontal de vidrio - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.



Acero



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal



Fácil instalación




6.01 Ver Despiece Industrial
Página 468

Contenido:



Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.

- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
- 5- Perfil delantero de aluminio c/ inserción
- 6- No incluye juego de vidrios.

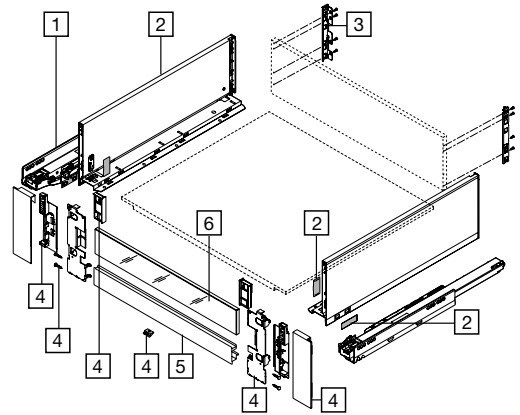


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.


LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal



Trasera
148 mm.




Fondo
Trasera de madera NL -10 mm.
Trasera de acero NL -21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

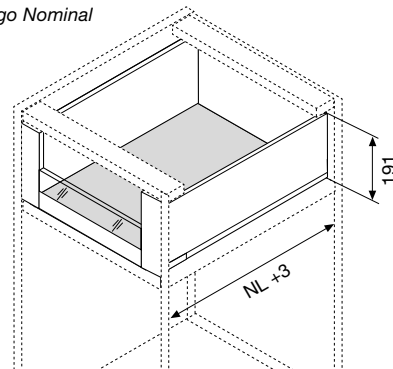

Datos técnicos




Espacio ocupado en el cuerpo




Opcional:
Accesorio para
ajustar la profundi-
dad del frente ±2,5
mm para función
Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Cotas montaje trasera



Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior
cuerpo mueble
X= LW -126



			Código				
			Cierre decelerante BLUMOTION				
Fondo	Peso		Antracita	Blanco		Negro	Inox
270	40 Kg.	1	38.0611.6	38.0620.4	5	 38.0636.9	 38.0650.1
300	40 Kg.	1	38.0612.7	38.0621.5	1	 38.0638.0	 38.0651.2
350	40 Kg.	1	38.0613.8	38.0622.6	1	 38.0639.1	 38.0652.3
400	40 Kg.	1	38.0614.9	38.0623.7	1	38.0640.2	 38.0653.4
450	40 Kg.	1	38.2375.5	38.2376.6	1	 38.0641.3	 38.0654.5
500	40 Kg.	1	38.2228.5	38.2231.1	1	38.0642.4	 38.0655.6
500	40 Kg.	10	38.2229.6	38.2232.2			
500	70 Kg.	1	38.2230.0	38.2233.3	1	38.0644.6	 38.0656.7
550	40 Kg.	1	38.0616.0	38.0624.8	5	 38.0645.7	 38.0657.8
600	40 Kg.	1	38.0617.1	38.0625.9	1	 38.0646.8	 38.0658.9
600	70 Kg.	1	38.0618.2	38.0634.7	1	38.0647.9	 38.0660.0
650	70 Kg.	12	 38.0619.3	 38.0635.8	12	 38.0649.0	 38.0661.1

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
270 - 300	< 10 Kg.	S0	1/20	38.2189.1
270 - 300	10 - 20 Kg.	S1	1/20	38.2190.2
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Opcional: Vidrio transparente.

Descripción	Medida	Ref. Proveedor		Código
Frontal Bajo	70 x 450	ZE7V338G	1	38.1663.0
Frontal Bajo	70 x 600	ZE7V488G	1	38.1664.1
Frontal Alto	138 x 450	ZE7W338G	1	38.1665.2
Frontal Alto	138 x 600	ZE7W488G	1	38.1666.3

LEGRABOX FREE Cajón Interior con frontal/laterales vidrio - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.




Acero





6.01 Ver Despiece Industrial Página 468


- Contenido:
- Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.
- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
 - 2- Juego de 2 laterales metálicos con inserción + 2 tapas exteriores + juego de 2 sujeciones para cristal
 - 3- Juego de 2 soportes de trasera.
 - 4- Juego de 2 fijaciones frontales + refuerzo frontal
 - 5- Perfil delantero de aluminio c/ inserción
 - 6- No incluye juego de vidrios..

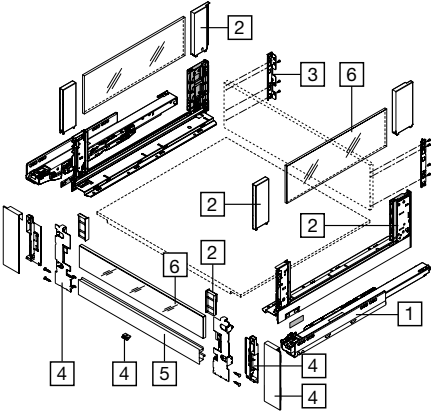


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble. Máx. 1200 mm.
NL= Largo Nominal

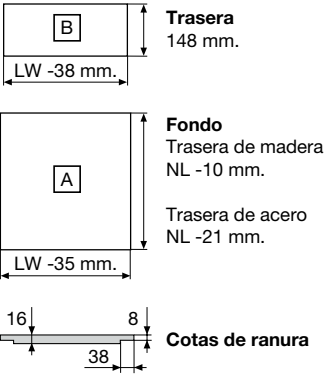


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

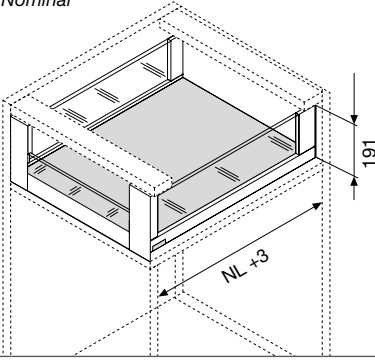

Espacio ocupado en el cuerpo



Cotas montaje trasera



Opcional:
Accesorio para
ajustar la profundi-
dad del frente ±2,5
mm para función
Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6

Código						
Cierre decelerante BLUMOTION						
Fondo	Peso		Antracita	Blanco	Negro	Inox
350	40 Kg.	5	P 38.0840.4	P 38.0844.8	P 38.0849.2	P 38.0856.9
400	40 Kg.	5	P 38.0841.5	P 38.0845.9	P 38.0850.3	P 38.0858.0
450	40 Kg.	5	P 38.2386.2	P 38.2387.3	P 38.0851.4	P 38.0865.7
500	40 Kg.	1	38.2234.4	38.2237.0	P 38.0852.5	P 38.0866.8
500	40 Kg.	30	P 38.2235.5	P 38.2238.1		
500	70 Kg.	1	38.2236.6	38.2239.2	P 38.0853.6	P 38.0867.9
600	40 Kg.	3	38.0842.6	38.0847.0	P 38.0854.7	P 38.0869.0
600	70 Kg.	3	38.0843.7	38.0848.1	P 38.0855.8	P 38.0870.1


Las medidas 270 y 300 no se fabrican en ningún acabado.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerane), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Opcional: Vidrio transparente.

Descripción	Medida	Ref. Proveedor		Código
Jgo. Lateral	138 x 500	ZE7S388G	1	P 38.1662.6
Frontal Bajo	70 x 450	ZE7V338G	1	P 38.1663.0
Frontal Bajo	70 x 600	ZE7V488G	1	P 38.1664.1
Frontal Alto	138 x 450	ZE7W338G	1	P 38.1665.2
Frontal Alto	138 x 600	ZE7W488G	1	P 38.1666.3



LEGRABOX PURE - Perfil F = 241 mm - 40/70 Kg.

Acero



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal



Fácil instalación




6.01 Ver Despiece Industrial
Página 468



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 laterales metálicos de perfil hueco 12,8 mm + 2 tapas interiores + 2 tapas exteriores.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera.
- 4- Juego de 4 fijaciones frontales **para atornillar**.

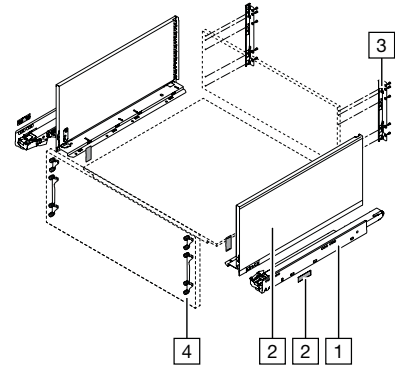


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
212 mm.




Fondo
Trasera de madera NL - 10 mm.
Trasera de acero NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

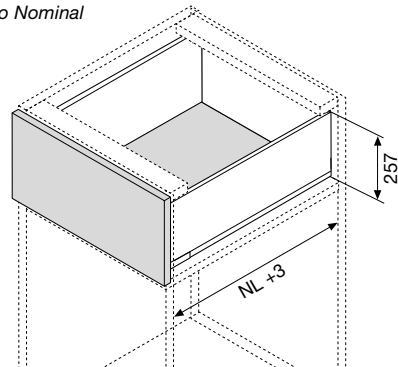

Datos técnicos



Espacio ocupado en el cuerpo

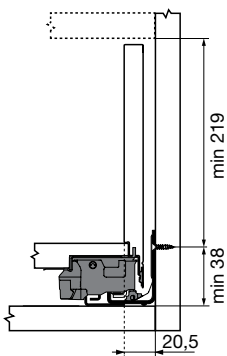

Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6




Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Fondo mínimo del cajón:
400 mm.

Cotas montaje trasera



Código						
Cierre decelerante BLUMOTION						
Fondo	Peso		Antracita	Blanco	Negro	Inox
400	40 Kg.	1	38.0664.4	38.0524.7	5 P 38.0799.7	P 38.0805.2
450	40 Kg.	1	38.0665.5	38.0525.8	5 P 38.0800.8	P 38.0806.3
500	40 Kg.	1	38.2240.3	38.2242.5	1 38.0154.0	P 38.0138.6
500	40 Kg.	10	38.0666.6	38.0695.2		
500	70 Kg.	1	38.2241.4	38.2243.6	1 38.0803.0	P 38.0139.7
550	40 Kg.	1	38.0667.7	38.0693.0	5 P 38.0801.9	P 38.0807.4
600	40 Kg.	1	38.0668.8	38.0694.1	3 P 38.0793.1	P 38.0808.5
600	70 Kg.	1	38.0669.9	38.0696.3	3 P 38.0794.2	P 38.0809.6
650	70 Kg.	12	P 38.0671.0	P 38.0798.6	12 P 38.0795.3	P 38.0810.7

Las medidas 270 y 350 no se fabrican en ningún acabado.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

LEGRABOX BOTELLERO - Perfil M = 90,5 mm - Perfil C = 177 mm. - 20 Kg.

Acero



20Kg

Cierre decelerante

Apertura expulsión


Ajuste frontal

Fácil instalación

Contenido: Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón superior M e inferior C de cierre amortiguado BLUMOTION.



- 1- Juego de 2 guías de cierre amortiguado.
- 2- Juego de 4 perfiles + 4 tapas.
- 3- Juego de 2 soportes de trasera M.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera C.
- 5- Juego de 2 fijaciones frontales M tornillo.
- 6- Juego de 2 fijaciones frontales C tornillo.

Datos técnicos

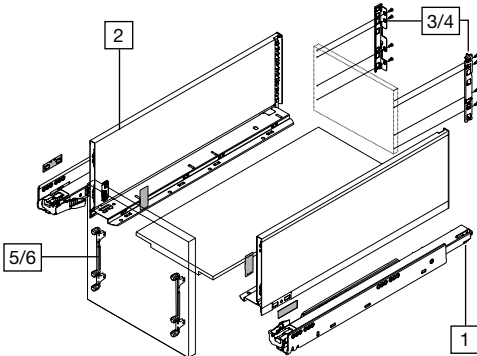


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.

LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Cálculo del hueco necesario




Opcional:

Juego de 2 vidrios transparentes.
(Para modelo Free únicamente)




Medida	Ref. Proveedor	Código
138 x 500	ZE7S388G 1	P 38.1662.6


Espacio ocupado en el cuerpo

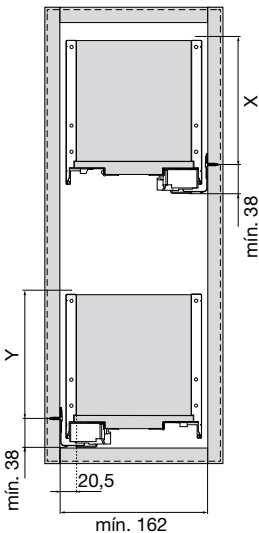


Cotas instalación del frente

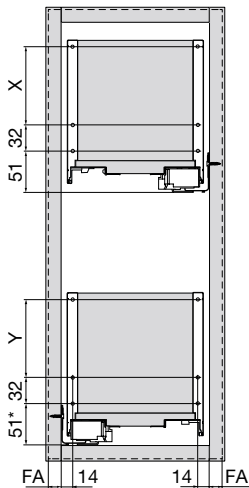

Cotas montaje trasera
Altura M




Cotas montaje trasera
Altura C



Con un único juego de guías montadas en diagonal se puede armar un cajón doble altamente estable con capacidad inferior máx. de 20 Kg. con el ancho deseado. Opcionalmente es posible añadir divisorios.

(X) Altura M = 0 mm.
(Y) Altura C = 96 mm.

FA = Recubrimiento del frente
*+1 mm para el montaje de las guías de cuerpo en el lateral horizontal del cuerpo.



Cotas de ranura

Código									
Cierre decelerante BLUMOTION									
Fondo	Peso (Kg.)	Tipo	Icon	Antracita	Blanco	Icon	Negro	Inox	
350 mm.	20	Pure	1	38.0242.0	38.0247.5	1	P 38.0255.2	P 38.0261.8	
400 mm.	20	Pure	1	38.0243.1	38.0248.6	1	38.0256.3	P 38.0262.9	
450 mm.	20	Pure	1	38.0244.2	38.0249.7	1	P 38.0257.4	P 38.0264.0	
500 mm.	20	Pure	1	38.0245.3	38.0250.8	1	38.0258.5	38.0265.1	
500 mm.	20	Free*	1	38.0246.4	38.0251.9	1	P 38.0259.6	P 38.0266.2	
550 mm.	20	Pure	1	N 38.2625.3	N 38.2626.4	5	P N 38.2627.5	P N 38.2628.6	
600 mm.	20	Pure	1	38.0253.0	38.0254.1	1	P 38.0260.7	P 38.0267.3	

* Cajón inferior para montaje con cristal lateral.

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso (Kg.)	Ref. Proveedor	Icon	Mecanismo expulsión
350 - 600 mm.	< 20	L1	1/20	38.2186.5

2.01 Divisores interiores cajones

Página 13

LEGRABOX DESPENSERO SPACE TOWER - Set de 5 cajones interiores. - 40/70 Kg.

Acero



1. Free



2. Pure



3. Pure tirador



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para 5 cajones de cierre amortiguado BLUMOTION.

No incluye juego de vidrios.

- 1 Cajón inferior Pure / Free para cargas pesadas de **70 Kg.**
- 3 Cajones intermedios Pure / Free para máx. **40 Kg.**
- 1 Cajón superior Pure M para máx. **40 Kg.**

Free: Los laterales son de cristal.


Pure: Los laterales son 100% metálicos.



Ancho Máx. 600 mm.

Consulte a nuestro Dpto. Comercial para otros anchos.

El conjunto de cajones Space Tower es flexible en altura aunque se **recomiendan las siguientes cotas:**

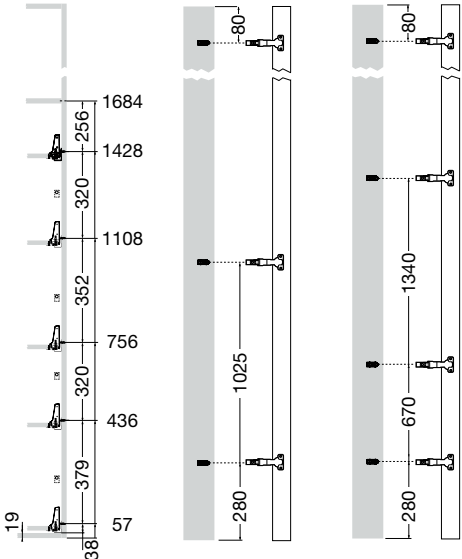

Posicionamiento en cuerpo

Cotas de taladro para el frente

					Código			
					Cierre decelerante BLUMOTION			
Fondo	Tipo	Tirador			Antracita	Blanco	Negro	Inox
1	500	Free		No	38.0269.5	38.0271.7	38.0273.9	P 38.0276.1
2	500	Pure	No	1	38.0268.4	38.0270.6	38.0272.8	P 38.0275.0
3	500	Pure	Sí	1	38.0872.3	38.0873.4	38.0874.5	P 38.0875.6
1	600	Free	No	3	P 38.0881.1	P 38.0882.2	P 38.0883.3	P 38.0884.4
2	600	Pure	No	1	38.0885.5	38.0886.6	P 38.0887.7	P 38.0888.8
3	600	Pure	Sí	1	38.0889.9	38.0891.0	P 38.0892.1	P 38.0894.3

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, si requiere un sistema de expulsión TIP-ON es necesario **añadir el mecanismo expulsión.**
 Seleccione código necesario para expulsión.

				Código
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Opcional: Vidrio transparente.

Descripción	Medida	Ref. Proveedor		Código
Jgo. Lateral	138 x 500	ZE7S388G	1	P 38.1662.6
Frontal Bajo	70 x 450	ZE7V338G	1	P 38.1663.0
Frontal Bajo	70 x 600	ZE7V488G	1	P 38.1664.1
Frontal Alto	138 x 450	ZE7W338G	1	P 38.1665.2
Frontal Alto	138 x 600	ZE7W488G	1	P 38.1666.3

Opcional en caso de comprar embalajes industriales del cajón:
 Set perfil + fijaciones delanteras para 5 cajones de ancho máximo <=600.

					Código			
Tirador			Antracita	Blanco	Negro	Inox		
No	1		38.0279.4	38.0280.5	38.0281.6	P 38.0282.7		
Si	1		38.0876.7	38.0877.8	38.0878.9	P 38.0880.0		

MY LEGRABOX - Perfil M = 90,5 mm. - 40/70 Kg.

Acero



Para ≤ 70 Kg.

Contacte con el Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación


Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 estructuras metálicas de perfil hueco 12,8 mm. para personalizar.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar o de cajón interior.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5- Juego de 2 laterales embellecedores metálicos + 2 soportes de fijación.
- 6- Juego de 2 tapas interiores negras + 2 tapas exteriores metálicas cobreadas con logo Blum.
- 7- Perfil delantero de aluminio para el cajón interior.

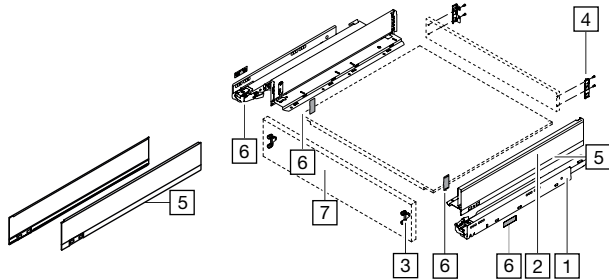



Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
63 mm.




Fondo
Trasera de madera NL - 10 mm.
Trasera de acero NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

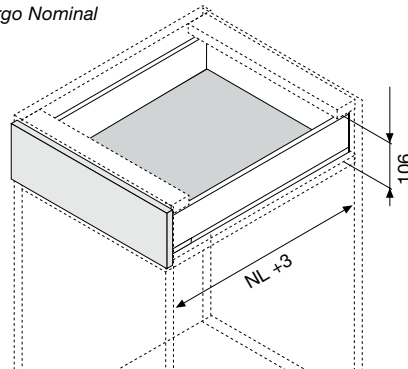


Datos técnicos

QR

Espacio ocupado en el cuerpo

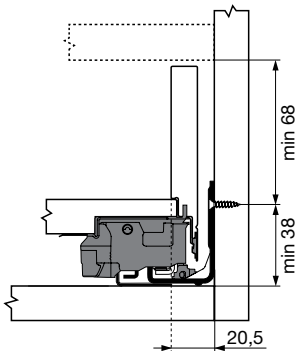

Cotas montaje trasera



Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 468




Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros fondos

Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Descripción	Fondo	Peso		Negro Texturizado	Óxido
Cajón	500	40 Kg.	1	N 38.2686.9	N 38.2689.1
Cajón	500	40 Kg.	20	P N 38.2683.6	P N 38.2690.2
Cajón	500	70 Kg.	1	N 38.2688.0	N 38.2691.3
Cajón	500	70 Kg.	20	P N 38.2684.7	P N 38.2692.4
Caj. Interior	500	40 Kg.	1	N 38.2696.8	N 38.2701.2
Caj. Interior	500	40 Kg.	20	P N 38.2697.9	P N 38.2702.3
Caj. Interior	500	70 Kg.	1	N 38.2699.0	N 38.2703.4
Caj. Interior	500	70 Kg.	20	P N 38.2700.1	P N 38.2704.5

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Tronzado perfil delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble
X= LW - 126



MY LEGRABOX - Perfil K = 128,5 mm. - 40/70 Kg.

Acero



Para ≤ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 estructuras metálicas de perfil hueco 12,8 mm. para personalizar.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5 - Juego de 2 laterales embellecedores metálicos + 2 soportes de fijación.
- 6- Juego de 2 tapas interiores negras + 2 tapas exteriores metálicas cobreadas con logo Blum.
- 7 - Perfil delantero de aluminio para el cajón interior.

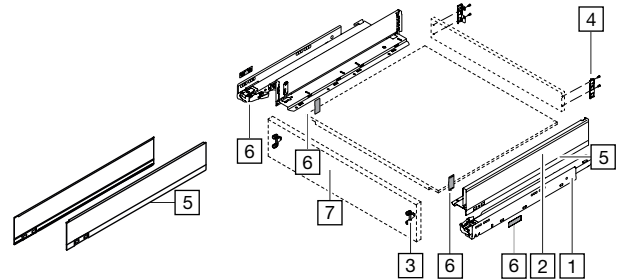


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
101 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL - 10 mm.
Trasera de acero
NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

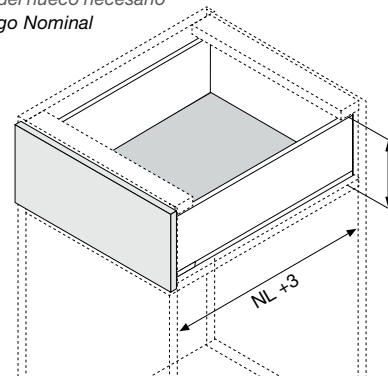

Datos técnicos

QR

Espacio ocupado en el cuerpo

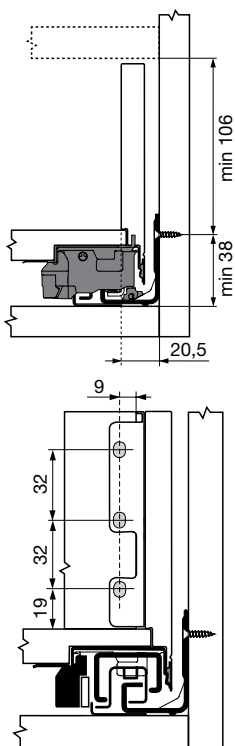

Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente ±2,5 mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Ver también...

6.01 Despiece Industrial
Página 468



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros fondos

Código

**Cierre decelerante
BLUMOTION**


Descripción	Fondo	Peso		Negro Texturizado
Cajón	500	40 Kg.	1	N 38.2705.6
Cajón	500	40 Kg.	10	P N 38.2717.7
Cajón	500	70 Kg.	1	N 38.2718.8
Cajón	500	70 Kg.	10	P N 38.2719.9
Caj. Interior	500	40 Kg.	1	N 38.2721.0
Caj. Interior	500	40 Kg.	20	P N 38.2722.1
Caj. Interior	500	70 Kg.	1	N 38.2723.2
Caj. Interior	500	70 Kg.	20	P N 38.2724.3

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Código Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

Tronzado perfil delantero

LW= Ancho interior
cuerpo mueble
X= LW - 126



MY LEGRABOX - Perfil C = 177 mm. - 40/70 Kg.

Acero



Para $\leq$ 70 Kg.
Contacte con el
Dpto. Comercial.



Cierre decelerante



Apertura expulsión



Ajuste frontal




Fácil instalación



Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 estructuras metálicas de perfil hueco 12,8 mm. para personalizar.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera
- 5 - Juego de 2 laterales embellecedores metálicos + 2 soportes de fijación.
- 6- Juego de 2 tapas interiores negras + 2 tapas exteriores metálicas cobreadas con logo Blum.
- 7 - Perfil de aluminio y tirador delantero para cajón interior.
- 8 - No incluye vidrio.

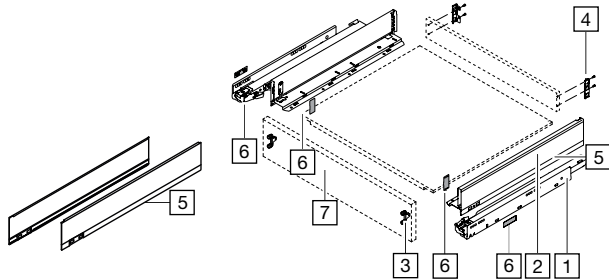


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
148 mm.




Fondo
Trasera de madera
NL - 10 mm.
Trasera de acero
NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

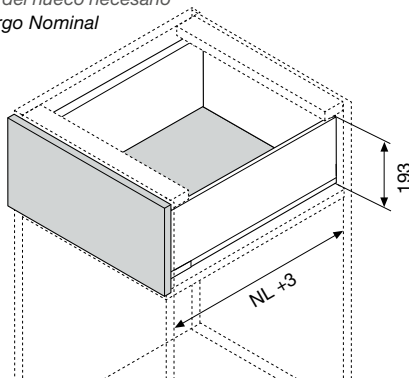


Datos técnicos

QR

Espacio ocupado en el cuerpo

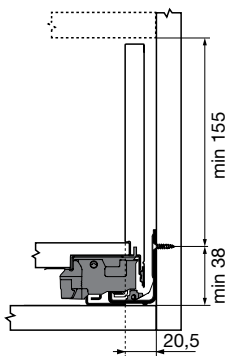

Cotas montaje trasera



Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6




Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros fondos

Tronzado perfil y varilla delantero
LW= Ancho interior cuerpo mueble
Perfil(5): X= LW - 126
Tirador(6): Y= LW - 90



Código					
Cierre decelerante BLUMOTION					
Descripción	Fondo	Peso		Negro Texturizado	Óxido
Cajón	500	40 Kg.	1	N 38.2728.7	N 38.2733.1
Cajón	500	40 Kg.	10	P N 38.2729.8	P N 38.2734.2
Cajón	500	70 Kg.	1	N 38.2730.9	N 38.2735.3
Cajón	500	70 Kg.	10	P N 38.2732.0	P N 38.2736.4
Caj. Interior Tirador	500	40 Kg.	1	N 38.2737.5	N 38.2741.9
Caj. Interior Tirador	500	40 Kg.	10	P N 38.2738.6	P N 38.2743.0
Caj. Interior Tirador	500	70 Kg.	1	N 38.2739.7	N 38.2744.1
Caj. Interior Tirador	500	70 Kg.	10	P N 38.2740.8	P N 38.2745.2
Caj. Interior Cristal	500	40 Kg.	1	N 38.2746.3	N 38.2750.7
Caj. Interior Cristal	500	40 Kg.	10	P N 38.2747.4	P N 38.2751.8
Caj. Interior Cristal	500	70 Kg.	1	N 38.2748.5	N 38.2752.9
Caj. Interior Cristal	500	70 Kg.	10	P N 38.2749.6	P N 38.2754.0

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario añadir el mecanismo expulsión. Seleccione código necesario para expulsión.

Código				
Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5

MY LEGRABOX - Perfil F = 241 mm - 40/70 Kg.


Acero





Contenido:

Los kits incluyen todas las piezas necesarias para un cajón de cierre amortiguado BLUMOTION.


- 1- Juego de 2 guías con cierre amortiguado.
- 2- Juego de 2 estructuras metálicas de perfil hueco 12,8 mm. para personalizar.
- 3- Juego de 2 fijaciones frontales para atornillar.
- 4- Juego de 2 soportes de trasera.
- 5 - Juego de 2 laterales embellecedores metálicos + 2 soportes de fijación.
- 6- Juego de 2 tapas interiores negras + 2 tapas exteriores metálicas cobreadas con logo Blum.

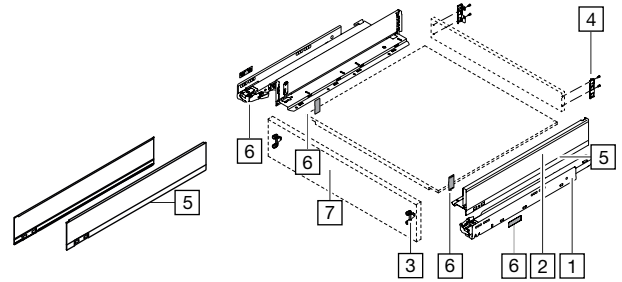


Cotas de corte de tableros de aglomerado de 16 mm.
LW= Ancho interior cuerpo mueble
KB= Ancho cuerpo mueble
NL= Largo Nominal



Trasera
212 mm.




Fondo
Trasera de madera NL - 10 mm.
Trasera de acero NL - 21 mm.



Cotas de ranura


Cálculo del hueco necesario
NL= Largo Nominal

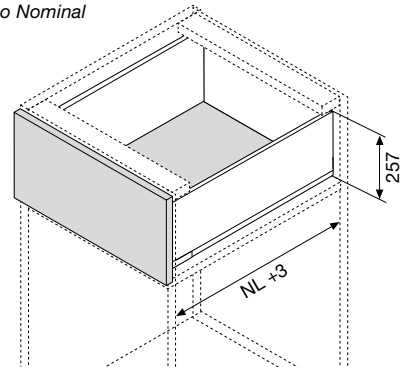

Datos técnicos

QR

Espacio ocupado en el cuerpo

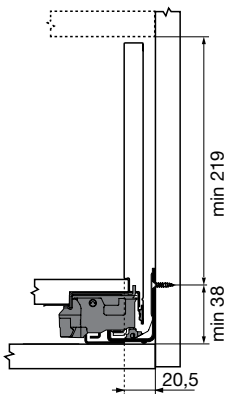

Opcional: Accesorio para ajustar la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On Blumotion
Cód. 38.0116.6



Opcional: Refuerzo estabilizador frontal
Cód. 38.1638.3




Ver también...
6.01 Despiece Industrial
Página 468



Consulte con nuestro Dpto. Comercial para otros fondos

Cotas montaje trasera





Código
Cierre decelerante BLUMOTION

Descripción	Fondo	Peso		Negro Texturizado	Óxido
Cajón	500	40 Kg.	1	N 38.2755.1	N 38.2759.5
Cajón	500	40 Kg.	10	P N 38.2756.2	P N 38.2760.6
Cajón	500	70 Kg.	1	N 38.2757.3	N 38.2761.7
Cajón	500	70 Kg.	10	P N 38.2758.4	P N 38.2762.8

La guía tipo S incorpora el sistema de cierre decelerante BLUMOTION, para convertirla en TOB (Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante), es necesario **añadir el mecanismo expulsión**. Seleccione código necesario para expulsión.

Fondo	Peso	Ref. Proveedor		Código Mecanismo expulsión
350 - 750	< 20 Kg.	L1	1/20	38.2191.3
350 - 750	15 - 40 Kg.	L3	1/20	38.2192.4
350 - 750	35 - 65 Kg.	L5	1/20	38.2193.5


DESPIECE INDUSTRIAL

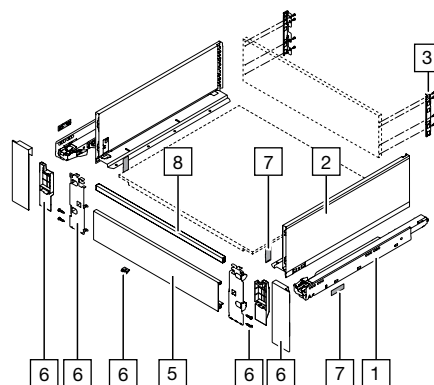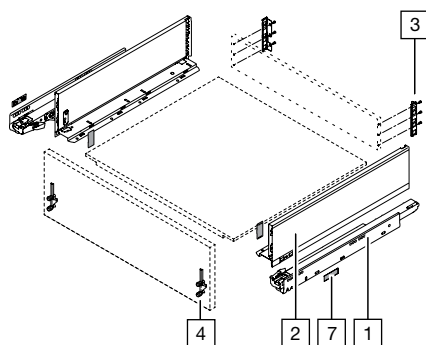

1- JUEGO DE GUÍAS

Válido para todos los cajones - 40/70 Kg.

Acero

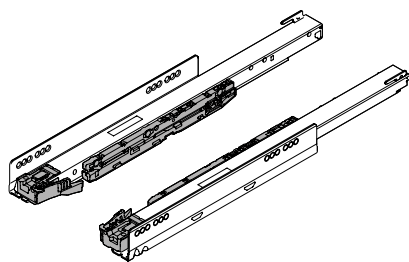


La guía tipo S incluye el sistema de cierre decelerante BLUMOTION. Para convertirla en TOB: Sistema de expulsión TIP-ON + freno decelerante BLUMOTION, es necesario **añadir el mecanismo expulsión**.

Fondo	Kg.	Ref. Proveedor		Código
				Cierre decelerante BLUMOTION
270	40	750.2701S	1/12	38.2514.4
300	40	750.3001S	1/12	38.2246.2
350	40	750.3501S	1/12	38.2247.3
400	40	750.4001S	1/12	38.2248.4
450	40	750.4501S	1/12	38.2249.5
500	40	750.5001S	1/12	38.2250.6
500	70	753.5001S	1/12	38.2251.0
550	40	750.5501S	1/12	38.2589.0
550	70	753.5501S	12	38.2255.4
600	40	750.6001S	1/6	38.2094.4
600	70	753.6001S	1/6	38.0413.6
650	70	753.6501S	12	38.2116.5

3- JUEGO ADAPTADOR PERFIL TRASERA

Perfil C / F / K / M / N

Acero




Altura	Ref. Proveedor		Código	
			Antracita	Blanco
M	ZB7M000S	1/48	38.2180.6	38.2181.0
C	ZB7C000S	1/48	38.2182.1	38.2183.2
F	ZB7F000S	1/25	38.1646.4	38.1845.0
K	ZB7K000S	1/25	38.1647.5	38.1844.6
N	ZB7N000S	1/25	38.1650.1	38.1804.1

2- LATERALES METÁLICOS

Válidos para cualquier guía - Perfil C / F / K / M / N

Acero

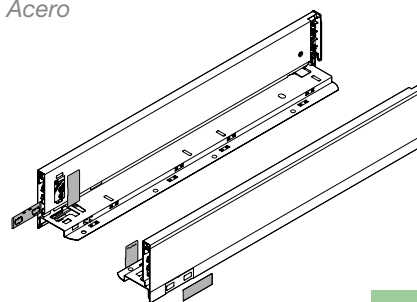

Los juegos individuales incluyen siempre las tapitas laterales.


Free: Para vidrio lateral, incluye perfiles y cubrelaterales. **No** incluye vidrios.

Fondo	Altura	Tipo	Ref. Proveedor		Código	
					Antracita	Blanco
270	M	Pure	770M2702S	1/5	38.2515.5	38.2516.6
270	C	Pure	770C2702S	1/5	38.2517.0	38.2518.1
300	M	Pure	770M3002S	1/5	38.1547.3	38.1782.0
300	M	Pure	770M3002S	20	38.2344.2	38.2345.3
300	C	Pure	770C3002S	1/5	38.1531.1	38.1788.6
300	C	Pure	770C3002S	10	38.2350.1	38.2351.2
350	M	Pure	770M3502S	1/5	38.1549.5	38.1783.1
350	C	Pure	770C3502S	1/5	38.1533.3	38.1789.0
400	M	Pure	770M4002S	1/5	38.1551.0	38.1784.2
400	M	Pure	770M4002S	20	38.2346.4	38.2347.5
400	C	Pure	770C4002S	1/5	38.1535.5	38.1790.1
400	C	Pure	770C4002S	10	38.2352.3	38.2353.4
450	M	Pure	770M4502S	1/5	38.1553.2	38.1785.3
450	C	Pure	770C4502S	1/5	38.1537.0	38.1791.2
450	C	Free	780C4502S	5	38.2373.3	38.2374.4
500	N	Pure	770N5002S	1/5	38.1558.0	38.1787.5
500	M	Pure	770M5002S	1/5	38.1555.4	38.1781.6
500	M	Pure	770M5002S	20	38.2348.6	38.2349.0
500	C	Pure	770C5002S	1/5	38.1539.2	38.1792.3
500	C	Pure	770C5002S	10	38.2354.5	38.2355.6
500	C	Free	780C5002S	1/5	38.1563.5	38.1974.3
500	C	Free	780C5002S	30	38.2357.1	38.2358.2
500	K	Pure	770K5002S	1/5	38.1545.1	38.1846.1
500	K	Pure	770K5002S	10	38.0045.1	38.0046.2
500	F	Pure	770F5002S	1/5	38.1542.5	38.1847.2
500	F	Pure	770F5002S	10	38.2360.4	38.2361.5
550	C	Pure	770C5502S	1/5	38.2133.1	38.2134.2
550	M	Pure	770M5502S	1/5	38.2121.3	38.2122.4
550	F	Pure	770F5502S	1/5	38.2253.2	38.2254.3
600	C	Pure	770C6002S	1/3	38.1541.4	38.1793.4
600	M	Pure	770M6002S	1/3	38.1557.6	38.1786.4
600	F	Pure	770F6002S	1/3	38.2119.1	38.2120.2
600	K	Pure	770K6002S	1/3	38.0050.6	38.0083.6
650	C	Pure	770C6502S	3	38.2367.4	38.2368.5
650	M	Pure	770M6502S	3	38.2365.2	38.2366.3
650	F	Pure	770F6502S	3	38.2369.6	38.2370.0

4- FIJACIÓN FRONTAL - Perfil C / K / M / N

Acero

blum



Sabías qué...

1 fijación tipo C se consigue con 2 fijaciones tipo M*
1 Fijación tipo F se consigue con 3 fijaciones tipo M*


* Requieren **mecanizaciones especiales** del frente

Fijación	Altura	Ref. Proveedor		Código
Tornillo	N	ZF7N7002	2/100	38.2364.1
Tetón Expando	N	ZF7N70E2	100	P 38.1671.1
Tornillo	M	ZF7M7002	2/500	38.1669.6
Tetón Expando	M	ZF7M70E2	2/500	38.1670.0
Puerta Fina	M	ZF7M70T2	2/100	38.1736.3
Tornillo	C	ZF7C7002	2/100	38.2150.4
Tetón Expando	C	ZF7C70E2	2/100	38.1667.4
Puerta Fina	C	ZF7C70T2	100	P 38.1735.2
Tornillo	K	ZF7K0002	2/100	38.2149.3
Tetón Expando	K	ZF7K70E2	2/100	38.1668.5

5- PERFIL DELANTERO Cajón interior

Perfil M / C

Aluminio




Largo nominal: 1043 mm.
Apto para cajones hasta 1200 mm.

Código					
Altura	Para Vidrio	Ref. Proveedor		Antracita	Blanco
M / C	No	ZV7.1043C01	1/12	38.1733.0	38.1799.3
M / C	Si	ZV7.1043MN1	1/24	38.1734.1	38.1800.4

6- JUEGO ADAPTADOR PERFIL DELANTERO Cajón interior

Perfil C / K / M

Acero

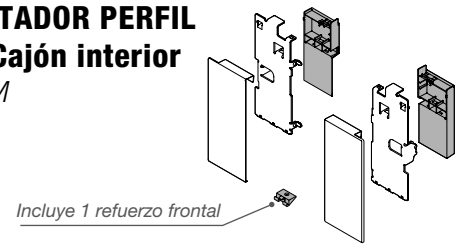


Incluye 1 refuerzo frontal

Código					
Altura	Apto Tirador	Ref. Proveedor		Antracita	Blanco
K	No	ZI7.0KS0	1/6	38.2244.0	38.2245.1
M	No	ZI7.0MS0	1/6	38.1676.6	38.1798.2
C (Vidrio)	No	ZI7.2CS0	1/6	38.1677.0	38.1796.0
C	Si	ZI7.3CS0	1/6	38.1678.1	38.1797.1

7- TAPAS LATERALES

Válido para todos los cajones Legrabox

Plástico




Tapas incluidas en embalaje individual, en embalaje industrial solicitar a parte.

Código					
Tipo	Nº. Tintas	Ref. Proveedor		Antracita	Blanco
Interior		ZA7.5700.BT	20/1000	38.1641.6	38.1803.0
Exterior		ZA7.0700	20/1000	38.1640.5	38.1802.6
Exterior/Personalizada	1	ZA7.0700XX	1000	P 38.2570.3	P 38.2572.5
Exterior/Personalizada	2	ZA7.0700XX	1000	P 38.2571.4	P 38.2573.6

8- VARILLA TIRADOR Cacerolero interior

Aluminio

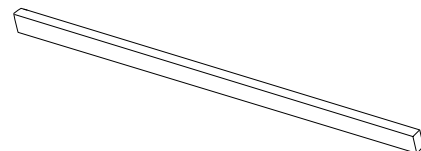

Largo nominal: 1080 mm.
Apto para cajones hasta 1200 mm.


Código			
Ref. Proveedor		Antracita	Blanco
ZR7.1080U	1/20	38.1691.0	38.1801.5

MECANISMO TIP-ON LEGRABOX - Apertura por expulsión




Necesario solo en caso de montar mecanismo expulsión.

Solicitar: 1 + 2




Distancia mínima recomendada para fregadero.
Otras distancias consultar.

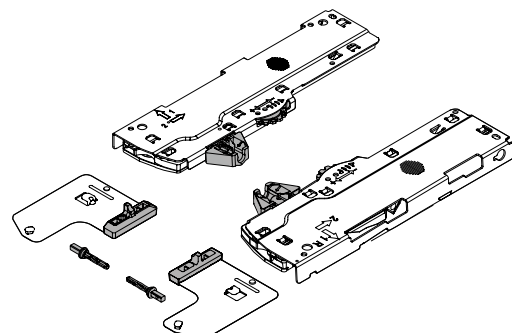

Fondo	Peso	X	Ref. Proveedor		Código
1 270 - 300 mm.	< 10 Kg.	175 mm.	T60L7040 S0	1/20	38.2184.3
1 270 - 300 mm.	10 - 20 Kg.	175 mm.	T60L7140 S1	1/20	38.2185.4
1 350 - 750 mm.	< 20 Kg.	215 mm.	T60L7340 L1	1/20	38.2186.5
1 350 - 750 mm.	15 - 40 Kg.	215 mm.	T60L7540 L3	1/20	38.2187.6
1 350 - 750 mm.	35 - 65 Kg.	215 mm.	T60L7570 L5	1/20	38.2188.0
Descripción			Ref. Proveedor		Código
2 Varilla sincronizadora			T60.1125W	1/40	38.1569.4

VIDRIOS TRANSPARENTES - Válidos para Legrabox **Free**

Cristal

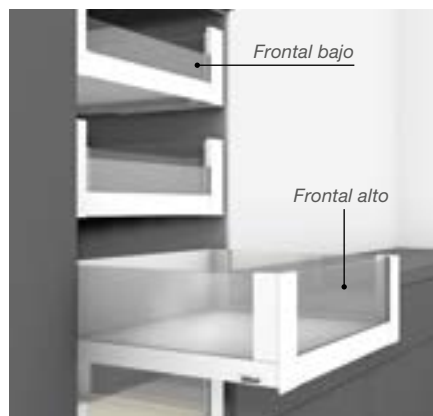

Elemento de inserción lateral y frontal para LEGRABOX free.

Los cristales de frontal alto o bajo son para casco de 16 mm.

En caso de trabajar 19 mm se deben recortar 6 mm.




10 mm.

Tipo	Medida	Ref. Proveedor		Código
Jgo. 2 Laterales	138 x 500	ZE7S388G	1	P 38.1662.6
	70 x 450	ZE7V338G	1	P 38.1663.0
Frontal Bajo	70 x 600	ZE7V488G	1	P 38.1664.1
	70 x 900	ZE7V788G	1	P 38.0277.2
Frontal Alto	138 x 450	ZE7W338G	1	P 38.1665.2
	138 x 600	ZE7W488G	1	P 38.1666.3
	138 x 900	ZE7W788G	1	P 38.0278.3

BARRA ESTABILIZADORA LATERAL - Válida para cajones anchos

Tronzado varilla
 LW= Ancho interior cuerpo mueble
 X= LW -295



Para cajones con un ancho de cuerpo de mueble de 900 a 1400 mm.

Profundidad	Ref. Proveedor		Código
270 - 400	ZS7M400LU	10	P 38.2413.1
450 - 650	ZS7M650LU	1/10	38.1724.5

TIRADOR PARA CAJÓN INTERIOR

Válido para cajones interiores de Altura M / K
 Plástico



El tope permite la apertura del cajón interior al abrir el cajón principal mediante arrastre.

Código			
Ref. Proveedor		Antracita	Blanco
Z17.0M07	1/25	38.1675.5	38.1978.0

ESTABILIZADOR para frente y fondo

Plástico




1 Para panel de 16-19 mm.
 Fijación tetón EXPANDO Ø10 mm.
 Espacio mínimo requerido 9 mm.

2 Para panel de Mín. 8 mm.
 Fijación tetón EXPANDO T.
 Espacio mínimo requerido 13 mm.

Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Estándar	Z96.10E1	1/250	38.1638.3
2 Puerta fina	Z96.00T1	100	P 38.1737.4


Fijación refuerzo para panel interior y frente
 Plástico

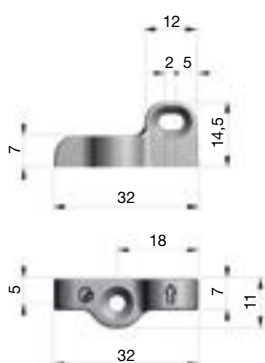


Descripción		Código
Fijaciones de refuerzo	25/7500	38.1439.0

BOXFIX - Plantilla de montaje cajón Legrabox

blum

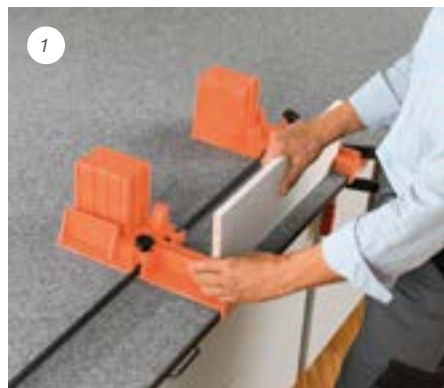

El ajuste del ancho se realiza con mucha facilidad a través de la trasera.

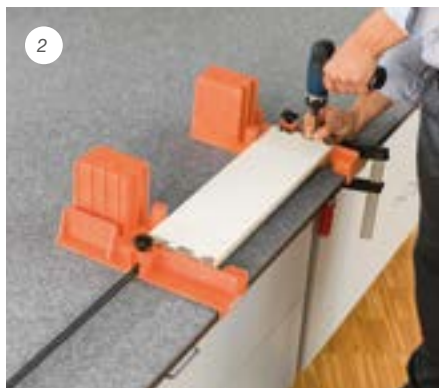

La trasera en madera y los adaptadores de trasera pueden atornillarse sin fisuras.



Las piezas del cajón se pueden montar con precisión sin tener que sujetarlos de manera incomoda.



BOXFIX es un cómodo dispositivo que le permite una montaje más rápido y eficiente de los cajones LEGRABOX de Blum.

Todos los componentes de un cajón de laterales metálicos se montan de forma óptima y precisa evitando errores de calibración y descuadrado.



8.07 Plantillas
Manuales
Página 200

Instrucciones
de uso



Ref. Proveedor	Código
ZMM.0700	38.2385.1

FRESADORA - Para fondos de cajón Tandembox/Legrabox

blum



Fresado de trasera >16-19 mm. para TANDEMBOX y LEGRABOX con tope de madera incluidos.



Permite un ranurado simple y preciso del fondo.

Ideal para fondos de cajón que requieren un fresado en su base como el modelo LEGRABOX.

- Mecanización precisa del fresado del fondo de un cajón.
- Encastre sencillo del fondo para trabajar con comodidad.
- No requiere preparación.


Incluye:

- 1 x Fresadora.
- 1 x Fresa de Ø60 mm.
- 2 x Topes de madera.
- 1 x Jgo. de herramientas.

Instrucciones
de uso



Fresado del fondo de 15-16 mm con tope de madera.



Cotas ranura
fondo cajón



Ref. Proveedor	Código
M35.7200.01	60.5044.1

SPACE STEP - Peldaño y cajón de almacenaje para zócalos

Acero/Plástico



Datos técnicos



Cocinas



Vestidores



Baños




Innovador sistema alzador que permite aprovechar el espacio perdido en el hueco del zócalo creando un peldaño oculto que soporta máx. 150 Kg. y altura de 136 mm. a 204 mm. en función del sistema de cajón interior a implementar.

Opcionalmente permite instalar en su interior, un cajón con laterales metálicos TandemBox / Legrabox o de madera Tandem / Movento. **(No incluido).**

Se puede instalar de forma enrasada con el frontal de la cocina, totalmente en retroceso o con un semi retroceso para zócalos pequeños. Ideal para todas las estancias del hogar.

Dado su particular sistema de anclaje el peso máximo recomendado del cajón es de 20 Kg. Resulta obligatorio usar para el peldaño una base de 3 capas y un grosor mínimo de 21 mm. con material antideslizante.

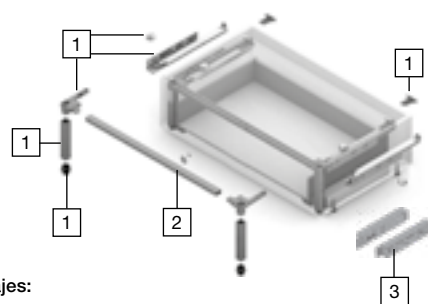

Contenido set de herrajes:


- a - Guías Tandem (x2) con cierre amortiguado
- b - Herrajes específicos estructura y patas (no incluye perfil transversal)
- c - Set de placa e imán
- d - Tornillería necesaria

Descripción		Código
1 Set herrajes específicos	1/5	38.0119.9
2 Perfil Transversal 1200 mm. para cortar	1/10	38.0121.0
3 Set Regrueso cajón interior*	1/20	38.0122.1

*Necesario sólo en caso de instalarse un cajón en el hueco bajo el peldaño.

ZOCAL-BOX - Kit cajón para zócalo

Plástico



No incluye base ni trasera de madera.

Las grapas vienen preparadas para pata redonda. En otros tipos de pata se puede instalar fijando el perfil guía con silicona en el suelo.

		Código
Fondo		Gris
450	1/25	38.1176.3

SERVO DRIVE - Sistema de **apertura automática** para cajones con cubo de basura



Despreocupate de la apertura manual; Servo Drive es el asistente eléctrico ideal para cualquier cocina.




Consulta a nuestro Dpto. Comercial para proyectos de motorización.



Incluye guía que permite una ubicación exacta del motor en la trasera del cajón antes de atornillar.



El Kit incluye los elementos necesarios para su instalación en 1 cajón.



Video e
instalación



- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION por expulsión.
- Apto para cualquier cajón metálico con trasera.
- El kit incluye el equipo de accionamiento, soporte de fijación, transformador y amortiguadores.
- Protegido contra goteo y humedades.
- Instalación incluso con el cajón ya montado.

Garantía: Para el correcto funcionamiento y posible aplicación de la garantía todos los componentes de una instalación deben ser productos HERA y no se deberán manipular dichos componentes.



2.01 Interiores y
Contenedores de residuos
Página 26 y 94



6.01 Laterales metálicos
para cajones
Página 439

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Kit Servo Drive basuras	Z10NA30ED	1	38.1595.2

SERVO DRIVE - Sistema de **apertura automática** para cajones

Plástico / Aluminio



- Características técnicas:**
- Sistema eléctrico de apertura asistida en conexión con BLUMOTION por expulsión para frentes sin tiradores.
 - Instalación en la parte trasera del mueble.
 - Apto para cualquier cajón metálico o de madera con trasera.
 - También cajones interiores.
 - Instalación sencilla incluso con el cajón ya montado.
 - Válido para cualquier carga y sistema de cajones dada su completa versatilidad.



Fácil instalación



Servodrive

Garantía: Para el correcto funcionamiento y posible aplicación de la garantía todos los componentes de una instalación deben ser productos HERA y no se deberán manipular dichos componentes.



Montaje cajones vertical Space Tower Cód. 38.2714.4



Montaje 4 cajones vertical Cód. 38.2715.5



¿Quieres que te ayudemos?
Envíanos los planos de la cocina
detallados y nosotros te lo
configuramos.

Cable de
distribución
adicional 6 m.
N 38.2857.4



Kits predefinidos: Escoger 1 y, tantos pasos 2 / 3 según necesite.

Pasos	Kits predefinidos		Código
1	Cjto. Transformador 72W+TT completo con cable 6 m. distribución	1	N 38.2711.1
	Cjto. Servo Drive 3 cajones vertical (sin transformador)	1	N 38.2712.2
	Cjto. Servo Drive 3 cajones vertical (1 de ellos de >50 Kg.) (sin transformador)	1	N 38.2713.3
2	Cjto. Servo Drive 4 cajones vertical (sin transformador)	1	N 38.2715.5
	Cjto. Servo Drive 4 cajones vertical (1 de ellos de >50 Kg.) (sin transformador)	1	N 38.2716.6
	Cjto. Servo Drive Space Tower 5 cajones interiores vertical (sin transformador)	1	N 38.2714.4
3	Cjto. Cable de distribución adicional de 6 m. (con pieza empalme)	1	N 38.2857.4

El paso 2 incluye los muelles y los empalmes necesarios.

SERVO DRIVE - Sistema de **apertura automática** para cajones

Plástico / Aluminio

**Despiece a medida (plan de pedido).**
Siga los pasos:

1. Transformador: Añadir tantos transformadores como sea necesario junto con el cable toma tierra (TT) de alimentación al transformador. Los soportes de transformador son opcionales, pero muy recomendables para una correcta refrigeración. No se recomienda el de 12W en estas instalaciones.

Un transformador de 72W acciona hasta 3 mecanismos de forma simultánea y también sirve para Aventos y motores de frigorífico y lavavajillas, aunque en cajones es muy difícil que esto suceda y un único transformador puede llegar a trabajar para toda una instalación.

2. Fijaciones: Escoger el perfil cortable necesario con sus fijaciones superior e inferior o derecha e izquierda. El de 650 mm. es para un módulo estándar. El de 1170 mm. es para módulos más altos o columnas despensa y no se pueden empalmar entre sí por lo que se requiere de una balda intermedia para anclar las fijaciones necesarias. El cpto. fijaciones H/V son necesarias con los perfiles. Alternativamente, se utilizará la escuadra de 90° para anclar a balda para instalar un o dos motores en ella cuando nos sea posible un perfil.

3. Cableado: El cable de distribución se incorpora al perfil (2.2) si éste no lo lleva de serie, y comunica los motores con el transformador. El cable se puede empalmar entre sí mediante la pinza **Cód. 38.1602.2** la cual lleva de serie 2 capuchones protectores, y los extremos del cable deben ser protegidos mediante el capuchón **Cód. 38.1589.3** adicional.

4. Motor: un equipo por cajón. En caso de cajones pesados, sería necesario un segundo equipo correlativo y en este caso sincronizarse para acción simultánea mediante cable.

5. Muelle distanciador: 2 ud. por cajón de hasta 300 mm. de alto y 4 ud. para medidas superiores o cajones pesados de menos de 300 mm. Necesarios, no se incluyen en ningún otro producto.

6. Anticolisionador: Combox es un mecanismo necesario en caso de montaje en esquinas para evitar la colisión de los cajones entre sí una vez abiertos. En caso de accionar un cajón, éste impedirá su apertura a cualquier cajón que pueda colisionar. Incluye cable distribución 6+2 m., soporte cable y 1 pinza de empalme. Recomendamos ver el documento técnico online.


Garantía: Para el correcto funcionamiento y posible aplicación de la garantía todos los componentes de una instalación deben ser productos HERA y no se deberán manipular dichos componentes.



Perfil vertical

Perfil horizontal

Escuadra 90°

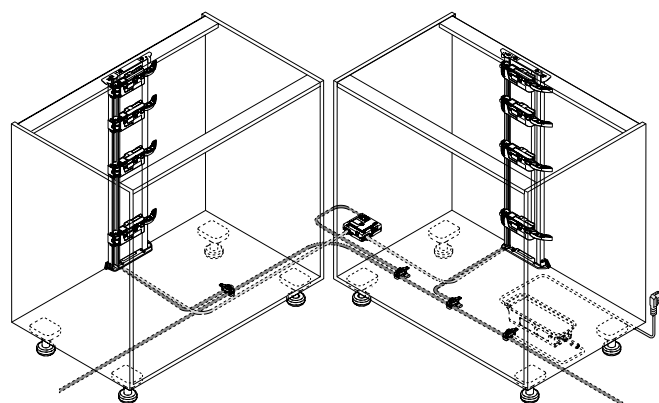Video e
instalación

QR

Ver agrupación
plantillas
8.07

Pasos	Despiece a medida	Ref. Proveedor		Código
1	1.1 Transformador 72W para hasta 3 equipos sin cables	Z10NE040	1	N 38.3407.4
	1.2 Cable alimentación transformador con enchufe TT	Z10L180ME1	1	N 38.3408.5
	1.3 Soporte pared transformador (opcional)	Z10NG120	1	38.1598.5
	Soporte base transformador con tapa (opcional)	Z10NG000	1	P N 38.1597.4
2	Perfil de soporte vertical 650 mm. (incluye cable empalmar)	Z10T650AA	1	N 38.1601.1
	Perfil de soporte vertical 1170 mm. (no incluye cable)	Z10T1170A	1	P N 38.1599.6
	Perfil de soporte horizontal 1143 mm. (no incluye cable)	Z10T1143B	1	N 38.2707.8
	Escuadra 90° a balda inferior 1 motor	Z10D0311	1	P N 38.1587.1
	Escuadra 90° a balda inferior 2 motores	Z10D7201.01	1	P N 38.1588.2
	Cjto. fijaciones superior e inferior perfil vertical	Z10D01E1.01	1	N 38.2710.0
3	Cjto. fijaciones derecha e izquierda perfil horizontal	Z10D5210	1	N 38.2708.9
	3.1 Cable de 6 m. de distribución	Z10K600A	1	38.1593.0
	3.2 Pinza de empalme cable de distribución	Z10V1000.01	1	38.1602.2
	3.3 Capuchón protector extremo de cables adicional	Z10K0008	1	38.1589.3
4	3.4 Soporte cable distribución	Z10K0009	1	N 38.1590.4
	4.1 Equipo de accionamiento / motor	Z10A3000.03	1	P N 38.1581.2
	4.2 Cable sincronización motor 80 mm.	Z10K008S	1	P N 38.1591.5
	Cable sincronización motor 1200 mm.	Z10K120S	1	P N 38.1592.6
5	Distanciador amortiguador 5 mm. antracita	9.930.530	1	38.2590.1
6	Sistema combox anticolisionador cajones en esquinas	Z10ZC00A	1	P N 38.2706.7

BRUNO - Guía metálica con caída de fabricación italiana. **Máx. 25 Kg.**
Acero



Gris metalizado. Ral 9006.




Blanco. Ral 9003.



Set freno amortiguador sin mano



Consulte con nuestro Dpto. Comercial en caso de requerir los colores marrón o negro.

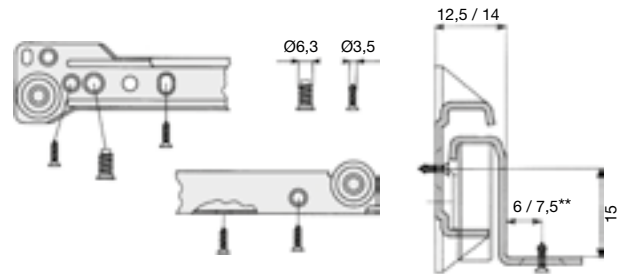

		Código	
Fondo		Gris Metalizado	Blanco
250	1/20	38.1770.2	38.0189.3
300	1/20	38.1771.3	38.0190.4
350	1/20	38.1772.4	38.0191.5
400	1/20	38.1773.5	38.0192.6
450	1/20	38.1774.6	38.0193.0
500	1/20	38.1775.0	38.0194.1
550	1/20	38.1776.1	38.0195.2
600	1/20	38.1777.2	38.0196.3
700**	1/20	38.1302.3	38.1300.1
800**	1/20	38.1305.6	38.1303.4
Set freno ECO	1/100	38.1152.0	
Set freno	1/50	N 38.3343.6	

** Requieren una distancia de 7,5 (ver cotas)

GABIN - Guía básica metálica con caída. **Máx. 20 Kg.**
Acero



Gris Metalizado. Ral 9006.



Negro. Ral 9005.




Marrón. Ral 8017.



Beige. Ral 9001.



Set freno amortiguador sin mano

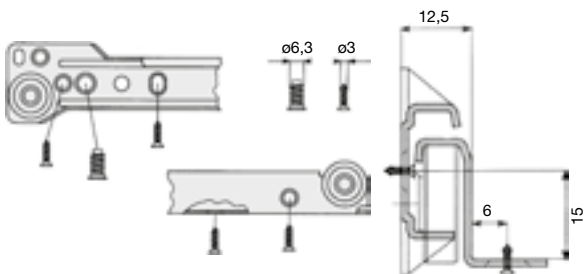

		Código			
Fondo		Gris Metalizado	Marrón	Beige	Negro
250	1/20	38.0859.1	38.0662.0	38.0649.1	38.0804.2
300	1/20		38.0663.1		38.0805.3
350	1/20	38.0861.3	38.0664.2		38.0806.4
400	1/20	38.0862.4			
500	1/20		38.0667.5		38.0809.0
550	1/20		38.0668.6		
600	1/20	38.0866.1	38.0669.0	38.0653.5	
Set freno ECO	1/100	38.1152.0			
Set freno	1/50	N 38.3343.6			



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

www.ojmar.com




GUÍAS OCULTAS PARA CAJÓN DE MADERA


TANDEM - Datos técnicos comunes de guías de extracción parcial con apertura por expulsión o cierre amortiguado por encastre



Técnica de encastre. Sin acoples.






Ajuste vertical ±2,5 mm




Ajuste profundidad -3,5/+2 mm

Posición de atornillado. Guías de cuerpo de mueble.

NL: Largo nominal (mm).

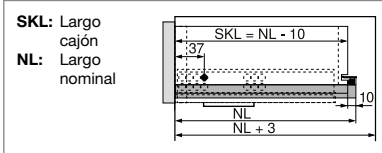


Trabajo del cajón. Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02



Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal ± 2 mm.	295.1000	10/250	N 38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de enganche	T65.1000.02	1	N 38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.7000.01	10/250	N 38.0159.5

TANDEM - Guía de extracción parcial con apertura por expulsión TIP-ON por encastre Acero



TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura por expulsión sin la necesidad de tiradores.


Fondo (SKL)	NL	Ref. Proveedor		Código
300	310	551H3101T	1/24	N 38.3197.3
350	360	551H3601T	1/24	N 38.3198.4
400	410	551H4101T	1/24	N 38.3199.5
450	460	551H4601T	1/24	N 38.3200.6
500	510	551H5101T	1/24	N 38.3201.7

La guía 560HxxxxT es una guía con el sistema de expulsión incorporado de serie por lo que no es necesario añadir mecanismo de expulsión. Menos componentes, menos esfuerzo, excelente funcionalidad.

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm.*	T57.1140S	1/90	N 38.2997.1

* Recomendada para anchos >600 mm.

TANDEM - Guía de extracción parcial con cierre amortiguado BLUMOTION por encastre Acero



A: Distancia de 3 mm. para intercambiar con la extracción total.

Opcional: Estabilizador lateral ajustable para cajones hasta 400 mm. o 600 mm.



BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre amortiguado del cajón.

Fondo (SKL)	NL	Ref. Proveedor		Código
300	310	551H3101B	1/24	N 38.3202.8
350	360	551H3601B	1/24	N 38.3203.9
400	410	551H4101B	1/24	N 38.3205.0
450	460	551H4601B	1/24	N 38.3206.1
500	510	551H5101B	1/24	N 38.3207.2
Estabilizador 300 a 400 mm.		ZST.410TT	10	P N 38.1030.7
Estabilizador 450 a 600 mm.		ZST.650TT	10	P N 38.1031.8







TANDEM PLUS - Datos técnicos comunes de guías de **extracción total** con apertura por **expulsión** o **cierre amortiguado por encastre**

blum



Posición de atornillado. Guías de cuerpo de mueble.


NL: Largo nominal (mm.)

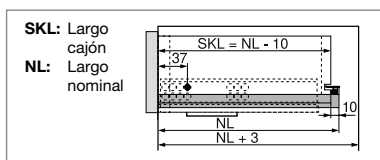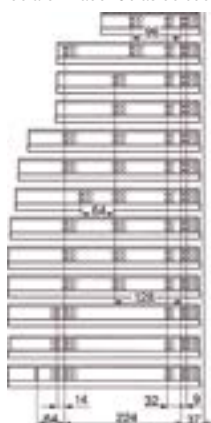


Trabajo del cajón. Utilizar la plantilla de taladrar T65.1000.02



Técnica de encastre. Sin acoples.



Ajuste vertical ±2,5 mm



Ajuste profundidad -3,5/+2 mm

Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm.	295.1000	10/250	N 38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de enganche	T65.1000.02	1	N 38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.7000.01	10/250	N 38.0159.5

TANDEM PLUS - Guía de **extracción total** con apertura por expulsión **TIP-ON** por encastre
Acero




6.01 BLOCK Sistema de bloqueo para estantes
Página 485

TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura por expulsión sin la necesidad de tiradores.

Fondo (SKL)	NL	Ref. Proveedor		Código
				TIP-ON
250	260	561H2601T	1/12	N 38.3189.6
300	310	561H3101T	1/12	N 38.3190.7
350	360	561H3601T	1/12	N 38.3191.8
400	410	561H4101T	1/12	N 38.3192.9
450	460	561H4601T	1/12	N 38.3194.0
500	510	561H5101T	1/12	N 38.3195.1
550	560	561H5601T	1/12	N 38.3196.2

La guía 561HxxxxT es una guía con el sistema de expulsión incorporado de serie por lo que no es necesario añadir mecanismo de expulsión. Menos componentes, menos esfuerzo, excelente funcionalidad.



Datos técnicos

Descripción	Ref. Proveedor		Código
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm.*	T57.1140S	1/90	N 38.2997.1

* Recomendada para anchos >600 mm.


TANDEM PLUS - Guía de **extracción total** con cierre amortiguado **BLUMOTION** por encastre
Acero



6.01 BLOCK Sistema de bloqueo para estantes
Página 485

BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre amortiguado del cajón.

Fondo (SKL)	NL	Ref. Proveedor		Código
				BLUMOTION
250	260	561H2601B	1/12	N 38.3181.9
300	310	561H3101B	1/12	N 38.3183.0
350	360	561H3601B	1/12	N 38.3184.1
400	410	561H4101B	1/12	N 38.3185.2
450	460	561H4601B	1/12	N 38.3186.3
500	510	561H5101B	1/12	N 38.3187.4
550	560	561H5601B	1/12	N 38.3188.5
Estabilizador 300 a 400 mm.				ZST.410TV 1/10 N 38.0143.0
Estabilizador 450 a 600 mm.				ZST.600TV 1/10 N 38.0048.4



Opcional: Estabilizador lateral ajustable para cajones hasta 400 mm. o 600 mm.



Datos técnicos







(*) : +3 mm. con estabilizador lateral

TANDEM - Datos técnicos comunes de guías de **extracción parcial** con apertura por **expulsión** o cierre **amortiguado**.

blum



Posición de atornillado. Guías de cuerpo de mueble.

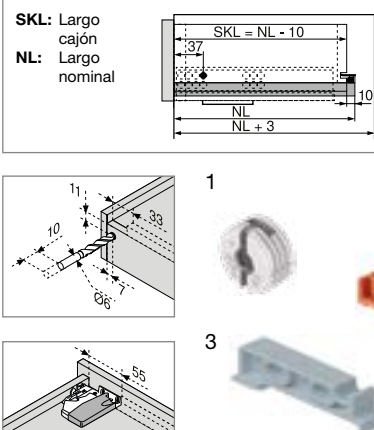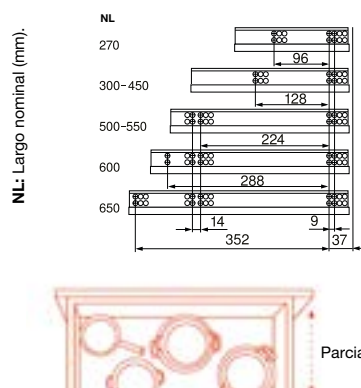

Ajuste vertical
±3 mm


Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm	295.1000	10/250	38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos	T65.1000.02	1	38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.7000.01	10/250	38.0159.5

TANDEM - Guía de **extracción parcial** con apertura por expulsión **TIP-ON** integrado para instalación con gatillos

Acero



Jgo. de gatillos
no incluidos



A: Distancia de 3 mm. para intercambiar con la extracción total.

Datos técnicos

QR

TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura por expulsión sin la necesidad de tiradores.

Descripción	Fondo	Ref. Proveedor		Código
Jgo. Guías	270	550H2700T	12	P N 38.2987.2
Jgo. Guías	300	550H3000T	12	P N 38.2988.3
Jgo. Guías	350	550H3500T	12	P N 38.2989.4
Jgo. Guías	400	550H4000T	12	P N 38.2990.5
Jgo. Guías	450	550H4500T	12	P N 38.2991.6
Jgo. Guías	500	550H5000T	12	P N 38.2992.7
Jgo. Guías	550	550H5500T	12	P N 38.2993.8
Jgo. Guías	600	550H6000T	12	P N 38.2994.9
Jgo. Guías	650	550H6500T	12	P N 38.2996.0
Jgo. Gatillos con regulación		T51.1700.04 R	1/100	38.0011.0

Descripción		Código
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm.*	1/90	N 38.2997.1


* La varilla es obligatoria. Posibilidad de cortar a medida.

TANDEM - Guía de **extracción parcial** con cierre amortiguado **BLUMOTION** para instalación con gatillos

Acero



Jgo. de gatillos
no incluidos



A: Distancia de 3 mm. para intercambiar con la extracción total.

Datos técnicos







Ver información técnica para cajones interiores

BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre amortiguado del cajón.

Descripción	Fondo	Ref. Proveedor		Código
Jgo. Guías	270	550H2700B	12	P 38.2258.0
Jgo. Guías	300	550H3000B	1/12	38.2259.1
Jgo. Guías	350	550H3500B	1/12	38.2260.2
Jgo. Guías	400	550H4000B	1/12	38.2261.3
Jgo. Guías	450	550H4500B	1/12	38.2262.4
Jgo. Guías	500	550H5000B	1/12	38.2263.5
Jgo. Guías	550	550H5500B	1/12	38.2264.6
Jgo. Guías	600	550H6000B	12	P 38.0066.0
Jgo. Guías	650	550H6500B	12	P 38.0067.1
Jgo. Gatillos con regulación		T51.1700	1/100	38.0011.0
Jgo. Gatillos sin regulación		T51.1400	1/300	38.1029.6


TANDEM PLUS - Datos técnicos comunes de guías de **extracción total** con apertura por **expulsión** o cierre **amortiguado**.

blum

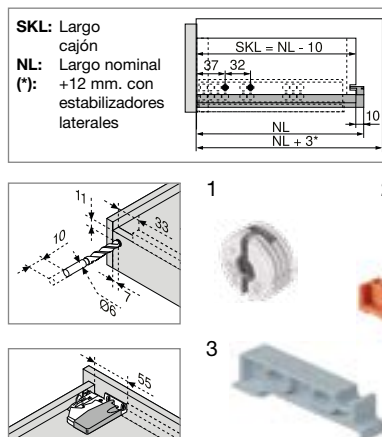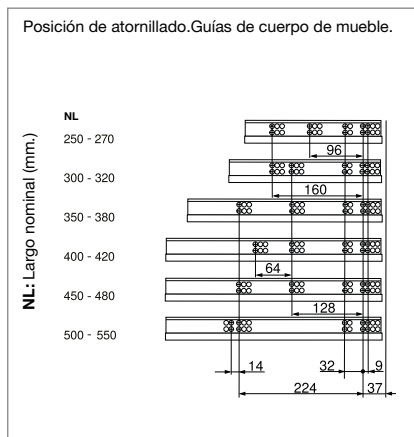

Descripción	Ref. Proveedor	Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm.	295.1000	10/250 38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos	T65.1000.02	1 38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.7000.01	10/250 38.0159.5

TANDEM PLUS - Guía de **extracción total** con apertura por expulsión **TIP-ON integrado** para instalación con gatillos




TIP-ON: Sistema integrado en la guía que permite la apertura por expulsión sin la necesidad de tiradores.

Descripción	Fondo	Ref. Proveedor	Código
Jgo. guías	250	560H2500T	1/6 N 38.2978.4
Jgo. guías	270	560H2700T	6 P N 38.2979.5
Jgo. guías	300	560H3000T	1/6 N 38.2980.6
Jgo. guías	350	560H3500T	1/6 N 38.2981.7
Jgo. guías	400	560H4000T	1/6 N 38.2982.8
Jgo. guías	450	560H4500T	1/6 N 38.2983.9
Jgo. guías	500	560H5000T	1/6 N 38.2985.0
Jgo. guías	550	560H5500T	1/6 N 38.2986.1
Jgo. guías	600	560H6000T	1/6 N 38.3022.4
Jgo. Gatillos con regulación	T51.1700.04 R	1/100	38.0011.0


Descripción	Código
Varilla sincronizadora anchos ≤ 1200 mm.*	1/90 N 38.2997.1

* La varilla es obligatoria. Posibilidad de cortar a medida.

TANDEM PLUS - Guía de **extracción total** con cierre amortiguado **BLUMOTION** para instalación con gatillos



Opcional: Estabilizador lateral ajustable para cajones hasta 410 mm. o 600 mm.



BLUMOTION: Sistema que la guía integra que permite el cierre amortiguado del cajón.

Descripción	Fondo	Ref. Proveedor	Código
Jgo. guías	250	560H2500B	1/6 38.1751.4
Jgo. guías	270	560H2700B	1/6 38.1752.5
Jgo. guías	300	560H3000B	1/6 38.1753.6
Jgo. guías	350	560H3500B	1/6 38.1754.0
Jgo. guías	400	560H4000B	1/6 38.1755.1
Jgo. guías	450	560H4500B	1/6 38.1756.2
Jgo. guías	500	560H5000B	1/6 38.1757.3
Jgo. guías	550	560H5500B	1/6 38.1758.4
Jgo. guías	600	560H6000B	1/6 38.2481.6
Juego de gatillos	T51.1700.04	1/100	38.0011.0
Estabilizador 250 a 400 mm.	ZST.410TV	10	P 38.0143.0
Estabilizador 450 a 600 mm.	ZST.600TV	1/10	38.0048.4

GUÍAS OCULTAS PARA CAJÓN DE MADERA

TANDEM PLUS - Guía extracción total para gatillos de cierre amortiguado BLUMOTION - 19 mm.


Acero



Ajuste vertical
±3 mm



Ajuste caída
del frente



TOTAL


30Kg





SMOVE



Costados
17/19 mm.

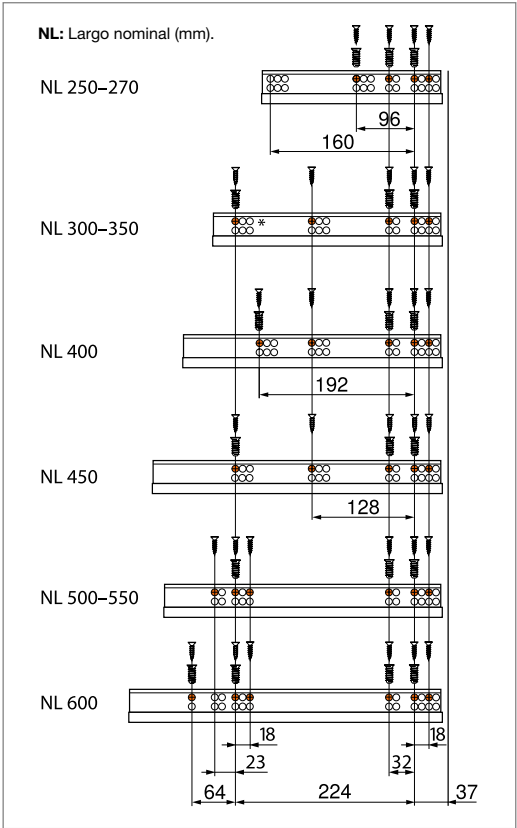

Mecanizado del cajón: Recomendamos usar la plantilla de mecanizado de gatillos.



Datos técnicos



Cód. 38.0011.0


Jgo. de gatillos con regulacion
no incluidos

Opcionalmente puede solicitar las ayudas al montaje que le proponemos:






Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm	295.1000	10/250	38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos	T65.1000.02	1	38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.7000.01	10/250	38.0159.5

SKW: Ancho interior del cajón.
LW: Ancho interior cuerpo mueble.

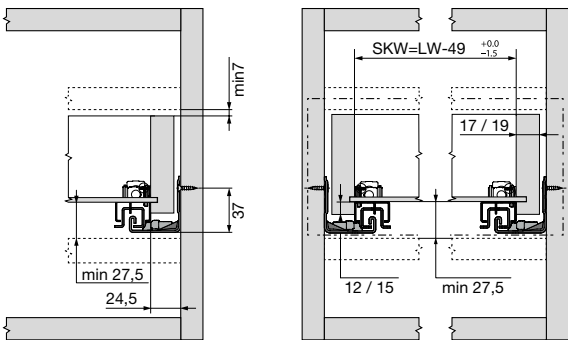


Descripción	Fondo	Ref. Proveedor		Código	
				BLUMOTION	
Jgo. guías	250	560F2500B	6	P N	38.1012.0
Jgo. guías	270	560F2700B	6	P N	38.1013.1
Jgo. guías	300	560F3000B	1/6	N	38.1014.2
Jgo. guías	350	560F3500B	1/6	N	38.1015.3
Jgo. guías	400	560F4000B	1/6	N	38.1016.4
Jgo. guías	450	560F4500B	1/6	N	38.1017.5
Jgo. guías	500	560F5000B	1/6	N	38.1018.6
Jgo. guías	550	560F5500B	1/6	N	38.1019.7
Jgo. guías	600	560F6000B	6	P N	38.1020.8
Juego de gatillos		T51.1700.04	1/100	N	38.0011.0

TANDEM 7/8 - Guía de **extracción semi total** para gatillos de **cierre amortiguado BLUMOTION**
Acero

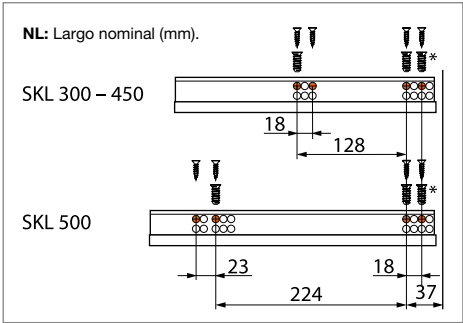

Mecanizado del cajón: Recomendamos usar la plantilla de mecanizado de gatillos.

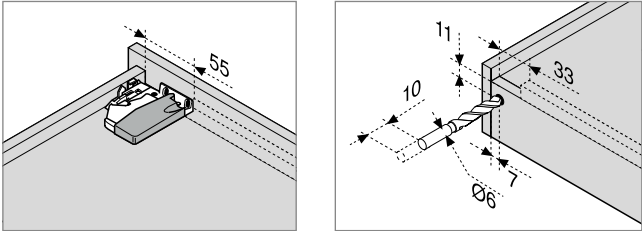

Datos técnicos

Guía competitiva de extracción semi total. El pin trasero se encuentra desplazado con el fin de conseguir una salida similar a una guía de extracción total con las características y costes de una guía de extracción parcial aunque perdiendo el valor “Y” de fondo de cajón útil.

SKL	Y
300 mm	25 mm
350 mm	25 mm
400 mm	35 mm
450 mm	35 mm
500 mm	30 mm

SKL + Y + 3


Cód. 38.1029.6
Jgo. de gatillos sin regulacion
no incluidos

Cód. 38.0011.0
Jgo. de gatillos con regulacion
no incluidos

Opcionalmente puede solicitar las ayudas al montaje que le proponemos:



Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional: Accesorio ajuste frontal +/- 2 mm.	295.1000	10/250	 38.2343.1
2 Opcional: Plantilla mecanizado de gatillos	765.1000.02	1	 38.0012.1
3 Opcional: Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	751.7000.01	10/250	 38.0159.5

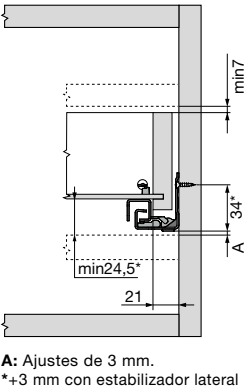




Opcional:
Estabilizador lateral ajustable para
cajones hasta 650 mm.

					Código
Descripción	Fondo (SKL)	Fondo (SKL+Y)	Ref. Proveedor		BLUMOTION
Jgo. Guías	300	325	540H3000B	12	 38.1021.9
Jgo. Guías	350	375	540H3500B	12	 38.1023.0
Jgo. Guías	400	435	540H4000B	12	 38.1024.1
Jgo. Guías	450	485	540H4500B	12	 38.1025.2
Jgo. Guías	500	530	540H5000B	12	 38.1026.3
Jgo. Gatillos con regulación			751.1700.04	1/100	38.0011.0
Jgo. Gatillos sin regulación			751.1400	1/300	38.1029.6
Estabilizador 300 a 400 mm.			ZST.410TT	10	 38.1030.7
Estabilizador 450 a 650 mm.			ZST.650TT	10	 38.1031.8


MOVENTO - Guía de **extracción total** con apertura por **expulsión** y **cierre amortiguado**

Acero

blum

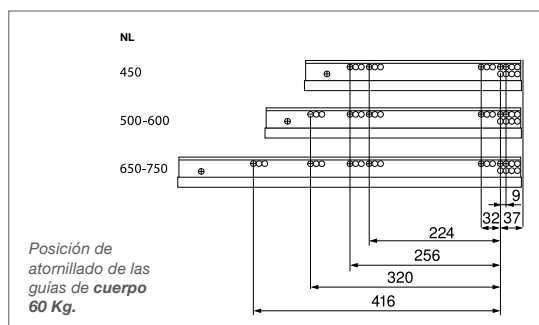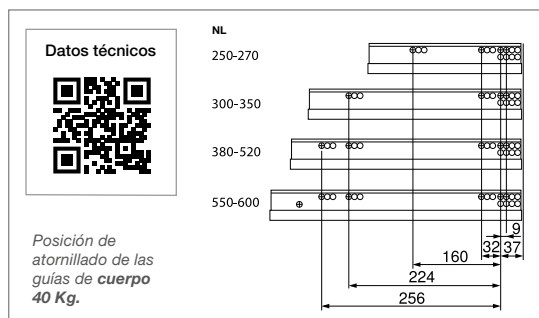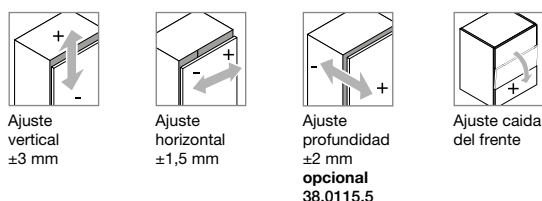


Espacio ocupado en el cuerpo



**Ajuste lateral para espesores de paneles de 16 mm. y uso total de la tolerancia SKW

Cajón interior



*Si instala guías antes de montar el cuerpo +1 mm.





Ajusta la profundidad del frente $\pm 2,5$ mm para función Tip-On

A diferencia de otras guías, Movento es **4D**, de serie permite **regular la inclinación** del frente.

De deslizamiento ligero y **silencioso** ofrece un movimiento suave incluso con cargas pesadas gracias a sus rodamientos de teflón.

Esta **guía sincronizada** mediante engranajes destaca por su estabilidad y alta capacidad de carga con valores mínimos de caída, apta incluso para aplicaciones a ras de suelo.

El modelo decelerante permite trabajar también por expulsión **sin anular la propiedad de cierre amortiguado** o, escoger sólo la opción Tip-On para montajes únicamente por expulsión, todo sin modificar el **mecanizado compartido entre Movento y Tandem**.



Descripción	Fondo	Kg.	Ref. Proveedor		Código	
					BLUMOTION	TIP-ON
Jgo. guías	250*	40 Kg.	760H2500S	1/6	38.0009.9*	N 38.3244.6
Jgo. guías	270	40 Kg.	760H2700S	1/6	38.2265.0	P N 38.3245.7
Jgo. guías	300	40 Kg.	760H3000S	1/6	38.2266.1	N 38.3246.8
Jgo. guías	350	40 Kg.	760H3500S	1/6	38.2267.2	N 38.3247.9
Jgo. guías	400	40 Kg.	760H4000S	1/6	38.2268.3	N 38.3249.0
Jgo. guías	450	40 Kg.	760H4500S	1/6	38.2269.4	N 38.3250.1
Jgo. guías	450	70 Kg.	766H4500S	1/6	38.0047.3	
Jgo. guías	500	40 Kg.	760H5000S	1/6	38.2270.5	N 38.3251.2
Jgo. guías	500	70 Kg.	766H5000S	1/6	38.2527.3	
Jgo. guías	550	40 Kg.	760H5500S	1/6	38.2271.6	N 38.3252.3
Jgo. guías	550	70 Kg.	766H5500S	1/6	38.2528.4	P N 38.3254.5
Jgo. guías	600	40 Kg.	760H6000S	1/4	38.2272.0	P N 38.3253.4
Jgo. guías	600	70 Kg.	766H6000S	1/4	38.2529.5	
Jgo. guías	650	70 Kg.	766H6500S	1/4	38.2530.6	P N 38.3255.6
Jgo. guías	700	60 Kg.	766H7000S	1/4	38.2531.0	P N 38.3256.7
Jgo. guías	750	60 Kg.	766H7500S	1/4	38.2532.1	P N 38.3257.8
Juego de gatillos			T51.7601 L+R	1/100		38.0068.2
Op. Jgo. adaptador profundidad gatillo**			298.7600	1/40		38.0115.5

* La guía de 250 no es posible para opción Tip-On Blumotion.

** Solo para función Blumotion, en caso de Tip-On la **regulación se hace con el expulsador**.

La guía Movento es una guía con freno, **para convertirla en Tip-On + Blumotion es necesario añadir el mecanismo de expulsión**.

Descripción	Fondo	Kg.	Ref. Proveedor		Código	
					BLUMOTION	TIP-ON
Opcional mecanismo de expulsión	270-300	< 10 Kg.	T60L7040	1/20	38.2184.3	
	270-300	10-20 Kg.	T60L7140	1/20	38.2185.4	
	350-750	< 20 Kg.	T60L7340	1/20	38.2186.5	
	350-750	15-40 Kg.	T60L7540	1/20	38.2187.6	
	350-750	35-65 Kg.	T60L7570	1/20	38.2188.0	
Varilla sincronizadora anchos $\leq 1400^*$			T60.1125W	1/40	38.1569.4	
Kit Varilla sincron.+ piñones anchos $\leq 1400^*$			ZST.1160W	40		P N 38.3273.2


*La varilla es necesaria para anchos a partir de 800 mm.

Descripción	Fondo	Ref. Proveedor		Código
Opcional barra estabilizadora*	> 400	ZS7M400MU	10	P 38.0117.7
	> 600	ZS7M600MU	10	38.0038.5
	> 750	ZS7M750MU	10	38.0118.8


*Para anchos hasta 1400 mm. y en combinación con cualquier sistema de movimiento.

Descripción	Ref. Proveedor		Código
1 Opcional Ajuste del frente para Tip-On	65.5631	1	38.0116.6
2 Op. Plantilla mecanizar gatillos + gancho guía	T65.1000.02	1	38.0012.1
3 Op. Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.	T51.1000.01	10/250	38.0159.5

MINI - Guía de **extracción parcial** para embutir con cierre estándar
Acero



A = Máxima profundidad mueble.

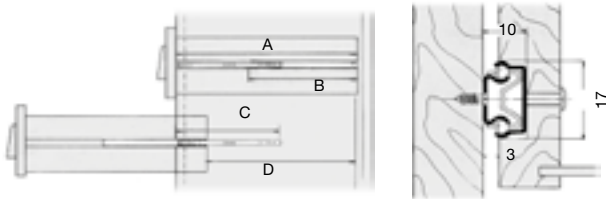

Guía sin fin que permite abrir el cajón hacia ambos lados.
De altura reducida, tan solo 17 mm.


Carga máxima por cajón:

- Vertical: 15 Kg.
- Horizontal: 8 Kg.

Encajadas por juegos de 2 ud.



					Código
A	B	C	D		Zincado
297	187	182	225	1/50	38.0070.3
361	219	214	289	1/50	38.0671.2
425	251	246	353	1/50	38.0065.5
489	283	278	417	1/50	38.0672.3
553	315	310	481	1/50	38.0069.2
700	430	438	650	1/50	38.0074.0

MINOX - Guía mini de 3 cuerpos de **extracción total**
Acero inox AISI 304



Ficha técnica

QR




Guía de **reducidas dimensiones** para espacios muy reducidos. La fabricación de todos sus componentes es de en acero inoxidable de altísima calidad ofreciendo un alto grado de resistencia.

Bajo demanda se pueden conseguir medidas inferiores. En caso de necesidad contacte con el departamento comercial.


Importante: Se venden unitariamente y no en juegos de 2 Ud..

			Código
Fondo		Inox	
150	1/50		38.3047.7

SARA - Guía bidireccional de **extracción parcial**
Acero



A = Máxima profundidad mueble.

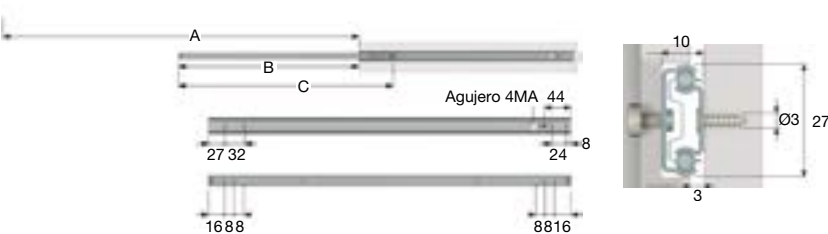

Para montaje mediante tornillo rosca madera.



Guía no desmontable sin fin que permite abrir el cajón hacia ambos lados de forma bidireccional. Esta característica **permite trabajar a distintas profundidades** al adaptarse a cada medida siendo A la profundidad máxima del cajón, y B la profundidad mínima.

Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.

					Código
A	B	C		Zincado	
348	174	246	1/50		38.3073.0
412	206	278	1/50		38.3074.1
476	238	310	1/50		38.3075.2
540	270	342	1/50		38.0142.5
604	302	374	1/50		38.3076.3
668	334	406	1/50		38.3077.4
732	366	438	1/50		38.3078.5

ERIC KB-27 TOP - Guía de **extracción parcial** con cierre estándar

Acero




- Guía de altura 27 mm.
- Grosor de chapa de 1 x 1 mm.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 15 Kg.
- Con tope de recorrido final.
- Pérdida de extensión entorno al 30/35% de su longitud.
- Encajadas en juegos de 2 ud.


Código		
Zincado		
Fondo		Normal
250	1/30	N HK04708
300	1/30	N HK10945
350	1/30	N HK10956
400	1/30	N HK04719
450	1/30	N HK27027
500	1/30	N HK04730

ERIC KB-35 - Guía de **extracción total** con cierre estándar

Acero




- Guía de altura 35 mm.
- Grosor de chapa de 0,8 x 0,8 x 0,8 mm.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- 50,000 ciclos de apertura.
- Carga máxima por juego: 20 Kg.
- Encajadas en juegos de 2 ud.




Código		
Zincado		
Fondo		
200	1/30	N HK00209
250	1/30	N HK10978
300	1/20	N HK02486
350	1/20	N HK27137
400	1/20	N HK01287
450	1/20	N HK00528
500	1/20	N HK00682

ERIC - Guía desmontable de **extracción total** con cierre estándar

Acero




- Guía de altura 45 reforzada con rodamientos de 3 bolas enlazados.
- Grosor de chapa de 1,2 x 1,2 x 1,5 mm.
- Gran durabilidad y fiabilidad: test de 60.000 ciclos.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 45 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 25% su capacidad de carga.
- Encajadas en juegos de 2 ud.




Código		
Zincado		
Fondo		
200	1/15	38.2556.0
250	1/15	38.1194.0
300	1/15	38.0180.1
350	1/15	38.0181.2
400	1/15	38.0182.3
450	1/15	38.0183.4
500	1/15	38.0184.5
550	1/15	38.0640.6
600	1/15	38.0185.6
700	1/15	38.0186.0
800	1/15	38.0641.0
900	1/15	38.0642.1
1000	1/15	38.0643.2

ERIC NEGRA - Guía desmontable **extracción total** con cierre estándar

Acero



- El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo.
- Permite ser instaladas horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.
- Carga máxima por juego: 45 Kg.




		Código	
Fondo		Negro	
250	1/15	N	38.3307.3
300	1/15	N	38.3308.4
350	1/15	N	38.3309.5
400	1/15	N	38.3310.6
450	1/15	N	38.3311.7
500	1/15	N	38.3312.8
550	1/15	N	38.3313.9
600	1/20	N	38.3315.0
700	1/20	N	38.3316.1

ERIC SMOVE - Guía desmontable de **extracción total** con cierre amortiguado

Acero




- Guía de altura 45 reforzada con rodamientos de 3 bolas enlazados.
- Grosor de chapa de 1,2 x 1,2 x 1,5 mm.
- Gran durabilidad y fiabilidad: test de 60.000 ciclos.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 45 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 25% su capacidad de carga.
- Encajadas en juegos de 2 ud.




		Código	
		Zincado	
Fondo		45 Kg.	68 Kg.
250	1/10	N 38.3374.4	1/4
300	1/10	N 38.3375.5	1/4
350	1/10	N 38.3376.6	1/4
400	1/10	N 38.3377.7	1/4 N 38.0771.1
450	1/10	N 38.3378.8	1/4
500	1/10	N 38.3379.9	1/4 N 38.0773.3
550	1/10	N 38.3381.0	1/4
600	1/10	N 38.3382.1	1/4 N 38.0774.4
700	1/10	N 38.3383.2	1/4 N 38.0775.5
800	1/10	N 38.3384.3	1/4
1000	1/10	N 38.3385.4	1/4

ERIC NEGRA SMOVE - Guía desmontable de **extracción total** con cierre amortiguado

Acero




- El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo.
- Permite ser instaladas horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.
- Carga máxima por juego: 35 Kg.



		Código	
Fondo		Negro	
300	1/10		38.0763.4
350	1/10		38.0764.5
400	1/10		38.0765.6
450	1/10		38.0766.7
500	1/10		38.0767.8
550	1/5		38.0768.9
600	1/5		38.0770.0

ERIC KB-45 PRO - Guía reforzada de **extracción total** con cierre estándar


Acero



Vídeo

QR


- Guía de altura 45 reforzada con rodamientos de 3 bolas enlazados.
- Grosor de chapa de 1,2 x 1,2 x 1,5 mm.
- Gran durabilidad y fiabilidad: test de 60.000 ciclos.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 50 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.
- Encajadas en juegos de 2 ud.




Código		
Zincado		
Fondo		Normal
250	1/15	N HK00099
300	1/15	N HK00319
350	1/15	N HK00110
400	1/15	N HK00220
450	1/15	N HK00143
500	1/15	N HK00154
550	1/15	N HK01067
600	1/15	N HK57321
700	1/15	N HK11011

ERIC KB-45 VERSALITE+ SMOVE - Guía reforzada **extracción total** con cierre amortiguado

Acero




- Guía de altura 45 reforzada con rodamientos de 3 bolas enlazados.
- Grosor de chapa de 1,2x1,2x1,5 mm.
- Gran durabilidad y fiabilidad: Test SGS de 80.000 ciclos.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 30 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.
- Encajadas en juegos de 2 ud.



Código		
Zincado		
Fondo		
250	1/15	N HK02508
300	1/15	N HK00693
350	1/15	N HK00440
400	1/15	N HK00165
450	1/15	N HK00539
500	1/15	N HK00297
550	1/15	N HK01309
600	1/15	N HK04774


ERIC KB-45 PRO PUSH - Guía reforzada de **extracción total** con apertura por expulsión y cierre estándar

Acero



PUSH


- Guía de altura 45 reforzada con rodamientos de 3 bolas enlazados.
- Grosor de chapa de 1x1x1,2 mm.
- Gran durabilidad y fiabilidad: test de 60.000 ciclos.
- Desmontable mediante gatillo de fácil acceso.
- Carga máxima por juego: 30 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga.
- Encajadas en juegos de 2 ud.




Código		
Zincado		
Fondo		
300*	1/15	N HK00429
350	1/15	N HK00869
400	1/15	N HK04752
450	1/15	N HK01078
500	1/15	N HK02497
550	1/15	N HK04763
600	1/15	N HK27214

*Sin extensión total por incluir mecanismo expulsión

ERIC P - Guía con aletas de extracción total con cierre estándar
Acero




- Con ángulo de apoyo inferior tipo aleta para baldas extraíbles.
- Guía de gran fiabilidad y estabilidad.
- Desmontables mediante gatillo.
- Carga máxima por juego: 40 Kg.




		Código	
Fondo		Zincado	
300	1/15	N	HK26389
350	1/15	N	HK10725
400	1/15	N	HK26411
450	1/15	N	HK26422
500	1/15	N	HK10736
550	1/15	N	HK26444
600	1/15	N	HK26433

ERIC INOX - Guía de extracción total con cierre estándar
Acero Inoxidable 304




- No dispone de freno amortiguador.
- Completamente de acero inoxidable en todos sus elementos metálicos bajo normativa EN14301. Los rodamientos pueden presentar cierta magnetización por motivos de dureza y resistencia al desgaste. De movimiento silencioso.
- Desmontables mediante gatillo.
- Carga máxima por juego: 45 Kg.
- Permite ser instalada horizontalmente reduciendo más de un 25% su capacidad de carga.




		Código	
Fondo		Inox	
300	1/10	N	38.3317.2
350	1/10	N	38.3318.3
400	1/10	N	38.3319.4
450	1/10	N	38.3320.5
500	1/10	N	38.3321.6
600	1/10	N	38.3322.7
700	1/10	N	38.3323.8

ERIC STRONG - Guía reforzada y desmontable con extracción total y cierre estándar
Acero



- No dispone de freno amortiguador.
- De movimiento suave y silencioso.
- El cajón puede extraerse del mueble mediante un gatillo.
- Acero laminado en frío con rodamientos de bolas de acero endurecido al carbonio.
- Debido al efecto palanca, capacidad de carga indicados son mínimos:
 - Gama 80 = de 95 a 115 Kg. en función de la medida.
 - Gama 100 = de 116 a 136 Kg. en función de la medida (permiten ser instaladas horizontalmente reduciendo más de un 50% su capacidad de carga).
- Bajo demanda es posible trabajar mayores profundidades hasta 1500 mm.



		Código	
		Zincado	
Fondo		de 95 a 115 Kg.	de 116 a 136 Kg.
300	1/5		N 38.3324.9
350	1/5	N 38.3335.9	
400	1/5	N 38.3342.5	N 38.3327.1
450	1/5	N 38.3337.0	N 38.3328.2
500	1/5	N 38.3338.1	N 38.3329.3
600	1/5	N 38.3339.2	N 38.3330.4
700	1/5	N 38.3340.3	N 38.3331.5
800	1/5	N 38.3341.4	N 38.3332.6
900	1/5		N 38.3333.7
1000	1/5		N 38.3334.8

TOWER SLIDE FULLERER HK - Guía corredera para bastidores extraíbles


Acero



- Características técnicas comunes:**
- Instalación a base.
 - Ruedas de plástico sólido y rodamientos de acero con recubrimiento de plástico.
 - Sistema de cierre ECD amortiguado opcional.
 - Certificación LGA conforme DIN 4554 para 50.000 ciclos.

- Especificaciones 120 Kg:**
- Deflexión máxima de 5 mm con carga y máxima apertura.
 - Profundidad mueble recomendada máxima: 500 mm.
 - Altura máxima: 2.000 mm.
 - Hueco inferior: 79 mm.
 - Hueco superior: 59 mm.
 - Ancho base mínimo: 108 mm. / 135 mm. con freno ECD.

- Especificaciones 200 Kg:**
- Sin deflexión alguna con carga y máxima apertura.
 - Profundidad mueble recomendada máxima: 600 mm.
 - Altura máxima: 2.500 mm.
 - Hueco inferior: 90 mm.
 - Hueco superior: 59 mm.
 - Ancho base mínimo: 124 mm. / 158 mm. con freno ECD.



Datos técnicos

QR



Guía corredera 120 Kg.



Guía corredera 200 Kg.



Amortiguador ECD 120 Kg.





Amortiguador ECD 200 Kg.

		Código	
		Blanco	
Profundidad	Extensión		
500	484	1	120 Kg. 200 Kg.
550	534	1	P N HK50930 P N HK51040
600	584	1	P N HK50941 P N HK57343
750	734	1	P N HK10472 P N HK56584
800	784	1	P N HK51051
900	884	1	P N HK56595
1000	984	1	P N HK57332
Amortiguador ECD		1	P N HK50952 P N HK26081

SHELF - Guías invisibles de **extracción total** con sistema antivuelco

Acero

SALICE

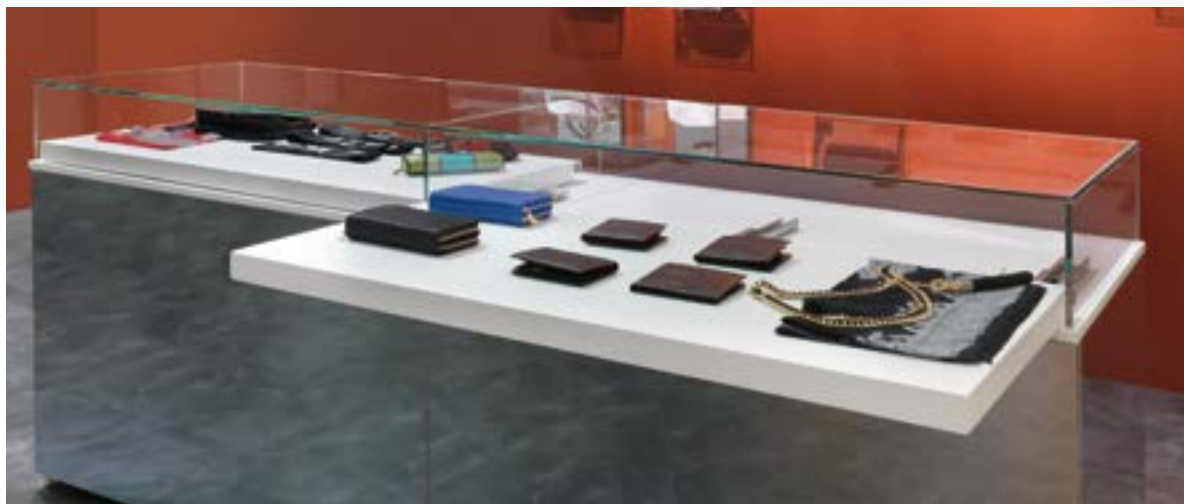

Datos técnicos



Guías para estantes extraíbles. Fijación en la parte inferior. Ideales para ser utilizadas en cocinas, expositores de tiendas, muebles de hogar y de oficina.


Permite la **extracción total** de los estantes.

Contenido del Kit:



- Juego de guías derecha + izquierda.
- Juego fijación clip derecha + izquierda.

Regulación:

- Vertical: $\pm 2,5$ mm.
- Horizontal: $\pm 1,5$ mm.
- Profundidad: $\pm 2,0$ mm.

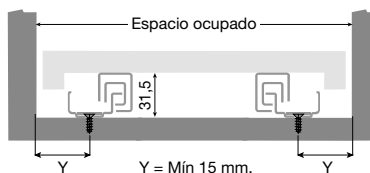

Posibilidad de **montajes en serie** para estantes anchos que requieran más estabilidad y carga dinámica.

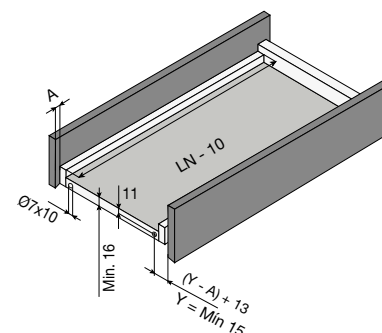

Opcional: Sujeción Imán

Sistema de fijación por imán que evita que una vez extraída la guía, se contraiga accidentalmente, teniendo que ejercer más presión para cerrarla.

Cód. 38.1959.2

Fijaciones Clip de 3 regulaciones **incluidas.**

Fijación estante extraíble espesor mínimo 16 mm.



			Código	
Fondo Guía	Profundidad Mín. Mueble		Apertura expulsión	Cierre amortiguado
350	360	1/20	38.2009.3	38.2016.3
400	410	20	P 38.2010.4	P 38.2017.4
450	460	20	P 38.2011.5	P 38.2018.5
470	480	1/20	38.2012.6	38.2019.6
500	510	20	P 38.2013.0	P 38.2020.0
550	555	1/20	38.2014.1	38.2021.1
600	605	20	P 38.2015.2	P 38.2022.2
Sujeción Imán opcional		1/20	38.1959.2	

Kit estabilizador para cajón

Acero



Se puede montar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del cajón.

La regulación por excéntrico permite un perfecto apoyo de las ruedas al lateral del mueble. Combinado con guías Push permite la apertura también apretando las extremidades del cajón

Mejora la estabilidad general del cajón.

Se requiere 1 kit por cajón.

Contenido del Kit:

- 2 bases
- 2 plaquitas
- Instrucciones de montaje



Descripción		Código
Kit completo para 1 cajón	1/50	38.1192.5

BLOCK - Sistema inmovilizador de estantes para guías Tandem Plus/Movento

Plástico / Acero

blum



Innovador sistema que permite bloquear un estante como zona de trabajo de forma segura sin riesgo de cierre accidental. El desbloqueo se ejecuta con una única mano en uno de los lados gracias a la varilla sincronizadora.

Válido únicamente para todas las guías de **extracción total** Tandem Plus o Movento.



Debido a su uso, se recomienda su montaje en guías de elevada carga dinámica.

- Ancho Máx. Recomendado: 1,20 m.
- Adaptable a cualquier profundidad en función de la guía utilizada.
- Guías **no incluidas**.



6.01 Guías tipo cuadro
Tandem/Movento
Página 480-481-482


Instrucciones de montaje



Descripción		Código
Jgo. Inmovilizador con varilla	1/10	38.0073.7

Distanciador lateral salva bisagras

Plástico





Adecuadas para que los cajones interiores salven la distancia de las bisagras instaladas en una puerta y eviten chocar.

Incluye tornillos Euro 6,2x13 mm.
De venta unitaria.

		Código
Espesor		Antracita
25	1/4	 01.4057.9

Herraje ajuste frontal +/- 3 mm.

Nylon



Permite centrar y ajustar el frente del cajón +/- 3 mm.

No incluye tornillería. Se recomienda usar un tornillo de M4 x 22.


Descripción		Código
Herraje centrador frontal	2.500	 38.3080.7



4.01 Tornillería para tirador y manillería
Página 225

Herraje ajuste frontal +/- 2 mm. para guías tandem y tandem plus

Plástico



Permite centrar y ajustar el frente del cajón +/- 2 mm.

Unión fijación frontal con frente: Encaje a presión.


Descripción	Ref. Proveedor		Código
Herraje centrador frontal	295.1000	10/250	 38.2343.1



6.01 Guías tipo cuadro
Tandem/Movento
Página **480-481-482**

Acoplamiento soporte guías tandem y movento

Plástico



Adaptador enganche trasero fondos <16 mm.

Fijación tornillo


Descripción	Ref. Proveedor		Código
Adaptador simétrico	T51.7000.01	10/250	 38.0159.5



6.01 Guías tipo cuadro
Tandem/Movento
Página **480-481-482**

STOP CONTROL - Sistema antivuelco para cajones con o sin cerradura

Acero / Plástico

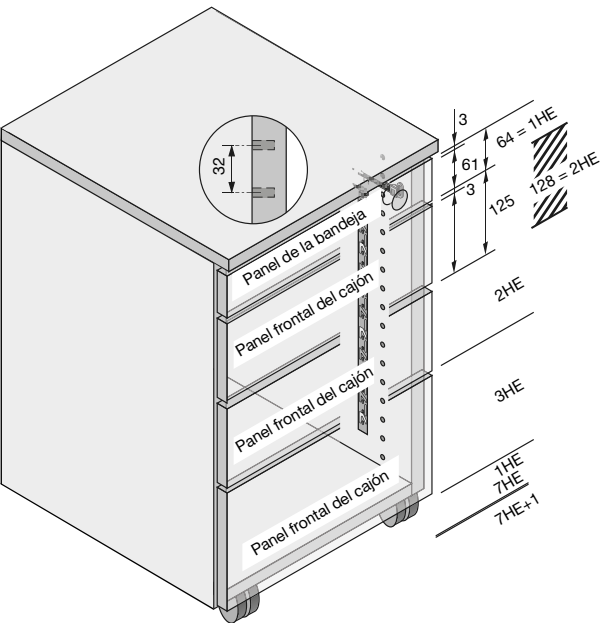

El Sistema antivuelco Stop Control impide la extracción o salida de dos o más cajones a la vez sin necesidad de cerradura, lo que proporciona estabilidad y evita que los muebles móviles o independientes se vuelquen hacia adelante con especial interés en islas de cocina. Los componentes del sistema son prácticamente invisibles incluso cuando el cajón está abierto si el activador está montado debajo del cajón.



Aplicable para cualquier cajón del mercado, sea metálico o de madera.

Barra empalmables y cortables con extrema facilidad. 1HE = 64 mm.

Plan de pedido:

- Para un sistema antivuelco **sin cerradura** se debe emplear tantas barras como longitud alto se requiera según plano y un activador por cada cajón.
- Para un sistema antivuelco **con cerradura** se debe añadir un conector de cerradura tipo "T" junto con una cerradura y un bombillo acorde a la misma.

En caso de necesitar otras combinaciones bombillos, contacte con departamento comercial.

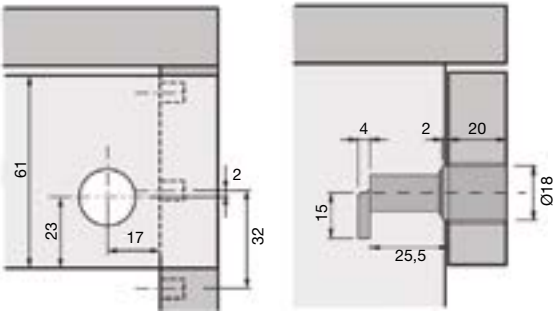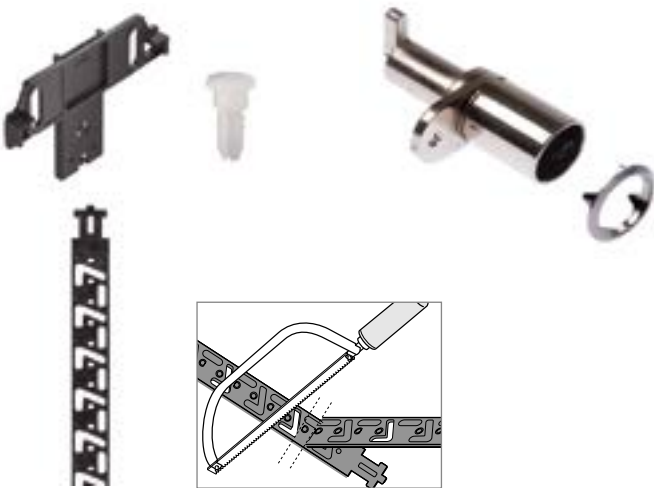

		Código	
Descripción			Antracita
Común	Barra bloqueo 5.5 HE 352 mm.	1	N HK22693
	Barra bloqueo 10.5 HE 614 mm.	1	N HK57409
	Activador a 1 lado ancho <568 mm.	1	N HK08657
	Activador a 2 lados ancho >568 mm.	1	N HK49797
Cierre con llave	Set conector bloqueo "T" con taco para cerradura	1	N HK22781
	Cuerpo cerradura sin bombillo	1	N HK08789
	Bombillo Llaves distintas 1 a 200 comb.	1	N HK00066
	Bombillo Llaves iguales llave 1	1	N HK00187
	Llave maestra llave 1 a 200	1	N HK00495
	Llave extractora bombillos	1	N HK00594

