

6 GUÍAS Y HERRAJES

2025



Pág. 428

Laterales de cajón



Pág. 440

Laterales de cajón
Tandembox Antaro



Pág. 455

Laterales de cajón
Legrabox Pure y Free



Pág. 472

Laterales zócalos y
motorizaciones



Pág. 474

Guías varias para cajón
y estantes



Pág. 486

Guías portacarpetas
y mesas



Pág. 488

Plataformas y soportes
para T.V.




Pág. 491

Accesorios informática




Pág. 494

Juntas aislantes



Pág. 495

Puertas de paso
y correderas



Pág. 503

Armazones y jambas



Pág. 514

Correderas
convencionales



Pág. 529

Correderas plegables




Pág. 534

Cierrapuertas
automáticos



Pág. 536

Correderas vistas



Pág. 542

Correderas cristal

Juntas para instalación en la hoja en PVC

PVC



Rodillo



Fácil ranurado con la fresadora **CR94D**
Ver Maquinaria eléctrica profesional en web

					Código		
	Galce mínimo	Ranura	Tipo PVC		Marrón	Blanco	Rodillo
1	11 mm.	10 x 3,5 mm.	PVC 11	75 m.	P 39.2272.1		P 39.2292.0
1	10 mm.	10 x 3,5 mm.	PVC 10	75 m.	P 39.2273.2		39.2291.6
1	9 mm.	8 x 3,5 mm.	PVC 9	75 m.	39.2274.3	39.2275.4	39.2291.6
2		6 x 3,5 mm.	PVC D5	100 m.	39.2276.5	P 39.2277.6	39.2290.5
3	11 mm.	8 x 3,5 mm.	PVC F11	75 m.	P 39.2278.0		P 39.2292.0
3	10 mm.	8 x 3,5 mm.	PVC F10	75 m.	P 39.2279.1		39.2291.6
4		6 x 3,5 mm.	PVC P	100 m.	P 39.2280.2		39.2291.6

Juntas para instalación en la hoja en goma termofusible

Goma termofusible



Rodillo



Fácil ranurado con la fresadora **CR94D**
Ver Maquinaria eléctrica profesional en web

					Código	
	Galce mínimo	Ranura	Tipo Goma		Negro	Rodillo
1	11 mm.	10 x 3,5 mm.	GT 11	75 m.	P 39.2268.4	P 39.2292.0
1	10 mm.	10 x 3,5 mm.	GT 10	75 m.	P 39.2269.5	39.2291.6
1	9 mm.	8 x 3,5 mm.	GT 9	75 m.	P 39.2270.6	39.2291.6
2		6 x 3,5 mm.	GT D5	100 m.	39.2271.0	39.2290.5

Junta de goma termofusible para instalación en jambas (2 tiras de 2,5 m.)

Goma termofusible



Fácil ranurado con la fresadora **CR94D**
Ver Maquinaria eléctrica profesional en web

Código			
Ranura		Blanco	Negro
6 x 3 mm.	1	39.2293.1	39.2295.3

Cada código corresponde a 2 tiras de 2,15 m.

Juntas para instalación en el marco en silicona

Silicona



Rodillo




Fácil ranurado con la fresadora **RA17D**
Ver Maquinaria eléctrica profesional en web

Las juntas de silicona son de una excepcional durabilidad por su excelente resistencia a la intemperie y sus propiedades elásticas bajo presión. Óptimos resultados a temperaturas entre -60° y 200° C.

					Código		
	Diámetro	Ranura	Tipo Goma		Marrón	Blanco	Rodillo
1	8 mm.	5 x 3 mm.	SR 8	100 m.	39.2281.3	39.2282.4	39.2289.4
1	6 mm.	5 x 3 mm.	SR 6	100 m.	39.2283.5	39.2284.6	39.2289.4
2	8 mm.	Ancla	SA 8	100 m.	P 39.2285.0	P 39.2286.1	39.2289.4
2	6 mm.	Ancla	SA 6	100 m.	P 39.2287.2	P 39.2288.3	39.2289.4

Juntas adhesivas para instalación en el marco

Silicona




Instalación adhesiva.
Gracias a su elasticidad permite tener un margen de estanquidad de 1 mm. a 7 mm.

				Código	
Diámetro	Ancho	Longitud		Transparente	Marrón
7 mm.	9 mm.	6 m.	1/12	39.2510.1	39.2511.2

ALWIN - Kit marco oculto (filomuro) y puerta batiente




ENRASO FRONTAL

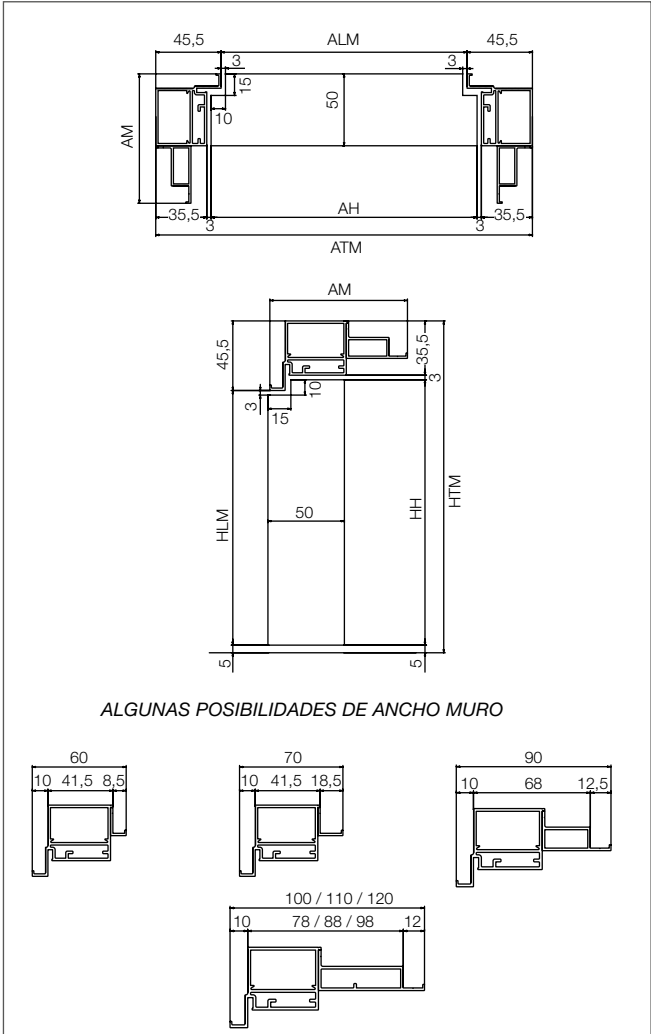

ALGUNAS POSIBILIDADES DE ANCHO MURO

ENRASO TRASERO

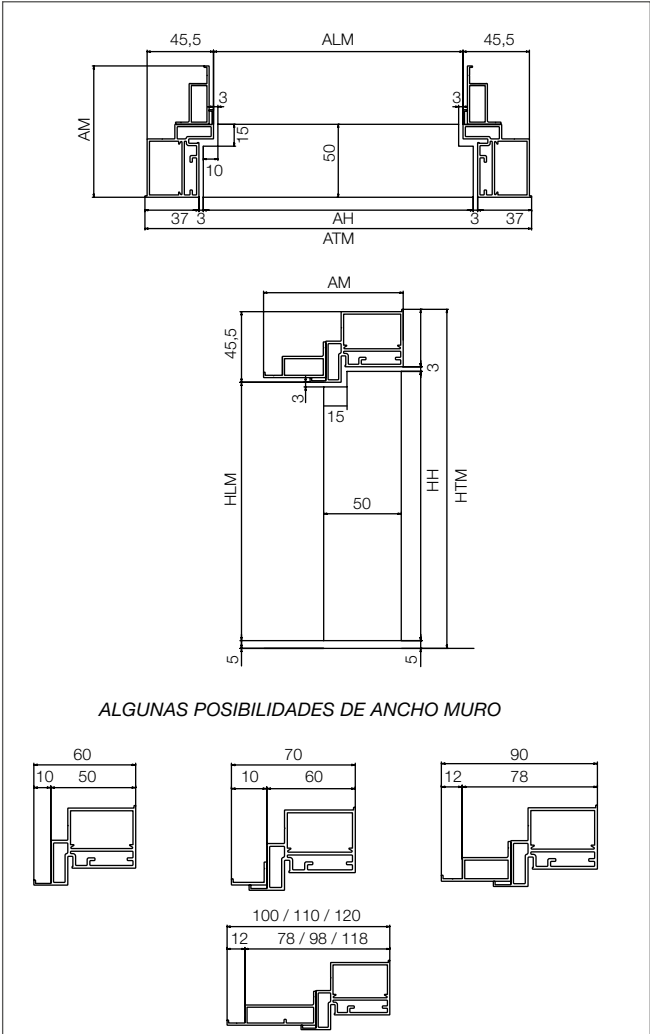

ALGUNAS POSIBILIDADES DE ANCHO MURO

ATM: Ancho Total Marco
ALM: Ancho Luz Marco
AH: Ancho Hoja

AM: Ancho Muro
HTM: Altura Total Marco
HLM: Altura Luz Marco

HH: Altura Hoja

Descripción		Código
Sistema de marco oculto	1	S3.480

ALWIN - Kit marco oculto (filomuro) y puerta batiente



ALWIN, es un novedoso sistema de marco oculto para puertas de paso en interiores.
 El sistema embute un perfil de aluminio en la pared, expresamente diseñado para soportar todas las presiones que se ejercen sobre la pared.

CREADO PARA PROPORCIONAR ELEGANCIA.
 Este sistema ofrece una elegancia a la vivienda moderna y actual. Se eliminan elementos del sistema de puertas tradicional para que el resultado final sea una imagen minimalista y simple.

Garantía y calidad en todos los materiales, que cumplen con todas las exigencias del mercado y con las normativas europeas de calidad.

- CARACTERÍSTICAS:**
- Posibilidad de enrasar la puerta por dentro de la estancia o por fuera.
 - Fabricación a medida, desde 210 cm. de altura hasta 300 cm. y anchos desde 60 cm. hasta 120 cm. (para otras medidas consultar al dpto comercial)
 - Marco de aluminio adaptable a cualquier ancho de pared, tanto de pladur o de revoque. Incluye bisagras ocultas
 - Puertas con imprimación, preparadas para lacar (opcional). Se puede incluir picaporte magnético o cerradura.
 - Fabricación y plazo de entrega en solo 3 semanas.



Bisagra Oculta
 Diseño atractivo, alta resistencia, montaje cómodo y variados ámbitos de aplicación son las características de esta bisagra.



Descripción		Código
Sistema de marco oculto	1	 S3.480

NEW PACKED BLOCK - Kit marco oculto + puerta enrasada abatible de apertura reversible



Puerta abatible enrasada a pared **completamente reversible**. No requiere perfiles de cobertura. Adecuado para paredes de ladrillo o cartón-yeso/pladur.

El sistema está fabricado por un marco de aluminio extruido que permite la fijación a toda clase de pared **sin presentar grietas**, completado por una hoja de 44 mm. predispuesta para pintar y tres bisagras ocultas.




La perfilera es fácilmente adaptable a diferentes medidas gracias a que se puede cortar a la medida deseada (Tener en cuenta el mecanizado del picaporte).

El kit incluye:

- Perfiles de aluminio verticales y horizontal.
- La puerta tiene un grosor de 44 mm con un alma de nido de abeja, bastidor perimetral de madera alistonada y canteada con papel melamínico. Lo que la hace apta para ser pintada con pintura de pared.
- Goma blanca perimetral para un cierre suave y silencioso.
- Picaporte magnético reversible modelo AGB Polaris 2XT con frontal cromo satinado, entrada 50 mm.
- 3 Bisagras Hybrid K1019.
- Tapones para cubrir el fresado*.
- Burlete para la parte superior de la hoja (evita la luz). Si se requiere burlete en la parte inferior solicitar **Cód. Burlete Adicional**.

El kit no incluye:

- Manilla, bocallave, cilindro ni tirador.

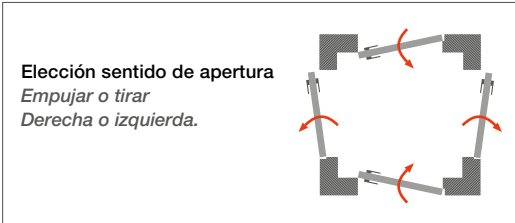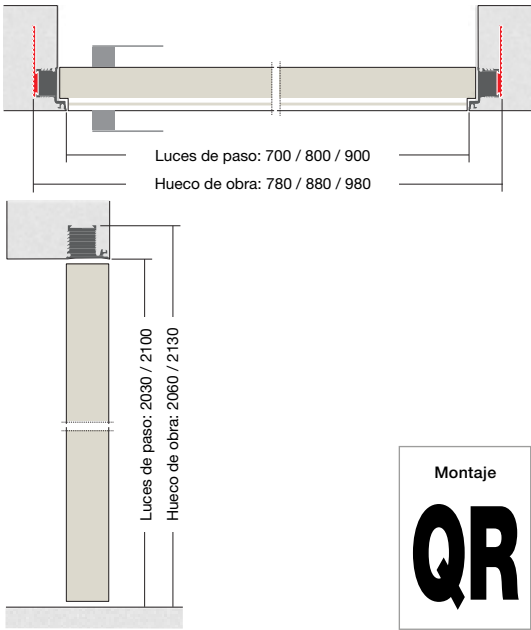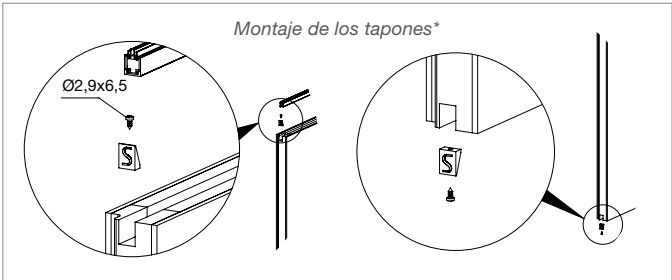

Descripción	Para puerta	Luz de paso	Medida ocupación alto		Código
Kit marco + puerta	700	700x2100	2130	1	N 30.0781.2
Kit marco + puerta	800	800x2100	2130	1	N 30.0782.3
Kit marco + puerta	900	900x2100	2130	1	N 30.0783.4
Burlete adicional	700			1	N 30.0787.8
Burlete adicional	800			1	N 30.0788.9
Burlete adicional	900			1	N 30.0790.0

MFU 1200 - Puerta filomuro corredera coplanar de **apertura y cierre amortiguado**

Acero / Zamak



El kit es completo para 1 puerta e incluye:

- Las guías del sistema.
- Los rodamientos y frenos.
- Otros herrajes necesarios para su instalación.

Puerta **corredera tipo enrasada** con tecnología coplanar sin tirador frontal para conseguir una puerta 100% invisible a la vista y un hueco totalmente libre.

- Apertura y cierre suaves.
- Carrera del amortiguador de 100 mm de longitud.
- Apertura y cierre con poca fuerza.

Para puertas:

- Ancho:
 - Apertura individual: de 800 a 1200 mm.
 - Apertura doble (izquierda + derecha): de 1600 a 2400 mm.
- Alto: Máx. 2700 mm.
- Grosor: de 30 a 40 mm.
- Peso: de 40 a 70 Kg.

Contacte con nuestro Dpto. Comercial para solicitar bajo pedido el herraje para puertas de 20 a 40 Kg.

Regulaciones:

- Ajuste vertical: +/- 4 mm.
- Ajuste horizontal: +/- 4 mm.

Importante:



La mano se mira desde dentro y no desde fuera.

No necesita guía en el suelo.

Puerta con **corte a inglete 45° obligatorio** (en el sentido de apertura de la puerta).

Movimiento de apertura

No precisa de asas ni tiradores por la parte externa.

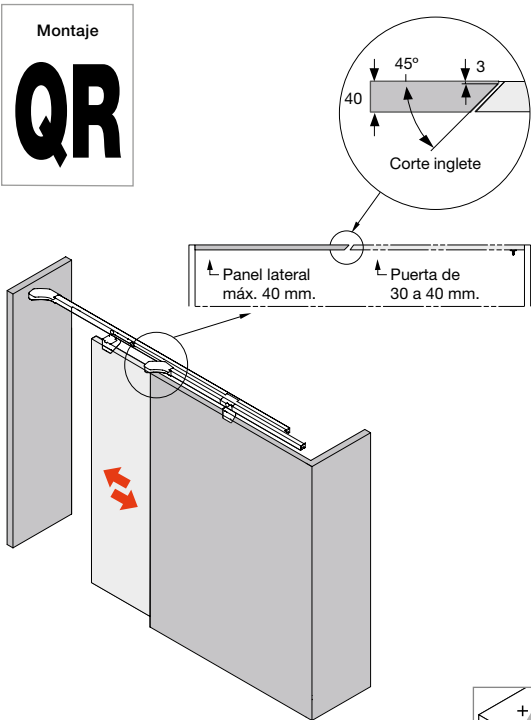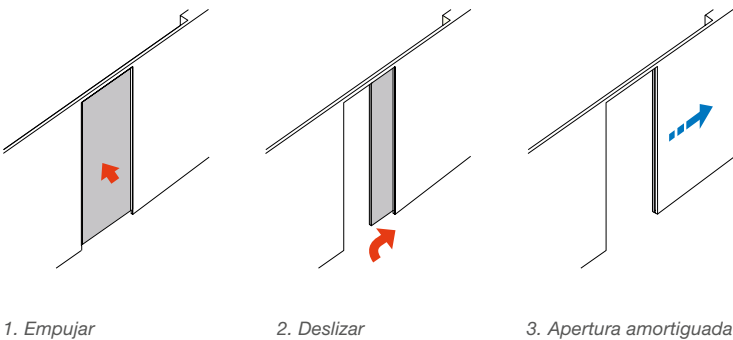

Puerta de izquierdas
La mano se mira desde el interior.



Ajuste vertical
±4 mm.



Ajuste horizontal
±4 mm.





Mano	Peso		Código
Derecha	Máx. 70 Kg.	1/4	N 39.2913.0
Izquierda	Máx. 70 Kg.	1/4	N 39.2914.1

GIACOMO - Kit de perfiles para marco y puerta **batiente pivotante**
Aluminio




Retención magnética

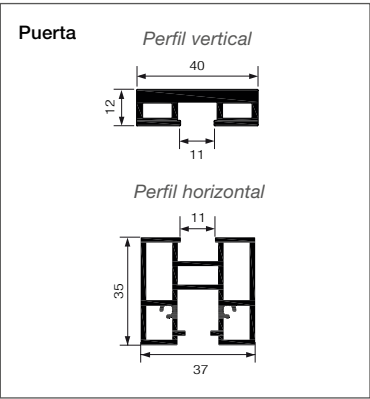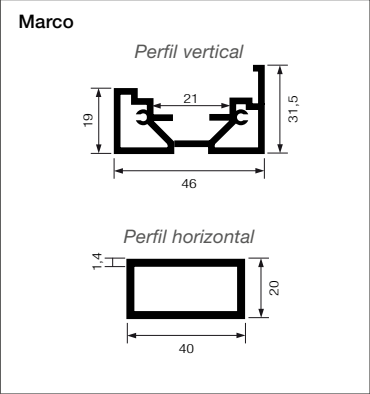


Opciones de instalación

El kit de herrajes permite instalar el marco con o sin cabecero pudiendo enrasarlo al techo.

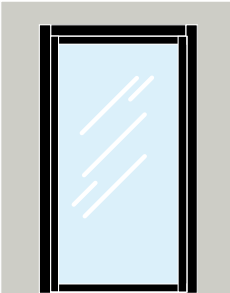

Con cabecero o perfil superior

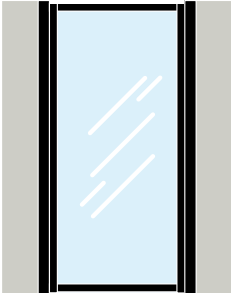

Sin cabecero o perfil superior (instalación a techo)



Sistema **reversible** válido para puerta mano izquierda o derecha.
Ancho máximo 1200 mm.
Preparado para vidrios de 6 mm.

Atención:

El peso máximo soportado por bisagra y puerta incluyendo vidrio es de **70 Kg.**

- Kit puerta batiente **para picaporte**:

No incluye la cerradura ni la maneta. Para completar su instalación deben solicitar a parte. Ver pág. 500.

- Kit puerta batiente **sin picaporte**:

No incluye el tirador, debe solicitarse a parte. Ver pág. 500. **Incluye** sistema de retención magnética.

Los kits no incluyen el vidrio.

Descripción		Código	
		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate
Kit marco + puerta batiente para picaporte	1	N 30.0560.1	30.0453.2
Kit marco + puerta batiente sin picaporte*	1	N 30.0561.2	30.0455.4

* Sistema de retención magnética.

GIACOMO BATIENTE - Componentes de marco y puerta **sin picaporte**

Aluminio

Atención: No incluye el tirador



Ver también...

6.03 Tirador para puerta batiente
Página 500

Componentes del marco



El kit incluye:

- 1- Marco vertical: 2 x 2,8 m.
- 2- Perfil horizontal: 1 x 1,2 m.
- 3- Perfil marco:
 - 2 x 2,8 m. (vertical)
 - 1 x 1,5 m. (horizontal)
- 4- Goma de puerta: 1 x 2,8 m.
- 5- Cierre magnético x 2
- 6- Tornillos x 4
- 7- Tuercas x 4

Componentes de la puerta



El kit incluye:

- 1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
- 2- Perfil horizontal: 2 x 1,2 m.
- 3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm: 2 x 2,7 m. y 2 x 1,2 m.
- 4- Tornillos x 8
- 5- Bisagra pivotante x 1
- 6- Plantilla x 2

Además de los herrajes necesarios también se compone de:

- Broca x 1
- Avellanador x 1
- Punta bit para atornillar x 1

GIACOMO BATIENTE - Componentes de marco y puerta **para picaporte**

Aluminio

Atención: No incluye ni el picaporte ni las manetas.



Ver también...

6.03 Manetas y picaportes
Página 500

Componentes del Marco



El kit incluye:

- 1- Marco vertical: 2 x 2,8 m.
- 2- Perfil horizontal: 1 x 1,2 m.
- 3- Perfil marco con cerradero: 1 x 2,8 m.
- 4- Perfil marco:
 - 1 x 2,8 m. (vertical)
 - 1 x 1,5 m. (horizontal)
- 5- Goma de puerta: 1 x 2,8 m.
- 6- Tornillos x 4
- 7- Tuercas x 4
- 8- Tapón de silicona x 2

Componentes de la puerta



El kit incluye:


- 1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
- 2- Perfil horizontal: 2 x 1,2 m.
- 3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm: 2 x 2,7 m. y 2 x 1,2 m.
- 4- Tornillos x 8
- 5- Bisagra pivotante x 1
- 6- Plantilla x 2

Además de los herrajes necesarios también se compone de:

- Broca x 1
- Avellanador x 1
- Punta bit para atornillar x 1

GIACOMO BATIENTE - Picaporte, muletilla y cerradura magnética para puerta

Aluminio





Ver también...
9.02 Cilindros de
leva europea
Página 714

El picaporte magnético para
cerradura admite un bombillo
tipo euro.

Descripción		Código	
		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate
Picaporte magnético	1	N 30.0551.3	30.0440.0
Picaporte magnético y muletilla*	1	N 30.0552.4	30.0441.1
Picaporte magnético y cerradura	1	N 30.0550.2	30.0442.2

*Incluye condena y desbloqueo

GIACOMO BATIENTE - Manetas para puerta

Aluminio



Modelo Atolón




Modelo Damer

Descripción		Código	
		Negro Mate	Blanco Mate
Jgo. Manetas Atolón	1	30.0449.9	30.0448.8
Jgo. Manetas Damer	1	30.0452.1	30.0451.0



GIACOMO BATIENTE- Tiradores para puerta

Aluminio

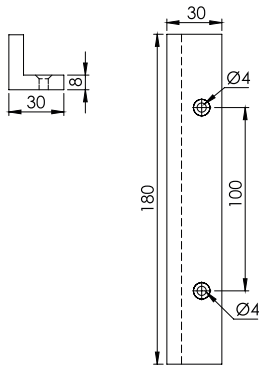

Descripción		Código	
		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate
Jgo. de 2 Tiradores	1	N 30.0545.8	30.0435.6

GIACOMO - Kit de perfiles para puerta **corredera**
Aluminio

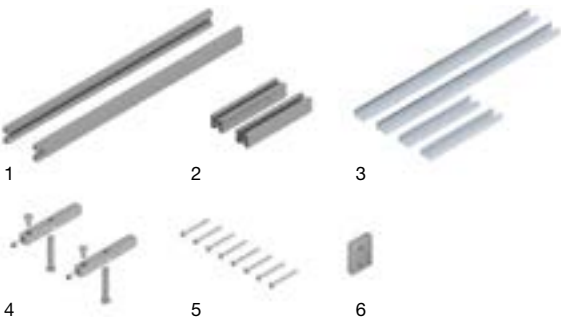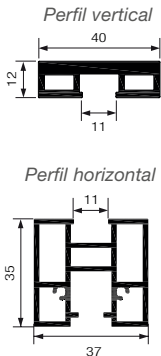

- El kit incluye:
- 1- Perfil vertical: 2 x 2,7 m.
 - 2- Perfil horizontal: 2 x 1,5 m.
 - 3- Perfil reductor transparente para vidrio de 6 mm:
 - 4 x 2,7 m.
 - 4 x 1,5 m.
 - 4- Retrac aluminio x 2
 - 5- Tornillos x 8
 - 6- Plantilla x 1

Además de los herrajes necesarios también se compone de:

- Broca x 1
- Avellanador x 1
- Punta bit para atornillar x 1

El kit no incluye la guía ni el vidrio.
Viene provisto con un Sistema Retrac (métrico 8) adaptable a la gran mayoría de guías y armazones del mercado.

Descripción		Código		
		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate	Plata Mate
Kit herrajes puerta corredera	1	N 30.0542.5	30.0482.1	P 30.0484.3

GIACOMO - Varilla divisoria **autoadhesiva** para puerta **batiente pivotante y corredera**

Aluminio




Pensada para crear divisiones transversales.

		Código		
Largo		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate	Plata Mate
2,8 m.	1	N 30.0556.8	30.0497.2	P 30.0498.3

GIACOMO - Tiradores para puerta **corredera**

Aluminio





1

Tirador Buco (Perforado)



2

Tirador Grotta



3


Tirador Litto

		Código		
Descripción		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate	Plata Mate
1 Jgo. Tiradores Buco	1	N 30.0544.7	30.0486.5	P 30.0487.6
2 Jgo. Tiradores Grotta adhesivo	1	N 30.0557.9	30.0053.9	P 30.0055.0
3 Jgo. Tiradores Litto	1	N 30.0559.0	30.0058.3	P 30.0059.4

GIACOMO - Perfil horizontal en **H** para puerta **batiente pivotante y corredera**

Aluminio



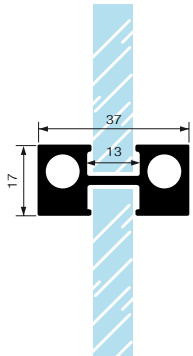


Para puertas de grandes dimensiones, permite poner vidrios en varias piezas facilitando el transporte.


		Código		
Largo		Negro Mate Texturizado	Blanco Mate	Plata Mate
1,5 m.	1	N 30.0546.9	30.0049.5	P 30.0050.6

GIACOMO - Guiadores para puerta **corredera**

Aluminio



1 Fijo



2 Izquierda



3 Derecha

		Código		
Nº		Negro Mate	Blanco Mate	Plata Mate
Nº1	1	30.0063.8	30.0062.7	P 30.0066.0
Nº2	1	30.0068.2	30.0067.1	P 30.0070.4
Nº3	1	30.0072.6	30.0071.5	P 30.0074.8

MEKKIT 3D - Armazón modular en kit para pladur y puerta de hoja única




Mekkit 3D es el nuevo Kit para puertas correderas para paredes de cartón yeso. 3D porque es regulable en las 3 dimensiones (altura, ancho y espesor) gracias a los elementos que vienen incluidos en el kit, así permite diferentes rangos de medidas pudiendo crear armazones dimensiones especiales.

- Con Mekkit3D, es posible realizar varias soluciones diferentes de instalación:
- Instalación con puerta con jambas (tradicional).
 - Instalación con puerta sin jambas (filo muro).

- Grueso de la puerta según espesor pared:
- Pared de 100 mm puerta de hasta 44 mm.
 - Pared de 125mm puerta de hasta 69 mm.



Mekkit 3D incluye freno de cierre amortiguado ABS de serie. Una solución eficaz y fácil de instalar.

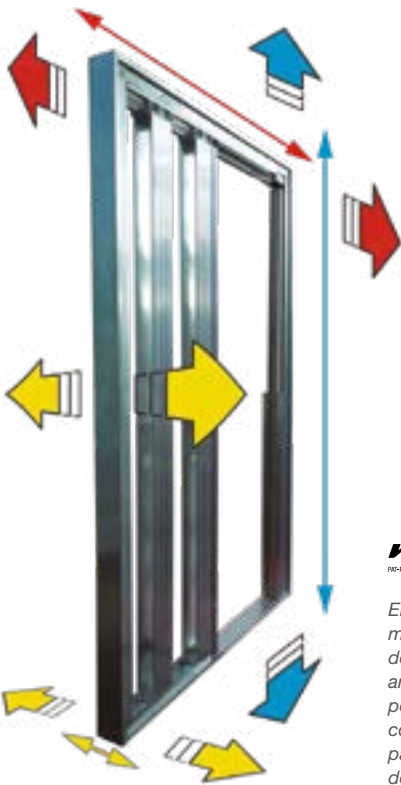


Información técnica

mekkit3D
FARO-TECHNICS

El sistema Mekkit 3D permite modificar el espesor de la pared, la altura y anchura de la luz de paso permitiendo realizar configuraciones especiales para armazones de pared de pladur.

100 Kg.
Máx.



Consulte tabla de medidas de ocupación en web o con nuestro Dpto. Comercial

Paso Ancho	Paso Alto	Espesor pared		Código
de 0 a 1310	Máx. 3000	100 o 125	1	30.0002.2
de 1310 a 1800	Máx. 2700	100 o 125	1	30.0003.3

S-TECH - Hoja única o doble para revoque o pladur




Ver también...

6.03 Accesorios para armazones

Página 502


- Características armazón S-Tech:
- Estructura en chapa de acero galvanizado.
 - Red metálica de acero galvanizado al costado del armazón (solo en la opción de revoque).
 - Red de malla fina de fibra de vidrio en la parte superior del armazón que protege grietas.
 - Carrito estándar con cojinetes de bolas para 120 Kg.
 - Guía en aluminio natural (Garantía de 10 años en guía y carrito).

Video de montaje

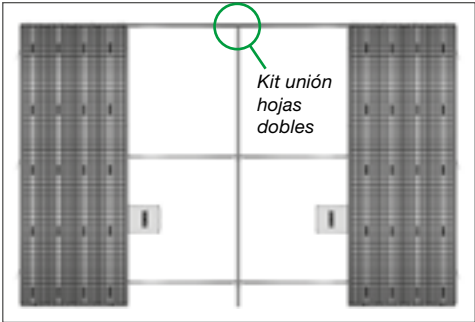

Recambio juego de accesorios
Cód. 39.1540.4

	Pared acabada	Hueco interior	Espesor máx. puerta
Revoque	90	54	40
Revoque	105	69	50
Pladur	100	54	40



Paso		Medidas Ocupación		Espesor pared terminada		
				Pladur 95 mm	Revoque 90 mm	Revoque 105 mm
60 x 202	131 x 212	1		39.1897.4	39.1531.2	39.1893.0
60 x 210	131 x 220	1		39.1902.2	39.1532.3	39.1894.1
70 x 202	151 x 212	1		39.1898.5	39.1533.4	39.1534.5
70 x 210	151 x 220	1		39.1903.3	39.1535.6	39.1536.0
80 x 202	171 x 212	1		39.1899.6	39.1537.1	39.1523.1
80 x 210	171 x 220	1		39.1904.4	39.1538.2	39.1539.3
90 x 202	191 x 212	1		39.1900.0	39.1905.5	39.1908.1
90 x 210	191 x 220	1		39.1901.1	39.1906.6	39.1907.0
100 x 202	211 x 212	1		39.2364.2	39.2366.4	39.2368.6
100 x 210	211 x 220	1		39.2365.3	39.2367.5	39.2369.0
110 x 202	231 x 212	1		39.2515.6	39.2519.3	39.2370.1
110 x 210	231 x 220	1		39.2516.0	39.2520.4	39.2371.2
120 x 202	251 x 212	1		39.2517.1	39.2521.5	39.2660.4
120 x 210	251 x 220	1		39.2518.2	39.2522.6	39.2661.5
Kit unión hojas dobles		1		39.1896.3	39.1896.3	39.1896.3
Recambio jgo. accesorios		1		39.1540.4	39.1540.4	39.1540.4



GOLD BASE - Hoja única o doble para revoque o pladur

SCRIGNO



Características Scrigno GOLD “Línea Reforma”.

- Certificación de calidad.
- Chapa de Aluzinc (aleación de zinc, acero y aluminio) para eliminar riesgo de oxidación.
- **Garantía de por vida.**
- Juego de herrajes con cuerpo de acero y 4 cojinetes de bolas independientes que soporta 120 Kg.
- Guía en una sola pieza en aluminio anodizado.
- Juego de guía-herrajes patentado que elimina el cabeceo y balanceo.



Se coloca en el perímetro del armazón, en los puntos de unión con la pared para proteger de los riesgos de resquebrajamiento del enfoscado o revoque.

Se ha optado por suministrar una red específica de fibra de vidrio porque se adapta perfectamente a todo tipo de pared, es fácil de colocar y proporciona una sujeción óptima gracias a la estrechez de sus mallas.


Ventajas para el instalador: ejecución eficiente y técnicamente perfecta del enfoscado, en toda clase de pared.

Beneficios para el consumidor: queda asegurado un acabado sin defectos y con un resultado estético excelente.

ARMATEK “SOLO EN REVOQUE”
Junto con el premarco se suministra una tela especial para el agarre del revoco Armatek.

Descripciones en común para paredes de revoque y paredes de cartón-yeso.
 A= Anchura Luz
 OA= Ocupación en anchura
 PF= Pared acabada
 SI= Hueco interior

	PF	SI	Esp. Máx. Puerta
Revoque	90	54	40
Revoque	105	69	50
Cartón-Yeso	100	54	40
Cartón-Yeso	125	69	50

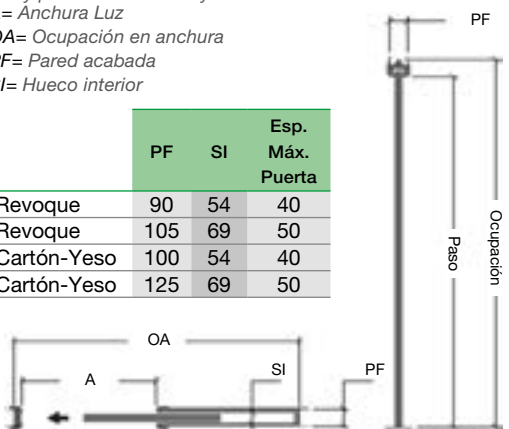


Ver también...

6.03 Accesorios para armazones
Página 502

				Espesor de pared terminada			
				Revoque		Cartón-Yeso (Pladur)	
Paso Ancho x Alto	Medidas Ocupación			90 mm.	105 mm.	100 mm.	125 mm.
60 x 202	131 x 212	1		 39.1678.2	 39.1695.5	 39.1680.4	 39.1741.2
60 x 210	131 x 220	1		 39.1686.3	 39.1696.6	 39.1732.0	 39.1742.3
70 x 202	151 x 212	1		 39.1687.4	 39.1697.0	 39.1733.1	 39.1743.4
70 x 210	151 x 220	1		 39.1688.5	 39.1698.1	 39.1734.2	 39.1744.5
80 x 202	171 x 212	1		 39.1689.6	 39.1699.2	 39.1735.3	 39.1745.6
80 x 210	171 x 220	1		 39.1690.0	 39.1700.3	 39.1736.4	 39.1746.0
90 x 202	191 x 212	1		 39.1691.1	 39.1701.4	 39.1737.5	 39.1747.1
90 x 210	191 x 220	1		 39.1692.2	 39.1702.5	 39.1738.6	 39.1748.2
100 x 202	211 x 212	1		 39.1693.3	 39.1703.6	 39.1739.0	 39.1749.3
100 x 210	211 x 220	1		 39.1694.4	 39.1704.0	 39.1740.1	 39.1750.4
110 x 202	231 x 212	1			 39.1705.1		 39.1751.5
110 x 210	231 x 220	1			 39.1706.2		 39.1752.6
120 x 202	251 x 212	1			 39.1707.3		 39.1753.0
120 x 210	251 x 220	1			 39.1708.4		 39.1754.1
Kit unión hojas dobles		1		39.1896.3	39.1896.3	39.1896.3	39.1896.3
Recambio juego accesorios		1		39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1

PLATINUM ESSENTIAL - Hoja única para revoque o pladur

SCRIGNO

Aluzinc




Nuevo premarco **sin jambas ni molduras** para un diseño impecable que se integra perfectamente con la pared.

Características:

- **Guía más robusta** que permite poner accesorios, como el freno, fácilmente incluso con el armazón instalado.
- Cajón de metal fabricado con Aluzinc (aleación de zinc, acero y aluminio) elimina el riesgo de oxidación **garantizado de por vida** contra la corrosión.

Información técnica

QR



Platinum Essential incluye guías y carros que soportan **hasta 150 Kg.**





Carros de 4 rodamientos independientes con 7 bolas y ruedas de teflón para un **deslizamiento suave.**

Testado hasta 100.000 ciclos.

Descripciones en común para paredes de revoque y paredes de cartón-yeso.

A= Anchura Luz
OA= Ocupación en anchura
PF= Pared acabada
SI= Hueco interior

	PF	SI	Esp. Máx. Puerta
Revoque	105	69	43
	125	89	43
Cartón-Yeso	100	54	40
	125	69	43

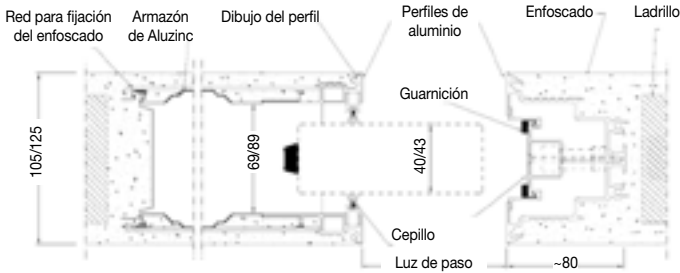

Ver también...

6.03 Accesorios para armazones
Página 502

		Espesor de pared terminada			
		Revoque		Cartón-Yeso (Pladur)	
Paso	Medidas Ocupación	105 mm.	125 mm.	100 mm.	125 mm.
60 x 200	132 x 206,5	1 N 39.2973.5	1 N 39.2981.2	1 N 39.3004.3	1 N 39.3009.8
60 x 210	132 x 216,5	1 N 39.2988.9	1 N 39.2996.6	1 N 39.3017.5	1 N 39.3023.0
70 x 200	152 x 206,5	1 N 39.2974.6	1 N 39.2982.3	1 N 39.3005.4	1 N 39.3010.9
70 x 210	152 x 216,5	1 N 39.2990.0	1 N 39.2997.7	1 N 39.3018.6	1 N 39.3024.1
80 x 200	172 x 206,5	1 N 39.2975.7	1 N 39.2983.4	1 N 39.3006.5	1 N 39.3012.0
80 x 210	172 x 216,5	1 N 39.2991.1	1 N 39.2998.8	1 N 39.3019.7	1 N 39.3025.2
90 x 200	192 x 206,5	1 N 39.2976.8	1 N 39.2984.5	1 N 39.3007.6	1 N 39.3013.1
90 x 210	192 x 216,5	1 N 39.2992.2	1 N 39.2999.9	1 N 39.3020.8	1 N 39.3026.3
100 x 200	212 x 206,5	1 N 39.2977.9	1 N 39.2985.6	1 N 39.3008.7	1 N 39.3014.2
100 x 210	212 x 216,5	1 N 39.2993.3	1 N 39.3001.0	1 N 39.3021.9	1 N 39.3027.4
110 x 200	232 x 206,5	1 N 39.2979.0	1 N 39.2986.7		1 N 39.3015.3
110 x 210	232 x 216,5	1 N 39.2994.4	1 N 39.3002.1		1 N 39.3028.5
120 x 200	252 x 206,5	1 N 39.2980.1	1 N 39.2987.8		1 N 39.3016.4
120 x 210	252 x 216,5	1 N 39.2995.5	1 N 39.3003.2		1 N 39.3029.6
Recambio juego accesorios		39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1

PLATINUM MAESTRO - Hoja única y doble para revoque o pladur

SCRIGNO

Aluzinc




Características:

- **Guía más robusta** que permite poner accesorios, como el freno, fácilmente incluso con el armazón instalado.
- Cajón de metal fabricado con Aluzinc (aleación de zinc, acero y aluminio) elimina el riesgo de oxidación **garantizado de por vida** contra la corrosión.
- Garantía de por vida contra la corrosión en los componentes de cajas de metal para interior.

Información técnica

QR



Platinum Maestro incluye guías y carros que soportan hasta 150 Kg.


Carros de 4 rodamientos independientes con 7 bolas y ruedas de teflón para un **deslizamiento suave**.

Testado hasta 100.000 ciclos.

Descripciones en común para paredes de revoque y paredes de cartón-yeso.

A= Anchura Luz
OA= Ocupación en anchura
PF= Pared acabada
SI= Hueco interior

	PF	SI	Esp. Máx. Puerta
Revoque	90	54	40
	105	69	50
Cartón-Yeso	100	54	40
	125	69	50

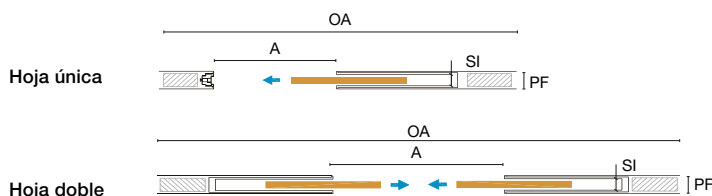

Para una instalación de hoja doble es necesario el kit de unión Cód. 39.1896.3

			Espesor de pared terminada			
			Revoque		Cartón-Yeso (Pladur)	
Paso Ancho x Alto	Medidas Ocupación		90 mm.	105 mm.	100 mm.	125 mm.
60 x 202	131 x 212	1	  39.2920.7	  39.2926.2	  39.2947.1	  39.2965.8
60 x 210	131 x 220	1	  39.2933.9	  39.2939.4	  39.2960.3	  39.2953.7
70 x 202	151 x 212	1	  39.2921.8	  39.2927.3	  39.2948.2	  39.2966.9
70 x 210	151 x 220	1	  39.2935.0	  39.2940.5	  39.2961.4	  39.2954.8
80 x 202	171 x 212	1	  39.2922.9	  39.2928.4	  39.2949.3	  39.2968.0
80 x 210	171 x 220	1	  39.2936.1	  39.2941.6	  39.2962.5	  39.2955.9
90 x 202	191 x 212	1	  39.2924.0	  39.2929.5	  39.2950.4	  39.2969.1
90 x 210	191 x 220	1	  39.2937.2	  39.2942.7	  39.2963.6	  39.2957.0
100 x 202	211 x 212	1	  39.2925.1	  39.2930.6	  39.2951.5	  39.2970.2
100 x 210	211 x 220	1	  39.2938.3	  39.2943.8	  39.2964.7	  39.3027.4
110 x 202	231 x 212	1		  39.2931.7		  39.2958.1
110 x 210	231 x 220	1		  39.2944.9		  39.2971.3
120 x 202	251 x 212	1		  39.2932.8		  39.2959.2
120 x 210	251 x 220	1		  39.2946.0		  39.2972.4
Kit unión hojas dobles		1	39.1896.3	39.1896.3	39.1896.3	39.1896.3
Recambio juego accesorios		1	39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1	39.1880.1

Ver también...

6.03 Accesorios para armazones
Página 502


GOLD ESSENTIAL

Hojas paralelas cristal - Revoque



Un único armazón para alojar dos puertas de cristal correderas conectadas por sistema de arrastre. Se han eliminado tapajuntas y perfiles de cobertura.

Grosor de la pared: 105
Grosor de las hojas de cristal: 10 mm.
Disponible para luz de paso máximo 1.600.



Código
1 ES.SEND.U

GOLD PRACTICO

2 hojas en un mismo espacio



Ideal para exigencias específicas de espacio. Un único armazón permite desaparecer dos puertas correderas contrapuestas.

Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de medida extra.



Código
1 PR.ACTI.C

GOLD SURPRISE

Armazón reducido, puertas correderas



Ideal donde el espacio para el premarco es de dimensiones reducidas. Los paneles se deslizan uno dentro del otro y conjuntamente dentro del premarco.

Disponible en versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de medida extra.



Código
1 SU.RPRI.S

GOLD ARMONICO

Puerta libro corredera parcial



Ideal donde el espacio para el armazón sea de dimensiones reducidas. Permite hacer desaparecer en la pared una puerta "de libro".

Disponible para paredes de revoque.



Código
1 AR.MONI.C


GOLD REMIX

Hojas paralelas cristal - Revoque



Un único armazón para alojar dos puertas de cristal correderas conectadas por un sistema de arrastre.

Grosor de pared de obra de ladrillos perforados de 80.
Grosor final de la pared: 105
Grosor de las hojas de cristal: 10 mm.
Disponible para luz de paso máximo 1.600.



Código
1 RE.MIX

GOLD GRANLUCE

Hoja doble con apertura a un lado



Ideal para grandes espacios. Un único armazón permite que desaparezcan dos puertas correderas paralelas de arrastre.

Disponible en versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.
Disponible también en la versión de medida extra.



Código
1 GR.ABLU.C

GOLD APPLAUSO

Puerta libro corredera total



Ideal donde el espacio para el armazón sea de dimensiones reducidas. Permite hacer desaparecer en la pared una puerta "de libro" con una mínima ocupación.

Disponible en las versiones sencilla y doble.
Disponible para paredes de revoque.



Código
1 AP.PLAU.S

GOLD ORBITAL

Armazón curvo



Ideal para valorar los espacios. Un premarco único que permite ocultar una puerta curva corredera.

Disponible para paredes de revoque y cartón-yeso (Pladur).
Disponible también en la versión de medida extra.



Código
1 OR.BITA.L


Jambas rechapadas para puertas de madera - Canto de puerta máx. 35 mm



Batiente Corredera
90 x 25 x 220 (batiente de 90)
105 x 25 x 220 (batiente de 105).
Goma color de la chapa.

Polipelo (Felpa) embutir (Tira 2,15 mts).





39.2266.2 Blanco
39.2267.3 Beige
39.2264.0 Negro

Parte Rígida 2,4 Parte Flexible 6



Guía Superior
50 x 22 (batiente de 90)
50 x 30 (batiente de 105).
Con anchos de paso de 1 y 2 metros.

Junta de goma (2 tiras de 2,15 m.)

4

39.2293.1 Blanco
39.2294.2 Beige
39.2295.3 Negro

Ranura 6 x 3 mm.






Guía Lateral
30 x 30 x 220
Felpa color de la chapa.

Las jambas solo admiten grueso de hoja de 35 mm en el canto.

El armazón puede permitir grosores mayores, para alojar puertas con molduras, pero el grosor al canto debe ser de 35 mm para alojar correctamente la puerta en la jamba.



		HOJA ÚNICA							HOJA DOBLE	
		Revoque					Pladur		Revoque o Pladur	
		Batiente 90 mm.		Batiente 105 mm.		Batiente 125 mm.	Batiente 100 mm.			
Descripción		Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 2 m.	Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 2 m.	Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 2 m.		
Blanco Lacado (Ral 9003)	1	 39.2874.5	 39.2885.5	 39.2875.6	 39.2886.6	 39.2876.7	 39.2894.3	 39.2895.4	 39.2872.3	
Blanco Prelacado (Imprimación)	1	 39.2877.8	 39.2889.9	 39.2878.9	 39.2891.0	 39.2880.0	 39.2896.5	 39.2897.6	 39.2873.4	
Cedro barnizado	1	39.1547.4	 39.1566.2	39.1585.0	 39.1604.5		 39.1623.3	 39.1642.1	 39.1661.6	
Cedro natural	1	 39.1546.3	 39.1565.1	 39.1584.6	 39.1603.4		 39.1622.2	 39.1641.0	 39.1660.5	
Cerezo barnizado	1	 39.1563.6	 39.1582.4	 39.1601.2	 39.1620.0		 39.1639.5	 39.1658.3	 39.1677.1	
Cerezo natural	1	 39.1562.5	 39.1581.3	 39.1600.1	 39.1619.6		 39.1638.4	 39.1657.2	 39.1676.0	
Haya barnizada	1	 39.1549.6	 39.1568.4	 39.1587.2	 39.1606.0		 39.1625.5	 39.1644.3	 39.1663.1	
Haya natural	1	 39.1548.5	 39.1567.3	 39.1586.1	 39.1605.6		 39.1624.4	 39.1643.2	 39.1662.0	
Haya vaporizada barnizada	1	39.1551.1	 39.1570.6	39.1589.4	 39.1608.2		39.1627.0	 39.1646.5	 39.1665.3	
Haya vaporizada natural	1	 39.1550.0	 39.1569.5	 39.1588.3	 39.1607.1		 39.1626.6	 39.1645.4	 39.1664.2	
Maple barnizado	1	 39.1559.2	 39.1578.0	 39.1597.5	 39.1616.3		 39.1635.1	 39.1654.6	 39.1673.4	
Maple natural	1	 39.1558.1	 39.1577.6	 39.1596.4	 39.1615.2		 39.1634.0	 39.1653.5	 39.1672.3	
MDF	1	39.1545.2	 39.1564.0	39.1583.5	 39.1602.3		39.1621.1	 39.1640.6		
Mukaly barnizado	1	 39.1555.5	 39.1574.3	 39.1593.1	 39.1612.6		 39.1631.4	 39.1650.2	 39.1669.0	
Mukaly natural	1	 39.1554.4	 39.1573.2	 39.1592.0	 39.1611.5		 39.1630.3	 39.1649.1	 39.1668.6	
Nogal barnizado	1	 39.1557.0	 39.1576.5	 39.1595.3	 39.1614.1		 39.1633.6	 39.1652.4	 39.1671.2	
Nogal natural	1	 39.1556.6	 39.1575.4	 39.1594.2	 39.1613.0		 39.1632.5	 39.1651.3	 39.1670.1	
Roble barnizado	1	39.1553.3	 39.1572.1	39.1591.6	 39.1610.4		39.1629.2	 39.1648.0	 39.1667.5	
Roble natural	1	39.1552.2	 39.1571.0	 39.1590.5	 39.1609.3		 39.1628.1	 39.1647.6	 39.1666.4	
Sapely barnizado	1	39.1561.4	 39.1580.2	 39.1599.0	 39.1618.5		 39.1637.3	 39.1656.1	 39.1675.6	
Sapely natural	1	 39.1560.3	 39.1579.1	 39.1598.6	 39.1617.4		 39.1636.2	 39.1655.0	 39.1674.5	

Artículos bajo pedido  se entregan en 6 semanas (natural) o 7 semanas (barnizado).

Jambas rechapadas para puertas de cristal - Canto de puerta máx. 12 mm



El kit de hoja única para ancho de paso de 1 m. se compone de 1 batiente, 2 guías laterales, 2 guías superiores de 1 m., 1 junta de goma y 3 juntas de felpa.

El kit de hoja única para ancho de paso de 2 m. se compone de 1 batiente, 2 guías laterales, 2 guías superiores de 2 m., 1 junta de goma y 4 juntas de felpa.

HOJA ÚNICA					
Revoque					
		Batiente 90 mm.		Batiente 105 mm.	
Descripción		Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 2 m.	Ancho de paso 1 m.	Ancho de paso 2 m.
Blanco Lacado (Ral 9003)	1	N 39.2881.1	P N 39.2887.7	N 39.2882.2	P N 39.2888.8
Blanco Prelacado (Imprimación)	1	N 39.2883.3	P N 39.2892.1	N 39.2884.4	P N 39.2893.2
Cedro barnizado	1	P 39.1974.4	P 39.2016.4	P 39.1995.4	P 39.2037.4
Cedro natural	1	P 39.1973.3	P 39.2015.3	P 39.1994.3	P 39.2036.3
Cerezo barnizado	1	P 39.1992.1	P 39.2034.1	P 39.2013.1	P 39.2055.1
Cerezo natural	1	P 39.1991.0	P 39.2033.0	P 39.2012.0	P 39.2054.0
Haya barnizada	1	P 39.1976.6	P 39.2018.6	P 39.1997.6	P 39.2039.6
Haya natural	1	P 39.1975.5	P 39.2017.5	P 39.1996.5	P 39.2038.5
Haya vaporizada barnizada	1	39.1978.1	P 39.2020.1	P 39.1999.1	P 39.2041.1
Haya vaporizada natural	1	P 39.1977.0	P 39.2019.0	P 39.1998.0	P 39.2040.0
Maple barnizado	1	P 39.1988.4	P 39.2030.4	P 39.2009.4	P 39.2051.4
Maple natural	1	P 39.1987.3	P 39.2029.3	P 39.2008.3	P 39.2050.3
MDF	1	39.1972.2	P 39.2014.2	39.1993.2	P 39.2035.2
Mukaly barnizado	1	P 39.1984.0	P 39.2026.0	P 39.2005.0	P 39.2047.0
Mukaly natural	1	P 39.1983.6	P 39.2025.6	P 39.2004.6	P 39.2046.6
Nogal barnizado	1	P 39.1986.2	P 39.2028.2	P 39.2007.2	P 39.2049.2
Nogal natural	1	P 39.1985.1	P 39.2027.1	P 39.2006.1	P 39.2048.1
Pino país barnizado	1	P 39.1982.5	P 39.2024.5	P 39.2003.5	P 39.2045.5
Pino país natural	1	P 39.1981.4	P 39.2023.4	P 39.2002.4	P 39.2044.4
Roble barnizado	1	39.1980.3	P 39.2022.3	P 39.2001.3	P 39.2043.3
Roble natural	1	P 39.1979.2	P 39.2021.2	P 39.2000.2	P 39.2042.2
Sapely barnizado	1	P 39.1990.6	P 39.2032.6	P 39.2011.6	P 39.2053.6
Sapely natural	1	P 39.1989.5	P 39.2031.5	P 39.2010.5	P 39.2052.5

Artículos bajo pedido **P** se entregan en 6 semanas (natural) o 7 semanas (barnizado).

KIT SLOW - Cierre manual ralentizado para **puertas de cristal**

SCRIGNO
SLOW



Freno de cierre para evitar golpes en el marco. El sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta corredera.

Características:

- Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último trecho del cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se encuentra completamente integrado en el interior de la guía y tiene una eficacia comprobada para hojas de hasta un **máximo de 60 Kg.** de peso.
- Se puede instalar en toda la gama Gold compatible, incluso en soluciones ya existentes. Puede instalarse en puertas de madera.

Válido para:

- Gold Base
- Gold Essential



Para el correcto funcionamiento del sistema de frenado, la guía tiene que estar perfectamente horizontal.

Instrucciones



	Código
1	39.2871.2

KIT SLOW - Cierre manual ralentizado para **puertas de madera**

SCRIGNO
SLOW



Freno de cierre para evitar golpes en el marco. El sistema que permite un cierre gradual y silencioso de la puerta.

Características:

- Ralentiza el deslizamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se monta fácil y rápidamente en los productos de nueva instalación como en los ya instalados, **sin modificarla estructura del premarco**: es suficiente desmontar la puerta.
- No modifica la estética de la puerta ya que es invisible desde el exterior.
- Para armazones de hoja de **700 a 1200 mm.**
- Para puertas de madera de hasta **máximo de 35 Kg.**
- El producto no puede instalarse en hojas de vidrio.

Válido para:

- S-Tech
- Gold Base
- Gold Practico
- Granluce




Este sistema actúa al final del recorrido. Es entonces cuando engrana el sistema de cierre y la cierra de forma gradual y silenciosa.

Instrucciones



	Código
1	39.2856.9

KIT OPEN 2.0 - Sistema “eléctrico” de apertura y cierre automático

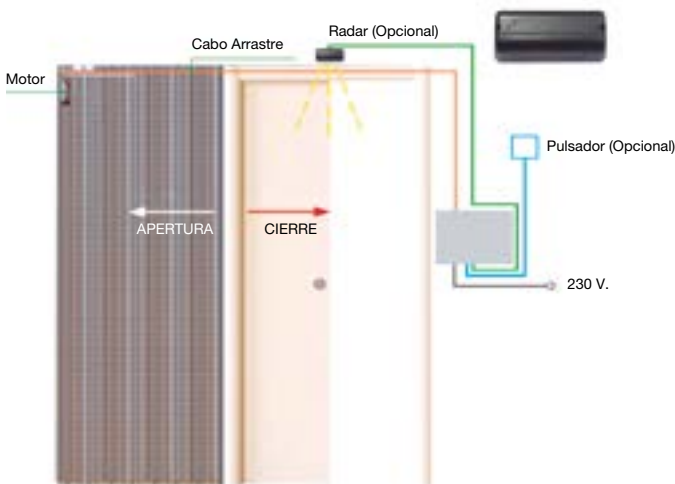

OPEN 2.0 es un dispositivo de automatización completo para puerta corredera que se puede instalar en el contramarco Scrigno Base incluso en puertas ya existentes y que **no requiere trabajos de albañilería**.

Sus dimensiones mínimas, solo 55 cm. de ancho, le permites mover fácilmente cualquier **puerta corredera hasta un peso máximo de 80 Kg.**

La motorización está completamente integrada en el bastidor auxiliar haciendo que sea invisible desde el exterior.

El sistema de automatización de puertas correderas permite diferentes modos operativos y ajustes.

Válido para:

- S-Tech con adaptador
- Gold Base
- Gold Essential

IMPORTANTE

Se suministra sin Radar, hay que solicitarlo aparte. Para incluir el sistema Open en los armazones S-Tech se requiere la compra del adaptador para S-Tech.

Instrucciones
y vídeo



Descripción		Código
Kit automático Open 2.0 de 600 a 1200 mm	1	39.2525.2
Radar superior para Open 2.0 Scrigno (Opcional)	1	39.2526.3
Adaptador para S-Tech en Open 2.0 Scrigno	1	39.2527.4

KIT MORDAZAS - Para todos los armazones de la serie Scrigno

SCRIGNO

Aluminio



Herraje predispuesto para el uso de cristal templado de 8/10 mm de grosor. La luz de paso efectiva una vez instalada la puerta se ve reducida unos 90 mm en anchura. Antes de confeccionar el cristal hay que comprobar la medida real de la luz de paso. Dicha medida se toma una vez instalado el premarco.

Para puertas de dos hojas se necesitan 2 kits.

Peso máximo cristal: 120 Kg.

- Incluye:
- 2 pinzas a presión de 8/10 mm.
 - Pestaña de guía de 8/10 mm.
 - Limitador de empotramiento
 - Llave de 13 mm. rebajada
 - 2 Gotas adhesivas transparentes
 - 2 tornillos T.E. M-8 x 40

	Código
1	39.2637.2

KIT CÁRTER - Para cubrir el kit mordazas para los armazones Scrigno Essential

SCRIGNO

Aluminio



El Kit esta pensado para cristales de 8 / 10 mm.

Durante la instalación los cárteres deberán adecuarse siempre a la luz de paso.

Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 kits.


- Incluye:
- 2 cárteres
 - Tapón delantero para cristal de 10 mm.
 - Tapón delantero para cristal de 8 mm.
 - Tapón delantero para cristal de 10 mm., 2 hojas
 - Tapón delantero para cristal de 8 mm., 2 hojas

Acabado		Código
Efecto Inox	1	39.2638.3
Anodizado Plata	1	39.2639.4

KIT COMPENSADORES - Para cubrir la boca de paso de la hoja en los armazones Scrigno Essential

SCRIGNO

Aluminio

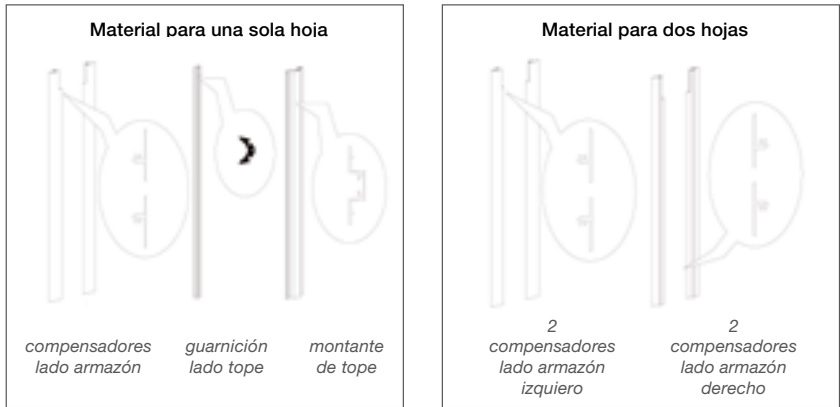

Kit compensadores para cartón yeso 100-125 y Enfoscado 105.

Para cubrir la boca de paso de la hoja en los armazones Scrigno. Los perfiles deben adaptarse a la luz de paso durante la instalación. Sólo para Essential y Essential solución ducha.

Se suministra en aluminio en crudo para pintarlo igual que la pared.

Número de hojas		Altura luz de paso	Código
1 hoja	1	2700	39.2640.5
2 hojas	1	2700	39.2641.6

Juego de accesorios (recambios)

SCRIGNO




Recambio juego de accesorios Scrigno
Cód. 39.1880.1

Es el Kit de rodamientos que permite a la puerta desaparecer en el interior del armazón. Completo de todos los accesorios necesarios para la instalación de la puerta. Se suministra con todos los modelos de los premarcos.

La bolsa está situada en el interior del premarco para evitar pérdidas en obra; una pestaña se asoma desde el interior del armazón, lo cual lo hace fácilmente localizable.

Descripción	Peso Máx.		Código
Recambio gama S-Tech	80 Kg.	1	39.1540.4
Recambio gama Gold Base	120 Kg.	1	39.1880.1

Apertura simultánea para 2 puertas de 2 armazones independientes con una sola mano

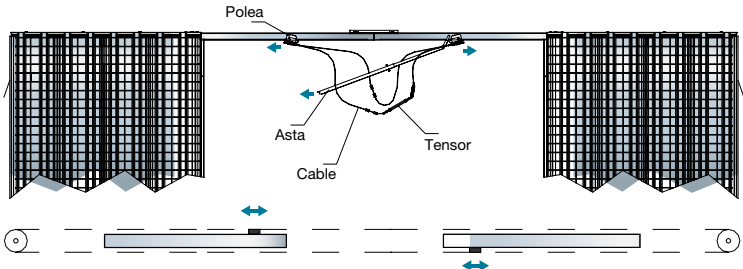

Este Kit es un accesorio para el premarco Serie Gold dos hojas, y permite abrir simultáneamente las dos hojas con una sola mano, aumentando la practicidad de la utilización de los sistemas de corredera. Puede ser instalado también en premarcos ya instalados. Únicamente para uso en puertas de madera.


Para una apertura simultánea en la serie S-Tech contacte con nuestro departamento comercial.

Válido para:
- Gold Base

Para Luz		Código
1200 mm.	1	P 39.1886.0
1400 mm.	1	P 39.1887.1
1600 mm.	1	P 39.1888.2
1800 mm.	1	P 39.1889.3
2000 mm.	1	P 39.1890.4
2200 mm.	1	P 39.1891.5
2400 mm.	1	P 39.1892.6

ELEMENTOS VARIOS PARA PUERTAS

VITO - Juego de 2 ojos de buey Ø380 mm.



Código		
Descripción		Acero Inoxidable
Kit 2 ojos de buey	1	41.4696.5