

CONSERJE - Cierrapuertas **automático** para puertas de madera, metal o vidrio hasta **140Kg.**




Máx.
140Kg

1.000.000 Ciclos

Máx
1600mm



- A. Siempre abierto
B. Automático
C. Abierto - Cerrado una vez
D. Bloqueo completo - Solo salida

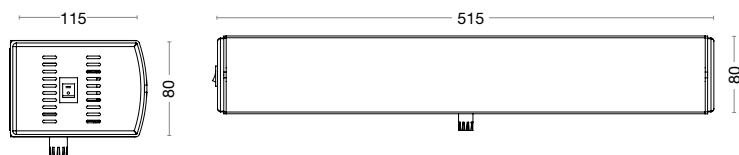

Características:

- Apto para puertas de madera, metal y vidrio (con apertura simple o doble).
- Silencioso.
- Rendimiento fiable.
- Pantalla digital.

Datos técnicos:

- Dimensiones: 515 x 80 x 115 mm.
- Peso: 8 Kg.
- Para puertas:
 - Ancho máx.: 1600 mm.
 - Peso máx.: 140 Kg.
- Voltaje entrada: AC 90 - 250V.
- Tensión salida: 24V DC (+/- 10%)
- Ángulo apertura: 60° - 115° (adjustable)
- Velocidad: 45° / s
- Protección: IP21.
- Transformador: 90V/250V - 50W.

Incluye: Mando a distancia.

Atención: Los brazos y accesorios se venden por separado.

		Código	
Ref. JNF		Plata Pintado RAL 9006	Negro (B) Pintado RAL 9005
IN21900	1	N 34.4313.4	N 34.4314.5

Sensor de proximidad de doble acción infrarrojo / microondas para cierrapuertas **CONSERJE**



Características:

- Altura de montaje: 2 m. - 3,5 m.
- IP54.
- Corriente en funcionamiento: 78mA (12V).
- Peso: 230 g.
- Fuente de alimentación: AC/DC 12-24V.

Sensor infrarrojo:



- Tipo de infrarrojo: 850 mm.
- Ángulo de profundidad: -6° / +6°.
- Tiempo de espera de salida: 1 s.
- Tiempo de respuesta: <0,3 s.

Sensor microondas:

- Tipo de microondas: 24,125 GHz.
- Ángulo de profundidad: 25° - 45°.
- Tiempo de espera de salida: 1s.
- Velocidad de detección de objetos: 50mm/seg.

Sensor de doble acción:

1. Conector.
2. Fijación.
3. Indicador
4. Ajuste de la anchura
5. Ajuste de la ángulo de profundidad
6. Interruptores DIP
7. Ajuste de la anchura
8. Ventana de detección
9. Herramienta para ajustar

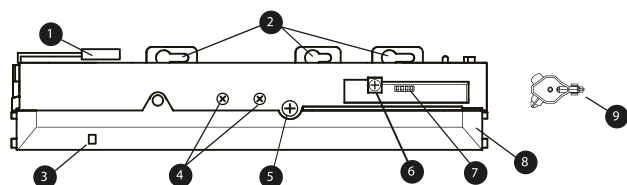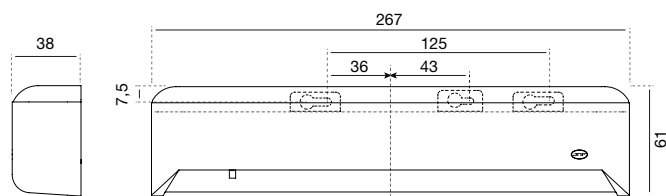

Ver también...


9.06 Brazo deslizando
para cierrapuertas
Página 425

		Código	
Ref. JNF		Plata	Negro
IN15730	1/25	N 94.0003.3	

Pulsador inalámbrico para para cerraduras **CONSERJE**



CERRAJERÍA

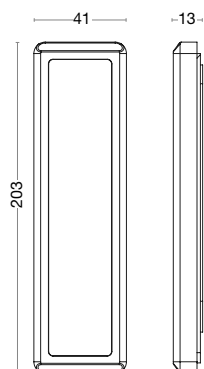


Características:

Funciona con 2 pilas: C2430 - 3V.

Ref. JNF		Código	
			Negro
IN15732	1	N	94.0004.4


TOUCHLESS - Interruptor con cable para el accionamiento del cerrapueras **CONSERJE**



Descripción	Ref. JNF		Código	
				Negro
Interruptor con cable	IN21910	1	N	94.0057.2
Interruptor sin cable	IN21910WL	1	N	94.0058.3

Brazos deslizantes para cerraduras **CONSERJE**

Aluminio

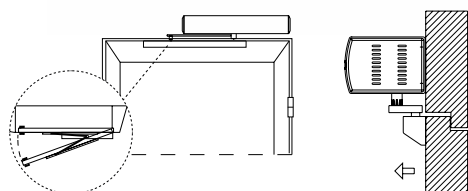

Ref. JNF		Código	
		Plata Pintado RAL 9006	Negro (B) Pintado RAL 9005
IN21902A	1/10	N 34.4315.6	N 34.4316.7

PORTEO - Abre y cierra puertas batientes de forma automática


dormakaba



PORTEO es un cierrapuertas automático que permite abrir y cerrar la puerta de forma automática. Dispone de hasta cuatro tipos de programas seleccionables a través de un interruptor de forma sencilla.

Una novedosa y cómoda manera de abrir puertas sin esfuerzo y cerrarlas de forma segura. Una gran ayuda para todos en el día a día ya que puede ajustarse de forma flexible a las necesidades individuales.

Para puertas de interior. **No apto para uso público.**



Instrucciones de montaje en web

**Modos de servicio**

Los siguientes modos indican la forma de abrir la puerta con PORTEO. El tiempo que la puerta permanece abierta puede ajustarse de forma individual.

**PowerLess**

Apertura manual sin esfuerzos, incluso en caso de corte de corriente. Una vez dentro, PORTEO cierra la puerta de modo automático. Ideal para puertas pesadas.

**Push&Go (siempre operativo)**

Tras un leve empujón se abre la puerta al completo automáticamente. A continuación, la puerta se cierra por sí misma. Esta opción no precisa de una modificación en el interruptor programador (siempre es operativa).


**PowerMotion**

Apertura de la puerta mediante mando a distancia o interruptor. También la cierra automáticamente. Compatible con cierres eléctricos a 24V DC.

**PermanentOpen**


Mantiene la puerta abierta durante el tiempo deseado.

	Código
1	Plata P 34.3764.4


Placa de montaje para Porteo

Placa de montaje para carril de deslizamiento Porteo. Dos alturas disponibles: 30 y 40 mm, con 530 mm. de longitud

Altura	Código
30 mm.	1 P 34.3765.5
40 mm.	1 P 34.3766.6

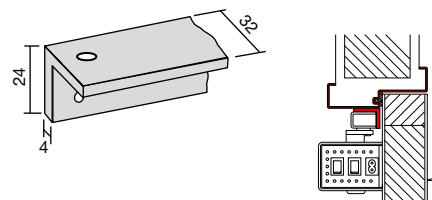
Soporte escuadra para Porteo

	Código
1	P 34.3767.0

Perfil U para puertas de vidrio para Porteo

Sólo es posible el montaje sobre dintel. Espesor vidrio de 8 a 10 mm. Longitud de 530 mm. El ancho de la hoja de vidrio debe ser 5 mm. inferior para que se pueda poner el perfil U.

	Código
1	P 34.3768.1

Conductor flexible para Porteo

Protege el cable eléctrico entre el marco de la puerta y la hoja


	Código
1	P 34.3769.2

Mando a distancia, pulsador manual y Receptor BRC.R para Porteo**Mando de 2 funciones**

Activar la función de apertura mediante mando a distancia. Requiere del receptor BRC.R

**Pulsador manual**

Disponible con o sin cables. El pulsador sin cables requiere receptor BRC.R.

**Receptor BRC.R**

Se requiere si se desea incluir el mando a distancia o pulsador manual sin cables.

Descripción	Código
Mando a distancia de 2 funciones	1 P 34.3772.5
Pulsador manual con cables	1 P 34.3770.3
Pulsador manual sin cables	1 P 34.3771.4
Receptor BRC.R	1 P 34.3773.6

Ver también...

6.04 Cierrapuertas automáticos para puertas correderas

Página 535



DORMA TS-68



Características:

- Mecánica básica.
- Uso moderado.
- Apertura 180° EN 2-3.
- Apropiado para uso en puertas cortafuego.
- Regulación de fuerza por desplazamiento del muelle o el brazo.

Ficha técnica, medidas y montaje




Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente



Escuadra montaje

Fuerza	Ancho puertas aprox	Peso aprox
EN 2/3/4	850 - 1.100*	40 - 60 Kg*



3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

Descripción		Código				
		Negro	Oro	Blanco	Plata	Marrón
Cuerpo y brazo con retención	1	34.2087.0	34.2089.2	34.2086.6	34.2088.1	34.2090.3
Cuerpo y brazo sin retención	1	34.2092.5	34.2094.0	34.2091.4	34.2093.6	34.2095.1
Selector cierre	1				37.0419.1	
Escuadra montaje	1				34.3077.3	

DORMA TS-71



Características:

- Mecánica resistente.
- Uso frecuente.
- Apertura 180°.
- Apropiado para uso en puertas cortafuego.
- Opcional pre-base de montaje.
- Comparte con TS-83 los orificios de instalación.

Ficha técnica, medidas y montaje




Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente



Escuadra montaje

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3/4	950 - 1.100*	60 - 80 Kg*



3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

Tipo de Brazo		Código				
		Negro	Oro	Blanco	Plata	Marrón
Cuerpo y brazo con retención	1	34.2336.4	34.2337.5	34.2334.2	34.2338.6	34.2335.3
Cuerpo y brazo sin retención	1	34.2340.1	34.2341.2	34.2339.0	34.2342.3	34.2887.2
Selector cierre	1				37.0419.1	
Escuadra montaje	1				34.3077.3	

DORMA TS-83



Características:

- Mecánica resistente.
- Uso intensivo.
- Apertura 180°.
- Amortiguación a la apertura.
- Problemas de aire.
- Apropiado para uso en puertas cortafuego.
- Opcional pre-base de montaje.
- Máximo grado de protección para la corrosión según UNE EN 1154.
- Comparte con TS-71 los orificios de instalación.

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente




Escuadra montaje

Fuerza EN 7 bajo pedido, consulte con nuestro departamento comercial.

Fuerza	Ancho puertas aprox	Peso aprox
EN 3-6	950 - 1.400*	60 - 120 Kg*
EN 7 P	1.600*	160 Kg*

Tipo de Brazo		Código		
		Negro	Blanco	Plata
Cuerpo y brazo con retención EN 3-6	1	34.2908.2	34.2907.1	34.2904.5
Cuerpo y brazo sin retención EN 3-6	1	34.2913.0	34.2912.6	34.2909.3
Selector cierre	1			37.0419.1
Escuadra montaje	1			34.3077.3



3 tipos de montajes: en la puerta, en el marco y con brazo paralelo (requiere solicitar escuadra de montaje)

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

ASSA ABLOY DC120




- Características:**
- Certificado en conformidad con la normativa EN1154 para EN 2/3/4.
 - Mecánica básica.
 - Uso moderado.
 - Apertura 180° EN 2/3.
 - Apertura 105° EN 4.
 - Fuerza regulable mediante posición respecto a las bisagras.
 - Apto para puertas con protección contra fuego y humo.

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre de doble hoja.



4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 2/3/4	850 - 1.100*	40 - 80 Kg*

		Código		
Tipo de Brazo		Plata	Blanco	Negro
Cuerpo y brazo con retención	1	34.3850.6	34.3851.0	34.3852.1
Cuerpo y brazo sin retención	1	34.3847.3	34.3848.4	34.3849.5
Selector de cierre	1	34.3857.6		

ASSA ABLOY DC140




- Características:**
- Certificado en conformidad con la normativa EN1154 para EN 2/3/4/5.
 - Mecánica resistente.
 - Uso frecuente.
 - Apertura 180° EN 2/3/4.
 - Apertura 125° EN 5.
 - Fuerza regulable mediante posición respecto a las bisagras.
 - Provisto de placa de montaje para una fácil instalación.

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre de doble hoja.



4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 2/3/4/5	850 - 1.250*	40 - 100 Kg*

		Código		
Tipo de Brazo		Plata	Blanco	Negro
Cuerpo y brazo con retención	1	34.3892.6	34.3893.0	34.3894.1
Cuerpo y brazo sin retención	1	34.3889.3	34.3890.4	34.3891.5
Selector de cierre	1	34.3857.6		

CIERRAPUERTAS AÉREOS - PIÑÓN CREMALLERA CON GUÍA DESLIZANTE

ASSA ABLOY DC135




- Características:**
- Certificado en conformidad con la normativa EN1154 para EN 3.
 - Mecánica básica.
 - Uso moderado.
 - Apertura 180° para EN 3
 - Apto para puertas con protección contra fuego y humo
 - Provisto de placa de montaje para una fácil instalación.

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre de doble hoja.



4 tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3	950*	60 Kg*

		Código		
Tipo de Brazo		Plata	Blanco	Negro
Cuerpo y guía sin retención	1	34.3853.2	34.3854.3	34.3855.4
Retención	1	34.3856.5		
Selector de cierre	1	34.3857.6		

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

DORMA TS-90



Características:

- 4 montajes con un modelo
- Uso moderado.
- Apertura 160° según montaje.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3/4	950 - 1.100*	60 - 80 Kg*



Escuadra retranqueo

		Código		
Descripción		Negro	Blanco	Plata
Cuerpo y guía	1	34.2468.3	34.2467.2	34.2465.0
Retención	1	34.2470.5	34.2470.5	34.2470.5
Limitador	1	34.2469.4	34.2469.4	34.2469.4
Selector cierre	1			37.0419.1
Escuadra retranqueo	1			34.3078.4

DORMA TS-91



Características:

- Cuerpo y guía solo admite montaje tipo B.
- Uso moderado.
- Apertura 180°.
- Opcional pre-base de montaje.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3	950*	60 Kg*




Escuadra retranqueo

		Código		
Descripción		Negro	Blanco	Plata
Cuerpo y guía sin retención	1	P 34.2917.4	P 34.2916.3	P 34.2914.1
Retención	1	34.2079.6	34.2079.6	34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre	1			P 34.2967.5
Escuadra retranqueo	1			34.3079.5


Tipos de montaje

Tipo B

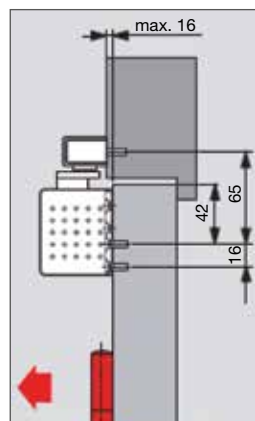


Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

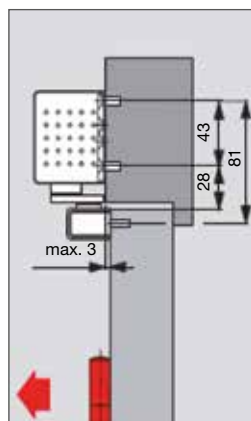


Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

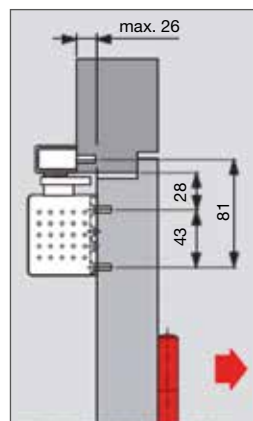


Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120° a 145°.

Tipo B

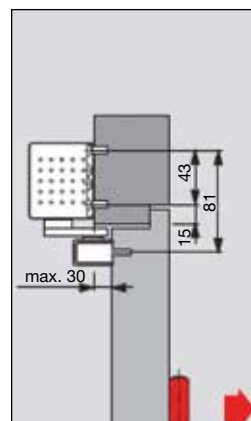

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120° a 145°.

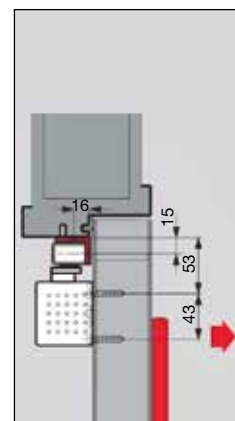



Escuadra en retranqueo para montar la guía de deslizamiento en el marco con el montaje al lado opuesto bisagras.

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

9.07 CIERRAPUERTAS AÉREOS - LEVA CON GUÍA DESLIZANTE

Cierrapuertas hidráulico con sistema de retención para embutir en puertas hasta **100Kg.**

Aluminio

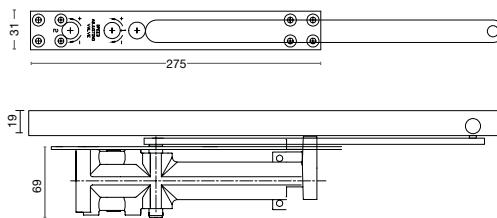

Características:

- Antivandalismo.
- Fuerza: 3.
- Ángulo de apertura 120°.
- Para puertas:
 - Ancho máx.: 950 mm.
 - Peso máx.: 100 Kg.
- Mecanismo de piñón y cremallera.
- Velocidad de cierre ajustable.
- Velocidad de golpe final ajustable.
- Sistema de retención en la apertura.
- Reversible.
- Certificada corta fuego.

Advertencia:

- Para las puertas cortafuegos, retire la función de retención.

Certificación:

EN1154




3	8	3	1	1	3
---	---	---	---	---	---

Código

Ref. JNF		Plata Pintado RAL 9006
IN21801	1/10	N 34.4320.0

SLIMMEST - Cierrapuertas hidráulico para embutir **extra fino**

Aluminio

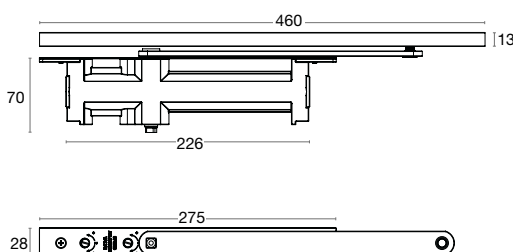

El cierrapuertas para embutir **más fino del mercado.**

Características:

- Antivandalismo.
- Fuerza 3.
- Ángulo de apertura 120°.
- Para puertas:
 - Ancho máx.: 950 mm.
 - Peso máx.: 60 Kg.
 - Espesor mín.: 35 mm.
- Mecanismo de piñón y cremallera.
- Velocidad de cierre ajustable.
- Velocidad de golpe final ajustable.
- Sistema de retención en la apertura.
- Reversible.

Código

Ref. JNF		Plata Pintado RAL 9006
ML21802	1/10	N 34.4321.1

Certificación:

EN1154

3	8	3	-	1	3
---	---	---	---	---	---

Cierrapuertas hidráulico con sistema de retención para embutir en puertas hasta **130Kg.**
Aluminio



CERRAJERÍA


CIERRAPUERTAS Y ANTIPÁNICOS



- Características:**
- Antivandalismo.
 - Fuerza ajustable: 2-4.
 - Ángulo de apertura 120°.
 - Para puertas:
 - Ancho máx.: 1100 mm.
 - Peso máx.: 130 Kg.
 - Mecanismo de piñón y cremallera.
 - Regulación de fuerza por muelle.
 - Velocidad de cierre ajustable.
 - Velocidad de golpe final ajustable.
 - Sistema de retención en la apertura.
 - Reversible.
 - Certificada corta fuego.

Advertencia:

- Para las puertas cortafuegos, retire la función de retención.

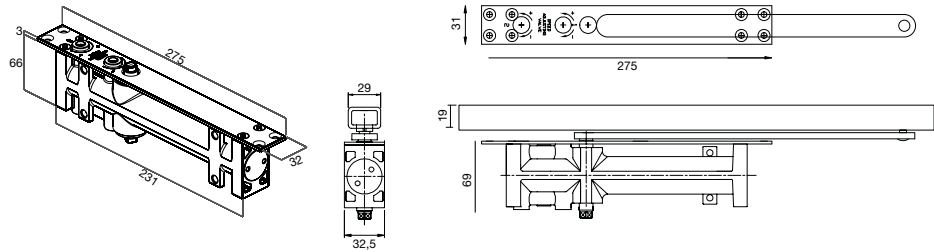

Certificación:
EN1154 3 8 3 1 1 3

Código		
Ref. JNF		Plata Pintado RAL 9006
IN21810	1/10	N 34.4322.2


SINGLE - Cierrapuertas hidráulico de apertura suave para embutir en puertas de paso
Aluminio



Cierrapuertas con sistema cam, permite una apertura más suave que los muelles tradicionales.

Recomendada para zonas usadas por personas con movilidad reducida y niños.

- Características:**
- Antivandalismo.
 - Fuerza ajustable: 2-4.
 - Ángulo de apertura 120°.
 - Para puertas:
 - Ancho máx.: 1100 mm.
 - Peso máx.: 130 Kg.
 - Regulación de fuerza por muelle.
 - Velocidad de cierre ajustable.
 - Velocidad de golpe final ajustable.
 - Sistema de retención en la apertura.
 - Reversible.
 - Certificada contra fuego.

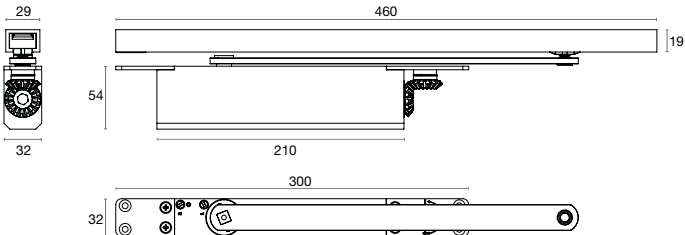

Certificación:
EN1154 3 8 2 1 1 3

Código		
Ref. JNF		Plata Pintado RAL 9006
ML21813	1/10	N 34.4323.3

DORMA TS-92 XEA



- Características:**
- Cuerpo y guía tipo B solo admite montaje tipo B.
 - Cuerpo y guía tipo G solo admite montaje tipo G.
 - Uso frecuente.
 - Apertura 180°.
 - Provisto de pre base de montaje con tornillos métricos.
 - Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea.
 - Sistema de fácil apertura.

Ficha técnica, medidas y montaje

QR





Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 1-4	<750 - 1,100*	20 - 80 kg*

		Código				
Descripción		Negro	Blanco	Plata	Inox	Latón
Cuerpo y guía tipo B sin retención	1	N 34.4271.6	P N 34.4270.5	N 34.4269.4	P N 34.4272.7	
Cuerpo y guía tipo G sin retención	1	P N 34.4276.0	P N 34.4274.9	N 34.4273.8	P N 34.4277.1	
Retención	1	34.2079.6	34.2079.6	34.2079.6	34.2079.6	34.2079.6
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B	1			N 34.4278.2		
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G	1			P N 34.4279.3		
Escuadra retranqueo	1			34.3079.5		



Tipos de montaje

Tipo B

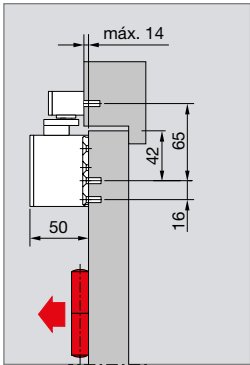



Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180.

Tipo G

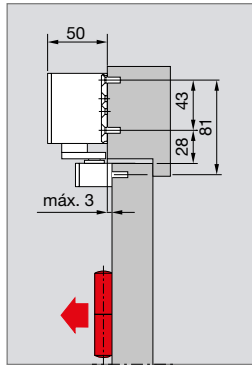


Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180.

Tipo G

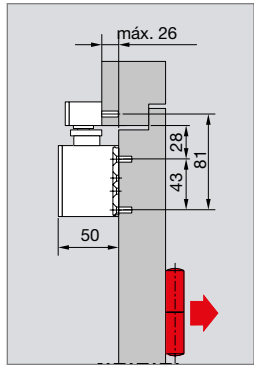

Montaje normal.
Opuesto bisagras.
Aprox. De 120 a 145.

Tipo B

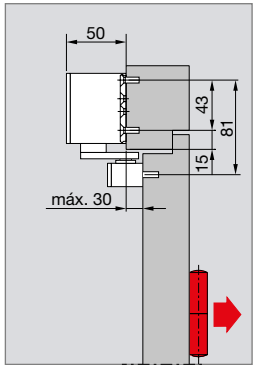

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. De 120 a 145.

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes del viento, el material de la puerta, etc.

DORMA TS-93 (EN 2-5)



Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite montaje tipo B.
- Cuerpo y guía tipo G solo admite montaje tipo G.
- 5 válvulas de regulación.
- Uso intensivo.
- Apertura 180°.
- Provisto de pre-base de montaje con tornillos métricos.
- Máximo grado de protección para la corrosión según UNE EN 1154.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 2-5	850 - 1.250*	40 - 100 Kg*

Descripción		Código	
		Plata	
Cuerpo y guía tipo B sin retención	1	34.2930.3	
Cuerpo y guía tipo G sin retención	1	P 34.2931.4	
Retención	1	34.2079.6	
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B	1	P 34.2970.1	
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G	1	P 34.2971.2	
Escuadra retranqueo	1	34.3079.5	



Escuadra retranqueo

DORMA TS-93 (EN 5-7)



Características:

- Cuerpo y guía tipo B solo admite montaje tipo B.
- Cuerpo y guía tipo G solo admite montaje tipo G.
- 5 válvulas de regulación.
- Uso intensivo.
- Apertura 180°.
- Provisto de pre-base de montaje con tornillos métricos.
- Máximo grado de protección para la corrosión según UNE EN 1154.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Ficha técnica, medidas y montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente


Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 5-7	1.250 - 1.600*	100 - 160 Kg*

Descripción		Código	
		Plata	
Cuerpo y guía tipo B sin retención	1	P 34.2932.5	
Cuerpo y guía tipo G sin retención	1	P 34.2933.6	
Retención	1	34.2079.6	
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo B	1	P 34.2972.3	
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre tipo G	1	P 34.2973.4	
Escuadra retranqueo	1	34.3079.5	




Tipos de montaje

Tipo B

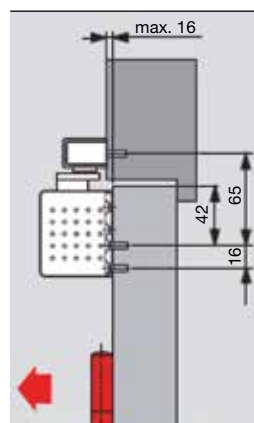


Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

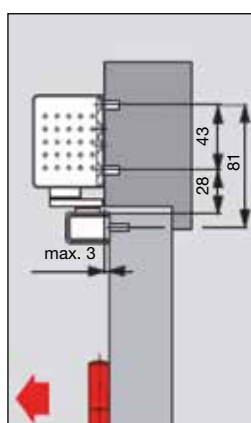


Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

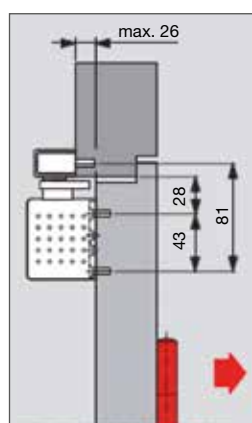


Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120° a 145°.
Tipo G.

Tipo B

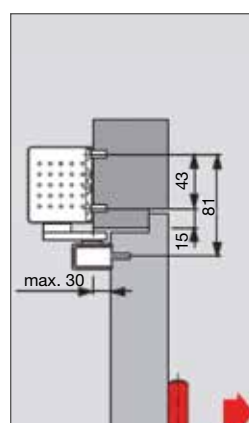

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120° a 145°.
Tipo B.

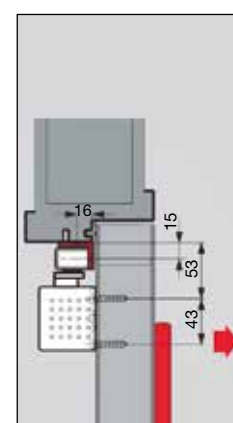

Escuadra en retranqueo
para montar la guía de
deslizamiento en el marco
con el montaje al lado
opuesto bisagras.

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

DORMA TS-97



- Características:**
- 3 válvulas de regulación.
 - Uso intensivo.
 - Misma medida guía y cuerpo.
 - Ideal instalaciones de Diseño.
 - Máximo grado de protección para la corrosión según UNE EN 1154.
 - Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Ficha técnica,
medidas y
montaje




Solo admite 2 montajes del lado Bisagra.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 2-4	850 - 1.100*	40 - 80 Kg*

		Código			
Descripción		Plata	Blanco	Inox	Latón
Cuerpo y guía sin retención	1	P 34.2899.0	P 34.2900.1	P 34.2901.2	P 34.2902.3
Retención	1	P 34.2942.1			


Tipos de montaje

Tipo B

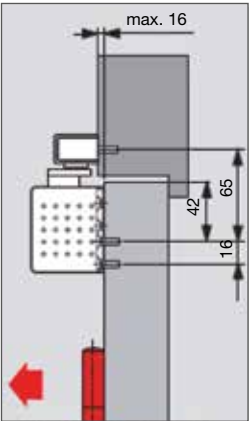


Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

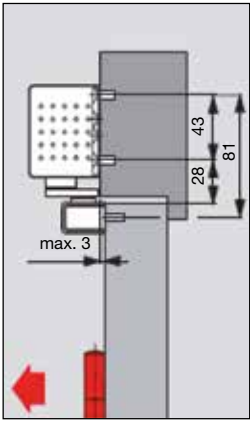


Montaje invertido.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

Tipo G

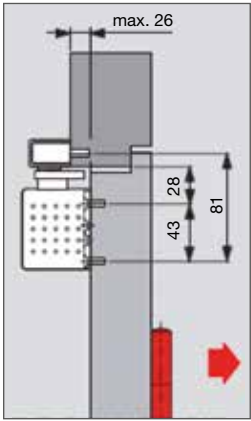


Montaje normal
opuesto bisagras
Aprox. de 120° a 145°.
Tipo G.

Tipo B

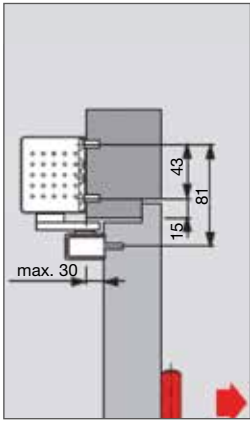

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Aprox. de 120° a 145°.
Tipo B.

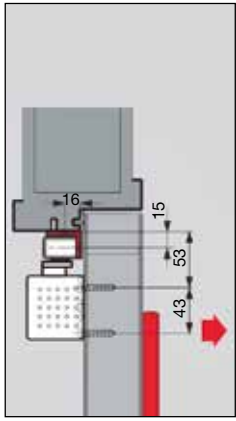

Escuadra en retranqueo
para montar la guía de
deslizamiento en el marco
con el montaje al lado
opuesto bisagras.

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

DORMA TS-98 XEA (EN 1-6)


dormakaba



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación de selector de cierre independiente.



Ficha técnica, medidas y montaje

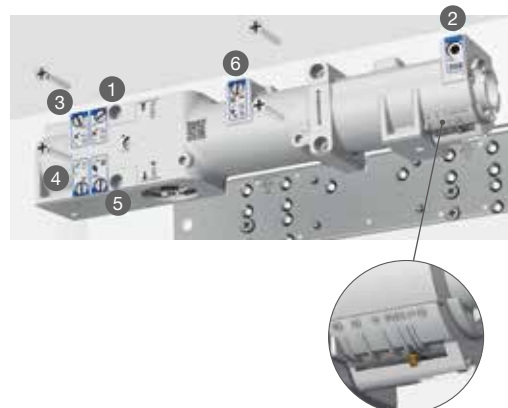

Funciones ajustables frontalmente:

- 1 Velocidad ajustable entre 70° y 15°.
- 2 Ajuste de la fuerza de cierre.
- 3 Zona de cierre regulable entre 15° y 0°.
- 4 Golpe final regulable entre 7° y 0°.
- 5 Retardo de cierre Reduce la velocidad de 125° hasta 70°.
- 6 Apertura amortiguada entre 60° y 90°.

Características:

- Uso intensivo.
- Apertura 180°.
- Provisto de pre-base de montaje con tornillos métricos.
- Máximo grado de protección para la corrosión según UNE EN 1154.
- Apropriado para uso en puertas cortafuego.

Beneficios:


- SoftFlow, cierre silencioso gracias a su rango de cierre adicional.
- Easy Open, reduce al mínimo el esfuerzo al abrir la puerta.
- Un cierrapuertas para cualquier tipo de instalación.
- Amortiguación a la apertura y reducción de velocidad en un tramo concreto.
- Ajuste de la fuerza de cierre frontal.
- Indicador visual de fuerza de cierre.
- Autocierre hasta -40°C.




Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 1-6	750 - 1.400	300 Kg

Descripción		Código				
		Plata	Blanco	Negro	Inox	Dorado
Cuerpo y guía sin retención	1	34.4190.3	P 34.4191.4	P 34.4192.5	P 34.4193.6	P 34.4194.0
Retención	1	34.2079.6				
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre	1	P 34.4195.1				


Tipos de montaje

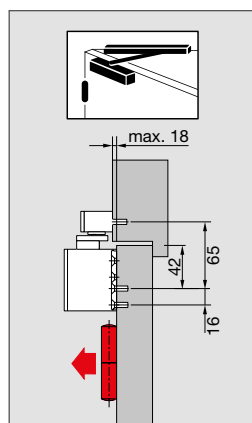


Montaje normal.
Lado bisagras.
Apertura 180°.

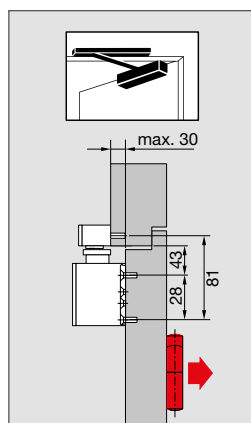


Montaje normal.
Opuesto bisagras.
Apertura de 120° a 45°.

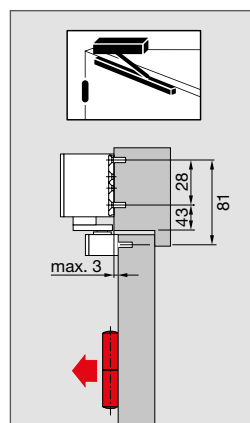

Montaje invertido.
Lado bisagras.
Aprox. de 180°.

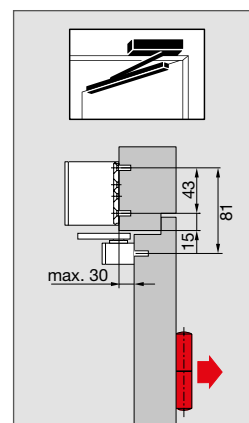

Montaje invertido.
Opuesto bisagras.
Apertura de 120° a 145°.

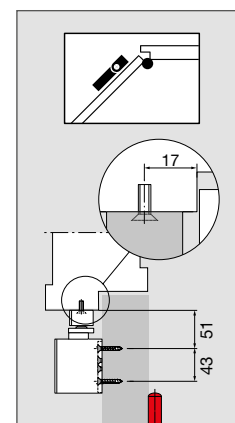

Guía DTF permite el montaje sin escuadra de retranqueo para instalaciones en lado contrario a bisagras.

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

DORMA ITS-96




Características:

- Uso frecuente.
- Grueso mínimo de 40 mm.
- Apertura 120°.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea



Instalación:

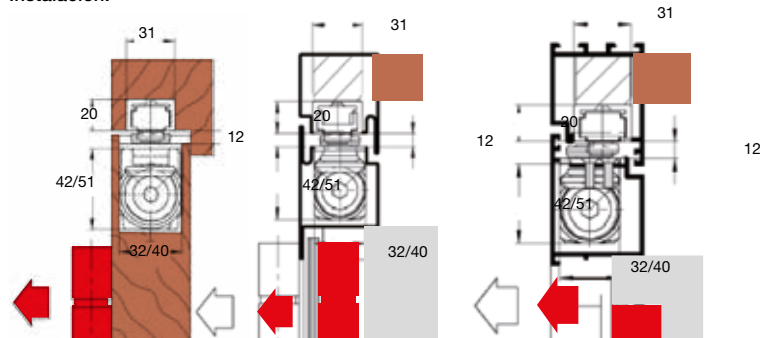

Puerta de acero y aluminio:

En perfilera hueca se requiere un taco de madera para la sujeción de la guía y que ésta no se hunda.

Ficha técnica,
medidas y
montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 2-4	850 - 1.100*	40 - 130 Kg*
EN 3-6	950 - 1.400*	60 - 180 Kg*

Descripción		Código	
		Plata	
		EN 2-4	EN 3-6
Cuerpo	1	34.2559.3	34.2560.4
Guía simple sin retención	1	34.2561.5	
Retención	1	34.2562.6	
Selector de cierre hoja doble	1	37.0451.5	

ASSA ABLÖY DC840



Características:


- Certificado en conformidad con la normativa EN1154, fuerza EN 1-4
- Mecánica resistente.
- Uso frecuente.
- Apertura hasta 120° para EN 1-4.
- Fuerza regulable por válvula.
- Apto para puertas con protección contra fuego y humo.

Ficha técnica,
medidas y
montaje



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Instalación:

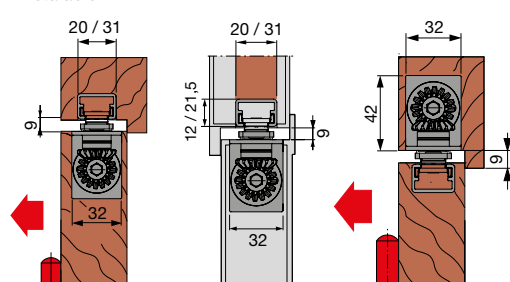

Puerta de acero y aluminio:

En perfilera hueca se requiere un taco de madera para la sujeción de la guía y que ésta no se hunda.

Fuerza	Ancho puertas aprox	Peso aprox
EN 1-4	<650-1.100*	20-80 Kg*

Descripción		Código	
		Plata	
		EN 1-4	EN 3-6
Cuerpo	1	34.3883.4	
Guía deslizante 20 x 12 sin retención	1	34.3884.5	
Guía deslizante 31 x 21 sin retención	1	34.3885.6	
Retención 20 x 12	1	34.3886.0	
Retención 31 x 21	1	34.3886.5	
Selector de cierre mecánico	1	34.3887.1	
Selector de cierre electromecánico	1	34.3888.2	

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

ASSA ABLOY DC500




Características:

- Certificado en conformidad con la normativa EN1154 para fuerza EN 1-4.
- Mecánica resistente.
- Uso frecuente.
- Apertura 170° EN 1-4.
- Regulación por válvula.
- Apto para puertas con protección contra fuego y humo
- Provisto de placa de montaje para una fácil instalación.



Para hojas dobles existe la posibilidad de instalación del selector de cierre independiente

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 1-4	750-1.100*	20-80 Kg*

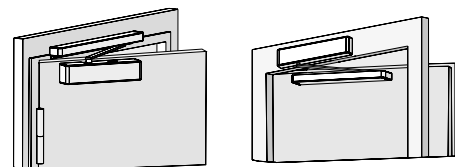

Cuatro tipos de montajes: en la puerta, en el marco, en el lado bisagra o en el lado opuesto a la bisagra indistintivamente.

Descripción		Código			
		Plata	Blanco	Negro	Inox
Cuerpo y guía sin retención	1	P 34.3895.2	P 34.3896.3	P 34.3897.4	P 34.3898.5
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre mecánico	1	P 34.3899.6	P 34.3900.0	P 34.3901.1	P 34.3902.2
Conjunto 2 cuerpos + selector cierre electromecánico	1	P 34.3903.3	P 34.3904.4	P 34.3905.5	P 34.3906.6
Retención	1	34.3856.5			

CIERRAPUERTAS OCULTOS - EMBUTIDO EN MARCO

DORMA RTS-85



Características:

- Uso intensivo.
- Herraje específico para puerta vaivén.
- Velocidad de cierre, golpe final y amortiguación a la apertura.
- Disponibles con fijación 90°, 105° o sin, en las diferentes fuerzas.






Brazo superior RTS-85:
Con guía para montaje lateral.
Cód. P 34.3458.6



Brazo inferior universal:
Para pesos de 100 Kg. Cód. 34.2105.4
Para pesos de 300 Kg. Cód. 34.2885.0



Cierrapuertas con rodamiento, sin muelle:
Cojinete de suelo con bolas.
Cód. 34.2085.5

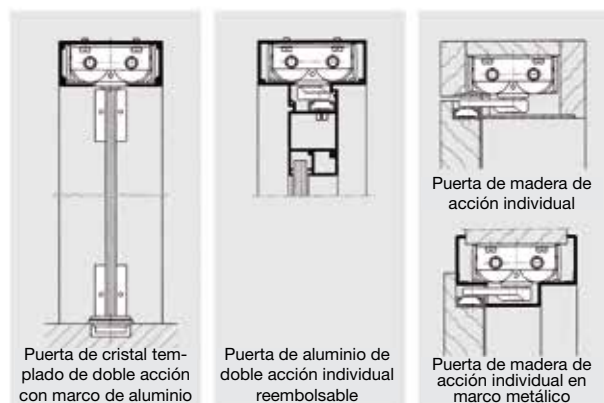

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3/4/5	950 - 1.100 - 1.250	40 - 60 - 80 Kg*

Descripción		Código		
		EN-3	EN-4	EN-5
Cuerpo sin retención	1	P 34.3449.4	P 34.3450.5	P 34.3451.6
Cuerpo retención 90°	1	P 34.3452.0	P 34.3453.1	P 34.3454.2
Cuerpo retención 105°	1	P 34.3455.3	P 34.3456.4	P 34.3457.5

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso son aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.


DORMA BTS-65



Características:

- Solo para puerta vaivén.
- Uso moderado.
- Apertura máx. 130°.
- Montaje con herrajes para 100 Kg.
- Ejes intercambiables: Dorma, Italiano, Fracés o Vidrio.

Instalación



Puerta de doble acción o vaivén BTS-65 con herraje normal.

Ficha técnica, medidas y montaje



En puertas especialmente pesadas o anchas, se recomienda reforzar la parte inferior de la puerta con pletinas o piezas que eviten que el brazo inferior se hunda dentro de la madera.

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida
Brazo no incluido
Vea estos accesorios en la siguiente página.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3/4	950 - 1.100*	60 - 100 Kg*

Código		
Descripción		Fuerza EN3
Cuerpo sin retención	1	34.2879.1
Cuerpo con retención 90°	1	34.2877.6
Placa inoxidable	1	34.2881.3


DORMA BTS-75V




Características:

- Para vaivén y batiente.
- Uso frecuente.
- Regulación de fuerza mediante válvula.
- Apertura máx. 180°.
- Montaje con herrajes para 120 Kg.
- Ejes intercambiables: Dorma, Italiano, Fracés o Vidrio.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Tipos de instalación



Puerta de doble acción o vaivén BTS-75V con herraje normal.



Puerta de simple acción o batiente BTS-75V con herraje para atornillar.

Ficha técnica, medidas y montaje



En puertas especialmente pesadas o anchas, se recomienda reforzar la parte inferior de la puerta con pletinas o piezas que eviten que el brazo inferior se hunda dentro de la madera.

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida
Brazo no incluido
Vea estos accesorios en la siguiente página.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 1/4	<750 - 1.100*	20 - 120 Kg*

Código		
Descripción		Fuerza EN 1-4
Cuerpo sin retención	1	34.2080.0
Cuerpo con retención 90°	1	34.2081.1
Placa inoxidable	1	34.2104.3

DORMA BTS-80




Características:

- Para vaivén y batiente.
- Uso intensivo.
- Regulación de retención en cualquier punto mediante válvula.
- Apertura máx. 180°.
- Montaje con herrajes para 300 Kg.
- Ejes intercambiables: Dorma, Italiano, Fracés o Vidrio.
- Homologado cortafuegos por la Comunidad Europea

Tipos de instalación



Puerta de doble acción o vaivén BTS-75V con herraje normal.



Puerta de simple acción o batiente BTS-80 con herraje para atornillar.

Ficha técnica, medidas y montaje



En puertas especialmente pesadas o anchas, se recomienda reforzar la parte inferior de la puerta con pletinas o piezas que eviten que el brazo inferior se hunda dentro de la madera.

Eje tipo Dorma no incluido
Placa inoxidable no incluida
Brazo no incluido
Vea estos accesorios en la siguiente página.

Fuerza	Ancho máx. puertas aprox	Peso máx. aprox
EN 3/6	<750 - 1.100*	60 - 300 Kg*

		Código		
Descripción		Fuerza EN3	Fuerza EN4	Fuerza EN6
Cuerpo	1	 34.2903.4	34.2882.4	34.2883.5
Placa inox.	1	34.2884.6	34.2884.6	34.2884.6

* El cálculo del ancho de la puerta y el peso són aproximados ya que intervienen diversos factores como las corrientes de viento, el material de la puerta, etc.

Cierrapuertas con rodamiento sin muelle
Acero



Accesorio a emplear cuando no es preciso cierrapuertas pero deseamos mantener su línea de montaje.

Descripción		Código	
		Zincado	
Cojinete de Suelo con bolas	1	34.2085.5	

Brazos para puertas vaivén
Acero



Juego de brazos superior vaivén.



Brazo inferior universal: Acero forjado galvanizado; ajustable a varios sistemas de perfiles.

Solicitar eje cierrapuertas pavimento en caso de ir con muelle BST. Solicitar cierrapuertas con rodamiento sin muelle, en caso de solo puerta pivotante.

Descripción		Código	
		100 Kg	300 Kg
Brazo inferior vaivén	1	34.2105.4	34.2885.0
Jgo. Brazos superior vaivén	1	34.2106.5	34.2886.1

Ver también...

5.08 Accesorios para vidrio

Página 425

Brazos para puertas con galce
Acero



Superior



Inferior

Solicitar eje cierrapuertas pavimento en caso de ir con muelle BTS. Solicitar cierrapuertas con rodamiento sin muelle, en caso de solo puerta pivotante.

En puertas especialmente pesadas o anchas, se recomienda reforzar la parte inferior de la puerta con pletinas o piezas eviten que el brazo inferior se hunda dentro de la madera.

Descripción		Código	
		Zincado	
Brazo inferior batiente (codo)	1	34.2296.6	
Jgo. Brazos superior batiente (codo)	1	34.2298.1	

Cuadradillo estándar para cierrapuertas de suelo



Ref. JNF		Código	
		Inox	
21001Q	1	94.0001.1	

Limitador de apertura para puertas de paso con freno o retención



- Características:**
- Función de freno o retención dependiendo del tipo de instalación.
 - 110° de apertura máxima (parada o retención ajustable de 45° a 110°).
 - Recomendado para uso intensivo
 - Grosor mínimo de la puerta 30 mm. gracias a su estrecho carril deslizante.
 - Reversible.

Aplicable en puertas batiente o de doble acción. Este sistema sustituye al tradicional tope de puerta del suelo.

Desarrollado para proteger las puertas, pared y los herrajes del uso abusivo, especialmente en espacios comerciales o institucionales.

Technical drawing showing dimensions for the door limit device:

- Top view dimensions: 460 (total length), 13 (hole offset), 8,5 (hole offset), 60 (hole diameter), 5 (hole offset), 3 (hole offset).
- Side view dimensions: 490 (total length), 20 (thickness), 22 (hole offset), 22 (hole offset), 288 (arm length).

		Código	
Ref. JNF		Plata (G) Pintado RAL 9006	Negro (B) Pintado RAL 9005
IN23150	1	N 34.4317.8	N 34.4318.9

JUSTOR 1 Y 2 - Retenedor

Technical drawing showing dimensions for the Justor 1 and 2 door stopper:

- Top view dimensions: A (total length), B (hole offset), C (roller diameter), D (hole offset).

Entre la puerta y el cielorraso debe haber una distancia mínima de 76 mm.

Si no hubiese espacio, practicar una incisión en el cielorraso para dar cabida al gancho; de esta forma se reduce la distancia mínima a 38 mm.

						Código
Ref.	A	B	C	D		Plata
1	107	32	66	75	1	34.0903.6
2	123	32	66	75	1	34.0905.1

LDD - Freno retenedor paragolpes embutido
Zamak



CERRAJERÍA






CIERRAPUERTAS Y ANTIPÁNICOS



Totalmente **invisible** con la puerta cerrada.
Ofrece **muy poca resistencia** en la apertura de la puerta.


- De cierre suave:
- **Últimos 10°** para modelo de 14 a 40 Kg.
 - **Últimos 15°** para modelo de 40 a 100 Kg.

- Características técnicas:**
- Uso interior.
 - Test de 100.000 ciclos.
 - Velocidad de cierre ajustable.
 - Placa para marco con regulación 3D.
 - Ancho puerta: Máx. 900 mm.
 - Para espesores de puerta:
 - **Estándar** = de 33 a 40 mm.
 - **Pesada** = de 40 a 60 mm. siendo ideal para puertas de entrada.

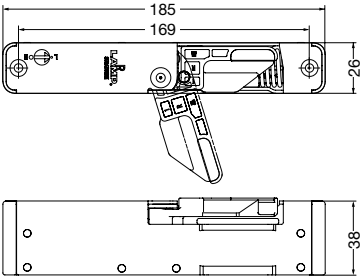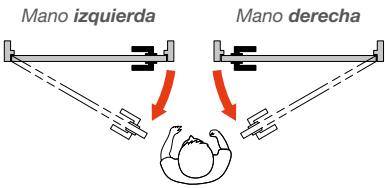

		Código	
		Níquel	
Peso (Kg.)		Derecha	Izquierda
14-40	1	N 34.4390.4	N 34.4391.5
40-100	1	N 34.4388.2	N 34.4389.3



NEREA - Bisagra simple acción
Aluminio / Acero Inox

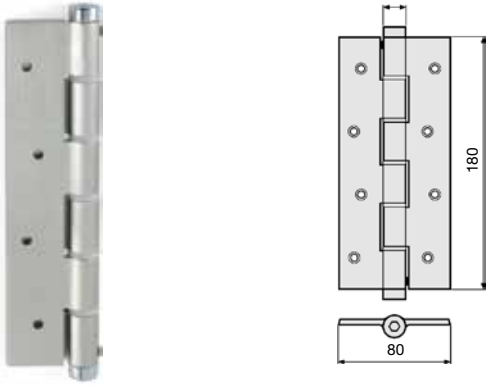

*Material Acero Inox.

Código				
	Oro	Efecto Inox	Plata	Inox Mate*
1	34.0910.6	34.2381.0	34.0909.5	34.1934.1


OLIVIA - Bisagra doble acción
Aluminio / Acero Inox



*Material Acero Inox.


Código				
	Oro	Efecto Inox	Plata	Inox Mate*
1/2	34.0912.1	34.2380.6	34.0911.0	34.1933.0

PURA - Bisagra doble acción
Acero



Código				
A	B		Latonado	
75	50	1/6	34.0936.4	
100	54	1/6	34.0937.5	
125	63	1/6	34.0938.6	


Bisagra de **doble acción con muelle**
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304



Características:
- 6 rodamientos de bolas.
- Nuevo sistema de muelle de torsión.
- Para puertas ≤40 mm.

Código				
Ref. Proveedor		Inox		
IN05645	1	31.1801.9		


Bisagra de doble acción con **muelle de torsión**
Acero inoxidable EN 14301 / AISI 304

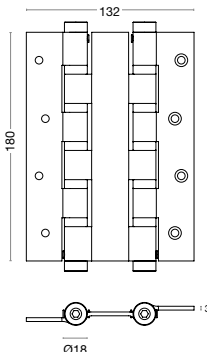

Código				
Ref. Proveedor		Inox		
IN05655	1/20	34.4302.4		

TESA 1910 - Antipánico sobrepuesto Universal 1 punto

Acero / Aluminio



REVERSIBLE

Longitud barra horizontal 900 mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.

Compatible con los accesorios de manillas sobrepuesto **Universal** y sobrepuesto **Lite y Quick**

Acabado estándar:

Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate).
Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002).

Código	
Ptos. Cierre	Negro / Verde
1	34.2231.4

TESA 1930 - Antipánico sobrepuesto para universal con barras

Acero / Aluminio



Accesorios antipánico sobrepuesto para universal

Latón / Acero



REVERSIBLE

Acabado estándar:

Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate). Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002). Consultar otros colores bajo pedido.

- Longitud barra horizontal 900 mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.
- Máx. altura hoja 2210 mm.
Se compone de: 2 barras de 930 mm. dando una altura de suelo a centro antipánico de 1090 mm. (estándar). Si se desea una altura mayor de hoja solicite la prolongación de barra superior Cód. 34.3562.5 siendo ésta de 1400 mm. permitiéndonos una hoja de altura 2680 mm.

Compatible con los accesorios de manillas sobrepuesto **Universal** y sobrepuesto **Lite y Quick**. No compatible con pomo fijos.

Ver cotas en web.

Código	
Ptos. Cierre	Negro / Verde
2	34.2230.3

Código	
Descripción	Negro
Prolongación barra superior	34.3562.5



Maneta con bocallave

El antipánico queda bloqueado accionando la llave.



Pomo fijo con bocallave

El pomo es solo tirador (no gira). Se acciona mediante la llave.






Bombillo de 31 mm.

Para colocar con maneta o pomo.

Código	
Descripción	Latón / Cromo Mate
Bombillo de 31 mm.	34.2238.4 / 34.3569.5

Código	
Descripción	Negro Mate / Inox
Maneta con bocallave	34.2236.2 / 34.3567.3
Pomo fijo con bocallave	34.2237.3 / 34.3568.4

Ejemplos de montaje

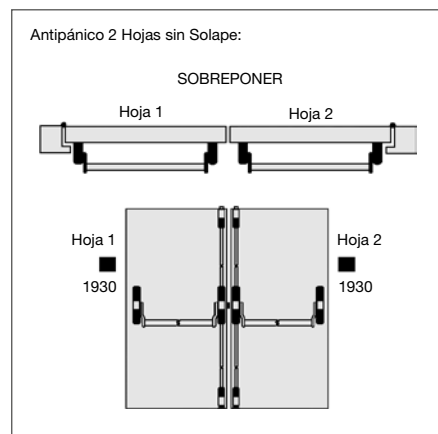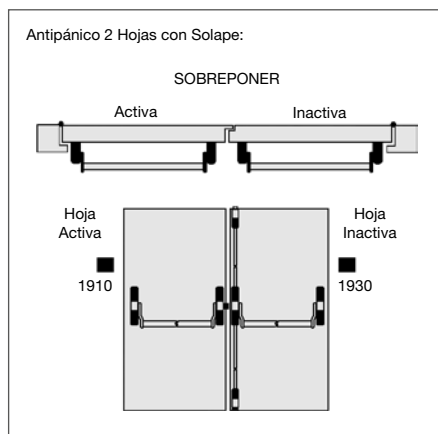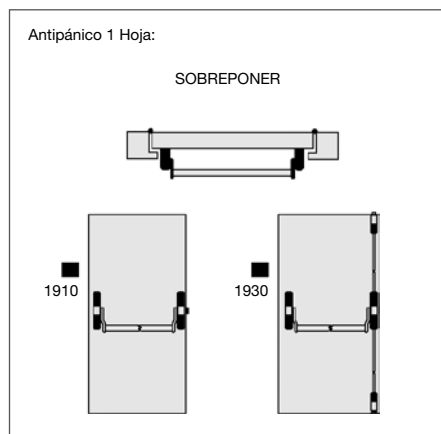


TESA QUICK1S - Antipánico sobrepuesto de empuje PUSH

Acero

REVERSIBLE

CE RF

TESA ASSA ABLOY

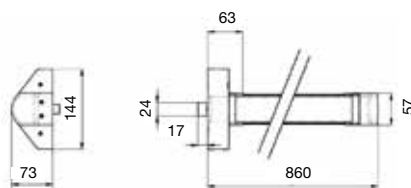

Longitud barra horizontal: 860 mm.
(se ajusta a la medida cortando barra)

No compatible con los accesorios de manillas y pomo sobrepuesto Universal

Acabado estándar:

Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate).
Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002).

Código

Ptos. Cierre		Negro/Verde
1	1	34.3572.1

TESA QUICK3S - Antipánico sobrepuesto de empuje PUSH

Acero

TESA ASSA ABLOY

RF CE

REVERSIBLE

Acabado estándar:

Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate). Barra activa de Aluminio en verde (RAL 6002). Consultar otros colores bajo pedido.

- Longitud barra horizontal 860 mm.
Se ajusta a la medida cortando la barra.
- Máx. altura hoja 2210 mm.
Se compone de: 2 barras de 1090 mm.
dando una altura de suelo a centro antipánico de 1090/1200 mm. (estándar).
Si se desea una altura mayor de hoja solicite la prolongación de barra superior
Cód. 34.3634.0, compuesto de 2 tramos roscados de 1090 mm. que sustituyen al tramo superior, permitiéndonos una hoja de altura total de 3500 mm.

Ver cotas en web.

Código

Ptos. Cierre		Negro/Verde
2 o 3	1	34.3573.2

Código

Descripción		Negro
Prolongación barra superior	1	34.3634.0

Accesorios antipánico sobrepuesto para LITE y QUICK

Latón / Acero

TESA ASSA ABLOY



Maneta con bocallave

El antipánico queda bloqueado accionando la llave. Cuadradillo 8 mm.



Pomo fijo con bocallave

El pomo es solo tirador (no gira). Se acciona mediante la llave.



Bombillo de 30 x 10

Para colocar con maneta o pomo.




Código

Descripción		Latón Mate	Cromo Brillo
Bombillo 30 x 10	1	34.2612.0	34.2613.1

Código

Descripción		Negro Mate	Plata
Maneta con bocallave	1	34.4064.3	34.4065.4
Pomo fijo con bocallave	1	34.4066.5	34.4067.6

Ejemplos de montaje

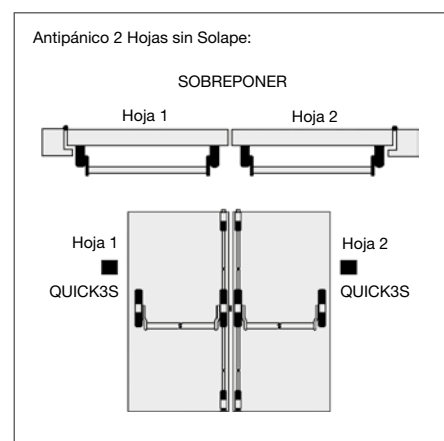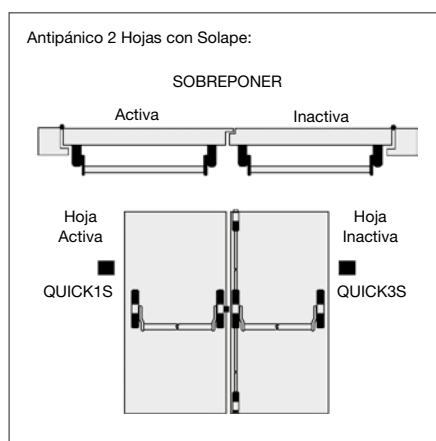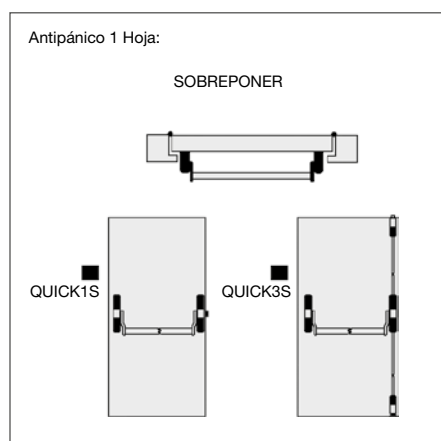


DORMA PHA2000 / PHB3000 - Antipánico Sobrepuesto

Acero




PHA2000 antipánico universal



La longitud de la barra horizontal es de 1130 mm. Se puede ajustar a cualquier medida inferior cortándola. Permite un máximo de 1300 mm. de ancho de puerta



PHB3000 antipánico PUSH



La longitud de la barra horizontal es de 840 o 1170 mm. Se puede ajustar a cualquier medida inferior cortándola. Permite un máximo de 1000 o 1300 mm. de ancho de puerta

REVERSIBLE

PHA2000

Código					
Puntos de cierre	Altura puerta		Plata	Negro	Inox
1		1	34.3428.4	34.3429.5	P 34.3430.6
2 ó 3	2245	1	34.3431.0	34.3432.1	P 34.3433.2
2 ó 3	3375	1	P 34.3434.3	P 34.3435.4	P 34.3436.5

PHB3000

Código					
Puntos de cierre	Altura puerta	A		Plata	Inox
1		840	1	34.3437.6	P 34.3438.0
1		1170	1	34.3439.1	P 34.3440.2
2 ó 3	2245	840	1	34.3441.3	P 34.3442.4
2 ó 3	2245	1170	1	34.3443.5	P 34.3444.6
2 ó 3	3375	840	1	P 34.3445.0	P 34.3446.1
2 ó 3	3375	1170	1	P 34.3447.2	P 34.3448.3

CARACTERÍSTICAS PHA2000 y PHB3000:

- Sistema modular, permitiendo la posibilidad de una instalación personalizada. Se presentan en kit para facilitar la elección de la composición. Cada código incluye los accesorios necesarios para el montaje (con todas las piezas del mismo acabado). Si desea un montaje a especial contacte con nuestro departamento comercial para solicitar el escandallo que configura el kit de forma personalizada.
- Viene provisto de tapas para la salida de las varillas, pudiendo así taparlas (para montaje de 1 punto) o para tapar el resbalón (montaje de 2 puntos alto/bajo).
- Puede instalarse con manetas de cierre eléctrico.
- El resbalón es anti-tarjeta y se puede bloquear en posición abierta (resbalón oculto) para mantener la puerta abierta de día.

ACCESORIOS PHA2000 y PHB3000:

Los antipánicos PHA2000 y PHB3000 se pueden complementar con cerradero eléctrico y manillas o pomo de accionamiento exterior.

Los modelos preparados para cilindro no incluyen el cilindro. Se precisa solicitar medio cilindro. Ver grupo 9.02

Cierre eléctrico



Manilla



Pomo



El cuadradillo incluido funciona en puertas de hasta 60 mm. Si se precisa para puertas de mayor grosor, de hasta 105 mm, se ha de solicitar el cuadradillo cód. 34.3408.5


Código				
Descripción		Plata	Negro	Inox
Cierre eléctrico	1	P 34.3405.2	P 34.3406.3	P 34.3407.4

Código				
Descripción		Plata	Negro	Inox
Manilla	1	34.3398.2	34.3399.3	
Manilla para cilindro*	1	34.3400.4	34.3401.5	P 34.3402.6
Pomo para cilindro	1	34.3403.0	34.3404.1	


* RF

Ejemplos de montaje


Antipánico 1 Hoja:

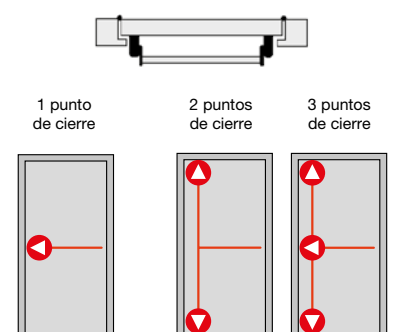

Antipánico 2 Hojas con Solape (1 hoja activa):

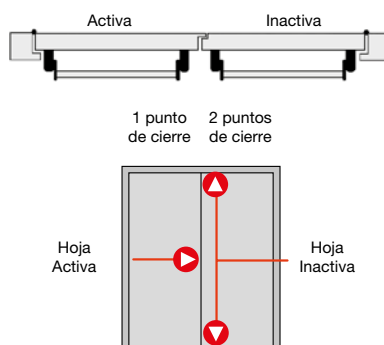


Antipánico 2 Hojas sin Solape (2 hojas activas):

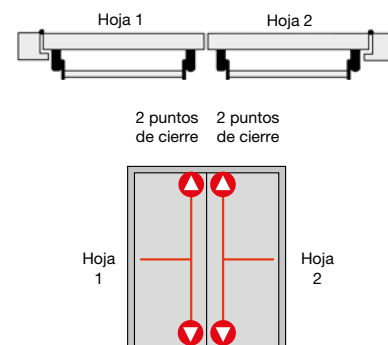

TESA 1970 - Antipánico embutir de empuje Universal

Acero / Aluminio

REVERSIBLE



CF6T

4030F

Viene preparado para usar la cerradura 4030F, en caso de querer colocar la CF6T se precisa el reductor de 9 a 8 **cód. 34.2604.6** (ambas frente redondo)



Reductor 9-8 mm.

Longitud de barra horizontal 900 mm. (se ajusta a la medida cortando barra)

Cuadradillo de serie de 8 mm.

Acabado estándar:


Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate). Barra activa de Aluminio en Verde (Ral 6002). (Bajo pedido consultar otros colores.)

		Código
Ptos. Cierre		Negro/Verde
1	1	34.2736.5

TESA QUICK1E - Antipánico embutir de empuje PUSH

Acero

REVERSIBLE

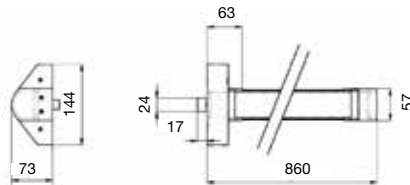

CF6T



4030F

Viene preparado para usar la cerradura CF6T, en caso de querer colocar la 4030F se precisa del jgo. accesorios **cód. 34.3570.6** (ambas frente redondo)

Longitud barra horizontal: 860 mm. (se ajusta a la medida cortando barra)

Cuadradillo de serie de 9 mm.

Acabado estándar:


Soporte, fallebas y reenvíos en Negro (RAL 9005 Mate). Barra activa de Aluminio en Verde (Ral 6002).

		Código
Ptos. Cierre		Negro/Verde
1	1	34.3571.0

ACCESORIOS TESA EMBUTIDOS 1970 / QUICK1E - Cerraduras, manetas y bombillos



Conjunto Contra cerradura
+ Bloqueo + varillas
Acero

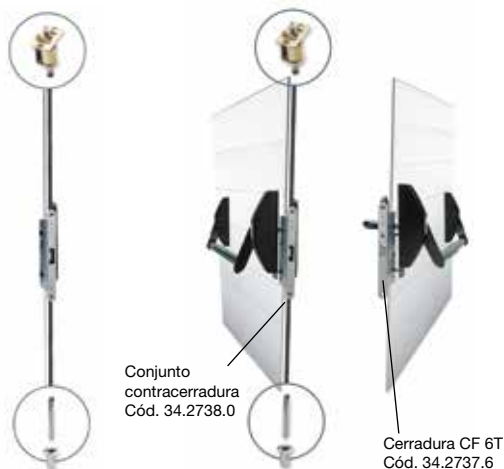

Conjunto contracerradura
Cód. 34.2738.0

Cerradura CF 6T
Cód. 34.2737.6

REVERSIBLE

Se suministra con 2 varillas de
1200 mm. Medidas superiores
a consultar.

Ver cotas en web.

Código	
	Zincado
1	34.2738.0

Cerradura **CF6T** RF
Solo golpe
Acero

Sin cilindro.
Instalación cilindro europeo R15.
Cuadradillo doble nueca 9 mm.
Sin mano. Se suministra con
cerradero por si no se instala con
conjunto contra cerradura.



REVERSIBLE

Ver más
cotas en
web

Accionamiento antipánico solo
desde el interior.

Código	
	Zincado
1/25	34.2737.6

Cerradura **4030F** RF
Golpe y llave reversible
Acero

Frete redondo.
Sin cilindro.
Instalación cilindro europeo R15.
Cuadradillo doble nueca 8 mm.



REVERSIBLE

Ver más
cotas en
web

Accionamiento antipánico desde el
interior o exterior (a elección).

		Código	
X		Inox	Mate
50	1/20	34.0000.0	
60	1/20	34.0001.1	

Elementos necesarios para la Instalación:

En los sistemas antipánico de embutir, será preciso instalar la cerradura de embutir 4030F (golpe y llave) o la CF 6T (sólo Golpe). La segunda hoja (la inactiva), puede instalarse con antipánico de varillas ocultas o vistas.

En el supuesto de la segunda hoja con varillas vistas, se instalaría el sistema universal, Lite o Quick de 2 puntos sobrepuesto. En el supuesto de la segunda hoja con varillas ocultas, se habrá de instalar el mismo antipánico de la hoja activa y en lugar de la cerradura, se ha de colocar la contra cerradura que lleva las varillas, pero la hoja activa solo puede instalarse con la CF6T, para que el resbalón se aloje en el alojamiento específico de la contra cerradura.

Se suministra con dos varillas de 1200 mm. de longitud. Si se requiere un largo superior, se puede solicitar bajo pedido y se servirá una varilla de 1200 mm. y otra de 2100 mm.


Maneta, pomo fijo y bombillo



Maneta con bocallave
El antipánico queda bloqueado
accionando la llave.





Pomo fijo con bocallave
El pomo es solo tirador (no gira).
Se acciona mediante la llave.



Bombillo					Código	
A	B	C	r		Latón Mate	Cromo Brillo
40	10	30	15	1	34.2612.0	34.2613.1
50	10	40	15	1	34.2614.2	34.2615.3

Maneta y pomo con bocallave				Código	
Descripción	Para cerradura	A		Negro Mate	Inox
Maneta	4030F	85	1	34.3621.1	34.3622.2
Pomo fijo	4030F	85	1	34.3623.3	34.3624.4
Maneta	CF6T	72	1	34.3625.5	34.3626.6
Pomo fijo	CF6T	72	1	34.3627.0	34.3628.1


Ejemplos de montaje

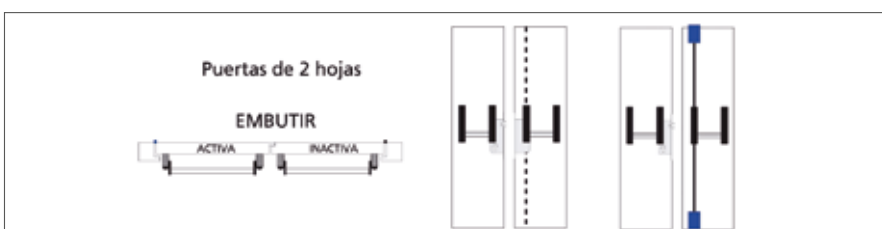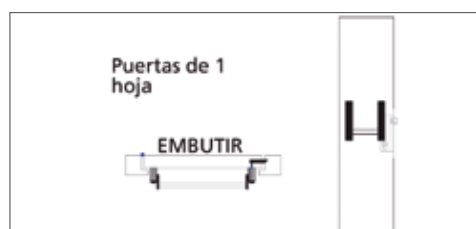

DORMA HZ 43-F - Pasador automático para puertas cortafuego
Acero Inoxidable



Pasadores automáticos para bloquear y desbloquear la hoja pasiva de una puerta de doble hoja. Especialmente indicado para puertas de sectorización. Existen dos modelos de pasador según el tipo de instalación deseada:

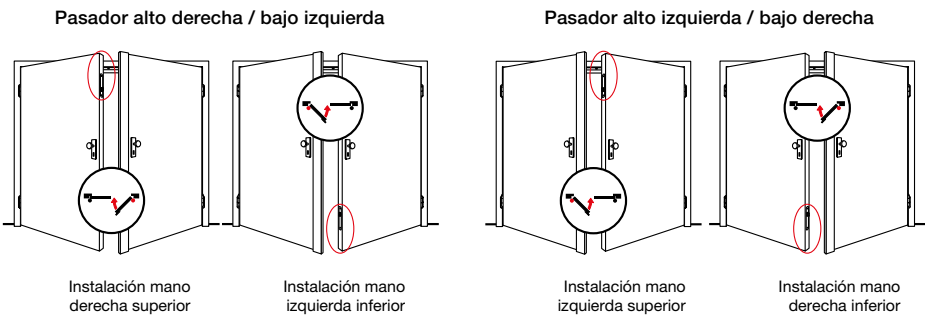

Cerradero Suelo (opcional)



Encastre de 33 x 60 mm.
Profundidad de encastre de 7 mm.

Medidas del producto e instrucciones de montaje disponibles en nuestra web.

Instrucciones montaje



		Código
Descripción		Acero Inox
Pasador superior derecha / inferior izquierda	1	34.4023.4
Pasador superior izquierda / inferior derecha	1	34.4024.5
Cerradero Suelo (opcional)	1	34.4025.6

Descubre nuestra oferta de maquinaria eléctrica profesional.

Disponibile solo online

